# 建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称: 普宁市里湖越庆食品厂蜜饯食品制作建设项目

建设单位 (盖章): 普宁市里湖越庆食品厂

编制日期: 2023年9月

中华人民共和国生态环境部制

# 编制单位和编制人员情况表

	-H				
项目编号		f63prj			
建设项目名称	9	普宁市里湖越庆食品厂蜜饯食品制作建设项目			
建设项目类别		11-021糖果、巧克力	及蜜饯制造;方便食品制造	; 罐头食品制造	
环境影响评价文件	类型	报告表			
一、建设单位情况	兄		越朱		
单位名称(盖章)		普宁市里湖越庆食品	品品		
统一社会信用代码	j	92445281MACK7AX7	XI		
法定代表人(签章	:)	潘越庆位	100		
主要负责人(签字	:)	潘越庆			
直接负责的主管人	.员(签字)	潘越庆越,基城大			
二、编制单位情况	兄	<b>美国</b>			
单位名称(盖章)	-15	佛山市安托亚环境技术有限公司			
统一社会信用代码	G 133	91440605MA547DCC80			
三、编制人员情况	R	(A)			
1. 编制主持人	- A-				
姓名	职业资本	各证书管理号	信用编号	签字	
付忠田	073521	43505210259	BH047146	1720	
2 主要编制人员	2				
姓名	主要	编写内容	信用编号	签字	
环境保护目标及 梁建桦 影响和保护措施		评价标准、主要环境 、环境保护措施监督 青单、结论	BH058186	染土谷	
付忠田		况、建设项目工程分 环境质量现状	ВН047146	行忠阳	

# 环评编制单位责任声明

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《广东省环境保护条例》及相关法律法规,在认真阅读和充分理解《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件使用法律若干问题的解释》(法释〔2016〕29号)第九条的基础上,我单位对在揭阳市从事环境影响评价工作作出如下声明和承诺:

- 1. 我单位承诺遵纪守法、廉洁自律,杜绝一切违法、违规和违纪行为;不采取恶意竞争或其他不正当手段承揽环评业务,合理收费;自觉遵守揭阳市和普宁市环评机构管理的相关政策规定,维护行业形象和环评市场的健康发展;不进行妨碍环境管理正确决策的活动。
  - 2. 我单位对提交的<u>普宁市里湖越庆食品厂蜜饯食品制作建设项目</u>环境影响评价文件及相关材料(包括但不限于项目建设内容与规模、环境质量现状调查、相关监测数据)的真实性、有效性负责,对评价内容和评价结论负责。
  - 3. 该环境影响评价文件由我单位编制完成,编制过程符合相关法律法规、标准、政策和环境影响评价技术导则的要求。如我单位故意提供虚假环境影响评价文件,或者严重不负责任,出具的环境影响评价文件存在重大失实,造成严重后果的,由此产生的相关法律责任由我单位承担。

声明人:佛山市安托亚环境技术有限公司(公章) 2023年9月15日

# 建设项目环境影响报告书(表) 编制情况承诺书

本单位 佛山市安托亚环境技术有限公司(统一社会信用 代码 91440605MA547DCC80) 郑重承诺: 本单位符合《建设项 目环境影响报告书(表)编制监督管理办法》第九条第一款规 定,无该条第三款所列情形,不属于(属于/不属于)该条 第二款所列单位: 本次在环境影响评价信用平台提交的由本单 位主持编制的普宁市里湖越庆食品厂蜜饯食品制作建设项目 环境影响报告书(表)基本情况信息真实准确、完整有效,不 涉及国家秘密:该项目环境影响报告书(表)的编制主持人为 付忠田(环境影响评价工程师职业资格证书管理号 07352143505210259, 信用编BH047146), 主要编制人员包括 付 忠田(信用编号BH047146)、梁建桦(信用编号BH058186)、 (依次全部列出)等\_2人,上述人员均为本单位全职人员:本 单位和上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告书(表) 编制监督管理办法》规定的限期整改名单、环境影响评价失信 "黑名单"。





统一社会信用代码

91440605MA547DCC80

# 营业执照

(副本) (副本号:1-1)



扫描二维码登录"国家企业信用家企业信用。 信息公示系统"了解更多登记、备解更多登记、监管信

名

称 佛山市安托亚环境技术有限公司

米

型 有限责任公司(自然人独资)

法定代表人秦丽

经 营 范 围 其他科技推广服务业,环保咨询,认证认可服务,环保技术推广服务,工程设计活动,节能技术推广服务,工程管理服务,科技中介服务,水源及供水设施工程建筑,工程监理服务,环保工程施工,园林绿化工程施工。

注 册 资 本 壹佰壹拾万元人民币

成 立 日 期 2019年12月19日

经营期限长期

使。

所 佛山市南海区桂城街道海六路13 号樵北公司综合楼二楼51室(住 所申报)

登记机关





持证人签名: Signature of the Bearer

付出日

073521

管理号: File No.: 姓名:
Full Name
性别:
Sex
出生年月:
Date of Birth
专业类别:
Professional Type
批准日期:
Approval Date

签发单位盖章:

Issued by

签发日期: Issued on 年(X月

日

本证书由中华人民共和国人事部和国家 环境保护总局批准颁发。它表明持证人通过 国家统一组织的考试,取得环境影响评价工 程师的职业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Environmental Impact Assessment Engineer.



The People's Republic of China



State Environmental Protection Administration
The People's Republic of China

编号:

No.:

0006456



# 佛山市社会保险参保证明:

参保人姓名:付忠田

性别: 男

社会保障号码:

人员状态:参保缴费

该参保人在佛山市参加社会保险情况如下:

(一)参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限	参保时间
基本养老保险	25个月	20210801
工伤保险	25个月	20210801
失业保险	25个月	20210801

(一) 参保缴费明细:

金额单位:元

(一) 少你	-77 74.71-14.		717 HX 1 177 •	(2007)		
46曲年日	单位编码	缴费工资	养老	失业	工伤	备注
缴费年月	中亚州吗	郊好工贝	个人缴费	个人缴费	单位缴费	MIL.
202201	110708472230	3958	316. 64	4	已参保	
202202	110708472230	3958	316. 64	4	已参保	
202203	110708472230	3958	316. 64	4	x 记参保	
202204	110708472230	3958	316. 64	4	已参保	
202205	110708472230	3958	316. 64	4	已参保	The state of the s
202206	110708472230	3958	316.64	4	已参保	棚///
202207	110708472230	3958	316.64	4	已参保人	0.7477
202208	110708472230	3958	316. 64	4	已参保。	A
202209	110708472230	3958	316.64	4	已参保。	
202210	110708472230	3958	316.64	4	已参保订	I .
202211	110708472230	3958	316. 64	4	已参保	- de de
202212	110708472230	3958	316. 64	4	已参保 🔪	创身不成
202301	110708472230	3958	316. 64	4	已参保	711
202302	110708472230	3958	316. 64	4	已参保	
202303	110708472230	3958	316. 64	4	已参保	
202304	110708472230	3958	316. 64	4	已参保	
202305	110708472230	3958	316. 64	4	已参保	人次
202306	110708472230	3958	316.64	4	已参保	7.1贝1
202307	110708472230	4546	363. 68	4	已参保	FOR
202308	110708472230	4546	363. 68	4	已参保	1 <del>15</del>

1、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形成2024-03-02. 核查网页地址: http://ggfw.gdhrss.gov.cn。

2、表中"单位编号"对应的单位名称如下:

110708472230:佛山市:佛山市安托亚环境技术有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以社保局信息系统记载的最新数据为准。

(证明专用章)

日期: 2023年09月04日



# 佛山市社会保险参保证明:

参保人姓名: 梁建桦

性别: 男

社会保障号码:

机密

人员状态: 参保缴费

该参保人在佛山市参加社会保险情况如下:

# (一)参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限	参保时间
基本养老保险	73个月	20160301
工伤保险	73个月	20160301
失业保险	73个月	20160301

(一) 参保缴费明细:

金额单位:元

(一) 沙州	- 双项归洲:		亚四十二年:	76		
缴费年月	单位编码	缴费工资	养老 个人缴费	失业 个人缴费	工伤 单位缴费	备注
202301	110708472230	3958	316. 64	3. 8	已参保	
202302	110708472230	3958	316. 64	3. 8	已参保	
202303	110708472230	3958	316. 64	3.8	人已参保	
202304	110708472230	3958	316. 64	3.8	已参保	" / / / / /
202305	110708472230	3958	316. 64	3.8	已参保。	別の
202306	110708472230	3958	316. 64	3.8	已参保	, A
202307	110708472230	4546	363. 68	3.8	已参保	45
202308	110708472230	4546	363. 68	3.8	已参保	40 唐

备注:

- 1、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在佛山市参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2024-03-02. 核查网页地址: http://ggfw.gdhrss.gov.cn。
- 2、表中"单位编号"对应的单位名称如下:

110708472230:佛山市:佛山市安抚亚环境技术有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以社保局信息系统记载的最新数据为准。

(证明专用章)

日期: 2023年09月04日

# 目录

一、	建设项目基本情况	1
二、	建设项目工程分析	19
三、	区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	26
四、	主要环境影响和保护措施	33
五、	环境保护措施监督检查清单	58
六、	结论	60
附表		61
建设	项目污染物排放量汇总表	61
附图	1 项目地理位置图	62
附图	2 项目四至图	63
附图	3 项目平面布置图	64
附图	4 敏感目标分布图	65
附图	5 厂区四至及现状照片	<b>67</b>
附图	6 项目与里湖镇土地利用总体规划关系图	68
附图	7 项目与广东省环境监控单元关系图	69
	8 项目与揭阳市环境监控单元关系图	
附图	9 项目所在地环境地表水环境功能区划	71
附图	10 普宁市大气环境功能图	<b>72</b>
附图	11 项目所在地声环境功能区划	<b>73</b>
附图	12 广东省"三线一单"平台截图	<b>74</b>
附图	13 项目所在地地下水功能区划	<b>75</b>
附图	14 全本公示截图	<b>76</b>
附件	1 委托书	77
附件	2 营业执照	<b>78</b>
附件	3 法人身份证	<b>79</b>
附件	4 土地证明	80
附件	5 处罚资料	81
附件	6 固定污染源排污登记	85
附件	7 广东省投资代码	86
附件	8 声环境质量监测报告	87

# 一、建设项目基本情况

建设项目名称	<b></b>	庆食品厂蜜饯食	品制作建设项目 				
项目代码		2309-445281-04-01-933986					
建设单位联系人	潘越庆	联系方式	13822914894				
建设地点	普宁市	里湖镇和平村营煤	丁路 18 号				
地理坐标	(东经 <u>116</u> 度 <u>1</u> 分 <u>4</u> (	<u>).251</u> 秒,北纬 <u>2</u>	3_度_20_分_53.222_秒)				
国民经济 行业类别	C1422 蜜饯制作	建设项目 行业类别	21、糖果、巧克力及蜜饯 制造 142*				
建设性质	<ul><li>☑新建(迁建)</li><li>□改建</li><li>□扩建</li><li>□技术改造</li></ul>	建设项目 申报情形	☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目				
项目审批(核准/ 备案)部门(选 填)	无	项目审批(核准/ 备案)文号(选 填)	无				
总投资 (万元)	200	环保投资(万元)	20				
环保投资占比 (%)	10	施工工期					
	□否 ☑是: 已建成,2020年4 月11日取得《固定污染源排污登记回执》(hb4452 00500000612N001Y),2 023年6月2日收到《揭阳市生态环境局行政处罚决定书》(揭市环(普宁)罚〔2023〕50号),对该项目进行罚款,建设单位目前已缴纳罚款,针对项目存在环保手续不全问题,现申请办理环评手续	用地 (用海) 面积 (m²)	2500				
专项评价设置情 况		无					
规划情况		无					

规划环境影响评 价情况	无
规划及规划环境 影响评价符合性 分析	无
规划及规划环境 影响评价符合性	
	和行业整治要求,进行产业转型升级、搬迁或功能置换,不以通过环评审批验收为由拒绝服从城市发展需要,阻碍拆迁等行政部门执法。本项目于 2019 年建成,租用已建成厂房,于 2020 年 04 月 11 日进行固定污染源排污登记(详见附件 6),经过现场踏勘,项目厂房一东北面为凉
	果厂和零星民居,西北面为工厂,西南面隔道路为工厂,东南面为旧厂

房和空地;厂房二北面为工厂和零星民居,东面为工厂,南面、西面为凉果厂;厂房三北面为工厂,东面、南面为凉果厂,西面为沿街商住楼和民居,周边 500m 范围内存在工业企业,项目类型与周边用地现状一致。项目承诺远期将无条件服从城乡规划、产业规划、行业环境整治要求和新一轮国土空间规划,进行搬迁、产业转移升级或功能置换。

# 3、与"三线一单"相符性分析

(1)与《广东省"三线一单"生态环境分区管控方案》(粤府(2020) 71号)相符性分析

《广东省"三线一单"生态环境分区管控方案》(粤府〔2020〕71号〕已于2021年1月5日发布并实施,文件明确政府工作的主要目标:到2025年,建立较为完善的"三线一单"生态环境分区管控体系,全省生态安全屏障更加牢固,生态环境质量持续改善,能源资源利用效率稳步提高,绿色发展水平明显提升,生态环境治理能力显得增强;到2035年,生态环境分区管控体系巩固完善,生态安全格局稳定,环境质量实现根本好转,资源利用效率显著提升,节约资源和保护生态环境的空间格局、产业结构、能源结构、生产生活方式总体形成,基本建成美丽广东。本次就项目实际情况对照《管控方案》进行分析,具体见表1-1。

表 1-1 本项目与《管控方案》的相符性分析表

序号		《管控》	方案》管控要求摘要	本项目实际情况	是否 相符
1	全省总体管控要求	区布管要	推动工业项目入园集 聚发展,引导重大产量 化 京 原 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京	本项目从事蜜饯食品制作,不属于化学制浆、电镀、印染、构印染、电镀、印染结构。 它 2019 年本)及《国家发展改革委关于修改。 它 2019 年本) 之 2019 年本 3 次 2019 年本 5 次 2019 年本	相符

	_	能资利要	贯彻落实"节水优先" 方针,实行最严格水资 源管理制度,把水资源 作为刚性约束,以节约 用水扩大发展空间。	和平村凉果污水处理厂进水水 质要求后,通过污水管网排入 里湖镇和平村凉果污水处理厂 进一步处理,符合环境质量改 善要求。 项目生产过程严格控制用水, 尽可能的重复使用,有效地提 高了的水重复利用率和再生水 利用率,符合"节水优先"方 针。	相符
		污物放控求	实施重点污染物②总量点污染物③总量点点,重点污染物。1 重点污染物单面量的,重点优先点是一个人工。这种重点,是一个人工。这是一个人,这一个人,这一个人,这一个人,这一个人,这一个人,这一个人,这一个人,这	本项目的大气污染物不涉及重点大气污染物。 本项目生活污水经化粪池预处理后,与生产废水、初期雨水 汇入自建污水处理设施,经处理达到里湖镇和平村凉果污水 处理厂进水水质要求后,通过 污水管网排入里湖镇和平村凉 果污水处理厂进一步处理,不 新增重点污染物,符合污染物 排放管控要求。	相符
		区本管要	加强以云雾山、天露山、莲花山、凤凰山等连绵山体为核心的天然生态屏障保护,强化红树林等滨海湿地保护,严禁侵占自然湿地, 严禁退力自然湿地, 实施退耕还湿、退养还滩、退塘还林。	本项目位于普宁市里湖镇和平村营灯路 18号,对照《普宁市土地利用总体规划(2010-2020年)调整完善》里湖镇土地利用总体规划图,本项目所在地块为村镇建设用地,项目用地不涉及自然保护区、风景名胜区、基本农田保护区,也不涉及饮用水源保护区。	相符
2	- " 一 核 一 带 — —	能资 源 利 要 求	健全用水总量控制指标体系,并实行严格管控,提高水资源利用效率,压减地下水超采区的采水量,维持采补平衡。	本项目生产用水和生活用水均 由市政供水提供,不涉及地下 水开采。	相符
	区"区域管控要	污物 放控 求	在可核查、可监管的基础上,新建项目原则上实施氮氧化物和挥发性有机物等量替代或减量替代。严格执行格江等重点流域水污染	本项目的大气污染物不涉及氮氧化物和挥发性有机物。 项目生活污水经化粪池预处理后,与生产废水、初期雨水汇入自建污水处理设施,经处理达到里湖镇和平村凉果污水处	相符

	求		物排放标准。	理厂进水水质要求后,通过污水管网排入里湖镇和平村凉果 污水处理厂进一步处理。	
3	环境管控单元总体管控要求	重点控元	水环境单元。"严格物质量。"严格物质量。"严格物质量。"严格物度质量,大、行业,是有效。然是,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,	本项目为蜜饯食品制作,不属于耗水量大,项目生活污水经化粪池预处理后,与生产废水水切期雨水汇入自建污水处理设施,经处理达到里湖镇和平村凉果污水处理厂进水水后,通过污水管网排入里湖镇和平村凉果污水处理厂进水水后,通过污水管网排入里,处理。 本项目为蜜饯食品制作,不属于污染物排放强度品制作,不属于钢铁、燃煤燃油厂,产生和排放有毒有害大气污染物项目,以及使用溶剂型油墨、料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料的项目。	相符

综上,本项目与《广东省人民政府关于印发广东省"三线一单"生态环境分区管控方案的通知》(粤府〔2020〕71号)相符。

(2)与《揭阳市人民政府办公室关于印发揭阳市"三线一单"生态环境分区管控方案的通知》(揭府办[2021]25号)相符性分析

# ①生态保护红线

项目选址不在揭阳市饮用水源保护区、自然保护区、风景区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。

#### ②环境质量底线

该《通知》环境质量底线目标为: "水环境质量持续改善,地表水国考、省考断面达到国家和省下达的水质目标要求,全面消除劣 V 类,县级及以上集中式饮用水水源水质保持优良,县级及以上城市建成区黑臭水体基本消除,近岸海域优良(一、二类)水质面积比例达到省的考核要求。大气环境质量保持优良,城市空气质量优良天数比例、细颗粒物(PM<sub>2.5</sub>)年均浓度等指标达到省下达的目标要求。土壤质量稳中向好,土壤环境风险得到有效管控。受污染耕地安全利用率、污染地块安全利用率达到省下达的目标要求。"

本项目大气环境现状能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及 2018 修改单二级标准,声环境现状能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的 2 类标准。项目纳污水体南河水质中溶解氧因子超过《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)II 类标准的要求,本项目生活污水经化粪池预处理后,与生产废水、初期雨水汇入自建污水处理设施,经处理达到里湖镇和平村凉果污水处理厂进水水质要求后,通过污水管网排入里湖镇和平村凉果污水处理厂进一步处理,不直接外排,符合环境质量底线要求。

#### ③资源利用上线

该《通知》资源利用上线目标为: "强化节约集约利用,持续提升资源能源利用效率,水资源、土地资源、能源消耗、岸线资源等达到或优于国家和省下达的总量和强度控制目标。落实国家、省的要求加快实现碳达峰。

到 2035 年,生态环境分区管控体系巩固完善,生态安全格局稳定,生态环境根本好转,资源利用效率显著提升,碳排放达峰后稳中有降,节约资源和保护生态环境的空间格局、产业结构、能源结构、生产生活方式总体形成,基本建成美丽揭阳。"

项目实施过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗,资源消耗 量相对区域资源利用总量较少,符合资源利用上限要求。

#### ④生态环境准入清单

本项目位于普宁市里湖镇和平村营灯路 18 号,对照《揭阳市人民政府办公室关于印发揭阳市"三线一单"生态环境分区管控方案的通知》(揭府办(2021)25 号),本项目所在地属于普宁市中部重点管控单元(环境管控单元编码为 ZH44528120018),本项目与普宁市中部重点管控单元的相符性分析详见下表 1-2。

表 1-2 本项目与普宁市中部重点管控单元相符性分析

管控	游塔用化	本项目情况	扣從州
维度	自江安水	本项目情况	相切注

区域高管控	1. 【产业/鼓励引导类】单元重点发展食品加工、生态农业、文化旅游等特色产业。  2. 【水/禁止类】禁止新建、扩建电镀(含有电镀工序的项目)、印铅整蓄电池、酸洗、石油加工、化学原料和化学制浆、造纸、鞣革、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学原类的处置及排放含物处置及排放含物处置及排放含量。  3.【大气/限制类】严格落实国家产品以下境安全隐患的项目。  3.【大气/限制类】严格落实国家产品以下境安全隐患的项目。  3.【大气/限制类】严格落实国家产品以下境安全隐患的项目。  4.【水/禁止类】格江乌石栏河坝区县级饮用水源保护区按照《广东省水海组级饮用水源保护区按照《广东省水海、沿、禁止人类的建设项目,禁止新建,禁止建设与供水设施和保护水源无关的建设项目,禁止新建排污口,禁止从事旅游、游泳、垂钓、洗	制作项目,属于鼓励引导 之、本项目属于新镀食品。 是工产的项目,不有电镀(印鞣工产的项类。 是工产的项类。 是工产的项类。 是工产的项类。 是工产的项类。 是工产的项类。 是工产的项类。 是工产, 是工产, 是工产, 是工产, 是工产, 是工产, 是工产, 是工产,	相符
能源利用	涤和其他可能污染水源的活动。  1.【水资源/综合类】实施最严格水资源管理,节水设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投运。  2.【土地资源/鼓励引导类】节约集约利用土地,控制土地开发强度与规模,引导工业向园区集中、住宅向社区集中。  3.【能源/综合类】科学实施能源消费总量和强度"双控"。大力发展绿色建	水,尽可能循环利用,减少污水的产生。  2、本项目位于普宁市里湖镇和平村营灯路 18号,项目北面、南面、东面均存在工业企业。  3、本项目营运过程中消耗了一定量的电源、水资	相符
污染物样放管	筑。推广绿色低碳运输工具。  1.【水/综合类】完善城镇生活污水收集体系,普侨镇、里湖镇、梅塘镇等建制镇实现污水处理设施全覆盖。		相符

TT	■ 1.77 A NO ■ 12 April 17 - 12-12-1 11		1
	2.【水/综合类】里湖镇、梅塘镇加快推进农村"雨污分流"工程建设,确保农村污水应收尽收。人口规模较小、污水不易集中收集的村(社区),应当建设污水净化池等分散式污水处理设施,防止造成水污染。处理规模小于500m³/d的农村生活污水处理设施出水水质执行《农村生活污水处理排放标准》(DB44/2208-2019),500m³/d及以上规模的农村生活污水处理设施水污染物排放参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)执行。	2、不涉及。	
	3.【水/综合类】畜禽养殖场、养殖小区应当根据养殖规模和污染防治需要,建设相应的污染防治配套设施以及综合利用和无害化处理设施并保障其正常运行;未建设污染防治配套设施、自行建设的配套设施不合格,或者未自行建设综合利用和无害化处理设施又未委托他人对畜禽养殖废弃物进行综合利用和无害化处理的,畜禽养殖场、养殖小区不得投入生产或者使用。	3、不涉及。	
	4.【水/综合类】凉果加工生产企业,应当配套污水处理设施并确保设施正常运行,不得直接排放未经处理的污水废水;凉果加工作坊产生的污水废水应当实行分户收集和集中处理,防止造成水污染。	4、项目生活污水经化粪 池预处理后,与生产废 水、初期雨水汇入自建污 水处理设施,经处理达到 普宁市里湖镇和平村凉 果污水处理厂进水水质 要求后,通过污水管网排 入里湖镇和平村凉果污 水处理厂进一步处理,对 周围环境影响不大。	
	5.【水/综合类】推进里湖镇污水处理设施提质增效,现有进水生化需氧量(BOD)浓度低于100mg/L的城市生活污水处理厂,要围绕服务片区管网制定"一厂一策"系统化整治方案,明确整治目标,采取有效措施提高进水BOD浓度。	5、不涉及。	
	6.【水/综合类】实施农村连片整治, 对火烧溪等河道进行清淤、疏浚,严 禁污水乱排和生活垃圾倒入河道。	6、不涉及。	
	7.【大气/综合类】生物质锅炉应达到《锅炉大气污染物排放标准》 (DB44/765-2019)中燃生物质成型 燃料锅炉的排放要求。	7、项目不设锅炉,不涉及。	

	1.【水/综合类】在里湖镇凉果污水处理厂设置应急事故池,防止风险事故等造成环境污染和对里湖污水处理厂造成冲击,确保环境安全。	1、不涉及。	
环境 风险 防控	2.【风险/综合类】加大上游来水监测,强化沿岸生产生活污染风险防范,确保区域及下游水质安全。	2、项目生活污水经化粪 池预处理后,与生产废 水、初期雨水汇入自建污 水处理设施,经处理达到 普宁市里湖镇和平村凉 果污水处理厂进水水质 要求后,通过污水管网排 入里湖镇和平村凉果污 水处理厂进一步处理,不 会对周围地表水环境造 成影响	相符

综上,本项目与《揭阳市人民政府办公室关于印发揭阳市"三线一单"生态环境分区管控方案的通知》(揭府办〔2021〕25号)是相符的。

# 4、与《揭阳市重点流域水环境保护条例》(2019年3月1日起施 行)的相符性分析

根据《揭阳市重点流域水环境保护条例》(2019年3月1日起施行): "禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、 炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火 电以及其他严重污染水环境的生产项目。重点流域供水通道岸线一公里 范围内禁止建设印染、电镀、酸洗、冶炼、重化工、化学制浆、有色金 属等重污染项目;干流沿岸严格控制印染、五金、冶炼、石油加工、化 学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属等重污染 项目。严格控制水污染严重地区和供水通道沿岸等区域高耗水、高污染 行业发展,新建、改建、扩建涉水建设项目实行主要污染物和特征污染 物排放减量置换。"

本项目属于蜜饯食品制作项目,不属于《揭阳市重点流域水环境保护条例》(2019年3月1日起施行)所列的禁止新建、禁止建设和严格控制的项目。

5、与《关于印发 2020 年广东省节约用水工作要点的通知》相符性 分析 《通知》中指出,制定 2020 年广东省节约用水工作要点及任务清单,要求各地市水利(水务)部门,各流域管理局以《广东省节水行动实施方案》为统领,切实把节水作为水资源开发、利用、保护、配置、调度的前提,在"补强短板、强化监管、抓实基础、力求突破、加强宣传"五个方面下功夫,推动全省节约用水工作再上新台阶。

项目年用水量约 9179.5m³/a,764.96m³/月,主要用水为员工生活用水、生产用水等。其月均用水量不足 1 万立方米,项目不属于重点用水单位,不属于高耗水的工业和服务业项目。因此,项目符合《关于印发2020 年广东省节约用水工作要点的通知》相关要求。

6、与广东省生态环境厅《关于贯彻落实"十四五"环境影响评价与排污许可工作实施方案的通知》(粤环函〔2022〕278号)相关要求相符性分析

根据《广东省生态环境厅关于贯彻落实"十四五"环境影响评价与 排污许可工作实施方案的通知》(粤环函(2022)278号)的相关要求: "抓实抓细环评与排污许可各项工作:加强"三线一单"生态环境分区 管控: 各地要认真落实生态环境部《关于实施"三线一单"生态环境分 区管控的指导意见(试行)》等有关要求,将生态环境分区管控纳入地 方性法规规章、有关重大规划计划,完善工作推进机制,确保各项工作 落到实处。""严格重点行业环评准入;在环评管理工作中,坚持以改 善生态环境质量为核心,从我省省情出发,紧盯污染防治攻坚战目标和 生态环境保护督察问题整改要求,严格落实法律法规和规划政策要求, 确保区域生态环境安全。建立"两高"项目环评审批台账,实行清单化 管理,严格执行环评审批原则和准入条件,落实主要污染物区域削减、 产能置换、煤炭消费减量替代等措施。结合区域环境质量状况、环境管 |理要求,强化重点工业行业污染防治措施,推动重点工业行业绿色转型 升级。开展石化行业温室气体排放环境影响评价试点。严格水利、风电 以及交通基础设施等重大生态影响类项目环评管理。对存在较大环境风 险和"邻避"问题的项目,强化选址选线、风险防范等要求,做好环境 社会风险防范化解工作。""全面实行固定污染源排污许可制;严格落实《排污许可管理条例》,强化生态环境部门排污许可监管责任。进一步巩固固定污染源排污许可全覆盖成效,依法有序将工业固体废物环境管理要求纳入排污许可证。深入推进排污限期整改通知书的整改清零,妥善解决影响排污许可证核发的历史遗留问题,做到固定污染源全部持证排污。"

本项目位于普宁市里湖镇和平村营灯路 18 号,属于普宁市中部重点管控单元(环境管控单元编码为 ZH44528120018),符合《揭阳市人民政府办公室关于印发揭阳市"三线一单"生态环境分区管控方案的通知》(揭府办[2021]25 号)的要求;本项目不属于"两高"项目,不属于石化行业项目,不属于水利、风电以及交通基础设施等重大生态影响类项目,不属于存在较大环境风险和"邻避"问题的项目。根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019 年版)》,本项目应进行排污许可登记。

综上,本项目符合广东省生态环境厅《关于贯彻落实"十四五"环境影响评价与排污许可工作实施方案的通知》(粤环函[2022]278号)的相关要求。

7、与《广东省生态环境厅关于印发<广东省生态环境保护"十四五" 规划>的通知》(粤环〔2021〕10 号)的相符性

2021年12月14日,广东出台《广东省生态环境保护"十四五"规划》,提出"以高水平保护推动高质量发展为主线,以协同推进减污降碳为抓手,深入打好污染防治攻坚战,统筹山水林田湖草沙系统治理,加快推进生态环境治理体系和治理能力现代化"的总体思路。大气治理方面,规划明确将聚焦臭氧协同防控,强化多污染物协同控制和区域联防联控,在全国率先探索臭氧污染治理的广东路径。要提升大气污染精准防控,建立省市联动的大气污染源排放清单管理机制和挥发性有机物(VOCs)源谱调查机制,加强重点区域、时段、领域、行业治理。规划提出加强油路车港联合防控以及成品油质量和油品储运销监管,并深

化机动车尾气治理。还要以 VOCs 和工业炉窑、锅炉综合治理为重点,健全分级管控体系。对于水污染,要全流域系统治理,工业、城镇、农业农村、船舶港口四源共治。分类推进入河排污口规范化整治,以佛山、中山、东莞等市为重点试点推进入河排污口规范化管理体系建设。到2025年,基本实现地级及以上城市建成区污水"零直排"。

本项目属于蜜饯食品制作项目,不涉及有毒有害物质,不涉及工业 炉窑和锅炉,不涉及重金属。项目生活污水经化粪池预处理后,与生产 废水、初期雨水汇入自建污水处理设施,经处理达到里湖镇和平村凉果 污水处理厂进水水质要求后,通过污水管网排入里湖镇和平村凉果污水处理厂进一步处理。

因此,本项目符合《广东省生态环境厅关于印发<广东省生态环境保护"十四五"规划>的通知》(粤环[2021]10号)的相关要求。

8、与《揭阳市人民政府关于印发<揭阳市生态环境保护"十四五" 规划>的通知》(揭府〔2021〕57 号〕的相符性

2021年12月31日,揭阳市人民政府发布了《揭阳市生态环境保护"十四五"规划》,提出"生态环境持续改善:空气质量稳步提升,PM2.5 浓度稳中有降;饮用水源水质保持优良,地表水水质持续改善,劣V类水体和城市黑臭水体全面消除,地下水质量V类水比例保持稳定,近岸海域水质总体优良,生态保护红线占国土保护面积比例控制在省下达的指标内。主要污染物排放总量和碳排放强度得到有效控制:全市化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放总量、单位国内生产总值二氧化碳排放降低比例均控制在省下达的指标内。环境风险得到有效防控:土壤安全利用水平稳步提升,工业危险废物和医疗废物均得到安全处置。环境保护基础设施建设基本完成:城镇生活污水处理设施和城镇生活垃圾无害化处理设施进一步完善,农村生活污水和黑臭水体得到有效治理"的主要目标。鼓励中水回用技术,提高工业企业水资源循环利用率。大气治理方面,提出大力推进工业 VOCs 污染治理。开展重点行业 VOCs 排放基数调查,系统掌握工业源 VOCs 产生、处理、排放及分

布情况,分类建立台账,实施精细化管理。制定石化、塑料制品、医药等重点行业挥发性有机物污染整治工作方案,落实重点行业、企业挥发性有机物综合整治,促进挥发性有机物减排,并深化工业炉窑和锅炉治理。

本项目属于蜜饯食品制作项目,不涉及工业炉窑和锅炉,不涉及重金属。本项目生活污水经化粪池预处理后,与生产废水、初期雨水汇入自建污水处理设施,经处理达到里湖镇和平村凉果污水处理厂进水水质要求后,通过污水管网排入里湖镇和平村凉果污水处理厂进一步处理。

综上所述,本项目符合《揭阳市人民政府关于印发<揭阳市生态环境保护"十四五"规划>的通知》(揭府〔2021〕57号)的相关要求。

9、与《普宁市人民政府关于印发普宁市生态环境保护"十四五" 规划的通知》(普府〔2022〕32 号)的相符性

关于与普宁市生态环境保护"十四五"规划的相符性内容如下表:

表 1-3 项目与普宁市生态环境保护"十四五"规划的相符性

项目	《普宁市生态环境保护"十四五"规划》	本项目情况	是否 符合
优绿炭构绿发新局化色,建色展格局	落实红线,构建生态环境分区管控体系严守生态保护红线。加快落实省、揭阳市关于生态保护红线区管理具体细则和准入负面清单,建立完善生态保护红线备案、调整机制。强化空间引导和分区施策,推动优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元按各自管控要求进行开发建设和污染减排。针对不同环境管控单元特征,实行差异化环境准入。逐步理顺与单元管控要求不符的人为活动或建设项目,2022年底前,针对优先保护单元建立退出机制,制定退出计划;2025年底前,完成优先保护单元内的建设项目退出或改造成与管控要求相符的适宜用途。推动工业项目入园集聚发展,深入实施重点污染物总量控制,优化总量分配和调控机制。到2025年,建立较为完善的"三线一单"生态环境分区管控体系。	本食不业域护区不域在线境系"上周相",有人区保感等,不过,是有人的人类。不知,是一个人的人类。一个人的人类。一个人的人类。一个人的人类。一个人的人类。一个人的人类。一个人的人类。一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,	符合
	坚决遏制"两高"项目盲目发展 建立在建、拟建和存量"两高"项目管理台账。对 在建"两高"项目节能审查、环评审批情况进行评 估复核,对标国内乃至国际先进,能效水平应提 尽提;对违法违规建设项目逐个提出分类处置意 见,建立在建"两高"项目处置清单。科学稳妥推 进拟建"两高"项目,合理控制"两高"产业规模,加	态环境分区管控 方案》内容中的 优先保护单元 内,且不在生态 保护红线区范围 内。	符合

	T	Г	
系治加水态境护	强产业布局与能耗双控、碳达峰政策的衔接:严把项目节能审查和环评审批关,对无能耗指标和主要污染物排放总量指标来源的新建、改建、扩建"两高"项目,不得批准建设,对钢铁、水泥熟料、平板玻璃等行业项目,深入挖掘中,原则上实存量"两高"项目节能减排者为,推进"两高"项目节能减排潜力,推进"两高"项目节能减排潜力,推进"两高"项目节能减排游戏"两高"项目节能和生态,产产能减排游戏的重点产业。对于一个人。可以是一个人。不是一个人。这样也是一个人。这样也是一个人。我们就是一个人。这样也是一个人。我们就是一个人。这样也是一个人。我们就是一个人。我们就是一个人。我们就是一个人。我们就是一个人。我们就是一个人。我们就是一个人。我们就是一个人。我们就是一个人。我们就是一个人。我们就是一个人。我们就是一个人。我们就是一个人。我们就是一个人。我们就是一个人。我们就是一个人。我们就是一个人。我们就是一个人。我们就是一个人,我们就是一个一个一个一个一个人,我们就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	本生水活预产水处理平理求管和处理水项产项污处废汇理达村厂后网平理,环目,目水理水入设到凉进,排村厂不境影属不,经后、自施里果水通入凉进会造响于为项化,初建,湖污水过里果一对成。合高目粪与期污经镇水质污湖污步地较高耗生池生雨水处和处要水镇水处表大品耗生池生雨水处和处要水镇水处表大	符合

协排展排达行动	优化能源消费结构。实施煤炭消费总量控制,因地制宜、稳步推进"煤改电""煤改气"替代改造,促进用热企业向园区集聚。推进中海油 LNG 和中石油天然气管网道工程(普宁段)建设,打造粤东天然气重要供应站点。加快推进普宁产业转移工业园和纺织印染环保综合处理中心分布式能源明服务,推动清洁、可再生能源成为增量能源的供应主体。加大节能降耗力度实施固定资产投资项目节能评估和审查。新建位产品能耗必须达到行业先进水平。抓好重点用能设备的节能监管,加强余热利用、能源系统优化等领域的节能技术改造和先进技术应用,推进"两高"行业和数据中心、5G等新型基础设施温室气体排放协同控制,强化污染治理方式节能。深化低碳发展模式。通过固废循环和灵量、域探索绿色低碳发展模式。通过固废循环和灵量、域探索绿色低碳发展模式。通过固废循环和竞战域探索绿色低碳发展模式。通过固废循环和竞战域探索绿色低碳发展模式。通过固废循环和竞战域探索绿色低碳发展模式。通过固废循环和竞强域探索绿色低碳发展模式。通过固废循环和竞强域探索绿色低碳发展模式。通过固废循环和竞强域域探索绿色低碳发展模式。通过固废循环和竞强行低碳光层,鼓励企业加大碳减排的力度。鼓励居民践行低碳理念,倡导使用节能低碳产品及绿色低碳出行,积极探索社区低碳化运营管理模式。	本食面 项 用 使 用 使 用 使 用 人 以 , 以 , 以 , 以 , 以 , 以 , 以 , 以 , 以 , 以	符合
严质稳改大环	大力推进工业 VOCs 污染治理。 开展原油、成品油、有机化学品等涉 VOCs 物质储罐排查,深化重点行业 VOCs 排放基数调查,系统掌握工业源 VOCs 产生、处理、排放及分布情况,分类建立管理台账。严格实施 VOCs 排放企业深度治理。在石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业建立完善源头、过程和末端的 VOCs 全过程控制体系,落实重点行业、企业挥发性有机物综合整治。开展中小型企业废气收集和治理设施建设、运行情况的评估与指导,强化对企业涉VOCs 生产车间、工序废气的收集管理,推动企业开展治理设施升级改造。着力提升 VOCs 监控和预警能力,重点监管企业按要求安装和运行VOCs 在线监测设备,逐步推广 VOCs 移动监测设备的应用。支持工业园区、企业集群因地制宜统筹规划建设集中喷涂中心(共性工厂)、活性炭集中再生中心,实现 VOCs 集中高效处理。大力推进低 VOCs 含量原辅材料源头替代,严格落实国家和地方产品 VOCs 含量的溶剂型涂料、	本项型原子。 本项型胶料,"生生"。 本项型胶料,特种的。 本项型胶料,特种的。 本项型胶料,特种的。 本种、外面、含料、物质、生产,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 大口、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、	符合

油墨、胶粘剂等项目。新建项目原则上实施挥发 性有机物等量替代或减量替代。到 2025 年,全 市重点行业 VOCs 排放总量下降比例达到上级相 关要求。 深化工业炉窑和锅炉大气污染防治。结合省和揭 阳市工作部署以及现场检查实际情况, 动态更新 各类工业炉窑管理清单, 落实工业炉窑企业大气 分级管控工作。加强 10 蒸吨/小时及以上锅炉的 在线监测联网管控,加强生物质锅炉燃料品质及 排放管控,禁止使用劣质燃料或掺烧垃圾、工业 固废等,未稳定达标排放的生物质成型燃料锅炉 要实施低氮改造,确保废气达标排放。逐步开展 天然气锅炉脱硝治理,新建燃气锅炉要采取低氮 燃烧技术。结合我市经济社会建设发展趋势和清 洁能源供应基础设施建设情况,适时研究划定高 污染燃料禁燃区。 加强生活垃圾分类。落实属地管理,建立"以块 为主、条块结合"多级联动的生活垃圾分类工作 体系,以乡镇(街道)为主,把生活垃圾分类工 作纳入基层网格化治理内容。探索引入智能化垃 圾分类系统,市区和各县(市、区)建设一批垃 圾分类设施。2025年榕城区实现生活垃圾分类全 覆盖,其他县(市、区)城市建成区基本实现生 活垃圾分类全覆盖、至少有1个以上乡镇(街道) 基本实现农村生活垃圾分类全覆盖。 保障工业固体废物安全处置。开展全市工业固体 废物利用处置能力调查评估,分析主要固体废物 处置能力缺口,科学规划建设相匹配的无害化处

严理保 面 废 安 处

保障工业固体废物安全处置。开展全市工业固体 废物利用处置能力调查评估,分析主要固体废物 处置能力缺口,科学规划建设相匹配的无害化处 置设施。加强设施选址用地规划统筹,将各类固 体废物分类收集及无害化处置设施纳入城市基础 设施和公共设施范围,保障设施用地。全面摸底 调查和整治工业固体废物堆存场所,逐步减少历 史遗留固体废物贮存总量。

健全固体废物规范化管理机制。推进工业固体废物分类贮存规范化。完善固体废物环境监管信息平台,在重点行业实施工业固体废物联单管理,推进固体废物收集、转移、处置等全过程监控和信息化追溯工作。推动固体废物污染防治责任主体及时公开信息并主动接受社会监督。

促进危险废物源头减量与资源化利用。企业应采取清洁生产等措施,从源头减少危险废物的产生量和危害性,在中德金属生态城电镀基地试点企业内部危险废物资源化利用。

强化危险废物环境监管能力。建立危险废物重点 监管单位清单,每年进行动态更新。督促企业落 实危险废物管理主体责任,持续推进重点企业危 险废物规范化管理核查。强化危险废物全过程环 境监管,将危险废物日常环境监管纳入生态环境 执法"双随机、一公开"内容。

本项目属于蜜饯 食品制作项目, 生产过程产生一 般工业固废,厂 区设置一般固废 暂存间,并做好 一般固废的贮 存、处置工作。 一般固废定期收 集交由专业公司 回收利用; 生活 垃圾分类收集及 时清运。同时建 立工业固体废物 全过程污染环境 防治责任制度和 管理台账, 依法 及时公开固体废 物污染防治信 息,主动接受社 会监督。

符合

— 16 —

严格执法善声境量	严格控制新增工业噪声源,在噪声敏感建筑物集中区域,禁止新建排放噪声的工业企业,改建、扩建工业企业的,应当采取有效措施防止工业业企业不局,推进有条件的工业企业不局,推进有条件的工业企业逐渐进入园区,远离居民区等噪声敏感建筑集中区域。实行排污许可管理的单位,应当按照中区域。实行排污许噪声重点排污单位,并对监测设备,与生态环境主管部位的监对证义。 电话	加强噪声监管, 采用吸声、隔声、 减振措施,夜间 不生产,减少对 周边环境的影 响,并对工业噪	符合
多举产 土及下环污	落实新改扩建项目土壤环境影响评价。结合土壤、地下水等环境风险状况,合理确定区域功能定位,空间布是设项目选址,严禁在优先重量设项目选址,严禁在优先重量设项目选址,严禁在优先重量设项目选址,严禁在优先重量设项。督史、特别和多环芳烃类等持久性有机污染物建理理查目。监测于人性。是是是一个监测,行监测,行监测,行监测,行监测,行监测,行监测,行监测,行监测,行监测,行	本食所水态农敏过能时间漏加遏水可品在源敏田感程定做仓防日土染的属作域护区,域善布生分工监及响生于项不区、不,车局产分工监及响生。全国涉、基属建间,车区作管地事钱,及生本于设功同车防,,下故	符合

		取水井,建设项目环评要求设置的地下水污染源 跟踪、土壤污染状况详查、地下水基础环境状况		
		调查评估等的监测井,化学品生产企业以及工业 集聚区、危险废物处置场、垃圾填埋场等污染源 地下水水质监测井等,加强现有地下水环境监测 井的运行维护和管理,推进地下水环境监测网建 设; 2025 年底前,配合省和揭阳市的要求完成地 下水环境监测网建设任务。		
1	构防体严环风建控,控境险	开展环境风险隐患排查整治专项检查,重点园区、重点企业每年不少于4次,建立隐患排查治理台账,全面掌握高环境风险产业园区、聚集区和商住用地规划的空间利用状况,推动企业建立环境风险隐患排查治理长效机制。提高危险化学品管理水平。规范危险化学品企业安全生产,强化企业全生命周期管理,严格常态化监管执法,周温和化学物质罐体、生产回收装置管线日常监管,防止发生泄漏、火灾事故。严格废弃危险化学品管理,确保分类存放和依法依规处理处置。完善涉危化品企业环境风险评估,健全危险化学品生产和储存单位转产、停止或解散后生产装置、储存设施及库存危险化学品处置的联合监督检查机制。探索构建环境健康风险管理体系。强化源头准入,动态发布重点管控新污染物清单及其禁止、限制、限排等环境风险管控措施。以环境健康风险防范为重点,开展环境健康调查性和研究性监测。加强环境健康风险管理体系。监控的力建设,加快构建环境健康风险管理体系。	本做理作急训应动境程险制置好好体定练与管作急强和监及发生,实为管作急强和时环,等于是一个人,这是是是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个	符合
1	.,,	上,项目的建设与《普宁市人民政府关于印		卜境保

护"十四五"规划的通知》(普府〔2022〕32号)相符合。

# 二、建设项目工程分析

### 1、项目由来

普宁市里湖越庆食品厂于普宁市里湖镇和平村营灯路 18 号建设蜜饯食品制作建设项目,项目租用同区域的三间厂房,间隔着小路和其他厂房,主厂房地理中心坐标为东经 116°1′40.251″,北纬 23°20′53.222″,项目总投资 200 万元,其中环保投资 20 万元,占地面积为 2500m²,总建筑面积为 1650m²,主要从事蜜饯食品制作,年产李子蜜饯 900 吨、梅子蜜饯 900 吨。

项目属于未验先投项目,尚无环评手续,项目于 2020 年 4 月 11 日以"潘越庆凉果厂"取得《固定污染源排污登记回执》(hb445200500000612N001Y),后注册为"普宁市里湖越庆食品厂",因未验先投违法行为于 2023 年 6 月 2 日收到揭阳市生态环境局出具的《揭阳市生态环境局行政处罚决定书》(揭市环(普宁)罚(2023)44 号),普宁市里湖越庆食品厂在收到行政处罚决定书后,缴纳了罚款(附件 5)。根据普宁市里湖镇党政综合办公室于 2023 年 4 月 14 日下发的《里湖镇污染防治工作管控方案》中"针对选择保留升级的凉果涉水企业,各业主必须完善环保各项手续,包括:环境影响评价、通过生态环境部门审批同意、配套完善污水处理设施、依规定办理环保设施竣工验收等工作,保证生产污水能够稳定达标排放。"针对项目存在环保手续不全问题,现申请办理环评手续。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》等环保法律法规的相关规定,该项目需办理环境影响评价手续。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021 年版),本项目属于"十一、食品制造业-糖果、巧克力及蜜饯制造 142\*; 方便食品制造 143\*; 罐头食品制造 145\*"中的"除单纯分装外的"类别,应编制环评报告表。因此,普宁市里湖越庆食品厂委托佛山市安托亚环境技术有限公司承担《普宁市里湖越庆食品厂蜜饯食品制作建设项目》的环境影响评价工作。在接受委托后,环评单位对项目现场及周围进行了实地踏勘和环境状况初步调查,在收集现有资料的基础上,依据项目特性编制完成本环境影响评价报告表,送生态环境部门审批。

#### 2、工程组成

项目主要工程内容见表 2-1。

表2-1 本项目工程组成情况一览表

类别	工程名称/属性		建设规模	主要环境问题
	车间 1 车间 2		位于厂房一,1层,主要为水池,占地面积 680m <sup>2</sup> ,建筑面积 680m <sup>2</sup> ,建筑高度约 2.5m	14,0
主体工程			位于厂房二,1层,主要为仓储区、烘房,占 地面积 500m²,建筑面积 500m²,建筑高度约 2.5m	废水、废 气、固体废
	_7	车间 3	位于厂房三,1层,主要为水池,占地面积 350m <sup>2</sup> ,建筑面积 350m <sup>2</sup> ,建筑高度约 2.5m	物、噪声
		<b>西场 1</b>	位于厂房一,占地面积 250m²	
储运工程	晒场 2 仓库办公室		位于厂房二,占地面积 500m <sup>2</sup> 位于厂房一,1层,占地面积 120m <sup>2</sup> ,建筑面积 120m <sup>2</sup> ,建筑高度约 2.5m	/
公用工程	供水供电		市政供水市政供电	/
	废水处理	综合污水	项目生活污水经化粪池预处理后,与生产清洗 废水、初期雨水汇入自建污水处理设施,经处 理达到里湖镇和平村凉果污水处理厂进水水 质要求后,通过污水管网排入里湖镇和平村凉 果污水处理厂进一步处理。采用"电化学氧化 +混凝沉淀"工艺,处理规模为30吨/日	间接接排 放,符合相 关排放标 准
环保工程	废气治理	生产车间	车间加工气味加强车间通风措施 污水处理站恶臭经加盖收集后经收集风量为 1000m³/h 的生物除臭设施处理达标后由 15 米 高的排气筒(DA001)高空排放	符合相关排放标准
	固废治理	一般固废	废包装材料由物资回收公司回收;果皮、果核、 废果等交由环卫部门清运,污泥经收集后定点 堆放,定期由专业回收机构处理	资源再利 用
	ш <u>т</u>	生活垃圾	以收集桶收集,定期由环卫部门清运处理	符合环保 要求
	噪	声治理	合理布局、隔声、减振、墙体隔声,运输车辆 减速、限制鸣笛,合理安排工作时间	符合排放 标准

# 3、主要产品及产量

# 表2-2 项目主要产品产量一览表

序号	产品名称	产量	用途
1	李子蜜饯	900 吨	加工、售卖
2	梅子蜜饯	900 吨	加工、售卖

# 4、项目主要设备及设施

本项目主要设备及设施详见表 2-3。

表 2-3 项目设备及设施清单				
设备名称	型号/备注	数量	作用工序	
筛选机		1台	筛选	
滚筒机		1台	打皮	
捞李机		4 台	打捞	
烘箱	使用电能,功率 3kw	3 个	烘干	
电煮机		1 个	煮糖浆	
糖渍桶	Ф1.2*1.2	2 个		
	3m*2.2m*2.5m	6 个		
	4m*4m*3m	2 个	<b>水庄</b> ()丰	
糖渍池	6m*6.5m*3m	3 个	糖渍	
	5.5m*2.2m*2.5m	5 个		
	5m*4.5m*3m	3 个		
	4.5m*3.5m*3m	1 个		
B太 生儿公山	6.5m*6.5m*3m	2 个	Fi太 火山	
腌制池	6m*3m*3m	4 个	腌制	
	6m*5m*3m	2 个		
3m 34-34-	4.5m*2.2m*1.0m	2 个	ATTI AF	
漂洗池	4.5m*4.2m*1.0m	2 个	漂洗	
	2.5m*1.5m*2m	2 个		
蓄污池	5m*4.5m*3m	1 个		
	4m*2.8m*3m	2 个	辅助	
输送带		8 套		
斗车		15 台		

# 5、原辅材料及其用量

本项目生产过程的主要原辅材料、年用量及其储存情况详见下表 2-4。

表 2-4 主要原辅材料及其用量一览表

序号	名称	年耗用量	形态及包装形式	来源	作用/用途
1	李子	1800t/a	固态,袋装	外购	
2	青梅	1800t/a	固态,袋装	外购	
3	糖	16t/a	固态,50kg 袋装	外购	百盆状蚁
4	盐	105t/a	固态,50kg 袋装	外购	原辅材料
5	添加剂(食用香 精、糖精)	16t/a	固态, 5kg 袋装	外购	
6	包材(包装膜、包 装袋等)	一批	固态,袋装	外购	包装

# 6、劳动定员及工作制度

项目劳动定员为6人,均不在项目内食宿。年工作300天,每天一班工作制,每班运行8小时,年运行时数为2400h。

#### 7、公用工程方案

# (1) 供水

本项目用水由市政供水管网供给。项目用水主要为员工办公生活用水、生产用水, 年用水量约为 9179.5t/a。

# (2) 排水

项目实行雨污水分流,雨水接入市政雨水管道。

项目生活污水经化粪池预处理后,与生产废水、初期雨水汇入自建污水处理 设施,经处理达到里湖镇和平村凉果污水处理厂进水水质要求后,通过污水管网 排入里湖镇和平村凉果污水处理厂进一步处理。

项目水平衡见图 2-1。

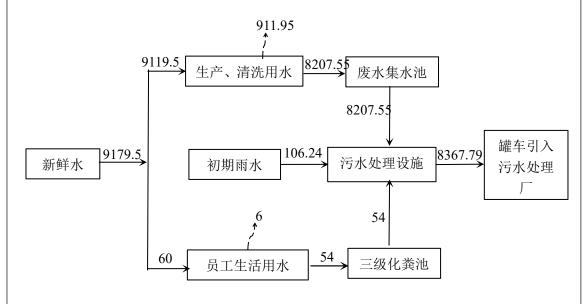


图 2-1 项目总水平衡图 (t/a)

#### (3) 供电

本项目用电由市政电网提供。年用电量约 12 万度。项目设专用配电房,不设发电机。

#### 8、项目四至及平面布置

# (1) 项目四至情况

本项目位于普宁市里湖镇和平村营灯路 18 号。项目厂房一东北面为凉果厂和零星民居,西北面为工厂,西南面隔道路为工厂,东南面为旧厂房和空地;厂房二北面为工厂和零星民居,东面为工厂,南面、西面为凉果厂;厂房三北面为工厂,东面、南面为凉果厂,西面为沿街商住楼和民居。四至情况见附图 2。

# (2) 项目平面布置

本项目为租用同一区域现有的 3 栋厂房,各厂房之间相隔着厂房和道路,距离较近,即独立又可相互协助;厂房一成品仓库位于南侧,厂房二成品仓库位于北侧,均靠近大门及道路,便于货物装卸货及运输。污水设施设置厂房一车间东北侧,便于各车间废水统一收集处理,本项目车间平面布置详见附图 3。

# 运营期生产工艺流程图:

本项目产品为李子蜜饯及梅子蜜饯,工艺流程及产污环节如下。

## 1、李子蜜饯生产工艺流程

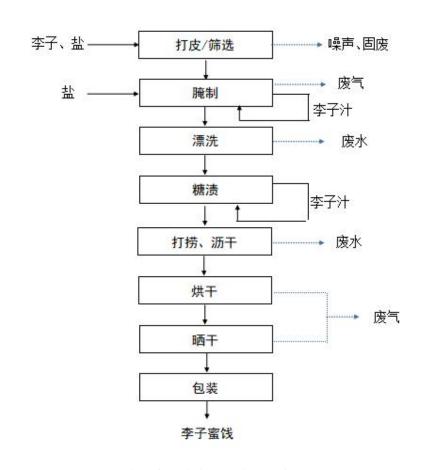


图2-2李子蜜饯生产工艺流程及产污环节图

#### 工艺流程简述:

外购回来的李子倒入打皮机,加入盐进行打皮,此过程中会有枝干、叶子、果皮等固废分开出来,打皮好的李子倒入腌制池加入盐进行腌制1个月,腌制过程会产生李子汁与少量香气,李子汁存放腌制池中留着下次泡李子,不外排,李子汁使用时会减少盐的投放,腌制好后进行漂洗,去除盐分,此过程会有废水产生,漂洗后加入糖进行糖渍,糖渍3个月,糖渍过程会产生李子汁,可以留着下

一批次使用,不外排,用打捞机打捞后存在手推车进行沥干24h,此过程中会有废水产生,沥干后的李子送到烘干房进行烘干72h,烘干时会产生少量香气,为了节约用电,在晴天先烘干一段时间后再将半成品移至晾晒区晒干2-5天,晒干过程无需添加其他原辅料,晒干时会产生少量香气,即为成品。

# 2、梅子蜜饯生产工艺流程

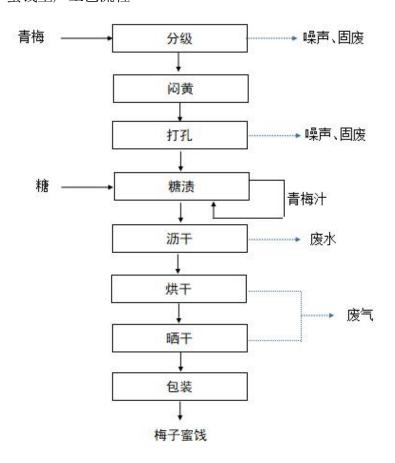


图2-3 梅子蜜饯生产工艺流程及产污环节图

# 工艺流程简述:

外购回来的青梅经过分级机根据粒径大小进行分级(此过程有坏果等固废产生),然后存至仓库进行堆放闷黄48h,青梅自动熟化后由青色变为黄色,再经过打孔机进行打孔,此过程中会产生枝叶、果皮、果核等固废产生,打孔后的青梅倒入糖渍池中糖渍6个月,糖渍过程会产生青梅汁,可以留着下一批次使用,不外排,用打捞机打捞后存在塑料筐进行沥干24h,此过程中会有废水产生,沥干后的青梅送至烘干车间进行烘干72h,烘干时会产生少量香气,为了节约用电,在晴天先烘干一段时间后再将半成品移至晾晒区晒干2-5天,晒干过程无需添加其他原辅料,晒干时会产生少量香气,即为成品。

- 3、污染物说明
- 1)废水:员工的办公生活污水及生产过程沥干、漂洗等工序产生的生产废水,污染物为COD<sub>Cr</sub>、BOD<sub>5</sub>、氨氮、SS、TN、TP、含盐量;
- 2)废气:生产加工过程会产生食品加工气味;污水处理设施恶臭废气,污染物为臭气浓度、硫化氢、氨气;
  - 3) 噪声: 打皮等生产设备及辅助设备运转时产生噪声;
- 4) 固废:员工生活垃圾、果皮、果核及枝干、叶子、废包装材料、废果品、污水处理污泥等。

与项目有关的原有环境污染问题

无

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

# 一、区域环境质量现状

项目所在地的环境功能属性详见表 3-1。

表 3-1 建设项目环境功能属性

编号	项目	功能属性及执行标准
1	地表水环境功能区	本项目周边区域地表水体火烧溪,为榕江南河支流,水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准,最终汇入榕江南河(陆丰凤凰山至揭阳侨中段),根据《广东省地表水环境功能区划》(粤环〔2011〕14号),榕江南河(陆丰凤凰山至揭阳侨中段)水质目标为II类,水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)II类标准。
2	地下水环境功能区	韩江及粤东诸河揭阳分散式开发利用区,水质目标为《地下水质量标准》(GBT 14848-2017)的 III 类
3	环境空气质量功能区	二类区,执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 及 2018 年修改单二级标准
4	声环境功能区	2 类区,执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 中的 2 类标准
5	是否农田基本保护区	否
6	是否风景名胜区	否
7	是否自然保护区	否
8	是否森林公园	否
9	是否生态功能保护区	否
10	是否水土流失重点防治	否
11	是否人口密集区	否
12	是否重点文物保护单位	否
13	是否水库库区	否
14	是否污水处理厂集水范围	是
15	是否生态敏感与脆弱区	否

# 1、环境空气质量现状

区域环境质量现状

根据《揭阳市环境保护规划(2007-2020)》及《关于<揭阳市环境保护规划(2007-2020)>的批复》(揭府函[2008]103 号),项目所在区域为环境空气二类功能区,执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及 2018 修改单的二级标准。

# (1) 揭阳市环境空气质量现状

根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ 2.2-2018)的要求,本评价引用了《2022 年揭阳市生态环境质量公报》中的结论。

2022年揭阳市城市环境空气质量比上年稳中略有上升。城市环境空气质量综

合指数  $I_{sum}$  为 2.91(以六项污染物计),比上年下降 8.2%,全省排名第 14 名,比上年提升两个名次。环境空气优良天数 351 天,达标率为 96.2%,与上年持平,全年没有中度、重度污染天数,轻度污染天数为 14 天,O<sub>3</sub> 为首要污染物。降尘年均值为 3.68 吨/平方公里·30 天,低于广东省参考评价值,比上年下降 3.2%。

2022 年揭阳市省控点位环境空气质量达标。五个监测点位六项污染物年日均值、年评价浓度均达标。其中,O<sub>3</sub> 达标率最低,为 98.6%,PM<sub>2.5</sub>、PM<sub>10</sub>、SO<sub>2</sub>、NO<sub>2</sub>、CO 达标率均为 100.0%。空气中首要污染物为 O<sub>3</sub>。

揭阳市各区域环境空气质量六项污染物均达标,达标率在 94.8%~100.0%之间。揭阳市环境空气质量综合指数  $I_{sum}$  为 2.49(以六项污染物计),比上年下降 8.8%,空气质量比上年有所改善。最大指数  $I_{max}$  为 0.92( $I_{o3-8h}$ );各污染物污染负荷分别为臭氧日最大 8 小时均值 33.7%、可吸入颗粒物 19.7%、细颗粒物 18.5%、二氧化氮 15.3%、一氧化碳 8.0%、二氧化硫 4.8%。揭阳市各区域污染排名从高到低依次为普宁市、榕城区、揭东区、揭西县、惠来县。

综上所述,根据《2022年揭阳市生态环境质量公报》中的数据和结论,揭阳市各区域环境空气质量六项污染物均达标,项目所在地区域环境空气质量良好,所在区域环境空气为达标区。

#### 2、地表水环境质量现状

项目生活污水经化粪池预处理后,与生产废水、初期雨水汇入自建污水处理设施,经预处理达到普宁市里湖镇和平村凉果污水处理厂进水水质要求后,由污水管网汇入里湖镇和平村凉果污水处理厂进一步处理,再进入里湖镇污水处理厂处理达标后排入火烧溪,最终排入榕江南河。根据《广东省地表水环境功能区划》(粤环〔2011〕14号),榕江南河(陆丰凤凰山~侨中)河段属于综合水体功能区,水质目标为II类,执行地表水环境质量标准(GB3838-2002)II类标准,火烧溪为支流,则执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准。

根据《2022 年揭阳市生态环境质量公报》中的内容:榕江揭阳河段水质受到轻度污染,主要污染指标为溶解氧(50.0%)、氨氮(35.7%)、五日生化需氧量(7.1%)、总磷(7.1%)。其中,干流南河水体受到轻度污染,主要污染指标为

溶解氧(33.3%);一级支流北河受到轻度污染,主要污染指标为氨氮(60.0%)、溶解氧(40.0%)、五日生化需氧量(20.0%);汇合河段符合IV类水质,水质受到轻度污染;二级支流枫江为V类水质,水体受到中度污染,主要污染指标为溶解氧(1.49)、氨氮(0.78),定类项目为氨氮。与上年相比,榕江揭阳河段水质无明显变化,其中,揭西城上(河江大桥)、枫江口、地都断面水质有所下降,深坑断面(潮州-揭阳交界断面)水质有所好转,其余断面水质均无明显变化;汇合河段水质有所下降,其余河段水质均无明显变化。

由上述可知,干流南河水体受到轻度污染,超标原因主要是受部分沿岸乡镇居民生活污水未经处理直接排入河流的影响。随着区域污水处理厂的建设能直接减少污染物通过各河涌支流进入干流南河,能尽快缓解干流南河水质问题,进而缓解干流南河水污染状况,深入推进南河流域污染综合整治,促进南河流域水质持续改善。

#### 3、声环境质量状况

根据《2021 揭阳市声环境功能区划(调整)》,项目所在区域为 2 类声功能区, 执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的 2 类标准。

本次评价委托广东华硕环境监测有限公司于 2023 年 8 月 16 日~17 日对项目 所在地 50 米内敏感目标声环境进行现状监测,其监测结果见下表。

	检测结果【Leq dB(A)】							
采样位置	2023.	08.16	2023.	08.17				
	昼间	夜间	昼间	夜间				
项目东面居民区 N1 (E 116°1′42", N 23°20′53")	52	40	52	41				
项目南面居民区 N2 (E 116°1′38", N 23°20′54")	53	42	54	42				
项目西面居民区 N3 (E 116°1′35", N 23°20′54")	53	40	52	41				

表 3-2 项目所在地环境噪声监测结果

由监测结果可知,在监测时段内各监测点位噪声值均符合《声环境质量标准》 (GB3096-2008)2类标准的要求。可见项目区域声环境质量较好。

#### 4、生态环境质量现状调查

根据现场踏勘和调查,项目所在区域未发现野生珍稀动植物和国家重点保护的动植物。该区域不属生态环境保护区,没有特别受保护的生态环境和生物区系

及水产资源, 生态环境质量一般。

区域生态系统敏感程度较低,项目的实施不会对生物栖息环境造成较大影响。 项目为租用已建成厂房,不存在施工建设破坏生态植被情况。因此,无须进行生态环境质量现状调查。

#### 5、电磁辐射

新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目,应根据相关技术导则要求对项目电磁辐射现状开展监测与评价;本项目主要从事蜜饯食品制作,不属于上述行业,不涉及电磁辐射,无需开展电磁辐射现状监测与评价。

#### 6、地下水、土壤环境

本项目没有渗井、污灌等排污方式。根据项目所处区域的地质情况,本项目营运期可能对地下水及土壤造成污染的途径主要是生产腌制池、污水处理设施、排污管道等污水下渗对地下水及土壤造成的污染。本项目租用厂房已做好硬底化,为防止进一步对地下水及土壤环境的影响,建议建设单位对这些场所加强硬底化及防渗防泄漏措施,定期对用水及排水管网进行测漏检修,确保这些设施正常运行。在营运期经过对车间地面、污水处理池、排水管道等采取硬化及防渗措施后,项目营运期不会对地下水、土壤环境产生明显的影响。

#### 二、环境质量标准

#### 1、大气环境质量标准

本项目所在地区属于二类环境空气质量功能区,大气环境质量标准执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及 2018 修改单的二级标准。各环境因子执行标准见表 3-3。

	700 70 (1750) 至17 (1750) 平型1										
序号	污染物名称	取值时间		标准							
	一层 //. 77:	年平均值	60								
1	二氧化硫 (SO <sub>2</sub> ) 二氧化氮 (NO <sub>2</sub> )	24 小时平均值	150	]   《环境空气质量标准》							
		1 小时平均	500	(GB3095-2012) 及							
		年平均值	40	2018 修改单的二级标							
2		24 小时平均值	80	准							
		1 小时平均	200								

表 3-3 大气环境质量评价标准(单位: µg/m³)

3	可吸入颗粒物	年平均值	70	
3	$(PM_{10})$	24 小时平均值	150	
4	臭氧 (O <sub>3</sub> )	日最大8小时平均	160	
4	夹利(U3)	1 小时平均	200	
5	DM	年平均		
3	$PM_{2.5}$	24 小时平均	75	
6	一氧化碳	24 小时平均	4000	
0	(CO)	1 小时平均	10000	

#### 2、地表水环境质量标准

本项目所在区域纳污水体为火烧溪和榕江南河,火烧溪执行国家《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的III类标准,榕江南河执行国家《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的II类标准,SS参照执行《地表水资源质量标准》(SL63-94)。详见表 3-4。

表 3-4 主要地表水环境质量指标执行标准 单位: mg/L、pH 值除外

序号	项目	III类	II类
1	рН	6~9	6~9
2	DO	≥5	≥6
3	CODer	≤20	≤15
4	SS*	≤30	≤25
5	$\mathrm{BOD}_5$	≤4	≤3
6	NH <sub>3</sub> -N	≤1.0	≤0.5
7	石油类	≤0.05	≤0.05
8	硫化物	≤0.2	≤0.1
9	总磷	≤0.2	≤0.1
10	总氮	≤1.0	≤0.5
11	LAS	≤0.2	≤0.2
12	挥发酚	≤0.005	≤0.002

#### 3、声环境质量标准

根据声环境功能区划,该项目声环境评价属于2类区,执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)的2类标准,详见表3-5。

表 3-5 区域声环境标准限值

   执行标准		单位	标准限值			
17人11 7小任		平位	昼间	夜间		
《声环境质量标准》 (GB3096-2008)	2类	dB(A)	60	50		

污

染

物排

放控制标

#### 1、大气环境

厂界外 500m 范围内大气环境敏感点主要为居住区,具体情况详见下表,敏感点分布情况详见附图 4。

表 3-6 大气环境敏感目标分布一览表

名称	坐	· 经标	保护对象	保护内容	环境功能	相对厂址	相对厂界
4000	X	Y	TK15-71 3K	<b>体护的台</b>	区	方位	距离/m
商住楼及零星民居	12	50	居民区	约50人		西面、北面	3
和平村	和平村 38 222		商业居民	约3500人	环境空气	西面、北面	165
池美村	-100	54	居民区	约5000人	二类区	西面	96
松溪村	0	-138	居民区	约1000人		南面	138
注: 以本项目厂房	二西南	点(116	.0271°E, 2	3.3477°N)	为坐标原点	(0.0)	

#### 2、声环境

确保本项目运营期四周厂界环境噪声符合《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2 类标准要求。本项目厂界外 50 米范围内声环境保护目标见下表。

表 3-7 大气环境敏感目标分布一览表

名称	坐标		保护对	护对保护内容		相对厂址方位	相对厂界最			
41/10	X	Y	象	MI PIA	能区		近距离/m			
	115	40	居民区	约3人		厂房一北面	3			
商住楼及零星民 居	12	50	居民区	约3人	声环境 2 类区	厂房二西北面、 厂房三东北面	8			
	-55	64	居民区	约 20 人		厂房三西面	3			
注: 以本项目厂户	注: 以本项目厂房二西南点(116.0271°E, 23.3477°N)为坐标原点(0.0)。									

#### 3、地下水环境

本项目厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源,无地下水环境保护目标。

#### 4、生态环境

项目所在地区域处于人类开发活动范围内,并无原始植被生长和珍贵野生动物活动,不属于生态环境保护区,用地范围内无生态环境保护目标。

#### 1、废气排放标准

本项目废气执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 2 恶臭污染物排放标准值和表 1 恶臭污染物厂界标准值中的二级新扩改建限值。

准

_	表 3-8 项目大气污染物排放限值(摘录)									
	控制项目	高度	氨	硫化氢	臭气浓度					
	厂界浓度限值(mg/m³)	/	1.5	0.06	20 (无量纲)					
	排放标准值(kg/h)	15m	4.9	0.33	2000 (无量纲)					

#### 2、废水排放标准

项目生活污水经化粪池预处理后,与生产废水、初期雨水汇入自建污水处理 设施,经预处理达到普宁市里湖镇和平村凉果污水处理厂进水水质要求后,通过 污水管网排入里湖镇和平村凉果污水处理厂进一步处理。

表 3-9 里湖镇和平村凉果污水处理厂进水标准 单位: mg/L(pH 值、含盐量除外)

项目	PH	CODcr	BOD <sub>5</sub>	SS	氨氮	总氮	总磷	含盐量
里湖镇和平村凉果污 水处理厂进水标准	6-9	5000	3000	1500	50	100	20	3% (电导率 为 40ms/cm)

#### 3、噪声排放标准

项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 2 类标准。

表 3-10 厂界环境噪声排放标准

类别	昼间	夜间
《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)中2类标准	60dB(A)	50dB(A)

#### 4、固废排放标准

固体废物管理应遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》相关内容,参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求内容以及《一般固体废物分类与代码》(GB/T 39198-2020)相关规定。

总量控制指

标

无

### 四、主要环境影响和保护措施

施工期环境

保护措施

运营期环境影响和保护措施

本项目为租用厂房,厂区基础建设及厂房均已建成,故不存在施工期环境影

响。

### 一、大气环境影响分析

(一) 废气污染物产排污情况

#### 表 4-1 项目大气污染物产排情况一览表

产		污染物	物产生	情况			治理证	殳施	情况		污染	物排放	情况	排	排
排污环节	污染 物种 类	产生 浓度 mg/m 3	产生 速率 kg/h	产生 量 t/a	排放方式	治理设施	处理 能力 m³/h	收集效率%	治理 工艺 去除 率%	是为行术	排放浓 度 mg/m³	排放 速率 kg/h	排放 量 t/a	放口编号	放口类型
+H:	NH <sub>3</sub>	1.562	0.000 156	0.011 244		生物除臭	除臭 1000	1000 90	90 80	0 是 .	0.312	0.0000 31	0.0022 49		_
排气筒 1#	H <sub>2</sub> S	0.061	0.000 061	0.000 435	有组						0.012	0.0000 12	0.0000 87	DA	般排
	臭气 浓度	2000 (无 量纲)	/	/	织						<2000 (无量 纲)	/	/	001	放口
污火	NH <sub>3</sub>	/	0.000 174	0.001 249	۲:	喷洒	/	/	/	/	/	0.0001 74	0.0012 49	/	/
水   处	H <sub>2</sub> S	/	0.000 007	0.000 049	无组	除臭剂、加	/	/	/	/	/	0.0000 07	0.0000 49	/	/
理站	臭气 浓度	20(无 量纲)	/	/	织	强通 风等	/	/	/	/	20(无 量纲)	/	/	/	/

#### 表 4-2 项目废气排放口设置基本情况

排放口 排放口名 编号 称			排放口地	<b>地理坐标</b>	排气筒高	排气筒出	排气温
		污染物	经度	纬度	度	口内径	<b>度℃</b>
	污水站臭 气排气筒	NH <sub>3</sub>				0.2m	25
DA001		H <sub>2</sub> S	116.0279°E	23.3482°N	15m		
Dittool		臭气浓度	110.02/3	20.0 102 1	10111	0.2	

(二) 大气污染物排放源强核算

#### (1) 食品加工气味

项目加工过程中会产生少量的食品加工气味。气味主要是通过影响人们的嗅觉来影响环境。由于个人的生理、心理条件、年龄、性别、职业、习惯等因素的不同对食品加工气味的喜恶程度、敏感程度和可耐受程度也不同。食品加工气味的影响也与污染源的性质、大气状况和距污染源的方位及距离有关,通过加强车间和原料仓库通风并及时清理、产品及时分装进入带盖收集桶、运输过程采用密闭设备等措施,项目厂界臭气浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1恶臭污染物厂界二级新扩改建标准。

#### (2) 污水站恶臭

项目运行期间,在污水处理系统等处散发一定的恶臭气体,以  $H_2S$  和  $NH_3$  为主。根据美国 EPA 对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究,每处理 1g 的  $BOD_5$ ,可产生 0.0031g 的  $NH_3$ 、0.00012g 的  $H_2S$ 。项目设置一套处理量为  $30m^3/d$  的废水处理设施,年处理  $BOD_5$  量为 24.9495-20.9195=4.03t/a。则项目运营期恶臭气体产生分别为:  $NH_3$ : 0.012493t/a, $H_2S$ : 0.000484t/a。

本项目将易产生臭气的池子进行加盖密封,污泥脱水间也进行厂房密闭措施,在各产污单元项部设置抽风点。通过在密封池体(房间)设置抽气口,安置管道,项目污水处理设施面积约 80m²,平均高度为 1m,换气次数按 6 次/小时计,则每小时风量为 80\*1\*6=480m³/h,故项目配套一套风机风量为 1000m³/h 的抽风机将收集到的恶臭气体引入一套生物除臭装置处理,经一根 15m 高的排气筒高空排放,设计废气收集效率 90%,处理效率 80%。年运行天数为 300 天,每天运行 24h,则总风量为 1000\*24\*300=7.2\*106m³/a,则恶臭气体排放情况见表4-3。

表 4-3 污水站有组织废气排放源强

污染源名称		总产 生量 t/a	收集 效率	排气 量 m³/h	产生 浓度 mg/m³	产生 速率 kg/h	产生量 t/a	治理 措施	去除 率 %	排放 浓度 mg/m³	排放 速率 kg/h	排放量 t/a
污水	NH <sub>3</sub>	0.012493		00%   1000	1.562	0.000156		生物 除臭 装置	0.007		0.000031	0.00224
水站	H <sub>2</sub> S	0.000484			0.061	0.000061	11 1 1 11 11 1/1 2				0.000012	0.00008

由上表可知,项目产生的臭气经有效措施处理后能够满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表 2 标准要求。污水站无组织废气产生量为: NH<sub>3</sub>: 0.001249t/a, H<sub>2</sub>S: 0.000049t/a, 经喷洒除臭剂、加强通风等措施,厂界臭气浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 1 恶臭污染物厂界二级新扩改建标准。

#### (3) 大气污染物排放信息

本项目大气污染物有组织排放核算见表 4-4。

表4-4 本项目大气污染物有组织排放核算表

序号	排放口编号	污染物	核算排放浓度/	核算排放速率/	核算年排放量/
12.2		177410	$(mg/m^3)$	(kg/h)	(t/a)
			一般排放口		
	废水处理设施	NH <sub>3</sub>	0.312	0.000031	0.002249
1		$H_2S$	0.012	0.000012	0.000087
	臭气 DA001	臭气 DA001 臭气浓度		_	_
		主			
<u>6</u> 2	排放口合计		0.002249		
NX	(1) 1 日 日 日	$H_2S$ 0.0000		0.000087	
右组	L织排放合计			0.002249	
行組	15/7 計以 口 月		0.000087		

本项目大气污染物无组织排放核算见表 4-5。

表4-5 本项目大气污染物无组织排放核算表

	产污环		主要污染防	国家或地方	亏染物排放标准	
序号	节	污染物	治措施	标准名称	浓度限值/ (mg/m³)	年排放量/(t/a)
1	1 食品加 臭气浓度		加强车间通 风、加强操 作管理	GB14554-93	20(无量纲)	_
2	污水站	NH <sub>3</sub> H <sub>2</sub> S 臭气浓度	喷洒除臭 剂、加强通 风等	GB14554-93	1.5 0.06 20 (无量纲)	0.001249 0.000049
	I	1	,	 织排放统计		
	无组织排放	5/4		0.001249		
	儿纽约门非儿	スシル ロ		0.000049		

本项目大气污染物年排放核算见表4-6。

表 4-6 项目主要大气污染物年排放情况核算表 单位: t/a

污染物名称	有组织	无组织	总计
NH <sub>3</sub>	0.002249	0.001249	0.003498
H <sub>2</sub> S	0.000087	0.000049	0.000136

表 4-7 项目废气产污环节、污染控制项目、排放形式及污染防治设施一览表

		成层文		排放			许可排	污染防治设	施
単元	生产 设备	废气产 污环节	排放方式	口类 型	执行标准	污染控   制项目	放量的 污染控 制项目	污染防治设施名 称及工艺	是否为 可行性 技术
加工系统	生产 车间	食品加工臭气	无组 织	/	《恶臭污染物 排放标准》 (GB14554-93)	臭气浓 度	/	加强通风并及时 清理、带盖收集、 运输采用密闭	/
公用 单元 系统	废水 处理 设施	废水处 理设施 臭气	有组织	一般排放口	《恶臭污染物 排放标准》 (GB14554-93)	臭气浓 度、NH <sub>3</sub> 、 H <sub>2</sub> S	/	加盖密闭,经收 集引入生物除臭 装置处理达标后 高空排放	是

#### (4) 环保措施技术可行性分析

生物除臭塔除臭处理工艺分析:

原理:利用微生物的生物降解作用对臭气物质进行吸收和降解从而达到除臭的目的。臭气通过湿润、多孔和充满活性微生物的滤层,利用微生物细胞对恶臭物质的吸附、吸收和降解功能,微生物的细胞个体小、表面积大、吸附性强、代谢类型多样的特点,将恶臭物质作为营养物质被微生物吸收、代谢及利用,分解成 CO<sub>2</sub>、H<sub>2</sub>O等简单无机物。生物填料塔型过滤工艺采用了液体吸收和生物处理的组合作用,经过三个过程:臭气与水接触溶解于水中;水溶液中的恶臭成分被微生物吸附、吸收,恶臭成分从水中转移至微生物体内;进入微生物细胞的恶臭成分作为营养物质被微生物分解利用,从而使污染物得以去除。生物除臭可以表达为:污染物+O<sub>2</sub>→细胞代谢物+CO<sub>2</sub>+H<sub>2</sub>O。

处理过程: 气体经过收集管道进入填料塔,抽吸过来的臭气先进入布气区,臭气从底部送入,在填料表面与喷淋液逆流连续、充分接触条件下进行传质,池内填料层作为气液两相间接触的传质介质。喷淋液从顶经液体分布器喷淋到填料上,并沿填料表面流下,循环喷淋去除臭气中主要的 NH3和 H2S,同时吸收去除少量有机臭气污染物。根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业一屠宰及肉类加工工业》(HJ860.3-2018),集中收集的恶臭气体经处理后经排气筒排放,处理工艺可选择喷淋、生物除臭、活性炭吸附、UV高效光解除臭等。本项目采用生物除臭工艺是可行技术,符合规范的要求。

综上所述,本项目废气处理措施方案可行。

#### (5) 非正常排放情况

项目废气非正常工况排放主要包括环保处理设备出现故障完全失效,但废气 收集系统可以正常运行,废气通过排风机排放等情况,废气处理设施出现故障不能正常运行时,应立即停产进行维修,避免对周围环境造成污染。废气非正常工况源强情况见下表。

序号	污染源	非正常排 放原因	污染 源	非正常排 放浓度/ (mg/m³)	非正常排 放速率/ (kg/h)	单次持 续时间 /h	年发生 频次/ 次	应对措施
1	DA001 排	废气处理 设施故障,	NH <sub>3</sub>	1.562	0.000156	1	1	立即停止生 产,关闭排放
1	气筒	处理效率 为0	H <sub>2</sub> S	0.061	0.000061	1	1	阀,及时进行 抢修维护

表4-8非正常工况排气筒排放情况一览表

#### (6) 监测计划

项目的环境监测计划主要为污染源监测计划,建设单位应定期委托有相关的资质的单位进行监测。根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)、《排污单位自行监测技术指南 食品制造》(HJ1084—2020)。项目制定如下监测计划:

监测 项目	监测点 位	监测指标	监测频次	排放标准值	执行排放标准
		氨气	1 次/季度	4.9kg/h	《恶臭污染物排放标准》
	DA001	硫化氢	1 次/季度	0.33kg/h	(GB14554-93) 中表 2
		臭气浓度	1 次/季度	2000 (无量纲)	标准要求
废气		氨气		1.5mg/m <sup>3</sup>	《恶臭污染物排放标准》
	厂界	硫化氢	1 次/半年	$0.06$ mg/m $^3$	(GB14554-93))表 1 恶臭 污染物厂界标准值中新
		臭气浓度		20 (无量纲)	扩改建二级标准

表4-9 废气监测方案

#### (三) 大气环境影响分析

项目加工过程中会产生少量的食品加工气味,通过加强生产车间和原料仓库通风并及时清理、产品及时分装进入带盖收集桶、运输过程采用密闭设备等措施,项目厂界臭气浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 1 恶臭

污染物厂界二级新扩改建标准。

本项目将易产生臭气的池子进行加盖密封,污泥脱水间也进行厂房密闭措施,在各产污单元顶部设置抽风点。通过在密封池体(房间)设置抽气口,安置管道,所产生废气拟由抽风机(风量 1000m³/h)将收集到的恶臭气体引入一套生物除臭装置处理,经一根 15m 高的排气筒高空排放,处理后能够满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表 2标准要求。污水站无组织废气则经喷洒除臭剂、加强通风等措施,厂界臭气浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 1 恶臭污染物厂界二级新扩改建标准,基本不会对周边环境造成影响。

综上所述,本项目产生的废气对周边大气环境影响是可以接受的。

#### 二、水环境的影响分析

项目产生的废水主要为生产废水、员工生活污水。

#### (1) 生活污水

项目设员工人数为 6 人,年工作 300 天,均不在厂内食宿,参考广东省《用水定额 第 3 部分:生活》(DB44/T 1461.3-2021)内"办公楼-无食堂和浴室"中的先进值(新建企业),员工生活用水量按 10m³/(人·a)计,则本项目员工总用水量合计为 0.2t/d(60t/a)。污水产生系数取 0.9,则生活污水产生量为 0.18t/d(54t/a),其主要污染因子为CODcr、BOD5、SS、NH3-N等。

#### (2) 生产清洗废水

项目废水主要为生产车间中的沥干、漂洗废水等生产废水及地面清洗废水。

①生产废水:根据项目废水产排情况,参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《1422 蜜饯制作行业系数手册》蜜饯生产过程的废水产生量为4.423t/t产品(生产工艺与项目一致),项目年产李子蜜饯900吨、梅子蜜饯900吨,合计1800t/a,则生产过程污水产生量为1800\*4.423=7961.4t/a,即26.538t/d,排污系数按0.9计算,则清洗用水总量约为7961.4/0.9=8846t/a,即29.487t/d,其主要污染物浓度分别为CODcr、BOD5、SS、NH3-N等。

②地面清洗废水:项目需定期对生产车间进行清洗,地面清洗用水参照《建

筑给水排水设计标准》(GB50015-2019)内容,车间地面清洗用水量为 2.0 升/m² • 次,根据建设方提供的资料,项目需清洗的车间面积为 1000m²,每 3 天进行清洗地面一次,则车间地面清洗用水量为 1000\*2.0\*300/3/1000=200t/a(即 0.667t/d);项目需清洗晒场占地 750m²,雨期为 153 天,其余天数用于晒干,晒干期每 3 天清洗地面,则晒场地面清洗用水量为 750\*2\*(300-153)/1000/3=73.5t/a(即 0.245t/d);即项目地面清洗总用水量为 200+73.5=273.5t/a(即 0.912t/d),清洗废水的排污系数按 0.9 计算,则废水产生量为 273.5\*0.9=246.15t/a(即 0.821t/d)。

#### (3) 初期雨水径流废水

项目厂房已全部硬化,生产车间和仓库均为室内,主要为收集露天晒场的初期雨水,晒场面积约750m²,则初期雨水收集区汇水面积为750m²。

初期雨水量计算公式:

$$Q = \psi \bullet q \bullet F \bullet T$$

式中Q: 雨水流量, L:

 $\Psi$ : 径流系数,取 0.8:

F: 汇流面积(ha),厂区汇流面积为0.075ha;

q. 暴雨量, L/s·ha。

T: 初期雨水时间, 取 15 分钟(900s)。

根据张晨等人在《基于 SWMM 的普宁市排水系统模拟研究》(能源与环保, 2017年第5期),普宁市暴雨强度公式为:

$$q = \frac{2424.17 \times (1 + 0.533 \times lgP)}{(t + 11.0)^{0.668}}$$

式中: q——设计暴雨强度(升/秒·公顷);

p——重现期(年), 重现期一般选用 0.5-3 年, 取 1 年。

t——集水时间(分钟), t=t1+t2。其中, t1——地面集水时间(分钟),

取 15min; t2——管渠内雨水流经时间(分钟),取 5min。

由此算得普宁市暴雨强度为 244.53 升/秒·公顷,厂区汇水面积约 0.075 公顷,则初期雨水最大收集量约 0.075\*244.53\*0.8\*900/1000=13.21t/次(其中厂房一为

#### 4.403t/次, 厂房二为 8.807t/次)。

普宁市年多年平均降雨量为 2124.7mm, 每次降雨历时 3h 计算。本报告取下 雨初期 15min 的时间来计算初期雨水。计算过程如下: 2124.7mm×(15/180) min×0.8 (径流系数)×750m<sup>2</sup>/1000=106.24m<sup>3</sup>/a。

本项目设有雨污分流井,当处于天气很好的状态下,场地清洗废水经管道流 入分流井中,此时分流井的雨水阀门完全关闭,污水采用水泵抽取进入污水处理 设施处理,实现晴天截流的模式。当天气刚开始出现小雨时,此时的水质不够降 低水中污染度,因此,潜水泵根据液位器进行启停,雨水出口仍处于关闭状态, 污水泵是开启状态,初雨下污水仍旧引入污水管道。随着雨量的增大,雨量传感 器感受到降雨的量增大并且液位值上升到一定高度时,水中相应的污染度大幅降 低,污水泵逐渐关闭,设置在分流管处的三通阀关闭雨污井的进水,同时打开雨 水出口的闸门,潜污泵停止,将雨水直排进雨水沟。

#### (4) 综合废水产排情况

综上所述,项目综合污水的产生总量为 54+7961.4+246.15+106.24=8367.79t/ a,即 27.893t/d。初期雨水与生产废水产生浓度参考《普宁市里湖镇凉果废水综 合整治工程环境影响报告书》中凉果各生产环节产生的污水水质检测数据,并结 合项目实际情况,本项目污水中各污染物按其多次检测的平均值计(TP浓度检 测值变化较大,按最大值进行计算),污染物产生情况如下表:

表4-10 项目综合污水产排情况一览表

含盐

排水 | **光**則 污染物 CODc RODs SS NH2-N TN

大加	量 t/a	17770	CODCr	DODS	33	11113-11	111	11	量
生产废水、初	8313.79	产生浓度 mg/L	9021	3000	1500	67.5	119	21	5.6%
期雨水		产生量 t/a	74.9987	24.9414	0.5612	12.4707	0.9893	0.1746	467.11
生活污	54	产生浓度 mg/L	300	150	200	25			
水		产生量 t/a	0.0162	0.0081	0.0108	0.0014	_	_	_
综合废	8367.79	产生浓度 mg/L	8965	2982	68	1490	118	21	5.57%
水		产生量 t/a	75.0149	24.9495	0.572	12.4721	0.9893	0.1746	467.11
污水处 理设施 8 出水	8367.79	排放浓度 mg/L	5000	2500	1400	50	100	20	3%
		排放量 t/a	41.8390	20.9195	0.4184	11.7149	0.8368	0.1674	251.85

项目生活污水经化粪池预处理后,与生产清洗废水、初期雨水汇入自建污水处理设施,经处理达到里湖镇和平村凉果污水处理厂进水水质要求后,通过污水管网排入里湖镇和平村凉果污水处理厂进一步处理。

#### (5) 废水排放设施情况

本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表详见表 4-11、4-12。

①废水类别、污染物及治理设施信息表

表4-11 废水类别、污染物及治理设施信息表

	废				污	染治理说	<b>と施</b>	排放	排放口	
序号	水类别	污染物 种类	排放 去向	排放规律	污染治 理设施 编号	污染治 理设施 名称	污染治 理设施 工艺	口编号	设置是 否符合 要求	排放口类型
1	综合废水	CODcr BOD <sub>5</sub> NH <sub>3</sub> -N SS 总氮 总磷 含盐量	里镇平凉污处厂湖和村果水理厂	间放期不无但冲 排放量且,于排 加水。	TW001	污水治理设施	电化学 氧化-生 物接触 氧化法- 混凝淀	DW00 1	□是□否	□企业排口 □清净水 排放水 排放水 □温排放 □车间设 □车间处理设 排放□

备注:表中排放口编号为企业内部暂时自编编号,最终按当地环境管理部门规定编号为主。

#### ②废水间接出水口基本情况

表 4-12 废水间接出水口基本情况表

	排放	排放口地	理坐标	废水			间歇	受纳剂	亏水处理证	<b>及施信息</b>			
序号	口编号	经度	纬度	排放 量万 t/a	排放 去向	排放规律	排放时段	名称	污染物 种类	执行排放 标准浓度 限(mg/L)			
		116.027 7°				里湖	스크 하네 크리트		里湖	CODcr	250		
1					镇和	间断排 放,排放		镇和	BOD <sub>5</sub>	150			
	DW00		23.347	0.8367 79	平村 凉果	期间流量	生产     生活	平村 凉果	SS	150			
	1				/9   污水	79	79	/9		不稳定,	相间	 	NH <sub>3</sub> -N
						<sub>                                     </sub>	但有周期 性规律	.,.,,,,	处理	总氮	30		
				F	厂			厂	总磷	4			

#### (6) 措施可行性及影响分析

#### 1) 处理设施技术工艺

本项目采取"电化学氧化+混凝沉淀"的方法处理该部分废水,并设置一套日

处理 30 吨废水处理设施,处理工艺流程图如下:

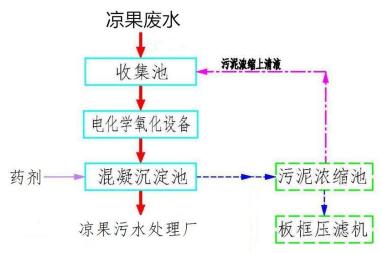


图 4-1 项目废水处理工艺流程图

#### 2) 处理工艺流程:

#### ①电化学氧化

电化学氧化是在电解槽中放入有机物的溶液或悬浮液,通过直流电,在阳极上夺取电子使有机物氧化或是先使低价金属氧化为高价金属离子,然后高价金属离子再使有机物氧化的方法。电化学氧化原理是:有机物的某些官能团具有电化学活性,通过电场的强制作用,官能团结构发生变化,从而改变了有机物的化学性质,使其毒性减弱以至消失,增强了生物可降解性。

#### ②混凝沉淀

混凝沉淀法是利用混凝剂对污水进行深度净化处理的一种常用方法。其基本原理是在混凝剂的作用下,通过压缩微颗粒表面双电层、降低界面电位、电中和等电化学过程,以及桥联、网捕、吸附等物理化学过程,将废水中的悬浮物、胶体和可絮凝的其他物质凝聚成"絮团";再经沉降设备将絮凝后的废水进行固液分离,"絮团"沉入沉降设备的底部而称为泥浆,顶部流出的则为色度和浊度较低的清水。混凝沉淀去除的对象是耳机处理水中呈胶体和微小悬浮状态的有机和无机污染物,从表观而言,即去除污水的色度和浑浊度。

#### ③污泥处理系统

沉淀系统产生的物化污泥、生化沉淀池产生的生化污泥排至污泥浓缩池,经

浓缩后的污泥泵送入板框压滤机,脱水后的污泥运至指定地点处置。

污染去除效果:本次项目废水处理设施效果进行分析,处理效果预计见表 4-13。

序号 项目 指标 COD BOD<sub>5</sub> SS 氨氮 总氮 总磷 含盐量 收集池 水质 8965 2982 1490 5.57% 1 68 118 21 去除率 30% 20% 10% 0% 0% 30% 0% 电化学氧化 出水水质 1490 6276 2386 61 118 21 3.9% 去除率 30% 10% 20% 10% 20% 10% 30% 3 混凝沉淀池 出水水质 4393 2147 49 1341 94 19 2.73%

3000

50

1500

100

20

3%

表 4-13 综合废水设计预期处理效果 单位: mg/L, 含盐量除外

#### 3) 依托污水处理厂环境可行性评价

水质

5000

出水标准

#### ①污水处理厂建设情况和纳污范围

普宁市里湖镇和平村凉果污水处理厂位于普宁市里湖镇 096 县道和平村路段东侧和平村祠堂前,总投资 1561.18 万元,占地面积 1440m²,处理能力为1500m³/d,处理工艺"pH 调节+气浮+预酸化+IV 反应+厌沉+膜格栅+AAO+MBR+巴氏计量",将该区域的凉果企业废水统一收集处理,防止其废水未经处理直接排入各河涌支流进入榕江,对榕江水环境保护起到了重要作用。

普宁市里湖镇人民政府于2019年12月委托江西启航环保工程有限公司编制了《普宁市里湖镇凉果废水综合整治工程环境影响报告书》,并通过了揭阳市生态环境局的审批意见,新建凉果污水处理厂选址于普宁市里湖镇096县道和平村路段东侧和平村祠堂前,于2021年1月建成后,由普宁市和联兴污水处理有限公司承接了普宁市里湖镇和平村凉果污水处理厂运行、管理、维护工作,同时理顺环境保护管理相关手续,进行排污许可申报。该污水厂正常运营至今。

#### ②污水厂设计进水水质及出水水质

污水厂进水水质见下表。

表 4-14 污水厂进水水质 单位: mg/L

监测指标	рН	CODCr	BOD5	SS	氨氮	总氮	总磷	含盐量
进水水质	6-9	5000	3000	1500	50	100	20	3%

废水处理站处理后的尾水经污水管网排入里湖镇污水处理厂进行深度处理, 尾水排入火烧溪,最终汇入榕江南河。出水水质要求见下表。

表4-15 污水厂出水水质 单位: mg/L

监测指标	рН	CODcr	BOD <sub>5</sub>	SS	氨氮	总氮	总磷	含盐量
出水水质	6-9	250	150	150	25	30	4	3%

#### ③项目废水纳入污水处理厂的水量可行性分析

项目设置蓄污池对处理前的污水进行混合暂存,其中厂房二、厂房三的废水经暂存后经沿小路的自建管道汇入厂房一的废水处理站处理。由于项目所在地市政污水管网已接通,故 27.893t/d 废水污水管网汇入里湖镇和平村凉果污水处理厂处理。根据《普宁市里湖镇凉果废水综合整治工程环境影响报告书》的内容,里湖镇和平村凉果污水处理厂工程设计规模约 1500 吨/天,主要接纳里湖镇和平村周边 52 家蜜饯食品加工厂的生产生活污水,本项目属于其中 1 家(原登记为潘越庆凉果厂),允许的日处理量为 30 吨。项目污水排放量约为 27.893t/d,在污水处理厂分配的接纳量范围内,不会对污水处理厂造成较大的冲击,同时项目设有蓄污池(总容积约 149.7m³)对处理前的污水进行暂存,即自身配备 5 天协议水量的暂存设施,可服从污水厂的运行调度。因此,项目综合废水由市政污水管网汇入里湖镇和平村凉果污水处理厂处理在水量上是可行的。

#### ④项目废水纳入污水处理厂的水质可行性分析

从凉果污水污染物主要成分来分析可知,凉果污水中有机污染物为果肉及果糖果胶等多糖类物质,该类物质可生化性好,但由于凉果生产过程中需要使用盐腌制,导致污水盐度波动大;通过污水 pH 较低,这都对微生物活性起到抑制作用。因此,调控及稳定凉果污水盐度是非常重要的。根据《普宁市里湖镇凉果废水综合整治工程环境影响评价报告书》(环评批复:揭市环审(2020)2号)中对凉果企业污水水质的监测与分析,当污水中电导率在40ms/cm左右时,污水中含盐量约为3%,可通过要求在各企业内部根据生产规模大小而增设污水储存调节池、配套预处理设备、药剂及运行操作(控制 pH 值、含盐量小于3%及各厂排放小时废水量)稳定水质,可以保证污水生化处理系统稳定运行。

本方案选定"电化学氧化-混凝沉淀"工艺对废水进行预处理。电化学氧化原理是:有机物的某些官能团具有电化学活性,通过电场的强制作用,官能团结构发生变化,从而改变了有机物的化学性质,使其毒性减弱以至消失,增强了生物可降解性。电化学氧化的对 pH 的要求是 3~4,跟进水是基本一致的,经过电化学氧化之后,pH 升高至碱性,从而会降低了投加碱的费用,同时会减少氯离子浓度,从而降低废水的处理难度。

本项目通过污水储存调节池大小均衡水质措施减少盐度,同时设置电化学氧化装置和混凝沉淀工艺,调节污水中的电导率和含盐物质,从而控制污水中的含盐量。废水经预处理后,盐度不会对生化系统造成影响。本项目的出水水质能稳定达到里湖镇和平村凉果污水处理厂的进水水质要求,不会对里湖镇和平村凉果污水处理厂造成较大的冲击,因此本项目尾水排入里湖镇和平村凉果污水处理厂从技术层面看可行的。

项目所在区域为里湖镇和平村凉果污水处理厂的纳污范围,该区域管网已完善,污水经自建污水处理设施处理后,符合里湖镇和平村凉果污水处理厂的接纳要求,企业只设置一个生产废水排放口,并按需配套流量监控设施。

综上所述,因此本项目建成后综合废水处理方式是可行的。

#### (7) 废水污染物监测计划

项目生活污水经化粪池预处理后,与生产废水、初期雨水汇入自建污水处理设施,经处理达到里湖镇和平村凉果污水处理厂进水水质要求的标准后,通过污水管网排入里湖镇和平村凉果污水处理厂进一步处理。根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)和《排污单位自行监测技术指南 食品制造》(HJ1084—2020),本项目废水监测情况要求如下。

监测项目	监测点位	监测指标	监测频次	执行排放标准
废水	综合废水 出水口	流量、pH、CODcr、SS、 BOD5、NH3-N、总氮、总 磷、含盐量	1 次/半年	里湖镇和平村凉果污水 处理厂进水水质要求

表 4-16 营运期环境监测计划一览表

#### 三、声环境的影响分析

#### (1) 噪声源强

本项目噪声主要来源于设备噪声,其噪声值详见下表。

表 4-17 各种设备工作噪声值 单位: dB(A)

	序号	设备名称	声源 类型	核算方 法	声功率级 dB(A)	降噪措施	持续时间 /h
ľ	1	生产设备	频发	类比法	65~85	选用低噪声设备、	8
	2	风机、水泵等辅助设 备	频发	类比法	75~85	消声、减震、隔声 等措施	8

#### (2) 噪声预测

根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中的要求,对本项目昼间产生的噪声进行预测,由于夜间无生产活动,故无需预测夜间的噪声。

#### ①预测模式

本项目各主要噪声源均在厂区内使用,且位置固定,故可近似将所有主要噪声源等效成生产厂区中部的点声源进行计算,该等效点声源的源强等于厂区内的 所有主要噪声源的叠加和,其计算方式如下:

$$L = 10 \lg \sum_{i=1}^{n} 10^{0.1 L_i}$$

式中: L——某点噪声总叠加值, dB(A);

Li——第 i 个声源的噪声值, dB(A);

n——噪声源个数。

本项目周边地势较为平坦,计算中噪声衰减主要考虑声波几何发散以及各种 因素引起的衰减量,对于点声源,其点声源衰减预测模式如下:

$$L2 = L1 - 20lg(r2/r1) - \Delta L$$

式中: L2——距离源 r2 处的 A 声级, dB (A);

L1——距声源 r1 处 (1m) 的 A 声级, dB (A);

r2——距声源的距离, m。

rl——距声源的初始距离, m。

ΔL——各种因素引起的衰减量(包括声屏障、空气吸收等引起的衰减量)。

#### ②预测结果

根据类比调查得到的参考声级,将各噪声源合并为一个噪声源,通过计算得 出噪声源在不采取噪声防治措施,仅由声传播过程由于受声点与声源距离产生的 衰减情况下不同距离处的噪声预测值,见下表。

表 4-18 噪声源声级衰减情况 单位: dB(A)

n □ → . M云:	声源源强				与声	声源距离	(m)			
噪声源	dB (A)	10	20	28	30	40	60	80	100	200
生产车间	88	68	62	59.9	58.5	56	52.4	50	48	42

#### 表 4-19 厂界达标分析 单位: dB(A)

			与厂房一声源	原距离 (m) *	
噪声源	声源源强 dB(A)	东厂界	南厂界	西厂界	北厂界
		1	3	6	1
生产车间	88	88	78	72	88
	鬲声、减振、合理布降噪 30dB(A)	58	48	42	58
			与厂房二声源	原距离 (m) *	
噪声源	声源源强 dB(A)	东厂界	南厂界	西厂界	北厂界
		1	12	1	1
生产车间	88	88	66	88	88
	<b>鬲声、减振、合理布</b>	58	38	58	58
局等措施后	降噪 30dB(A)				
			与厂房三声源	原距离 (m)*	
噪声源	声源源强 dB(A)	东厂界	南厂界	西厂界	北厂界
		3	1	1	1
生产车间	88	78	88	88	88
	鬲声、减振、合理布降噪 30dB(A)	48	58	58	58

### 表 4-20 敏感点处预测值达标分析 单位: dB(A)

	字池湖	采取墙壁房间隔声、		贡献值				
噪声	声源源			厂房二西北面、厂	厂房三西面民			
源	强 dB( A)	減振、合理布局等措 施后降噪 30dB(A)	厂房一北面民居	房三东北面民居	居及商住楼			
		旭川畔采 300D(A)	相距 3m	相距 8m 和 28m	相距 3m			
生产	00	50	40	40(叠加值)	40			
车间	88	58	48	<b>40</b> (叠加值) 	48			
		背景值	52	54	53			
		预测值	53	54	54			

注: 背景值以监测值中的最大值计。

根据表 4-19、4-20 计算结果可知,本项目采取墙壁房间隔声、减振、合理

布局等综合措施后,厂界噪声贡献值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准的要求,敏感点处的噪声预测值能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求。

为使本项目的厂界噪声达到所在区域环境标准要求,将噪声对周围环境的影响降到最低,建设单位需落实的噪声防治措施如下:

- ①优先选用低噪声设备,从而从声源上降低设备本身的噪声:
- ②设备安装时应设置好基础减振器,墙体及门、窗等应采用隔声、减振材料;
- ③采用合理布局的设计原则,使高噪声设备尽可能减少对周围环境的影响;
- ④加强设备维护,确保设备处于良好的运转状态,杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象;
  - ⑤严格控制项目营运时间,加强管理,杜绝在休息时间产生噪声源等。

#### (5) 监测计划

本项目噪声监测计划如下表所示:

 项目
 监测点位
 监测指标
 监测频次
 依据

 噪声
 厂界东、南、西、 等效连续 A 声 北厂界外 1 米
 每季度一次(夜间 水指南 食品制造》(HJ 1084-2020)
 水上产不监测)

表 4-21 自行监测计划一览表

#### 四、固体废物环境影响分析

(1) 项目固体废物的产生及处置情况如下:

#### 1、生活垃圾

项目共有员工 6 人,均不在项目内食宿。参考《社会区域类环境影响评价》 (中国环境科学出版社),生活垃圾产生量按 0.5kg/人·d 计算,项目年工作 300 天,则员工生活垃圾的产生量为 0.9t/a。

#### 2、废包装材料

产品包装过程会产生少量包装废料,根据建设单位提供资料,项目废包装材料约为 1t/a,经收集后由专业回收机构处理。

#### 3、原料残渣

项目生产过程会产生少量果核、果皮、废果、枝叶等原料残渣,根据建设单

位核实,原料残渣产生量约为原材料的 5%,即产生量约为 180t/a,经收集后临时堆放于专门的原料残渣池中,定期交环卫部门清运。

#### 4、污水处理设施污泥

污水处理设施按照每削減  $1kgBOD_5$  约产生 0.6kg 干泥,经压滤机压滤处理 后污泥含水率为 60%计算,项目年处理  $BOD_5$  为 24.9495-20.9195=4.03t/a,则污泥产生量约 4.03\*0.6/(100%-60%)=6.045t/a,用桶装收集后临时堆放于污泥间,定期交专业公司回收作为有机肥料的原料。

项目固体废物种类和排放情况详见下表。各种固体废弃物通过分类,采取相应措施处理后,能够做到减量化、无害化、资源化,对当地环境无不良影响。

固体废物贮存、处置方式。

表 4-22 固体废弃物贮存及处置方式一览表

序号	名称	产生量(t/a)	利用或处置 量(t/a)	贮存位置	处置方式	
1	生活垃圾	0.9	0.9	垃圾箱	由环卫部门统一清运	
2	原料残渣	原料残渣 180		一般固废仓库	田外工即门第	
3	废包装材料	1	1	一般固废仓库		
4	污水处理设 施污泥	6.045	6.045	一般固废仓库	可交由专业回收机构处理	

#### 固体废物产生情况

表4-23 项目固体废物产生情况汇总表

			1X-1-2	-		クロイーク			
序号	产生环节	名称	属性	废物代码	主要有 毒有害 物质	物理 性质	环境 危险 特性	产生 量 (t/a)	处置方式
1	生产过程	食材残 渣	一般工 业固废	142-002- 34	/	固体	/	180	由环卫部门统一清运
2	员工生 活	生活垃 圾	生活垃 圾	/	/	固体	/	0.9	田小上即179、 相区
3	生产过程	废包装 材料	一般工 业固废	142-002- 07	/	固体	/	1	
4	污水处 理	污水处 理设施 污泥	一般工业固废	142-002- 62	/	固体	/	6.045	由专业回收机构处理

#### (2) 项目固体废物环境管理要求

以上废物的处置应严格按《广东省固体废物污染环境防治条例》中的有关规定进行,各工业固体废物临时堆放场均参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染

控制标准》(GB18599-2020)的要求规范建设和维护使用。

#### 一般固体废物

- ①本项目一般工业固体废物暂存于一般固废间暂存,采用包装工具(罐、桶、包装袋等)贮存,确保其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。
- ②对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理,按照有关法律法规的要求,对固体废弃物全过程管理应报当地生态环境行政主管部门等批准。
- ③加强固体废物规范化管理,固体废物分类定点堆放,堆放场所远离办公区 和周围环境敏感点,为了减少雨水侵蚀造成的二次污染,临时堆放场地要有防渗 漏设施,并加盖顶棚。
  - ④固体废物要及时清运,避免产生二次污染。

因此,项目运营后产生的固体废物种类明确,各类固体废物处置去向明确,切实可行,不会造成二次污染。

#### 五、生态环境影响分析

本项目用地属于村镇建设用地,厂房已建成多年,周边区域内植被主要为草地、荒地和灌木。区域内生物种类较为简单,只有常见的蛙、鼠及常见鸟类、鱼类,评价区没有国家保护的珍贵动物物种分布。本项目不占用农田、绿地,不涉及土木施工过程,因此,本项目建设对当地生态影响较小。

#### 六、地下水、土壤环境影响分析

本项目没有渗井、污灌等排污方式。根据项目所处区域的地质情况,本项目营运期可能对地下水及土壤造成污染的途径主要是生产腌制池、污水处理设施、排污管道等污水下渗可能对地下水及土壤造成的污染。为防止对地下水及土壤环境的影响,建设单位对这些场所做好硬底化及防渗防泄漏措施,定期对用水及排水管网进行测漏检修,确保这些设施正常运行。在营运期经过对生产腌制池、污水处理设施、排污管道等采取硬化及防渗措施后,项目营运期不会对地下水、土壤环境产生明显的影响。

项目不属于重点工业污染源、加油站、垃圾填埋场、危废处置场、矿山开采区和规模化养殖场等典型"双源",所在地不属于饮用水源补给区,且在地下水及土壤导则中,为不需要专项评价项目。

#### 七、环境风险分析

#### (1) 评价原则

按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HT169-2018)的要求,环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标,对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估,提出环境风险预防、控制、减缓措施,明确环境风险监控及应急要求,为建设项目环境风险防控提空科学依据。

#### (2) 评价依据

#### ①风险调查

根据《危险化学品名录》,结合该企业目前情况,项目使用的原材料不属于 危险化学品,可能存在的环境风险分别是:生产过程中生产设施和设备的损坏、 故障所引发的环境事件;暴雨、高温、低寒等气象因素引发的对设备、构筑物破 坏导致的环境事件。

#### ②风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HT169-2018)附录 C, Q 按下式进行计算:

$$Q = \frac{q1}{01} + \frac{q2}{02} + \dots + \frac{qn}{0n}$$

式中: q1、q2..... qn—每种危险物质的最大存在量, t。

Q1、Q2.....Qn—每种危险物质的临界量,t。

当 Q<1 时,该项目环境风险潜势为 I。

当 Q≥1 时,将 Q 值划分为: (1) 1≤Q < 10; (2) 10≤Q < 100; (3) Q≥100。 本项目在生产过程使用原辅料不涉及危险化学品,则 Q 值 < 1,本项目风险 潜势为 I 。

#### (3) 评价等级

本项目在事故情形下的环境影响途径主要为大气和地表水,风险潜势为I,

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HT169-2018)评价工作等级划分,确定本项目环境风险评价等级为简单分析。

表 4-24 风险评价工作级别划分

环境风险潜势	IV+、IV	III	II	I
评价工作等级	_	1 1	==	简单分析 a
a 是相对于详细语	平价工作内容而言,	在描述危险物质、	环境影响途径。3	不境危害后果,风
	险防范措施等	方面给出定性说明	, 见附录 A。	

#### (4) 风险识别

#### ①风险物质识别

本项目原辅材料均为无毒无害物质,根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)及《建设项目环境风险评价技术导则》的规定,参考附录表,项目所使用的材料均不属于上述文件中构成重大危险源的物质,故本项目无风险物质。

#### ②火灾引发的伴生/次生污染物排放环境风险影响分析

本项目最危险的伴生/次生污染事故为火灾事故,主要涉及火灾废气及火灾消防废水可能产生的环境污染。

由于项目所在地范围内,地形比较平坦开阔,且根据普宁市的大气稳定度及常年的主导风向,火灾废气以气态形式存在的环境风险物质大多以向西北方向扩散。有毒有害物质将会以闪蒸蒸发、热量蒸发、质量蒸发等方式扩散到空气中,最后污染周围敏感点大气环境。

#### ③环保措施风险识别

废水处理措施:本项目的废水处理设施在暴雨时发生溢流事故,废水溢出,污染当地地表水环境;遇到暴雨情况时,大量雨水冲击地面会产生水泥、细砂废水,外排会污染地表水环境。

在污水处理设施停车检修或维护时,会产生的维修风险,可能会给维护系统的工作人员带来较大的健康损害。当污水系统某一构筑物出现运行异常,必须立即予以排除,此时需操作人员进入井下操作,污水中的硫化氢等各类以气体形式存在的有毒污染物质会产生劳动安全上的危害风险。

废气处理设施: 本项目废气收集后, 经废气处理设施净化处理达标后排入大

气,当项目废气处理设施正常运行时,能够达标排放,对周围大气环境影响不大。 若废气处理设施出现故障,发生事故排放时,废气不经处理直接排入周围大气, 将对环境造成一定程度的影响。

#### (5) 环境应急措施

①废水处理设施故障出现废水泄漏防范措施

为有效防范废水、废气事故排放造成对周边环境的影响,项目建设需硬化场地,实施雨污分流,在生产区、污水处理设施等区域周围修建导流渠,修建足够容量的废水收集池,当发生废水泄漏风险事故或暴雨冲刷时,可及时进行收集,确保足够容积,避免漫流至周边环境,污染外环境。当发生废水泄漏风险事故或暴雨冲刷时,本项目设置有足够大的集水池,有足够容量收纳暴雨情况产生的废水,因此废水溢流的可能性不大。

②废水处理设施故障检修过程防范措施

在污水处理设施停车检修或维护时,此时需操作人员进入井下操作。污水处理设施运行过程会产生硫化氢、氨气等有毒气体,同时为缺氧环境,需下水池操作时,容易产生安全事故。操作过程需严格按照以下措施进行:

- 1)加强企业对污水处理池等有限空间作业安全重要性的认识和安全投入。 企业主要负责人要进一步提高自身思想认识,切实把有限空间作业作为安全管理 的重点内容。加强安全投入,配齐有限空间作业所需的通风、检测、应急救援等 设备器材,以及个人安全防护用品。
- 2)严禁盲目施救,强化应急救援能力。企业应根据本单位污水池作业特点、制定有针对性的应急措施。配备齐全的应急救援器材,组织好应急演练。做到每位员工能熟练掌握事故的应急救援知识和技能,发生事故后能及时科学施救。操作时严格落实现场监护和应急措施,作业前组织作业人员进行安全技术交底,告知其作业存在的危险因素和事故应急防护措施。
- 3)强化风险辨识和管控。对污水设施开展全面的辨识、确认风险等级并登记建档,对于涉及硫化氢、一氧化碳等有毒有害气体的重点管控。操作前应先进行充分的通风换气,再进行氧含量检测,以及其他主要危害因素存在的有毒有害

气体检测,检测合格后方可进入。作业人员进入时,必须穿戴劳动防护用品,并配套安全带或安全绳索,同时必须有人员在外部监护,且应带有应急通讯设备。

4)加强日常安全教育。针对污水处理设施等有限空间作业的管理要求开展安全宣传教育、普及有限空间作业安全常识,加强作业人员的专项培训,掌握有限空间作业知识和作业技能后方可上岗作业。

③废气处理设施故障出现废气污染防范措施

废气处理系统若发生收集管道破裂、引风机或设施故障、操作不当和系统失 灵等事故可导致废气的事故性排放。本评价提出以下建议:

- 1)加强对废气处理系统工作人员的操作技能的培训,提高工作人员的应变能力,及时有效处理意外情况。
- 2)废气处理系统应按相关的标准要求设计、施工和管理。对于系统的设备, 在设计过程中应选用耐腐蚀材料,并充分考虑对抗振动等要求。对处理系统进行 定期与不定期检查,及时维修或更换不良部件。
  - ④火灾事故防范措施

设备的安全管理:

定期对设备进行安全检测,检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测 应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。防止机械着火源(撞击、摩擦);控制高温物体着火源,电气着火源以及化学着火源。

设置消防水池和防火围墙,发生火灾时可以对火灾进行有效控制。

建立健全的规章制度,非直接操作人员不得擅自进入物料仓库,严禁烟火,进出仓库都要有严格的手续,以免发生意外;仓库内须有消防通道;易燃物品分开放置。

使用过程中的防范措施:

生产过程中,必须加强安全管理,提高事故防范措施,突发性污染事故特别是易燃品的事故将对事故现场人员生命危险和健康影响造成严重危害,此外还造成直接或间接的巨大经济损失,以及造成社会不安定因素,同时对生态环境也会造成严重的破坏。因此,做好突发性环境污染事故的预防,提高对突发性污染事

故的应急处理和处置的能力,对企业具有较大意义,工作人员在生产车间内部严禁吸烟、玩火、携带火种等。

贮存过程风险防范:

贮存过程事故风险主要是易燃品的燃烧事故,是安全生产的重要方面。

原料贮存的场所必须是专门库房,露天堆放的必须符合防火要求,远离火种,应与易燃或可燃物分开存放,验收时要注意品名,注意日期,先进仓先发。出入库必须检查登记,贮存期间定期养护,控制好贮存场所的温度和湿度,进出仓库时严禁携带火种、禁止在仓库内吸烟、玩火。要严格遵守有关的安全规定,具体包括《仓库防火安全管理规则》《建筑设计防火规范》等。

事故应急池:

参照中石化《水体污染防控紧急措施设计导则》要求,事故储存设施总有效 容积为:

$$V = (V1+V2-V3) \text{ max}+V4+V5$$

注: (V1+V2-V3) max 是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算 V1+V2-V3, 取其中最大值。式中:

 $V_1$ --收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量, $m^3$ ,项目不设储罐,因此  $V_1$  取最大值 0。

注:储存相同物料的储存容器按一个最大储存量容器计,装置物料按存留最大物料量的一台反应器或中间储存容器计。

V<sub>2</sub>--发生事故的储罐或装置的消防水量, m³; 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014),项目室内消防栓设计流量为 10L/s,室外消防栓设计流量为 15L/s,一次火灾延续时间按 2 小时计,一次灭火用水量 180m³。

V<sub>3</sub>--发生事故时可以传输到其他储存或处理设施的物料量, m³, 事故废水收集系统的装置或罐区围堰内净空容量(m³), 与事故废水导排管道容量(m³) 之和; 本项目车间设有池子,总容积约为1770m³,均采用混凝土浇筑及防腐材料,约四分之一为常空状态,事故发生时可作为废水收集池使用,故 V3 为443m³。

 $V_{4-}$ 发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量, $m^3$ ,项目生产废水设

有专门的集水池,位于污水处理设施地下,并做好防腐防渗防泄漏设施,可用于收集废水,故生产废水不进入应急收集系统,故 $V_4$ 为0。

 $V_5$ --发生事故时可能进入该收集系统的降雨量, $m^3$ 。

其中 V<sub>5</sub>=10qF,

 $q=q_n/n$ ;

q——降雨强度, mm; 按平均日降雨量;

q<sub>n</sub>——年平均降雨量,mm;

n——年平均降雨日数;

F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积, hm<sup>2</sup>;

项目全厂占地面积为  $2500\text{m}^2$ ,室外晒场主要为空地,设有独立的雨污收集系统,事故时晒场雨水可独立收集及外排,故发生事故时只需收集车间及仓库部分的雨水,车间及仓库面积为  $0.165\text{hm}^2$ 。普宁市年多年平均降雨量为 2124.7mm,年平均降雨天数为 153 天,则雨水最大收集量约  $10\times2124.7/153\times0.165=22.914\text{m}^3$ ,故  $V_{5}=22.914\text{m}^3$ 。

综上,项目收集池 V3 的总容积(443m³)远大于事故废水产生量(180+22.914=202.914t),因此发生事故时,企业车间废水可排入污水处理设施的集水池中暂存,车间池体可作为应急收集池,对消防废水进行有效收集,避免消防废水进入雨水管道污染附近水体。同时建设必要的导液管(沟),使得外流的事故废水能顺利流入雨污井和蓄污池中。通过完善事故废水收集、处理、排放系统,保证火灾事故消防废水安全集中地收集,然后针对水质实际情况进行必要的处理,避免对评价范围内的周围土地和河流造成影响。采取上述措施后,因消防水排放而发生周围地表水污染事故的可能性极小。

#### (6) 环境风险评价结论

根据风险识别和源项分析,本项目环境风险包括废水废气收集处理装置故障 引起的事故性排放和爆炸等,但其发生概率很小。本评价提出了风险防范措施杜 绝风险事故的发生,并提出应急措施,以防事故发生时,可将事故影响控制在最 小范围内。在采取上述风险防范和应急措施的情况下,本项目风险事故在可控范 围内,对环境影响不大。

#### 八、环境管理

环境管理的基本任务有二:一是控制污染物的排放量;二是避免污染物排放 对环境质量的损害。为了控制污染物的排放,就需要加强管理,把环境管理渗透 到整个项目管理中,以减少各环节排出的污染物。

为了做好生产全过程的环境保护工作,减轻本项目外排污染物对环境的影响程度,建设单位应高度重视环境保护工作,建议设立一个由专职环保管理人员组成的环境保护管理机构,负责环境监督管理工作,同时要加强对管理人员的环保培训,不断提高管理水平。企业应建立完善环境管理制度,主要设立报告制度,污染治理设施的管理、监控制度,环保奖惩制度。

## 五、环境保护措施监督检查清单

内容要素	排放口(编 号、名称)/ 污染源	汚染物项 目	环境保护措施	执行限值					
大气环境	污水站恶 臭废气排 放口 DA001 院		污水处理池加盖密封,在各产污单元顶部设置抽气口,所产生废气由抽风机收集引入生物除臭装置处理达标后经 15m 高的排气筒高空排放	准》(C 表2恶	亏染物排放标 iB14554-93) 臭污染物排放 示准值				
<b>つ</b> む	厂界	硫化氢、 氨、臭气 浓度	厂区恶臭拟采用加强收集、合理 布局、通风等方式	准》(C 表 1 恶 !	亏染物排放标 iB14554-93) 急污染物厂界 广改建标准值				
		CODcr			≤5000mg/L				
		BOD <sub>5</sub>	   项目生活污水经化粪池预处理	里湖镇和平污水处理 厂 水质 求	≤3000mg/L				
		氨氮	后,与生产废水、初期雨水汇入 自建污水处理设施,经处理达到		≤50mg/L				
地表水	综合污水	SS	里湖镇和平村凉果污水处理厂进		≤1500mg/L				
1 70		TN	水水质要求后,通过污水管网排入里湖镇和平村凉果污水处理厂		≤100mg/L				
		TP	进一步处理		≤20mg/L				
		含盐量			3%				
声环境	厂区设备	噪声	选用低噪声设备,隔声屏障、消 声器、设备维护	噪声持 (GB12 的 2 类标 60dB(	企业厂界环境 非放标准》 348-2008)中 标准(昼间≤ A);夜间≤ B(A))				
电磁辐射			/						
	医 运营期产生的一般废物交由专业回收机构处理,生活垃圾交由环卫部门集中								
土壤及地下水污染防治措施	下水   仔及处理构筑物采取相应措施,防止和降低污染物跑、冒、滴、漏,将污染   下水   物泄漏的环境风险事故降到最低程度。加强对污水管道的巡视、管理及水量   上海   及时常据水量变化以便污水涂湿时作出判断并采取相应措施。做到污								

1、合理厂区内的生产布局,防止内环境的污染。

生态保 2、按上述措施对各种污染物进行有效的治理,可降低其对周围生态环境的影 护措施一响,并搞好周围的绿化、美化,以减少对附近区域生态环境的影响。

项目建设须硬化场地,实施雨污分流,在生产区、污水处理设施等区域周围 修建导流渠,修建足够容量的废水收集池。在污水处理设施停车检修或维护 时,加强企业对污水处理池等有限空间作业安全重要性的认识和安全投入。

3、加强生态建设,实行综合利用和资源化再生产。

严禁盲目施救。强化风险辨识和管控。加强日常安全教育。废气处理系统应 按相关的标准要求设计、施工和管理。对于系统的设备,在设计过程中应选 用耐腐蚀材料,并充分考虑对抗振动等要求。对处理系统进行定期与不定期 环境风 检查,及时维修或更换不良部件。定期对设备进行安全检测,检测内容、时

## 措施

险防范 间、人员应有记录保存。设置消防水池和防火围墙。建立健全的规章制度。 生产过程中,必须加强安全管理,提高事故防范措施。原料贮存的场所严格 |遵守有关的安全规定,具体包括《仓库防火安全管理规则》《建筑设计防火 规范》。

建设必要的导液管(沟),使得事故废水能顺利流入应急收集池内,通过采 取相应的防范措施,可以将项目风险水平降到较低水平,因此本项目的环境 风险水平在可接受范围内。一旦发生事故,建设单位应立即采取合理的事故 应急处理措施,将事故影响降到最低限度。

# 要求

其他环 | 依法申办排污许可手续; 建设完成后依法进行自主验收; 制定环境管理制度, 境管理 | 开展日常管理,加强设备巡检,及时维修;制定营运期环境监测并严格执行; |建立清晰的台账系统。

## 六、结论

本项目建设符合国家产业政策,项目选址可行,总平面布置合理。在落实本
报告提出的环境保护措施的前提下,废水、废气、噪声可做到达标排放,固废可
得到妥善处置,对周围环境产生的影响是可接受的。在落实风险防范措施前提下,
环境风险较小。从环境保护的角度分析,本项目建设可行。

## 附表

## 建设项目污染物排放量汇总表

项目 分类	污染物名称	现有工程排放量(固体废物产生量)①	现有工程 许可排放量 ②	在建工程 排放量(固体废 物产生量)③	本项目排放量 (固体废物产 生量)④	以新带老削减 量(新建项目不 填)⑤	本项目建成后全 厂排放量(固体 废物产生量)⑥	变化量 ⑦
	NH <sub>3</sub>	/	/	/	0.003498t/a	/	0.003498t/a	+0.003498t/a
废气	$H_2S$	/	/	/	0.000136t/a	/	0.000136t/a	+0.000136t/a
	CODcr	/	/	/	41.8390t/a	/	41.8390t/a	+41.8390t/a
	$\mathrm{BOD}_5$	/	/	/	20.9195t/a	/	20.9195t/a	+20.9195t/a
	SS	/	/	/	11.7149t/a	/	11.7149t/a	+11.7149t/a
废水	氨氮	/	/	/	0.4184t/a	/	0.4184t/a	+0.4184t/a
	TN	/	/	/	0.8368t/a	/	0.8368t/a	+0.8368t/a
	TP	/	/	/	0.1674t/a	/	0.1674t/a	+0.1674t/a
	含盐量	/	/	/	251.85t/a	/	251.85t/a	+251.85t/a
生活垃 圾	生活垃圾	/	/	/	0.9t/a	/	0.9t/a	+0.9t/a
一般工	废包装材 料	/	/	/	1t/a	/	1t/a	+1t/a
业固体	原料残渣	/	/	/	180t/a	/	180t/a	+180t/a
废物	污泥	/	/	/	6.045t/a	/	6.045t/a	+6.045t/a


注: ⑥=①+③+④-⑤; ⑦=⑥-①



附图 1 项目地理位置图

— 63 —



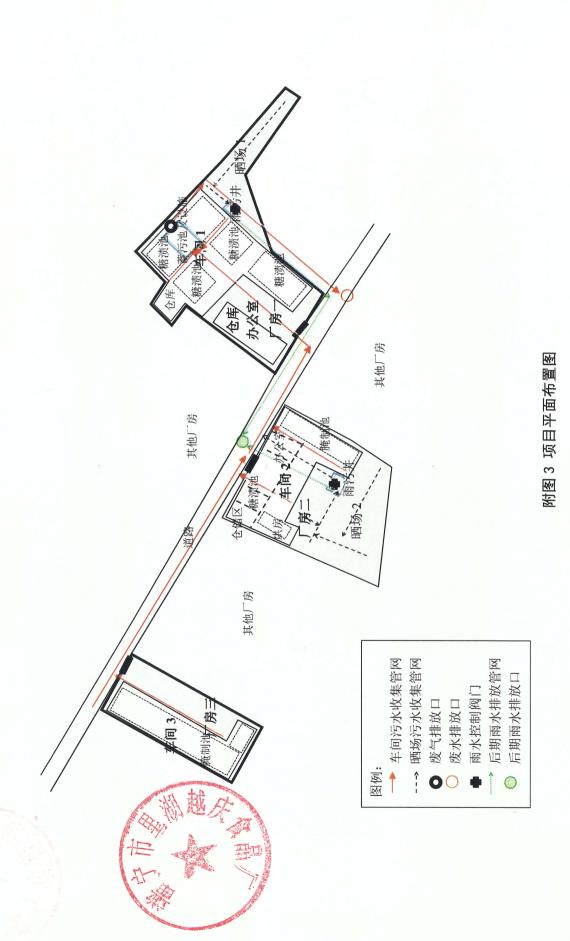

附图 4 敏感目标分布图



厂房一东北面为凉果厂和零星民居



厂房一东南面为旧厂房和空地



厂房—西北面为工厂和零星民居(即厂房二北面)



厂房一西南面隔道路为工厂(即厂房二东面)



厂房二西面为凉果厂(即厂房三东面)




厂房二南面为凉果厂




厂房三北面为工厂



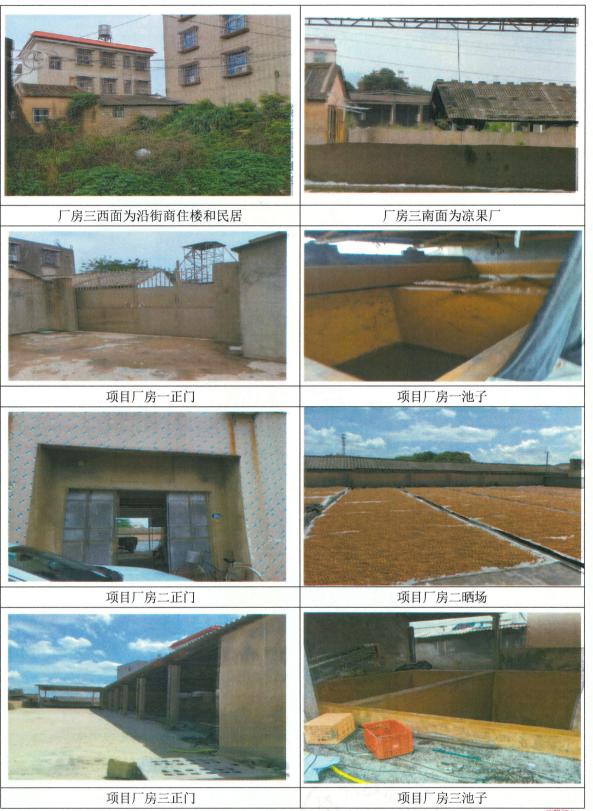



附图 5 厂区四至及现状照片

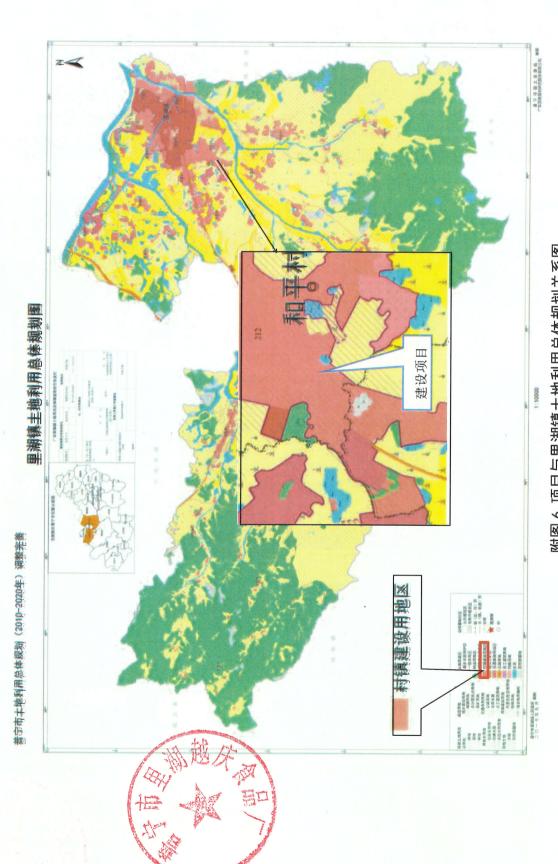

附图 6 项目与里湖镇土地利用总体规划关系图

**—** 69 **—** 

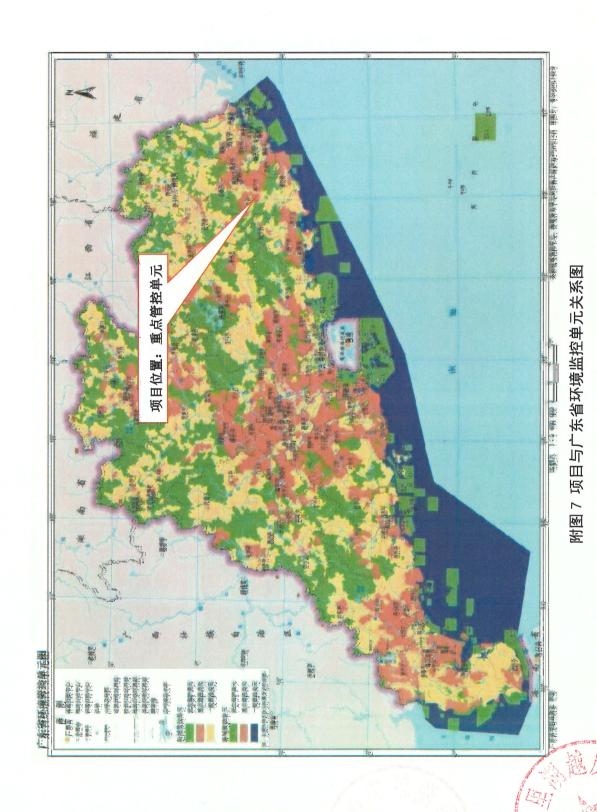


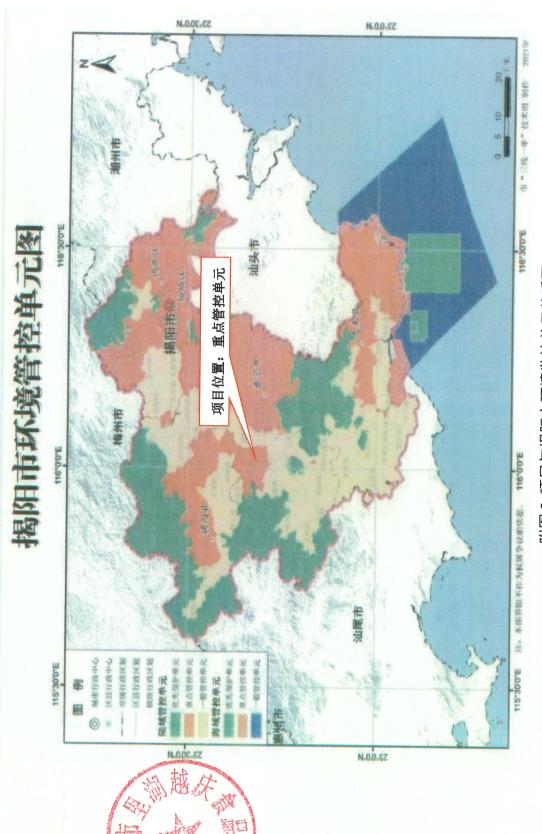

附图 8 项目与揭阳市环境监控单元关系图



附图 9 项目所在地环境地表水环境功能区划

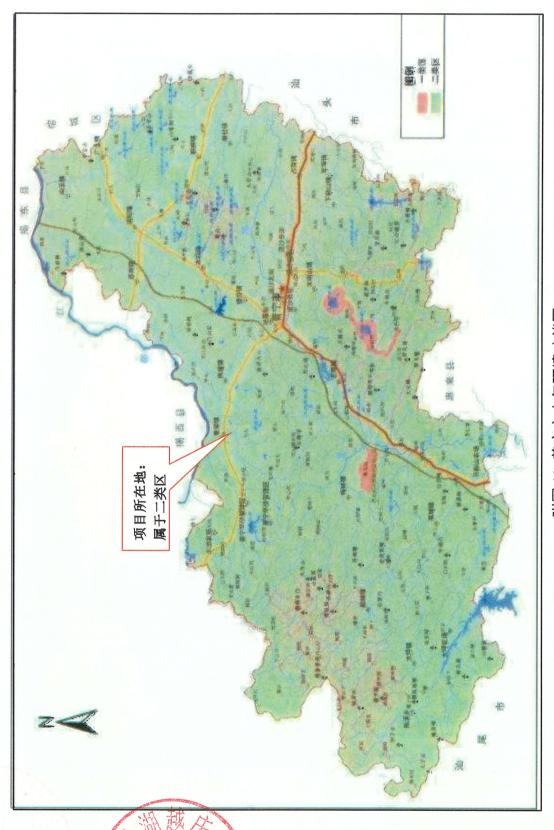

附图 11 项目所在地声环境功能区划

市环境功能区



附图 12 广东省"三线一单"平台截图



附图 13 项目所在地地下水功能区划





建设项目公示与信息公开 > 环评报告公示 > 薛宁市里湖越庆食品厂管仓食品制作建设项目环境影响评价

数點

\$8 \$20 63 kg

1800

#### [广东] 普宁市里湖越庆食品厂蜜饯食品制作建设项目环境影响评价

hxk 发表于 2023-09-15 22:08

#### 薄宁市里湖越庆食品厂霍饯食品制作建设项目进行环境影响评价公示

審宁市里湖越庆復品「選托佛山市安托亚环境技术有限公司对普宁市里湖越庆食品」。 管德全部特/建设项目进行环境影响评价工 作,目前环冲工作正在进行当中。根据国家环保部办公厅签发关于《建设项目环境影响评价资产信息人开始审(流行》规定。现将按 项目的环境信息、环评报告表全本两公众公开,以便了解社会公众对本项目建设的态度及本项目环境保护方面的意见和建议。

(1) 建设项目名称及概要

项目名称: 遵宁市里湖越庆食品厂蜜饯食品制作建设项目

项目地址: 蔣宁市里湖镇和平村麓灯路18号

项目建设内容: 普宁市里湖越庆食品厂于普宁市里湖镇和平村营灯路18号建设置线食品制作建设项目,项目租用同区域的三间厂 房,主厂房地原中心坐标为东经+16°140.251°, 北绝23°20′53.222°, 项目总投资200万元,其中环保经资20万元,占地面积为 2500平方米,总建筑面积为1650平方米,主要从事建筑食品制作,年产李子蜜饯900吨。梅子蜜饯900吨。

(2)建设单位的各称和联系方式 单位各称: 遵宁市暨湖梯庆食品厂

联系人:潘越庆 联系电话: 13822914894

通讯地址: 舊宁市壁湖鎮和平村實灯路18号
(3) 承担平价工作的调制主持人的名称和联系方式 单位名称: 佛山市安托亚环緯技术有跨公司

联系人: 賽朗

地址:佛山市南海区挂城街道海六路13号樵北公司综合楼二楼51室(住所申报)

(4).环境影响评价的工作程序和主要工作内容

作經濟:

変料収集・現场解謝及初步调査・工程分析・現代调査与监測→环境影响预测分析→环保措施分析・报告表编制→上报评事 工作の変

①当地社会经济资料的收集和调查;

②项目工程分析、污染源域的确定;

③水、气、声环境现状调查和监测;

①水、气、声、固度环境影响评价;

⑤结论。

(5) 征求公众意见的主要事项

①公众对本项目建设方案的态度及所担心的问题;

②对本项目产生的环境问题的看法:

①对本项目污染物处理处置的建议。

(6) 公众提出意见的主要方式

主要方式:公众可通过电话、传露、电子邮件或邮通等方式联系建设单位或环境影响评价单位。提出本项目建设的环境保护方面的 意见,供建设单位和环评单位在环评工作中采纳和参考。

> 養宁市里期越庆會品厂 2023年9月15日

附件1: 透南-黄宁市里湖越庆食品厂畫饯食品制作建设项目环境影响报告责(4).pdf 5.1 MB,下载次数 0



附图 14 全本公示截图

附件1委托书

## 委托书


佛山市安托亚环境技术有限公司:

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《广东省建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等建设项目环境管理的有关规定和要求,兹委托贵公司对我单位<u>普宁市里湖越庆食品厂蜜饯食品制作建设项目</u>进行环境影响评价工作,编制环境影响评价报告表。

特此委托。

委托方: 普宁市里湖越庆食品厂(盖章)

2023年7月30日

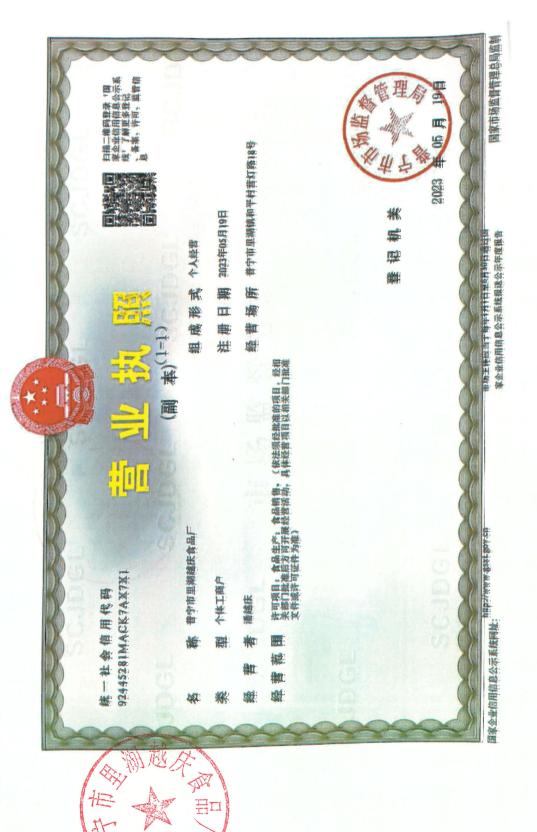

#### 附件 3 法人身份证





# 中华人民共和国居民身份证

签发机关 普宁市公安局

有效期限 2006.06.09-2026.06.09



# 广东省 普宁市里湖镇和平村委会用笺 <sup>联系电话: 0663-2771519</sup>

#### 用地证明

就有普宁市里湖越庆食品厂位于普宁市里湖镇和平村营灯路 18 号(E116.027815", N23.348054"), 厂区占地面积约为 2500 平方 米,主要从事蜜饯食品的加工生产。该项目用地性质为村镇建设用地、 符合我村土地利用和城镇发展规划, 同意该项目在此开办。此证明仅 用于办理相关环保于线。

特此证明





## 广东省揭阳市生态环境局

## 揭阳市生态环境局行政处罚决定书

揭市环(普宁)罚(2023)50号

#### 潘越庆:

公民身份证号码:



地址 (住址): 广东省普宁市里湖镇和平三村 442 号

经营地址: 普宁市里湖镇和平村

2023年4月10日,我局执法人员对你开办的凉果厂开展执 法检查、调查,发现你开办的凉果厂实施以下环境违法行为:

蜜饯制作项目需要配套建设的环境保护设施未经验收,建设项目即投入生产。

以上行为有: 1、现场勘查笔录; 2、询问笔录; 3、现场相 片等证据为凭。

上述行为违反《建设项目环境保护管理条例》第十九条第一款的规定。

我局于20023年5月26日以《揭阳市生态环境局行政处罚事先(听证》告知书》(揭市环(普宁)罚告字(2023)49号)告知你违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定,并告知你有权进行陈进申辩和要求听证。你在法定时间内未要求举行听证,也



来提交陈述申辩意见。视为放弃权利。

你于2023年5月26日向報局提交公开道歉承诺从轻处罚的申请,并于2023年5月27日在揭阳日报(国内统一刊号: CN44-0033今日4版总第10928期03版面)登报公开道歉并 作出守法承诺。经我局核实,确认你符合《广东省生态环境行政 处罚自由裁量权规定》第十四条、《揭阳市环境违法行为道歉承 诺从轻处罚工作指引》规定的道歉从轻情形。

依据《中华人民共和国行政处罚法》第四条、第三十二条第 (一)项、第五十七条第一款第一项、《建设项目环境保护条例》 第二十三条第一款、《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》 第十四条、《揭阳市环境违法行为道歉承诺从轻处罚工作指引》 的规定、按拟作出36万元罚款金额的40%降低处罚、现决定对 你作出如下行政处罚:


处以罚款人民币贰拾壹万陆仟元整(216000,00)。

限你自接到本处罚决定之日起 15 日内缴至指定银行和账号。逾期不缴纳罚款的,我局可以根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项规定每日按罚款数额的 3%加处罚款。

你如不服本处罚决定,可在收到本处罚决定书之日起60日 内向揭阳市人民政府行政复议办公室申请行政复议,也可以在6 个用内向揭阳市榕城区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或 者提起行政诉讼。不停止行政处罚决定的执行。 逾期不申请行政复议,不提起行政诉讼,又不履行本处罚决 定的,我局将依法申请揭阳市榕城区人民法院强制执行。





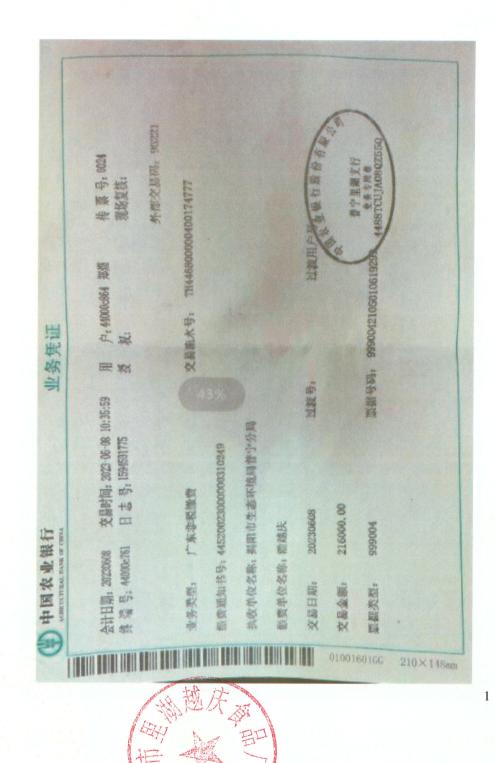

#### 固定污染源排污登记回物

登记编号:hb445200500000612N001Y

排污单位名称:潘越庆凉果厂

生产经营场所地址:: 里湖镇和平村营丁路西侧

统一社会信用代码:

登记类型: ②首次 口延续 口变更

登记日期: 2020年04月11日

有效期: 2020年04月11日至2025年04月10日



#### 注意事项:

- (一)你单位应当遵守生态环境保护法律法规、政策、标准等,依法履行生态环境保护责任和义务,采取措施防治环境污染,做到污染物稳定达标排放。
- (二)你单位对排污登记信息的真实性、准确性和完整性负责,依法接受生态环境保护检查和社会公众监督。
- (三)排污登记表有效期内,你单位基本情况、污染物排放去向、污染物排放执行标准以 及采取的污染防治措施等信息发生变动的,应当自变动之日起二十日内进行变更登记。
- (四) 你单位若因关闭等原因不再排污,应及时注销排污登记表。
- (五) 你单位因生产规模扩大、污染物排放量增加等情况需要申领排污许可证的,应按规 定及时提交排污许可证申请表,并同时注销排污登记表。
- (六) 若你单位在有效期满后继续生产运营,应于有效期满前二十日内进行延续登记。



更多资讯, 请关注"中国排污许可"官方公众微信号



## 广东省投资项目代码

顶目代码: 2309-445281-04-01-933986

顶目名称: 普宁市里湖越庆食品厂宝饯食品制作建设顶目

审核备类型: 备案

顶目类型: 基本建设顶目

行业类型: **蜜饯制作** [C1422]

建设地点: 揭阳市普宁市里湖镇和平村营灯路18号

顶目单位: 普宁市里湖越庆會品厂

统一社会信用代码: 92445281MACK7AX7X1



#### 守信承诺

本人受项目申请单位委托,办理投资项目登记(申请项目代码)手续,本人及项目申请单位已了解有关法律法规及产业政策,确认权建项目符合法律法规、产业政策等要求,不属于禁止建设范围。本人及项目申请单位承诺: 遵循城信和规范原则,依法履行投资项目信息告知义务,保证所填报的投资项目信息真实、完整、准确,并对填报的项目信息内容和提交资料的真实性。合法性、准确性、完整性负责。

项目单位应当通过在线平台如实、及时报送项目开工建设、建设进度、竣工等建设实施基本信息。项目单位应项目开工前,项目单位应当登陆在线平台报备项目开工基本信息。项目开工后,项目单位应当按年度在线报备项目建设动态进度基本信息。项目竣工验收后,项目单位应当在线报备项目竣工基本信息。

#### 进河:

- 1.建过平台高页。联码进度查询"功能"被人将加工外台。2.4 可多为项目联码进度,也可以通过扫撞以上二维码查询联码进度;
- 2.赋码机关将于1个工作目内完成就码、效码结果将通过短含分加
- 3.原积通过后可通过工作台打印度日子与四种。
- 4.附页为参建单位列表。

#### 附件 8 声环境质量监测报告



## 广东华硕环境监测有

# 检测报告

报告编号: HS20230815061

委托 单位: 普宁市里湖越庆食品厂

委托单位地址: 揭阳市普宁市里湖镇和平村营灯路 18号

项 目 名称: 普宁市里湖越庆食品厂

项 目 地址:揭阳市普宁市里湖镇和平村营灯路 18号

检测类型:委托检测

样品类型:声环境质量



编写: 谢丽

审核:邓俊

签 发: 庄榆伯

签发人职位: 授权签字人

2023.

签发日期:

2023.8.29

广 东华碩环境监測有限公司 Guangdong asus environmental monitoring co., Ltd. 地址: 广州市天河区华观路 1963 号 10 栋 201 房 电话: (\*86) 020-38342486



## 报告声明

- 1. 本公司保证检测的科学性、公正性和准确性,对检测数据负检测技术责任,并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
- 2. 本公司的采样程序按照有关技术规范、检测标准以及本公司的程序文件和 作业指导书执行。
- 3. 本报告涂改无效,无编写人、审核人、签发人签字无效。
- 4. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效,未加盖 **而**章的报告,不具有对社会的证明作用,仅供委托方内部使用。
- 5. 本报告仅对来样或自采样的检测结果负责。
- 6. 对来样的样品,报告中的样品信息均由委托方提供,本公司不对其真实性 负责。
- 7. 对本报告若有疑问,请来函来电查询:对检测结果若有异议,应于收到本报告之日起十个工作日内提出复检申请;对于性能不稳定、不易留样的样品,恕不受理复检。
- 8. 未经本公司书面批准,不得部分复制本报告。
- 9. 未经本公司书面同意,本报告不得作为商业广告使用。

#### 实验室通讯资料:

单 位:广东华硕环境监测有限公司

实验室地址:广州市天河区华观路 1963 号 10 栋 201 房

电 话: (+86) 020+38342486

邮政编码: 510663

广东华硕环境监测有限公司 Guangdong asus environmental monitoring。 Ltd. 地址:广州市天河区华观路 1963 号 10 核 201 度 电过 (+86) 726 38342486 报告编号: HS20230815061

#### 1 检测任务

受普宁市里湖越庆食品厂委托,对普宁市里湖越庆食品厂周边的声环境质量现状进行 检测。

#### 2 采样及检测人员

2.1 现场采样及现场检测人员 罗劲、全均晓

#### 3 检测内容

#### 3.1 检测信息

样品类别	检测点位	检测项目	采样时间	分析时间
	项目东面居民区 N1 (E 116°1'42", N 23°20'53")			
声环境质量	项目南面居民区 N2 (E 116°1′38", N 23°20′54")	Leq	2023:08:16	2023:08:16
	项目西面居民区 N3 (E 116*1/35**, N 23*20*54**)			

#### 3.2 检测方法

样品类别	检测项目	检测方法	使用仪器	检出限	
声环境质量	Leq	声环境质量标准 GB 3096-2008	多功能声级计 AWA5688 型	28-133 dB: (A)	

广东华硕环境监测有限公司 Guangdong asus environmental monitoring co., Ltd. 地址: 广州市天河区华观路 1963 号 10 栋 201 房 电话: (+86) 020-38342486



#### 4 检测结果

#### 4.1 声环境质量

	检测结果 【Leq dB·(A)】				
采样位置	2023	08:16	2023;08,17		
	昼间	夜间	昼间	夜间	
項目东面居民区 N1 (E 116°1'42", N 23°20'53")	52	40	52	41	
項目南面居民区 N2 (E 116°1/38", N 23°20'54")	53	42	54	42	
项目西面居民区 N3 (E 116°1'35", N-23°20'54")	53	40	52	41	

#### 5 气象参数


样品 类别	时间	頻次	气温(**(**(**))	气压 (kPa)	相对湿度 (%)	风向	风速 (m/s)	总云	低云	天气 状况
2023; 08:16 声环 境质 量 2023; 08:17	2023	昼间	33:5	99.91	52.4	东南	2:0	/	/	晴
	08.16	夜间	28.2	100.19	55.4	东南	1.7	/	/	睛
	2023	昼间	32:9	99.93	53:0	东南	1.4	/	/	晴
	08.17	夜间	27.7	100.25	56.4	东南	1.9	/	/	晴

广东华硕环境监测有限公司 Guangdong asus environmental monitoring co...i.d. 地址: 广州市天河区华观路 1963 号 10 栋 201 房

#### 6 检测点位图



图 6.1 声环境质量检测点位示意图

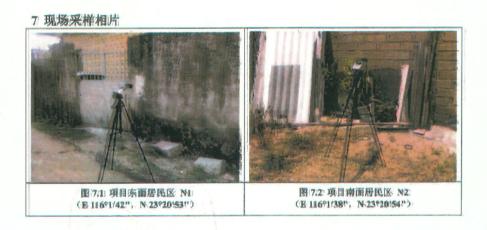

广东华硕环楼前期有聚公司 Guanadong asus environmental monitoring-co...Ltd: 垃灶: 广州市天河区华现路 1963 号 10 标 201 房 电话: (+86) 020 38342486



#### 现场采样相片(续)



图 7:3 项目两面居民区 N3: (E 116°1'35", N 23°20'54")

\*\*报告结束\*\*





广东华硕环境监测有限公司 Guangdong asus environmental monitoring co., Ltd. 地址: 广州市天河区华观路 1963 号 10 栋 201 房 电话: (\*86) 020-38342486

## 建设单位责任声明

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《广东省环境保护条例》及相关法律法规,我单位对报批的普宁市里湖越庆食品厂蜜饯食品制作建设项目环境影响评价文件作出如下声明和承诺:

- 1. 我单位对提交的环境影响评价文件及相关材料(包括但不限于项目建设内容与规模、环境质量现状调查、相关监测数据)的真实性、有效性负责。
- 2. 我单位已经详细阅读和准确理解环境影响评价文件的内容,并确认其中提出的污染防治、生态保护与环境风险防范措施,认可其评价结论。如违反上述事项造成环境影响评价文件失实的,我单位将承担由此引起的相应责任。
- 3. 我单位承诺将在项目建设期和营运期严格按照环境影响评价文件及其批复要求,落实各项污染防治、生态保护与环境风险防范措施,保证环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
- 4. 如我单位没有按照环境影响评价文件及其批复的内容进行建设,或没有按要求落实好各项环境保护措施,违反"三同时"规定,由此引起的环境影响或环境风险事故责任及投资损失由我单位承担。

声明人: 普宁市里湖越庆食品厂(公章) 2023年9月18日

### 承诺书

揭阳市生态环境局普宁分局:

兹有普宁市里湖越庆食品厂于普宁市里湖镇和平村营灯路 18 号建设蜜饯食品制作建设项目,项目租用同区域的三间厂房,主厂房地理中心坐标为东经116°1′40.251″,北纬 23°20′53.222″,项目总投资 200 万元,其中环保投资 20 万元,占地面积为 2500m²,总建筑面积为 1650m²,主要从事蜜饯食品制作,年产李子蜜饯 900 吨、梅子蜜饯 900 吨。

本项目已于 2020 年 4 月 11 日取得排污许可登记,登记编号 hb445200500000612N001Y。根据《普宁市固定污染源排放许可清理整顿和 2020 年排污许可发证登记工作实施方案》(揭市环(普宁)〔2020〕40 号)的规定,完善环评手续。经现场踏勘,项目不涉及饮用水源保护区、生态保护红线、自然保护区等生态环境法律法规禁止建设区域。本项目位于普宁市里湖镇和平村营灯路 18 号。项目厂房一东北面为凉果厂和零星民居,西北面为工厂,西南面隔道路为工厂,东南面为旧厂房和空地;厂房二北面为工厂和零星民居,东面为工厂,南面、西面为凉果厂;厂房三北面为工厂,东面、南面为凉果厂,西面为沿街商住楼和民居,周边 500m 范围内存在工业企业,项目类型与周边用地现状一致。本项目无条件服从城镇规划、产业规划和行业整治等要求,进行产业转型升级、搬迁或功能置换,不以通过环评审批、领取排污许可证为由拒绝服从城市发展需要,阻碍拆迁等行政部门行政执法。

经现场踏勘,已对项目类型与周边用地现状一致性进行充分论证,得出项目不涉及饮用水源保护区、生态保护红线、自然保护区等生态环境法律法规禁止建设区域,项目所在地为普宁市里湖镇和平村营灯路 18 号。项目承诺远期将无条件服从城镇规划、产业规划和行业整治等要求,进行产业转型升级、搬迁或功能置换。项目建设和运行过程中涉及其他须许可的事项,将遵照相关法律法规到相应的行政主管部门办理有关手续。

承诺人(法人或负责人)

承诺单位:普宁市里湖越庆食品厂

2023年9月18日

## 承诺书

揭阳市生态环境局普宁分局:

我单位<u>普宁市里湖越庆食品厂蜜饯食品制作建设项目</u>,项目建设位于普宁市里湖镇和平村营灯路 18 号,**郑重承诺**:

- 1、保证严格按照各项法律法规对该项目进行建设。
- 2、保证在生产经营过程中,严格落实各项环保要求。
- 3、如遇政府土地收储、拆迁,工业园整治改造,违法用地 治理等相关执法工作。我公司承诺遵照执行,无条件主动配合 搬迁。

我司确认承诺书内容,如存在弄虚作假或其他违反相关法律 法规的行为,将承担相应的法律责任。

建设单位(盖章)

日期: 2025年9月18日

## 环境影响评价信息公开承诺书

揭阳市生态环境局普宁分局:

我已仔细阅读报批的<u>普宁市里湖越庆食品厂蜜饯食品</u>制作建设项目环境影响报告表文件,拟向社会公开环评文件全本信息(不含涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容)。根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行)》的有关规定,我单位同意依法主动公开建设项目环境影响报告表全本信息,并依法承担因信息公开带来的后果。

特此承诺

建设单位: 普京市里湖越庆食品厂

法定代表人(或负责人):

2023年9月18日

# 现场踏勘记录:

