


洪阳镇宝镜院村供销一街硬底化（村、巷道路硬底化）

工 程 量 清 单

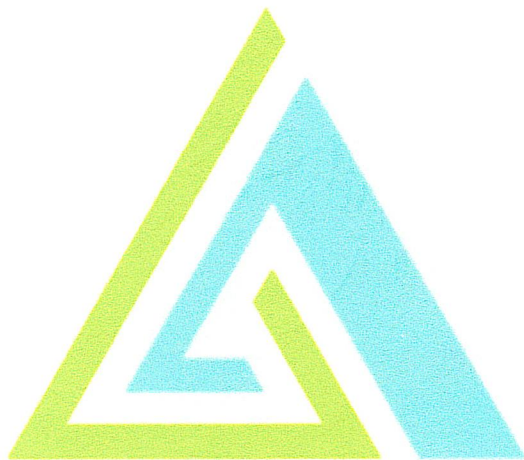

瑞函项管

Rui Han

瑞函项目管理有限公司

洪阳镇宝镜院村供销一街硬底化（村、巷道路硬底化）

工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

法定代表人

陈锡钊

或其授权人：

(签字或盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



(造价工程师签字盖章专用章)

复 核 人：



(造价工程师签字盖章专用章)

编制时间：

2025. 6. 25

复核时间：

2025. 6. 25

编 审 说 明

一、工程概况：

1. 建设单位：普宁市洪阳镇宝镜院村村民委员会
2. 工程名称：洪阳镇宝镜院村供销一街硬底化（村、巷道路硬底化）
3. 工程地址：普宁市洪阳镇宝镜院村

二、审核范围

本项目审核范围包括“洪阳镇宝镜院村供销一街硬底化（村、巷道路硬底化）”的工程预算。

三、审核方法

根据本项目的送审资料，我公司采用全面审查法。

四、审核依据

（一）送审资料

1. 《洪阳镇宝镜院村供销一街硬底化（村、巷道路硬底化）-预算书》。
2. 《洪阳镇宝镜院村供销一街硬底化（村、巷道路硬底化）-施工图》。

五、执行标准

1. 执行现行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》（2018）、《广东省通用安装工程综合定额》（2018）、及《关于揭阳市贯彻执行〈广东省建设工程计价依据（2018）〉有关事项通知》（粤市建[2019]33号文）等有关规定进行编制。

2. 取费标准：绿色施工安全防护措施费依据合同约定，以专业工程类型区分不同

市政道路、管网工程，以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，执行费率 16.5%，预算包干费以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市政部分执行费率 6%；

3. 税金按建筑业增值税税率 9%计取

六、其他说明：

1、土石方、废料外运运距暂按 5 公里计取，结算时按实。

瑞函项目管理有限公司



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：洪阳镇宝镜院村供销一街硬底化（村、巷道路硬底化）

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪阳镇宝镜院村供销一街硬底化（村、巷道路硬底化）

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		道路A线						
1	040101001001	挖一般土方	1. 类别:原土路面杂土 2. 清表深度:300mm厚	m3	337.44			
2	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:路面杂土 2. 运距:5km	m3	337.44			
3	041001001002	拆除原有路面	1. 废弃料品种:100厚混凝土面层 2. 运距:5km	m2	210.25			
4	041001003002	拆除基层	1. 废弃料品种:100厚石粉垫层 2. 运距:5km	m2	210.25			
5	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道 2. 范围:机动车道	m2	1264.85			
6	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6% 2. 石料规格:石屑 3. 厚度:100mm	m2	1264.85			
7	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C35商品混凝土 2. 厚度:200mm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	1264.85			
8	040203007005	缩缝	1. 缩缝	m	252.5			
9	040901001003	路面钢筋	1. 水泥混凝土路面钢筋 构造筋	t	0.149			
		道路A线合计						
		道路B线						
10	040101001002	挖一般土方	1. 类别:原土路面杂土 2. 清表深度:300mm厚	m3	169.59			
11	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:路面杂土 2. 运距:5km	m3	169.59			
12	041001001001	拆除原有路面	1. 废弃料品种:200厚混凝土面层 2. 运距:5km	m2	51.1			
13	041001003001	拆除基层	1. 废弃料品种:100厚石粉垫层 2. 运距:5km	m2	51.1			
14	040202001002	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道 2. 范围:机动车道	m2	1229.37			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 洪阳镇宝镜院村供销一街硬底化(村、巷道路硬底化)

标段:

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
15	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6% 2. 石料规格:石屑 3. 厚度:100mm	m2	1229.37			
16	040203007011	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C35商品混凝土 2. 厚度:200mm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	1292.88			
17	040203007008	胀缝	1. 伸缝 沥青木板	m2	1.2			
18	040203007009	缩缝	1. 缩缝	m	252			
19	040203007010	道路传力杆套筒	1. 道路传力杆 ϕ 10cm套筒	支	20			
20	040901001002	路面钢筋	1. 水泥混凝土路面钢筋 构造筋	t	0.257			
		道路B线合计						
		道路排水沟						
21	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	424.43			
22	040103001002	回填方	1. 密实度要求:按设计及规范要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方粒径要求:按设计及规范要求 4. 填方来源、运距:利用方	m3	241.32			
23	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:5km	m3	146.91			
24	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15商品混凝土	m3	38.1			
25	040501017002	混凝土排水沟基础	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土	m3	44.45			
26	040501017001	混凝土排水沟墙身	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土	m3	76.21			
		道路排水沟合计						
		道路A线排水工程						
27	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	85.78			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 洪阳镇宝镜院村供销一街硬底化(村、巷道路硬底化)

标段:

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
28	040103001003	回填方	1. 密实度要求: 按设计及规范要求 2. 填方材料品种: 土方 3. 填方粒径要求: 按设计及规范要求 4. 填方来源、运距: 利用方	m ³	38.44			
29	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 5km	m ³	41.57			
30	040501004003	垫层	1. 垫层、基础材质及厚度: 100mm厚碎石屑垫层	m ³	14.94			
31	040103001004	回填方	1. 密实度要求: 按设计及规范要求 2. 填方材料品种: 碎石屑 3. 填方粒径要求: 按设计及规范要求	m ³	17.59			
32	040501004001	塑料管	1. 材质及规格: HDPE双壁波纹管DN200, 环刚度SN≥8.0KN/m ² 2. 连接形式: 胶圈连接 3. 铺设深度: 按设计要求 4. 管道检验及试验要求: 按设计要求	m	54.25			
33	040501004002	塑料管	1. 材质及规格: HDPE双壁波纹管DN300, 环刚度SN≥8.0KN/m ² 2. 连接形式: 胶圈连接 3. 铺设深度: 按设计要求 4. 管道检验及试验要求: 按设计要求	m	136.79			
34	040504009001	雨水口	1. 类型: 单篦雨水口 2. 结构及做法: 详见设计图纸及相应图集 3. 井深: 0.85m 4. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格: 混凝土雨水井篦750*450	座	11			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪阳镇宝镜院村供销一街硬底化（村、巷道路硬底化）

标段:

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：洪阳镇宝镜院村供销一街硬底化（村、巷道路硬底化）

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为1 6.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为14.50% ； 分部分项工 程总费用在3 00 万元以内 （含300 万 元）的项目 按基本费率 乘以1.20；
2	粤0411090090 01	文明工地增加费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地0.6 0%；省级文 明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：洪阳镇宝镜院村供销一街硬底化（村、巷道路硬底化）

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：洪阳镇宝镜院村供销一街硬底化（村、巷道路硬底化）

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]