


洪阳镇宝镜院村四和屯一路提升工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

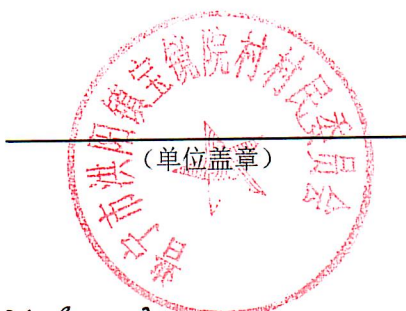

(单位盖章)

造价咨询人：




(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

陈锡钊

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

2025. 6. 25

复核时间：

2025. 6. 25

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：洪阳镇宝镜院村四和屯一路提升工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪阳镇宝镜院村四和屯一路提升工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	041001001001	拆除20cm混凝土路面	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):20 2. 装载机装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):10	m2	2005.54			
2	041001003001	拆除10cm水泥碎石垫层	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75 2. 装载机装土 3. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10	m2	2005.54			
3	041001008001	拆除25cm混凝土盖板	1. 小型机械拆除混凝土构筑物 无筋 2. 装载机装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):10	m3	3.05			
4	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	2005.54			
5	040202015001	5%水泥碎石垫层 10cm	1. 集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5% 2. 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):10	m2	2005.54			
6	040203007001	C35水泥混凝土面层20cm	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 2. 水泥混凝土路面养生 水养生 3. 缩缝	m2	2005.54			
7	040601010001	C35混凝土现浇盖板	1. 现浇混凝土池 无梁盖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	m3	3.05			
8	040901001001	现浇盖板钢筋	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10$ 25mm	t	0.393			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪阳镇宝镜院村四和屯一路提升工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
9	040901001002	现浇路面钢筋	1. 水泥混凝土路面钢筋 构造筋	t	0.97			
10	040901008001	新旧路面接缝植筋	1. 水泥混凝土路面钢筋 构造筋 2. 钢筋植筋增加费 直径(mm) 14	根	28			
11	040501017001	钢筋混凝土排水沟一	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 3. 回填土 夯实机夯实 槽、坑 4. 装载机装土 5. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 6. 垫层 石屑 7. 现浇混凝土方沟 壁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 8. 钢筋制作、安装 圆钢 $\phi 10$ mm以内 9. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10$ 25mm	m	120.3			
12	040501017002	钢筋混凝土排水沟二	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 3. 回填土 夯实机夯实 槽、坑 4. 装载机装土 5. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 6. 垫层 石屑 7. 现浇混凝土方沟 壁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 8. 钢筋制作、安装 圆钢 $\phi 10$ mm以内 9. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10$ 25mm	m	16.9			
		分部分项合计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：洪阳镇宝镜院村四和屯一路提升工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	19.8				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为1 6.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为14.50% ； 分部分项工 程总费用在3 00 万元以内 （含300 万 元）的项目 按基本费率 乘以1.20；
2	粤0411090090 01	文明工地增加费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地0.6 0%；省级文 明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：洪阳镇宝镜院村四和屯一路提升工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

