


普宁市赤岗镇埔下村C030老寨线K0+310-
K1+280段单改双车道工程

工 程 量 清 单

建设单位:

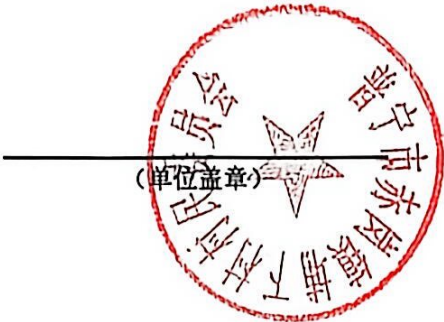

审核单位:



法定代表人

法定代表人

或其授权人:

郭帆
(签字或盖章)

或其授权人:

何辉
(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

2025. 8. 27

复 核 时 间:

2025. 8. 27

工程量清单汇总表

招清单01表

(审核) 普宁市赤岗镇埔下村C030老寨线K0+310-K1+280段单改双车道工程普宁市赤岗镇埔下村C030老寨线R0+310-K1+280段单改双车道工程

普宁市赤岗镇埔下村C030老寨线K0+310-K1+280段单改双车道工程

序 号	章 次	科 目 名 称	金 额 (元)
1	第100章	总则	
2	第200章	路基	
3	第300章	路面	
4	第400章	桥梁、涵洞	
5	第500章	隧道	
6	第600章	交通安全设施工程	
7	第700章	绿化及环境保护设施	
8	第800章	机电工程	
9	第900章	附属区房建工程	
10	第100章至900章清单合计		
11	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
12	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价 (即10-11)=12		
13	计日工合计		
14	暂列金额(不计日工总额)		
15	投标报价(10+13+14)=15		

工程项目清单

建设工程名称：（审核）普宁市赤岗镇埔下村C030老寨线K0+310-K1+280段单改双车道工程

合同段：普宁市赤岗镇埔下村C030老寨线K0+310-K1+280段单改双车道工程

编制范围：普宁市赤岗镇埔下村C030老寨线K0+310-K1+280段单改双车道工程

第 1 页 共 3 页

招清单02表

项目节细目号	清单子目号	工程或费用名称	单位	清单数量	设计数量		单价(元)	合价(元)	备注
					数量1	数量2			
1		第一部分 建筑安装工程费	公路公里		0.970				
101		临时工程	公路公里		0.970				
10103		其他临时工程	公路公里		0.970				
1010301		临时供电及电信设施	公路公里		0.970				
	103-4	电讯设施的提供、维修与拆除	总额	1.000					
102		路基工程	km		0.970				
10201		场地清理	km						
1020101		清理与掘除	km/m2						
	202-1	清理与掘除							
	202-1-2	挖除树根	棵	26.000					
10202		路基挖方	m3						
1020201		挖土方	m3						
	203-1	路基挖方							
	203-1-1	挖土方	m3	913.000					
10203		路基填方	m3						
1020301		利用土方填筑	m3						
	204-1	路基填筑							
	204-1-2	利用土方	m3	225.000					
1020302		借土方填筑	m3						
	204-1	路基填筑							
	204-1-5	借土填方（含沟渠、管涵回填）	m3	542.200					
10207		路基防护与加固工程	km		0.150				
1020701		一般边坡防护与加固	km		0.150				
102070104		挡土墙	m		150.000				
	209	挡土墙							
	209-3	混凝土挡土墙							
	209-3-1	挡墙混凝土							
	209-3-1-5	C20素混凝土	m3	135.000					
103		路面工程	km		0.970				

工程项目清单

建设项目名称：（审核）普宁市赤岗镇埔下村C030老寨线K0+310-K1+280段单改双车道工程

合同段：普宁市赤岗镇埔下村C030老寨线K0+310-K1+280段单改双车道工程

编制范围：普宁市赤岗镇埔下村C030老寨线K0+310-K1+280段单改双车道工程

第 2 页 共 3 页

招清单02表

项目节细目号	清单子目号	工程或费用名称	单位	清单数量	设计数量		单价(元)	合价(元)	备注
					数量1	数量2			
10302		水泥混凝土路面	m2						
1030203		基层	m3/m2						
	304	水泥稳定土底基层、基层							
	304-1	水泥稳定土底基层、基层							
	304-1-1	水泥含量3%以内稳定土底基层、基层							
	304-1-1-1	厚200mm以内	m2	2182.500					
1030204		面层	m3/m2						
	312-1	普通水泥混凝土面板							
	312-1-2	厚200mm以内面板	m2	1940.000					
10304		路槽、路肩及中央分隔带	km						
1030402		路肩	km						
	313-3	现浇混凝土加固土路肩							
	313-3-1	现浇C25混凝土加固土路肩	m2	242.500					
10306		旧路面处理	km/m2						
1030601		既有路面处治	m2						
	316-6	植筋	根	1365.000					
104		桥梁涵洞工程	km						
10401		涵洞工程	m/道						
1040101		管涵	m/道						
104010101		K0+650管涵	m/道						
	422-1	涵基开挖	m3	21.600					
	422-2	涵洞基础垫层							
	422-2-1	砂砾垫层	m3	2.400					
	422-3	涵管、涵身混凝土基础							
	422-3-2	C20混凝土	m3	2.300					
107		交通工程及沿线设施	公路公里		0.970				
10701		交通安全设施	公路公里		0.970				
1070101		主线路基段	km						
107010103		交通标志	块						

