


项目编号：普南委【2025】Y006号

工程造价咨询报告书

(工程量清单)

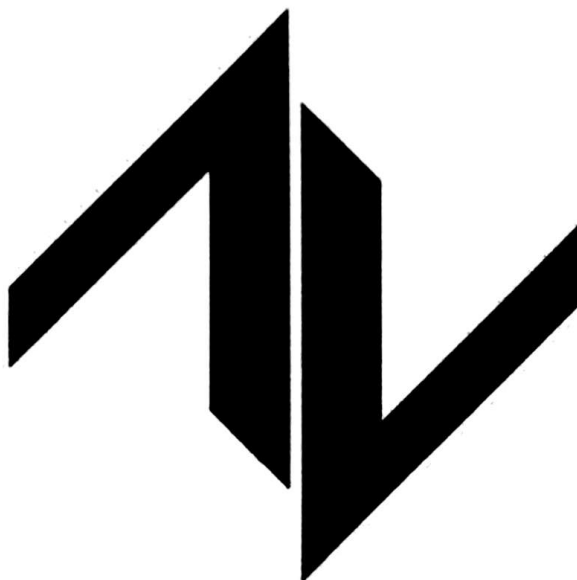

工程名称：2025 年南溪镇下尾王村道路硬化及风貌提升配
套项目

咨询单位：中图设计有限公司



工 程 量 清 单

工程名称	2025 年南溪镇下尾王村道路硬化及风貌提升配套项目		
工程概况	道路及其他配套		
建设单位	普宁市南溪镇下尾王村委员会		
设计单位	中庚工程技术有限公司		
编制人 (造价人员盖章)		复核人 (造价人员盖章)	
建设单位	建设单位 (盖章)  经办人: 王潮心 法定代表人: 王旭群 (委托代理人) 日期: 2025 年 7 月 25 日	咨询单位	咨询单位 (盖章)  法定代表人: 陈文彬 (委托代理人) 日期: 2025 年 7 月 25 日

编制说明

一、本工程量清单书采用广联达工程造价软件编制。

二、工程概况：

工程名称：2025 年南溪镇下尾王村道路硬化及风貌提升配套项目；

工程内容：道路及其他配套；

建设单位：普宁市南溪镇下尾王村委员会；

设计单位：中庚信息技术有限公司。

三、编制依据：

建设单位确认提供的本项目设计图纸、送审预算书及其他相关资料。

四、本工程量清单书采用的清单定额规范：

《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

《广东省建设工程计价依据（2018）》；

《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》；

《广东省通用安装工程综合定额（2018）》；

《广东省市政工程综合定额（2018）》；

《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》；

《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》。

五、材料价格：

主要人材机价格参考揭阳市建设工程标准定额站所公布的普宁市 2025 年第二季度及 2025 年 6 月份的信息价计算，信息价缺项部分按造价通及市场价格询价计算，辅材按定额价计取，不再询价。

六、工程取费：

本工程绿色施工安全防护措施费：以分部分项的人工费与施工机具费之和为基数计算，市政工程以专业工程类型，单独场地平整工程费率按 4.35%计取，道路、管网工程费率按 16.50%计取，桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率按 14.50%

计取。

预算包干费：以分部分项的人工费与施工机具费之和为基数计算，市政工程费率按 6% 计取。

七、相关说明：

本工程税率按 9% 计取。

揭标定函（2019）5 号揭阳市人工系数为 0.9。

土方、建筑废料外运运距暂按 5km 考虑。

本项目绿色施工安全防护措施费共 15979.9 元。



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：2025年南溪镇下尾王村道路硬化及风貌提升配套项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	村址前道理		
1.2	驳岸道路		
1.3	栏杆		
1.4	太阳能路灯		
1.5	砖砌踏头台阶		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年南溪镇下尾王村道路硬化及风貌提升配套项目

标段:

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		村址前道理						
1	040101001001	挖一般土方	1. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5 2. 挖掘机挖装一般土方 一、二类土	m3	26.672			
2	041001001002	破除原有20cm厚水泥砼路面	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):20 2. 挖掘机挖装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	m2	245.72			
3	041001003001	破除20cm厚垫层	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):20 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75 2. 挖掘机装土 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	m2	245.72			
4	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	312.4			
5	040203007001	C30水泥混凝土路面	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并制作子口 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m2	312.4			
6	040202015001	6%水泥稳定碎(砾)石	1. 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):20	m2	312.4			
		村址前道理合计						
		驳岸道路						
7	040101001002	挖一般土方	1. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5 2. 挖掘机挖装一般土方 一、二类土	m3	164.0355			
8	040202001002	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	1168.55			
9	040203007002	C30水泥混凝土路面	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):10 合并制作子口 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	1168.55			
10	040202015002	6%水泥稳定碎(砾)石	1. 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):5	m2	1168.55			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年南溪镇下尾王村道路硬化及风貌提升配套项目

标段:

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
11	040301002001	打成品Φ180mmC20混凝土桩	1. 打预制管桩 桩径(mm) 180 陆上	m	2122			
		驳岸道路合计						
		栏杆						
12	010403006001	预制钢筋混凝土仿木栏杆 H=1.29m	1. 预制钢筋混凝土仿木栏杆 H=1.29m	m	191.2			
13	010503001001	C25基础梁	1. 现浇建筑物混凝土 基础梁 合并制作了目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	22.944			
14	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢 Φ25内	t	1.02			
15	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	0.529			
		栏杆合计						
		太阳能路灯						
16	040805003001	太阳能路灯（高5米 LED150W 110W太阳能板 100安时锂电池）	1. 路灯金属杆安装 单杆式（杆长m以下） 5 2. 抱箍式单臂挑灯架安装 单抱箍（臂长m） 1.2以下 3. 太阳能电池板单块安装、测试 路灯杆上（m以下） 5 4. 碱性蓄电池安装 蓄电池容量（A·h以下） 100 5. 中国结灯	套	13			
17	040805003002	路灯基础	1. 基础工程 现浇混凝土基础 每基混凝土量(m3) ≤1 2. 基础工程 钢筋制作 一般钢筋 3. 接地极(板)制作、安装 角钢 接地极 普通土 4. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 5. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	套	13			
		太阳能路灯合计						
		砖砌踏头台阶						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年南溪镇下尾王村道路硬化及风貌提升配套项目

标段:

第 3 页 共 3 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年南溪镇下尾王村道路硬化及风貌提升配套项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机械费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），结算时据实结算。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年南溪镇下尾王村道路硬化及风貌提升配套项目

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	0				赶工措施费= (1-δ) * 分部分项的(人工费+施工机具费)*0.30 (0.8≤δ<1 式中: δ=合同工期/定额工期)
7	QTFY000000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2025年南溪镇下尾王村道路硬化及风貌提升配套项目 标段:

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：2025年南溪镇下尾王村道路硬化及风貌提升配套项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]