

建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称：普宁市下架山金亿达纺织加工厂锅炉改建项目

建设单位（盖章）：普宁市下架山金亿达纺织加工厂

编制日期：2025 年 10 月



中华人民共和国生态环境部制



打印编号: 1760500028000

编制单位和编制人员情况表

项目编号	0qv1f4		
建设项目名称	普宁市下架山金亿达纺织加工厂锅炉改建项目		
建设项目类别	41—091热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）		
环境影响评价文件类型	报告表		
一、建设单位情况			
单位名称（盖章）	普宁市下架山金亿达纺织加工厂		
统一社会信用代码	92445281MA537URB6B		
法定代表人（签章）	何汉龙		
主要负责人（签字）	何汉龙		
直接负责的主管人员（签字）	何汉龙		
二、编制单位情况			
单位名称（盖章）	东莞启霖环保有限公司		
统一社会信用代码	91441900MAE0DY3C3P		
三、编制人员情况			
1 编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
周文嘉	2017035510352013510105000259	BH010223	周文嘉
2 主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	签字
周文嘉	审核	BH010223	周文嘉
刘建林	报告全文	BH068653	刘建林



统一社会信用代码

91441900MAE0DY3C3P

营业执照

(副本)(1-1)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 东莞启霖环保科技有限公司

注册资本 人民币伍拾万元

类型 有限责任公司(自然人独资)


成立日期 2024年09月12日

法定代表人 雷明亮

住所 广东省东莞市长安镇长安南路286号1307室、1308室

经营范围

一般项目：环保咨询服务；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土壤污染防治服务；环境保护专用设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；安防设备销售；工业自动控制系统装置销售；电子专用设备销售；生态环境材料销售；机械电气设备销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；电子产品销售；仪器仪表销售；劳务服务；(不含劳务派遣)；工程管理服务；图文设计制作；专业设计服务；广告发布；广告设计、代理；广告制作；建筑工程机械与设备租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)



登记机关

请于每年6月30日前报送年度报告，逾期将受到信用惩戒和处罚，途径：登录企业信用信息公示系统，或“东莞市场监管”微信公众号。

建设项目环境影响报告书（表） 编制情况承诺书

本单位东莞启霖环保科技有限公司（统一社会信用代码91441900MAE0DY3C3P）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的由本单位主持编制的普宁市下架山金亿达纺织加工厂锅炉改建项目环境影响报告书（表）基本情况信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘密；该项目环境影响报告书（表）的编制主持人为周文嘉（环境影响评价工程师职业资格证书管理号2017035510352013510105000259，信用编号BH010223），主要编制人员包括刘建林（信用编号BH068653）、周文嘉（信用编号BH010223）（依次全部列出）等2人，上述人员均为本单位全职人员；本单位和上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》规定的限期整改名单、环境影响评价失信“黑名单”。

承诺单位（公章）：

2025年10月15日



环评编制单位责任声明

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《广东省环境保护条例》及相关法律法规，在认真阅读和充分理解《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2016〕29号）第九条的基础上，我单位对在揭阳市从事环境影响评价工作作出如下声明和承诺：

1. 我单位承诺遵纪守法、廉洁自律，杜绝一切违法、违规和违纪行为；不采取恶意竞争或其他不正当手段承揽环评业务，合理收费；自觉遵守揭阳市和普宁市环评机构管理的相关政策规定，维护行业形象和环评市场的健康发展；不进行妨碍环境管理正确决策的活动。

2. 我单位对提交的普宁市下架山金亿达纺织加工厂锅炉改建项目环境影响评价文件及相关材料（包括但不限于项目建设内容与规模、环境质量现状调查、相关监测数据）的真实性、有效性负责，对评价内容和评价结论负责。

3. 该环境影响评价文件由我单位编制完成，编制过程符合相关法律法规、标准、政策和环境影响评价技术导则的要求。如我单位故意提供虚假环境影响评价文件，或者严重不负责任，出具的环境影响评价文件存在重大失实，造成严重后果的，由此产生的相关法律责任由我单位承担。

声明人： 东莞启霖环保有限公司（公章）

2025年10月15日






环境影响评价工程师

Environmental Impact Assessment Engineer


本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、环境保护部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，具有环境影响评价工程师的职业水平和能力。



姓名：周文嘉

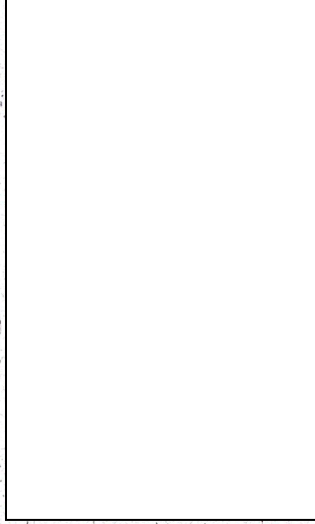

00259

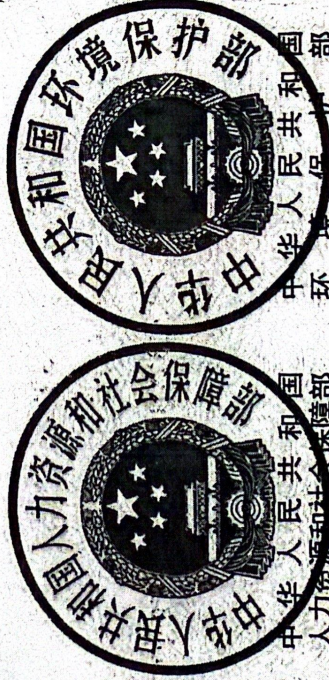



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在东莞市参加社会保险情况如下：

姓名	周文嘉		证件号码			
参保险种情况						
参保起止时间		单位		参保险种		
				养老	工伤	失业
202507	-	202510	东莞市:东莞启霖环保有限公司	4	4	4
截止		2025-10-15 10:00		该参保人累计月数合计		
				实际缴费4个月,缓缴0个月	实际缴费4个月,缓缴0个月	实际缴费4个月,缓缴0个月

备注：
本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴企业社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间





广东省社会保险个人参保证明

该参保人在东莞市参加社会保险情况如下：

姓名	刘建林		证件号码			
参保险种情况						
参保起止时间		单位		参保险种		
				养老	工伤	失业
202508	-	202510	东莞市:东莞启霖环保有限公司	3	3	3
截止		2025-10-14 09:12 , 该参保人累计月数合计		实际缴费3个月,缓缴0个月	实际缴费3个月,缓缴0个月	实际缴费3个月,缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间



目录

一、建设项目基本情况	1
二、建设项目工程分析	24
三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	38
四、主要环境影响和保护措施	43
五、环境保护措施监督检查清单	62
六、结论	64
附表	65
附图、附件	66
附图 1 建设项目地理位置图	66
附图 2 项目平面布置图	67
附图 3 项目周边敏感点示意图	68
附图 4 项目四至图	69
附图 5 广东省环境管控单元图	70
附图 6 揭阳市环境管控单元图	71
附图 7 广东省“三线一单”数据管理及应用平台截图（陆域管控单元）	72
附图 8 广东省“三线一单”数据管理及应用平台截图（大气环境一般管控区）	73
附图 9 项目所在区域水系及水功能区划图	74
附图 10 揭阳市大气功能区划图	75
附图 11 揭阳市地下水功能区划图	76
附图 12 普宁市声环境功能区划图	77
附图 13 普宁市占陇镇污水处理厂服务范围	78
附图 14 四至现状照片	79
附图 16 环评公示截图	80
附件 1 委托书	82
附件 2 营业执照	82
附件 4 厂房租赁合同	83
附件 5 原环评批复及验收资料	85
附件 6 排污许可证及执行报告情况	99
附件 7 生物质燃料检验报告	101
附件 8 污染源现状监测报告	106

附件 9 广东省投资项目代码	114
附件 10 总量申请复函	115
附件 11 引用大气环境现状监测报告	116

一、建设项目基本情况

建设项目名称	普宁市下架山金亿达纺织加工厂锅炉改建项目		
项目代码	2510-445281-04-02-926095		
建设单位联系人	何汉龙	联系方式	
建设地点	揭阳市普宁市下架山镇西山村工业区环西路西侧		
地理坐标	(东经 <u>116</u> 度 <u>14</u> 分 <u>7.051</u> 秒, 北纬 <u>23</u> 度 <u>15</u> 分 <u>27.119</u> 秒)		
国民经济行业类别	D4430 热力生产和供应	建设项目行业类别	四十一、电力、热力生产和供应业-91、热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）
建设性质	☐ 新建（迁建） ☒ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目
项目审批（核准/备案）部门（选填）	—	项目审批（核准/备案）文号（选填）	—
总投资（万元）	80	环保投资（万元）	20
环保投资占比（%）	25	施工工期	1 个月
是否开工建设	☒ 否 ☐ 是：_____	用地（用海）面积（m ² ）	0（在原有锅炉房进行改建）
专项评价设置情况	无		
规划情况	无		
规划环境影响评价情况	无		
规划及规划环境影响评价符合性分析	无		

其他符合性分析	1、与《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《市场准入负面清单（2025年版）》相符性分析 本项目为锅炉改建项目，改建后拟配套为链条炉排燃生物质成型燃料锅炉，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于限制类中的“十一、机械—57.每小时35蒸吨及以下固定炉排式生物质锅炉”、淘汰类中的“66.每小时2蒸吨及以下生物质锅炉”，故项目不涉及淘汰类、限制类和鼓励类，属于允许类，本项目建设符合国家的产业政策要求。 根据《市场准入负面清单（2025年版）》，项目不属于其中的禁止或许可事项，不属于市场准入负面清单范围。 因此，该项目符合国家和地方的有关产业政策规定。 2、与土地利用规划相符性分析 本项目属于改建项目，位于普宁市下架山镇西山村工业区环西路西侧普宁市下架山金亿达纺织加工厂现有锅炉房内，无新增用地，根据《普宁市国土空间总体规划（2021-2035年）》，项目所在区域为工业用地，不占用基本农田、自然保护区和生态保护红线，用地符合国家及地方的土地利用规划。 3、与“三线一单”相符性分析 （1）与《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》（粤府〔2020〕71号）相符性分析 《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》（粤府〔2020〕71号）已于2021年1月5日发布并实施，文件明确政府工作的主要目标：到2025年，建立较为完善的“三线一单”生态环境分区管控体系，全省生态安全屏障更加牢固，生态环境质量持续改善，能源资源利用效率稳步提高，绿色发展水平明显提升，生态环境治理能力显得增强；到2035年，生态环境分区管控体系巩固完善，生态安全格局稳定，环境质量实现根本好转，资源利用效率显著提升，节约资源和保护生态
----------------	---

环境的空间格局、产业结构、能源结构、生产生活方式总体形成，基本建成美丽广东。本次就项目实际情况对照《管控方案》进行分析，具体见表1-1。					
表 1-1 本项目与《管控方案》的相符性分析表					
序号	《管控方案》管控要求摘要			本项目实际情况	是否相符
1	全省总体管控要求	区域布局管控要求	推动工业项目入园集聚发展，引导重大产业向沿海等环境容量充足地区布局，新建化学制浆、电镀、印染、鞣革等项目入园集中管理。依法依规关停落后产能，全面实施产业绿色化改造，培育壮大循环经济。环境质量不达标区域，新建项目需符合环境质量改善要求。	本项目为锅炉改建项目，不属于化学制浆、电镀、印染、鞣革等项目；查阅《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，本项目不属于所列的限制类和淘汰类；本项目所在区域大气、地表水、声环境质量达标，本项目废气喷淋水经处理后循环使用，不外排，符合环境质量改善要求。	相符
		能源资源利用要求	贯彻落实“节水优先”方针，实行最严格水资源管理制度，把水资源作为刚性约束，以节约用水扩大发展空间。	项目为锅炉改建项目，本项目废气喷淋水经处理后循环使用，不外排，水资源尽可能的循环使用，减少水资源的浪费。	相符
		污染物排放管控要求	实施重点污染物②总量控制，重点污染物排放总量指标优先向重大发展平台、重点建设项目、重点工业园区、战略性新兴产业集群倾斜。加快建立以排污许可制为核心的固定污染源监管制度，聚焦重点行业和重点区域，强化环境监管执法。超过重点污染物排放总量控制指标或未完成环境质量改善目标的区域，新建、改建、扩建项目重点污染物实施减量替代。	本项目废气喷淋水经处理后循环使用，不外排，不新增重点水污染物总量控制指标。项目需申请废气总量控制指标为 NOx：0.919t/a（其中 0.495t/a 来源于现有项目环评审批的总量控制指标，0.424t/a 的总量控制指标则由揭阳市生态环境局从 2021-2022 年度污染物减排储备量中统筹调剂）。	相符
2	“一核一带一区”	区域布局管控要求	加强以云雾山、天露山、莲花山、凤凰山等连绵山体为核心的天然生态屏障保护，强化红树林等滨海湿地保护，严禁侵占自然湿地，实施退耕还湿、退养还滩、退塘还林。	本项目位于揭阳市普宁市下架山镇西山村工业区环西路西侧，项目用地不涉及自然保护区、风景名胜区、基本农田保护区，也不涉及饮用水源保护区。	相符

	” 区域 管 控 要 求	能 源 资 源 利 用 要 求	健全用水总量控制指标体系，并实行严格管控，提高水资源利用效率，压减地下水超采区的采水量，维持采补平衡。	本项目生产用水由市政供水提供，不涉及地下水开采；本项目尽可能压缩生产用水，实现水资源最大利用率。	相符
		污 染 物 排 放 管 控 要 求	在可核查、可监管的基础上，新建项目原则上实施氮氧化物和挥发性有机物等量替代或减量替代。严格执行榕江等重点流域水污染物排放标准。	本项目位于练江流域，项目废气喷淋水经处理后循环使用，不外排，不新增重点水污染物总量控制指标。项目需申请废气总量控制指标为NOx: 0.919t/a（其中 0.495t/a 来源于现有项目环评审批的总量控制指标，0.424t/a 的总量控制指标则由揭阳市生态环境局从 2021-2022 年度污染物减排储备量中统筹调剂）。	相符
	3	环 境 管 控 单 元 总 体 管 控 要 求	重 点 管 控 单 元	水环境质量超标类重点管控单元。“严格控制耗水量大、污染物排放强度高的行业发展，新建、改建、扩建项目实施重点水污染物减量替代”。大气环境受体敏感类重点管控单元。严格限制新建钢铁、燃煤燃油火电、石化、储油库等项目，产生和排放有毒有害大气污染物项目，以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料的项目；鼓励现有该类项目逐步搬迁退出。	本项目为锅炉改建项目，不属于耗水量大、污染物排放强度高的行业，不属于钢铁、燃煤燃油火电、石化、储油库等项目，产生和排放有毒有害大气污染物项目，以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料的项目；项目锅炉废气喷淋水经处理后循环使用，不外排，不新增重点水污染物总量控制指标。
综上，本项目与《广东省人民政府关于印发广东省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（粤府〔2020〕71号）相符。 （2）与《揭阳市人民政府办公室关于印发揭阳市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（揭府办[2021]25号）及《揭阳市生态环境局关于印发揭阳市生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（揭市环〔2024〕27号）相符性分析 本项目位于广东省揭阳市普宁市下架山镇西山村工业区环西路					

西侧，对照《揭阳市人民政府办公室关于印发揭阳市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（揭府办〔2021〕25号）及《揭阳市生态环境局关于印发揭阳市生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（揭市环〔2024〕27号），本项目所在地属于普宁市东部练江流域重点管控单元（环境管控单元编码为ZH44528120019），本项目与普宁市东部练江流域重点管控单元的相符性分析详见下表。			
表 1-2 本项目与普宁市东部练江流域重点管控单元相符性分析			
管控维度	管控要求	本项目情况	相符性
区域布局管控	1.【水/禁止类】除入园项目外，禁止新建、扩建印染、制浆、造纸、电镀、鞣革、线路板、化工、冶炼、发酵酿造和畜禽养殖等水污染物排放量大、存在较大环境风险的行业。 2.【水/限制类】严格限制水污染型、耗水型和劳动密集型的产业项目。 3.【大气/鼓励引导类】大气环境高排放重点管控区，应强化达标监管，引导工业项目落地集聚发展。 4.【大气/限制类】普宁市区大气环境受体敏感重点管控区。严格限制新建钢铁、燃煤燃油火电石化。储油库等项目产生和排放有毒有害大气污染物项目，以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料的项目。 5.【大气/禁止类】普宁市区高污染燃料禁燃区，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的高污染燃料设施应当改用天然气、页岩气、液化石油气、电等清洁能源。 6.【岸线/禁止类】在河道管理范围内，禁止从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和妨碍河道行洪的活动。	1.本项目为锅炉改建项目，不属于印染、制浆、造纸、电镀、鞣革、线路板、化工、冶炼、发酵酿造和畜禽养殖的行业； 2.不属于水污染型、耗水型和劳动密集型的产业项目； 3.不属于大气环境高排放重点管控区； 4.不属于新建钢铁、燃煤燃油火电、石化、储油库等项目，产生和排放有毒有害大气污染物项目，以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料的项目； 5.项目锅炉改建为配置高效除尘设施的燃生物质成型燃料专用锅炉，不属于燃用高污染燃料；不属于新建、扩建燃用高污染燃料的设施； 6.不属于从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和妨碍河道行洪的活动。	相符
能源资源利用	1.【水资源/综合类】有条件的建设项目应设置节水和中水回用设施，鼓励纺织印染、造纸等高耗水行业实施废水深度处理回用。练江流域内城市再生水利用率达到 20%以上。 2.【土地资源/鼓励引导类】节约集约利用土地，控制土地开发强度与规模，	1.本项目为锅炉改建项目项目锅炉废气喷淋水经处理后循环使用，不外排； 2.本项目在原有锅炉房进行改建，不新增占地，故无需新增土地； 3.本项目主要能源消耗为	相符

		引导工业向园区集中、住宅向社区集中。	电能和生物质成型颗粒燃料。	
		3.【能源/综合类】科学实施能源消费总量和强度"双控", 大力发展绿色建筑, 推广绿色低碳运输工具。		
	污染物排放管控	1.【水/限制类】实施最严格的水污染物排放标准: 新、改、扩建项目(除上述禁止建设和暂停审批类行业外), 在环评审批中要求实施最严格的水污染物排放标准, 原则上生产废水排放应达到行业排放标准特别排放限值以上。 2.【水/综合类】加快完善麒麟、南径、占陇等镇城镇污水处理配套管网, 到2025年, 城镇污水处理实现全覆盖。 3.【水/限制类】推进污水处理设施提质增效, 现有进水生化需氧量(BOD)浓度低于100mg/L的城市生活污水处理厂, 要围绕服务片区管网制定"一厂一策"系统化整治方案, 明确整治目标, 采取有效措施提高进水BOD浓度。 4.【水/综合类】加快推进农村"雨污分流"工程建设。确保农村污水应收尽收。人口规模较小、污水不易集中收集的村(社区), 应当建设污水净化池等分散式污水处理设施, 防止造成水污染。处理规模小于500m³/d的农村生活污水处理设施出水水质执行《农村生活污水处理排放标准》(DB44/2208-2019)。500m³/d及以上规模的农村生活污水处理设施水污染物排放参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)执行。 5.【水/综合类】规模化畜禽养殖场(小区)要配套建设粪便污水贮存、处理与利用设施。散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 6.【水/综合类】实施农村连片整治。对河道进行清淤、疏浚, 严禁污水乱排和生活垃圾倒入河道。 7.【水/综合类】推行清洁生产, 新、扩、改建项目清洁生产必须达到国内先进水平。 8.【大气/综合类】现有VOCs排放企业应提标改造, 厂区内VOCs无组织排放监控点浓度应达到《挥发性有机	1.本项目为锅炉改建项目, 项目锅炉废气喷淋水经处理后循环使用, 不外排, 不新增污染物总量控制指标; 2.不涉及; 3.本项目为锅炉改建项目, 项目锅炉废气喷淋水经处理后循环使用, 不外排, 不新增污染物总量控制指标; 4.不涉及; 5.不涉及; 6.不涉及; 7.项目能达到国内先进水平; 8.锅炉改建项目, 不使用涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等, 生产过程无VOCs产生。	相符

		物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的要求；现有使用 VOCs 含量限值不能达到国家标准要求的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目鼓励进行低 VOCs 含量原辅材料的源头替代（共性工厂及国内外现有工艺均无法使用低 VOCs 含量溶剂替代的除外）。		
	环境 风险 防控	1. 【水/综合类】开展练江跨市交界断面水质与主要污染物通量实时监控，巩固练江治理成效，防范重污染风险。 2. 【风险/综合类】定期评估练江沿岸工业企业、主要污水处理厂、工业集聚区环境和健康风险，加强青洋山桥断面初期雨水管控、调节，防范突发水污染风险。	本公司拟编制企业突发环境事件应急预案并报生态环境主管部门备案，落实企业、区域、地方政府环境风险应急体系。	相符
综上，本项目与《揭阳市人民政府办公室关于印发揭阳市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（揭府办〔2021〕25号）及《揭阳市生态环境局关于印发揭阳市生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（揭市环〔2024〕27号）是相符的。 4、与《揭阳市重点流域水环境保护条例》（2019年3月1日起施行）的相符性分析 根据《揭阳市重点流域水环境保护条例》（2019年3月1日起施行）：“禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目。重点流域供水通道岸线一公里范围内禁止建设印染、电镀、酸洗、冶炼、重化工、化学制浆、有色金属等重污染项目；干流沿岸严格控制印染、五金、冶炼、石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属等重污染项目。严格控制水污染严重地区和供水通道沿岸等区域高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建涉水建设项目实行主要污染物和特征污染物排放减量置换。” 本项目属于锅炉改建项目，不属于《揭阳市重点流域水环境保护条例》（2019年3月1日起施行）所列的禁止新建、禁止建设和严格				

	控制的项目。 5、项目实施锅炉技改的必要性分析 （1）降低运营成本，增强竞争力 天然气价格受国际能源市场波动影响较大，且长期高于生物质成型燃料的单价。改用生物质成型燃料锅炉可显著降低企业供热成本，缓解因燃料差异导致的利润压缩问题，缩小与现有生物质成型燃料锅炉企业间的成本差距。 天然气是由古生物残骸经过长时间的高温高压作用形成的，这一过程需要数百万年甚至更长时间。它主要存在于地下岩石中，是一种碳氢化合物，多伴随原油开采而出，为不可再生能源。生物质能作为可再生能源，符合国家绿色低碳转型战略。 （2）响应国家能源战略，契合“双碳”目标 国家《“十四五”生物经济发展规划》明确提出推动生物技术和信息技术融合创新，加快发展生物医药、生物育种、生物材料、生物能源等产业，做大做强生物经济。《“十四五”现代能源体系规划》提出推动能源生产消费方式绿色低碳变革，到 2025 年，将非化石能源消费比重提高到 20%左右。 “十四五”时期我国能源供需相对宽松，但还是出现了电力、煤炭、天然气等供应时段性偏紧的情况，企业使用生物质成型燃料符合国家能源战略，可缓解因天然气供应紧张导致的生产压力。 （3）统一标准，促进良性竞争 当前 18 家天然气企业与其他生物质企业因燃料成本差异形成市场分割，改造后行业能源结构趋同，可减少非技术性成本因素对竞争的影响，推动企业转向以技术升级、管理优化为核心的良性竞争模式。 （4）消除潜在安全威胁，保障低险平稳生产 天然气属于易燃易爆气体，在罐装储存时，需要严格控制储存环境的温度、压力等条件。如果罐体存在质量缺陷、腐蚀或受到外力撞
--	---

	击等，容易发生天然气泄漏。一旦泄漏，天然气会迅速扩散，与空气混合形成可燃混合气，遇明火、静电等火源极易引发爆炸和火灾事故。常以固体形态存在，储存相对简单。一般存放在干燥、通风良好的场所，避免受潮发霉即可。它不易挥发，也不会像天然气那样在泄漏后迅速形成易燃易爆的混合气，只要储存环境符合要求，发生火灾、爆炸等重大安全事故的风险较低。 6、与《广东省臭氧污染防治（氮氧化物和挥发性有机物协同减排）实施方案（2023-2025年）》相符性分析 根据《广东省臭氧污染防治（氮氧化物和挥发性有机物协同减排）实施方案（2023-2025 年）》中要求： 5、工业锅炉 工作目标：珠三角地区原则上不再新建燃煤锅炉，粤东西北地区县级及以上城市建成区和天然气管网覆盖范围内禁止新建 35 蒸吨/小时（t/h）及以下燃煤锅炉。粤东西北城市建成区基本淘汰 35t/h 及以下燃煤锅炉。全省 35t/h 以上燃煤锅炉和燃气锅炉执行特别排放限值。燃煤自备电厂稳定达到超低排放要求。 工作要求：珠三角保留的燃煤锅炉和粤东西北 35t/h 以上燃煤锅炉应稳定达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765-2019）特别排放限值要求。保留的企业自备电厂满足超低排放要求，氮氧化物稳定达到 50mg/m³ 以下。在排污许可证核发过程中，要求 10t/h 以上蒸汽锅炉和 7 兆瓦（MW）及以上热水锅炉安装自动监测设施并与环境管理部门联网。推进重点城市县级以上城市建成区内的生物质锅炉（含气化炉和集中供热性质的生物质锅炉）淘汰整治，NO_x 排放浓度难以稳定达到 50mg/m³ 以下的生物质锅炉（含气化炉和集中供热性质的生物质锅炉）应配备脱硝设施，鼓励有条件的地市淘汰生物质锅炉。燃气锅炉按标准有序执行特别排放限值，NO_x 排放浓度稳定达到 50mg/m³ 以下，推动燃气锅炉取消烟气再循环系统开关阀，且有必要
--	---

	保留的，可通过设置电动阀、气动阀或铅封方式加强监管。 6.低效脱硝设施升级改造 工作目标：加大对采用低效治理工艺设备的排查整治，推广采用成熟脱硝治理技术。 工作要求：对采用脱硫脱硝一体化、湿法脱硝、微生物法脱硝等治理工艺的锅炉和炉窑进行排查抽测，督促不能稳定达标的整改，推动达标无望或治理难度大的改用电锅炉或电炉窑。鼓励采用低氮燃烧、选择性催化还原、选择性非催化还原、活性焦等成熟技术。 本项目位于揭阳市普宁市下架山镇西山村工业区环西路西侧，为锅炉改建项目，改建为采用配置高效除尘设施的燃生物质成型燃料专用锅炉，锅炉采用低氮燃烧技术，燃烧烟气经“SNCR 脱硝+布袋除尘器+碱液喷淋”设施处理后由 35 米高排气筒高空达标排放，SNCR 脱硝为成熟的脱硝治理技术，不使用脱硫脱硝一体化、湿法脱硝、微生物法脱硝等治理设施，因此符合《广东省臭氧污染防治（氮氧化物和挥发性有机物协同减排）实施方案（2023-2025 年）》要求。 7、与《揭阳市人民政府关于扩大Ⅲ类高污染燃料禁燃区范围的通告》（揭府规〔2023〕7号）的相符性 为进一步推进我市大气污染防治工作，加大我市高污染燃料锅炉整治力度，有效改善我市环境空气质量，根据《中华人民共和国大气污染防治法》《广东省大气污染防治条例》《关于发布〈高污染燃料目录〉的通知》（国环规大气〔2017〕2 号）《广东省臭氧污染防治（氮氧化物和挥发性有机物协同减排）实施方案（2023-2025 年）》《广东省 2023 年大气污染防治工作方案》等有关规定，结合我市实际，进一步扩大Ⅲ类高污染燃料禁燃区范围，将普宁市城市建成区、揭西县城市建成区、惠来县城市建成区划入禁燃区。 本通告适用于禁燃区内用于生产、使用的锅炉等设施。自本通告发布实施之日起，禁燃区内禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的
--	---

	设施和设备；2024 年 12 月 31 日前，逐步淘汰禁燃区内全部燃用高污染燃料的锅炉等设施。对在禁燃区内新（改、扩）建燃用高污染燃料的设施或者逾期继续使用高污染燃料的，按照有关法律、法规规定予以处罚。 本项目位于揭阳市普宁市下架山镇西山村工业区环西路西侧，为锅炉改建项目，改建后锅炉使用生物质成型燃料，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》常见问题解答及生态环境部《关于生物质锅炉等项目环评类别判定事宜的复函》（环办环评函〔2021〕264 号）内容：生物质锅炉的环境影响评价类别应按照《名录》的“91 热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）”中“使用其他高污染燃料的”要求编制环境影响报告表。同时项目所在区域为普宁市禁燃区范围，根据《高污染燃料目录》（国环规大气〔2017〕2 号）内容，Ⅲ类禁燃区内禁止使用的高污染燃料种类包括非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。本项目锅炉改建为燃生物质成型燃料专用锅炉，同时建设单位拟配置布袋除尘设施等高效除尘设施对锅炉烟气进行收集处理，不属于禁燃区禁止的项目，故项目的建设符合《揭阳市人民政府关于扩大Ⅲ类高污染燃料禁燃区范围的通告》（揭府规〔2023〕7 号）的要求。 8、与广东省生态环境厅《关于贯彻落实“十四五”环境影响评价与排污许可工作实施方案的通知》（粤环函〔2022〕278 号）相关要求相符性分析 根据《广东省生态环境厅关于贯彻落实“十四五”环境影响评价与排污许可工作实施方案的通知》（粤环函〔2022〕278 号）的相关要求：“抓实抓细环评与排污许可各项工作：加强“三线一单”生态环境分区管控；各地要认真落实生态环境部《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的指导意见（试行）》等有关要求，将生态环境分区管控纳入地方性法规规章、有关重大规划计划，完善工作推进机制，
--	---

	确保各项工作落到实处。”“严格重点行业环评准入；在环评管理工作中，坚持以改善生态环境质量为核心，从我省省情出发，紧盯污染防治攻坚战目标和生态环境保护督察问题整改要求，严格落实法律法规和规划政策要求，确保区域生态环境安全。建立“两高”项目环评审批台账，实行清单化管理，严格执行环评审批原则和准入条件，落实主要污染物区域削减、产能置换、煤炭消费减量替代等措施。结合区域环境质量状况、环境管理要求，强化重点工业行业污染防治措施，推动重点工业行业绿色转型升级。开展石化行业温室气体排放环境影响评价试点。严格水利、风电以及交通基础设施等重大生态影响类项目环评管理。对存在较大环境风险和“邻避”问题的项目，强化选址选线、风险防范等要求，做好环境社会风险防范化解工作。”“全面实行固定污染源排污许可制；严格落实《排污许可管理条例》，强化生态环境部门排污许可监管责任。进一步巩固固定污染源排污许可全覆盖成效，依法有序将工业固体废物环境管理要求纳入排污许可证。深入推进排污限期整改通知书的整改清零，妥善解决影响排污许可证核发的历史遗留问题，做到固定污染源全部持证排污。” 本项目位于揭阳市普宁市下架山镇西山村工业区环西路西侧，属于普宁市东部练江流域重点管控单元（环境管控单元编码ZH44528120019），符合《揭阳市人民政府办公室关于印发揭阳市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（揭府办[2021]25号）及《揭阳市生态环境局关于印发揭阳市生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（揭市环〔2024〕27号）的要求；本项目不属于“两高”项目，不属于石化行业项目，不属于水利、风电以及交通基础设施等重大生态影响类项目，不属于存在较大环境风险和“邻避”问题的项目。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，改建后本项目整体应进行排污简化管理。 综上，本项目符合广东省生态环境厅《关于贯彻落实“十四五”
--	---

	环境影响评价与排污许可工作实施方案的通知》（粤环函[2022]278号）的相关要求。 9、与《广东省生态环境厅关于印发<广东省生态环境保护“十四五”规划>的通知》（粤环〔2021〕10号）的相符性 2021年12月14日，广东出台《广东省生态环境保护“十四五”规划》，提出“以高水平保护推动高质量发展为主线，以协同推进减污降碳为抓手，深入打好污染防治攻坚战，统筹山水林田湖草沙系统治理，加快推进生态环境治理体系和治理能力现代化”的总体思路。大气治理方面，规划明确将聚焦臭氧协同防控，强化多污染物协同控制和区域联防联控，在全国率先探索臭氧污染治理的广东路径。要提升大气污染精准防控，建立省市联动的大气污染源排放清单管理机制和挥发性有机物（VOCs）源谱调查机制，加强重点区域、时段、领域、行业治理。规划提出加强油路车港联合防控以及成品油质量和油品储运销监管，并深化机动车尾气治理。还要以VOCs和工业炉窑、锅炉综合治理为重点，健全分级管控体系。对于水污染，要全流域系统治理，工业、城镇、农业农村、船舶港口四源共治。分类推进入河排污口规范化整治，以佛山、中山、东莞等市为重点试点推进入河排污口规范化管理体系建设。到2025年，基本实现地级及以上城市建成区污水“零直排”。 本项目为锅炉改建项目，改建为采用配置高效除尘设施的燃生物质成型燃料专用锅炉，达到节能减排效果，不涉及有毒有害物质，涉及重金属。本项目锅炉废气喷淋水经处理后循环使用，不外排，不新增水污染物总量控制指标。项目需申请废气总量控制指标为NO_x：0.919t/a（其中0.495t/a来源于现有项目环评审批的总量控制指标，0.424t/a的总量控制指标则由揭阳市生态环境局从2021-2022年度污染物减排储备量中统筹调剂）。 因此，本项目符合《广东省生态环境厅关于印发<广东省生态环
--	---

	境保护“十四五”规划>的通知》（粤环[2021]10号）的相关要求。 10、与《揭阳市人民政府关于印发<揭阳市生态环境保护“十四五”规划>的通知》（揭府〔2021〕57号）的相符性 2021年12月31日，揭阳市人民政府发布了《揭阳市生态环境保护“十四五”规划》，提出“生态环境持续改善：空气质量稳步提升，PM_{2.5}浓度稳中有降；饮用水源水质保持优良，地表水水质持续改善，劣Ⅴ类水体和城市黑臭水体全面消除，地下水质量Ⅴ类水比例保持稳定，近岸海域水质总体优良，生态保护红线占国土保护面积比例控制在省下达的指标内。主要污染物排放总量和碳排放强度得到有效控制：全市化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放总量、单位国内生产总值二氧化碳排放降低比例均控制在省下达的指标内。环境风险得到有效防控：土壤安全利用水平稳步提升，工业危险废物和医疗废物均得到安全处置。环境保护基础设施建设基本完成：城镇生活污水处理设施和城镇生活垃圾无害化处理设施进一步完善，农村生活污水和黑臭水体得到有效治理”的主要目标。鼓励中水回用技术，提高工业企业水资源循环利用率。大气治理方面，提出大力推进工业VOCs污染治理。开展重点行业VOCs排放基数调查，系统掌握工业源VOCs产生、处理、排放及分布情况，分类建立台账，实施精细化管理。制定石化、塑料制品、医药等重点行业挥发性有机物污染整治工作方案，落实重点行业、企业挥发性有机物综合整治，促进挥发性有机物减排，并深化工业炉窑和锅炉治理。 本项目为锅炉改建项目，改建为采用配置高效除尘设施的燃生物质成型燃料专用锅炉，达到节能减排效果，不涉及有毒有害物质，涉及重金属。本项目锅炉废气喷淋水经处理后循环使用，不外排，不新增污染物总量控制指标。 综上所述，本项目符合《揭阳市人民政府关于印发<揭阳市生态环境保护“十四五”规划>的通知》（揭府〔2021〕57号）的相关要
--	---

求。

11、与《普宁市人民政府关于印发普宁市生态环境保护“十四五”规划的通知》（普府〔2022〕32号）的相符性

关于与普宁市生态环境保护“十四五”规划的相符性内容如下表：

表 1-3 项目与普宁市生态环境保护“十四五”规划的相符性

项目	《普宁市生态环境保护“十四五”规划》	本项目情况	是否 符合
优化 绿色 发展， 构建 绿色 发展 新局	落实红线，构建生态环境分区管控体系 严守生态保护红线。加快落实省、揭阳市关于生态保护红线区管理具体细则和准入负面清单，建立完善生态保护红线备案、调整机制。强化空间引导和分区施策，推动优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元按各自管控要求进行开发建设和污染减排。针对不同环境管控单元特征，实行差异化环境准入。逐步理顺与单元管控要求不符的人为活动或建设项目，2022 年底前，针对优先保护单元建立退出机制，制定退出计划；2025 年底前，完成优先保护单元内的建设项目退出或改造成与管控要求相符的适宜用途。推动工业项目入园集聚发展，深入实施重点污染物总量控制，优化总量分配和调控机制。 到 2025 年，建立较为完善的“三线一单”生态环境分区管控体系。	本项目属于锅炉改建项目，不属于两高行业。项目所在区域不涉及水源保护区、生态敏感区、基本农田等，不属于敏感区域；项目选址不在《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》和《揭阳市“三线一单”生态环境分区管控方案》内容中的优先保护单元内，且不在生态保护红线区范围内。	符合
	坚决遏制“两高”项目盲目发展 建立在建、拟建和存量“两高”项目管理台账。对在建“两高”项目节能审查、环评审批情况进行评估复核，对标国内乃至国际先进，能效水平应提尽提；对违法违规建设项目逐个提出分类处置意见，建立在建“两高”项目处置清单。科学稳妥推进拟建“两高”项目，合理控制“两高”产业规模，加强产业布局与能耗双控、碳达峰政策的衔接；严把项目节能审查和环评审批关，对无能耗指标和主要污染物排放总量指标来源的新建、改建、扩建“两高”项目，不得批准建设，对钢铁、水泥熟料、平板玻璃等行业项目，原则上实行省内产能及能耗等量或减量替代。深入挖掘存量“两高”项目节能减排潜力，推进“两高”项目节能减排改造升级，加快淘汰“两高”项目落后产能，严格“两高”项目节能和生态环境监督执法，扎实做好“两高”项目节能减排监测管理。		符合
系统 治理， 加强 水生	深入开展水污染源排放控制 提高水污染源治理水平。引导产业向重点产业园区集中，严格控制新增污染排放。强化工业园区污水治理，推进工业集聚区“污水零直排区”创建。鼓	本项目属于锅炉改建项目，生产过程尽可能落实水资源	符合

	态环境保护	励食品、纺织印染等高耗水行业实施废水深度处理回用，加强洗车、餐饮、理发等第三产业排水整治。加强垃圾处理场监管，做好云落生活垃圾填埋场封场复绿工作，规范生活垃圾环保处理中心等的运行管理，确保渗滤液有效收集并规范处理。加强涉水重点企业在线自动监控系统监管。 持续提升流域内水环境监管能力。持续完善河长制、警长制协同工作机制。补齐榕江和练江干支流重点断面水质、流量在线监测设施，加快市区排水系统（污水管网、雨水管网、箱涵）水质、流量在线监测网络建设，提高水质分析、达标研判能力，为流域水污染防治提供技术支撑。 推进重点流域综合整治。全力推进练江、榕江、龙江流域等重点流域污染整治工作，加快重点河流水生态环境修复工程建设，抓好洪阳河二期、榕江东门溪、崩坎水等河涌整治工程。开展全市入河排污口排查整治与规范化建设专项行动，摸清榕江、练江和龙江等入河排污口底数，按照“全覆盖、重实效、可操作”的原则，完成“查、测、溯、治”等重点任务，建立入河排污口动态更新及定期排查机制。 加强水资源综合利用 提高水资源利用水平。落实水资源规划管理、取水许可、水资源调度、水资源用途管控和有偿使用制度，坚持节水优先，全面推进节水型社会建设。健全用水总量控制与定额管理制度，推动纺织、医药等高耗水行业达到先进定额标准；推广中水回用技术，提高工业企业水资源循环利用率。	回用。改建项目废气喷淋废水经沉淀后循环使用，不外排；用水尽可能回用，实现水资源循环利用，不会对地表水环境造成较大影响。	符合
	协同减排，开展碳排放达峰行动	优化能源消费结构 优化能源消费结构。实施煤炭消费总量控制，因地制宜、稳步推进“煤改电”“煤改气”替代改造，促进用热企业向园区集聚。推进中海油 LNG 和中石油天然气管道工程（普宁段）建设，打造粤东天然气重要供应站点。加快推进普宁产业转移工业园和纺织印染环保综合处理中心分布式能源项目建设，全力做好风电、光伏等清洁能源并网服务，推动清洁、可再生能源成为增量能源的供应主体。 加大节能降耗力度 实行能源消费和能源能耗强度“双控”制度，严格实施固定资产投资项目节能评估和审查。新建、改建、扩建“两高”项目的工艺技术和装备，单位产品能耗必须达到行业先进水平。抓好重点用能企业、重点用能设备的节能监管，加强余热利用、能源系统优化等领域的节能技术改造和先进技术应用，推进“两高”行业 and 数据中心、5G 等新型基础设施的降碳行动。加强污水、垃圾等集中处置设施温室气体排放协同控制，强化污染治理方式节	本项目属于锅炉改建项目，改建为采用配置高效除尘设施的燃生物质成型燃料专用锅炉，不属于燃用高污染燃料，达到节能减排效果。废气污染物采用有效的治理设施，减少污染物的排放。	

		能。		
		深化低碳发展试点示范 推动城镇、园区、社区、建筑、交通和企业等领域探索绿色低碳发展模式。通过固废循环利用和再生资源利用,减少碳排放;通过减碳记录登记等方式,鼓励企业加大碳减排的力度。鼓励居民践行低碳理念,倡导使用节能低碳产品及绿色低碳出行,积极探索社区低碳化运营管理模式。		
	严控质量稳步改善大气环境	大力推进工业 VOCs 污染治理。 开展原油、成品油、有机化学品等涉 VOCs 物质储罐排查,深化重点行业 VOCs 排放基数调查,系统掌握工业源 VOCs 产生、处理、排放及分布情况,分类建立管理台账。严格实施 VOCs 排放企业分级管控,全面推进涉 VOCs 排放企业深度治理。在石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业建立完善源头、过程和末端的 VOCs 全过程控制体系,落实重点行业、企业挥发性有机物综合整治。开展中小型企业废气收集和治理设施建设、运行情况的评估与指导,强化对企业涉 VOCs 生产车间、工序废气的收集管理,推动企业开展治理设施升级改造。着力提升 VOCs 监控和预警能力,重点监管企业按要求安装和运行 VOCs 在线监测设备,逐步推广 VOCs 移动监测设备的应用。支持工业园区、企业集群因地制宜统筹规划建设集中喷涂中心(共性工厂)、活性炭集中再生中心,实现 VOCs 集中高效处理。大力推进低 VOCs 含量原辅材料源头替代,严格落实国家和地方产品 VOCs 含量限值标准,严格控制建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。新建项目原则上实施挥发性有机物等量替代或减量替代。到 2025 年,全市重点行业 VOCs 排放总量下降比例达到上级相关要求。 深化工业炉窑和锅炉大气污染防治。结合省和揭阳市工作部署以及现场检查实际情况,动态更新各类工业炉窑管理清单,落实工业炉窑企业大气分级管控工作。加强 10 蒸吨/小时及以上锅炉的在线监测联网管控,加强生物质锅炉燃料品质及	本项目不使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等原辅材料,不属于“严格控制建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目”。本项目生产过程无挥发性有机废气产生。且为改建后采用配置高效除尘设施的燃生物质成型燃料专用锅炉,不属于燃用高污染燃料,从源头达到节能减排效果	符合

		排放管控，禁止使用劣质燃料或掺烧垃圾、工业固废等，未稳定达标排放的生物质成型燃料锅炉要实施低氮改造，确保废气达标排放。逐步开展天然气锅炉脱硝治理，新建燃气锅炉要采取低氮燃烧技术。结合我市经济社会建设发展趋势和清洁能源供应基础设施建设情况，适时研究划定高污染燃料禁燃区。		
	严格管理，确保固体废物安全处置	加强生活垃圾分类。落实属地管理，建立“以块为主、条块结合”多级联动的生活垃圾分类工作体系，以乡镇场街道为主，把生活垃圾分类工作纳入基层网格化治理内容。以大南山街道为试点先行，并逐步推开，建设一批垃圾分类设施。加强对餐厨垃圾的集中收运和专门处置。2025年我市建成区基本实现生活垃圾分类全覆盖。	本项目属于锅炉改建项目，生产过程产生一般工业固废，厂区设置一般固废暂存间，并做好一般固废的贮存、处置工作。一般固废定期收集交由专业公司回收利用；生活垃圾分类收集及时清运。同时建立工业固体废物全过程污染防治责任制度和管理台账，依法及时公开固体废物污染防治信息，主动接受社会监督。	符合
		保障工业固体废物安全处理处置。组织开展全市工业固体废物利用处置需求调查评估，分析主要固体废物处置能力缺口，科学规划建设相匹配的无害化处置设施。加强设施选址用地规划统筹，将各类固体废物分类收集及无害化处置设施纳入城市基础设施和公共设施范围，保障设施用地。全面摸底调查工业固体废物堆存场所，整治超量存储、扬散、流失、渗漏和管理粗放等问题。健全固体废物规范化管理机制。建立工业固体废物污染防治责任制，持续开展重点行业固体废物环境审计，督促企业建立工业固体废物全过程污染防治责任制度和管理台账。完善固体废物环境监管信息平台，在重点行业实施工业固体废物联单管理，推进固体废物收集、转移、处置等全过程监控和信息化追溯工作。将固体废物检查纳入环境执法“双随机”监管，严格落实固体废物规范化管理考核要求。推动产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位依法及时公开固体废物污染防治信息，主动接受社会监督。		
		促进危险废物源头减量与资源化利用。企业应采取清洁生产等措施，从源头减少危险废物的产生量和危害性，优先实行企业内部资源化利用危险废物。强化危险废物环境监管能力。建立危险废物重点监管单位清单，每年进行动态更新。督促企业落实危险废物管理主体责任，持续推进重点企业危险废物规范化管理核查。强化危险废物全过程环境监管，将危险废物日常环境监管纳入生态环境执法“双随机、一公开”内容。		

	严格执法，改善声环境质量	严格控制新增工业噪声源，在噪声敏感建筑物集中区域，禁止新建排放噪声的工业企业，改建、扩建工业企业的，应当采取有效措施防止工业噪声污染。优化工业企业布局，推进有条件的工业企业逐渐进入园区，远离居民区等噪声敏感建筑物集中区域。实行排污许可管理的单位，应当按照排污许可证的要求进行噪声污染防治，并对工业噪声开展自行监测。噪声重点排污单位须安装噪声自动监测设备，与生态环境主管部门的监控设备联网。加大无排污许可证或者超过噪声排放标准排放工业噪声行为的处罚力度，打击违法行为。 建设单位应当按照规定将噪声污染防治费用列入工程造价，在施工合同中明确施工单位的噪声污染防治责任。施工单位应当按照规定制定噪声污染防治实施方案，采取有效措施，减少振动、降低噪声。加强低噪声施工工艺和设备的推广应用，最大限度减缓噪声敏感建筑物集中区域施工作业的不良影响。在噪声敏感建筑物集中区域，禁止夜间进行产生噪声的建筑施工作业，因特殊需要必须夜间施工作业的，应当取得住建、生态环境主管部门或者市政府指定的其他部门的证明。	项目运营过程将加强噪声监管，采用吸声、隔声、减振措施，夜间不生产，减少对周边环境的影响，并对工业噪声按季度开展自行监测。	符合
	多措并举，严控土壤及地下水环境污染	落实新改扩建项目土壤环境影响评价。结合土壤、地下水等环境风险状况，合理确定区域功能定位、空间布局 and 建设项目选址，严禁在优先保护类耕地集中区、敏感区周边新建、扩建排放重金属污染物和多环芳烃类等持久性有机污染物建设项目。 强化土壤污染重点监管单位规范化管理。督促重点监管单位依法落实自行监测、隐患排查等要求，并对周边土壤进行监测，自行监测、周边监测开展的频次不少于两年一次，相关报告由责任主体上传至广东省土壤环境信息平台。对于自行监测数据超筛选值的，相关责任主体应开展必要的污染成因排查、风险评估和风险管控工作。 加强固体废物污染监管。对工业固体废物堆存场所开展现场检查，重点检查防扬散、防流失、防渗漏等设施建设运行情况，发现问题立即要求责任主体整改。加强生活垃圾污染治理，坚决打压非法倾倒、堆放生活垃圾行为，防止新增非正规垃圾。 开展地下水型水源地状况详查，强化集中式地下水型饮用水源保护。完成洪阳镇地下水型饮用水水源地调查评估和保护区划定。加强对洪阳镇地下水型饮用水水源地环境风险排查整治，并且定期监测和评估饮用水源、供水单位供水、用户水龙头出水的水质等饮用水安全状况；实施从源头到水龙头的全过程控制，落实水源保护、工程建设、水质监测检测“三同时”制度，并向社会公	本项目属于锅炉改建项目，所在区域不涉及水源保护区、生态敏感区、基本农田等，不属于敏感区域，建设过程完善车间功能定位布局，同时做好生产车间、仓库分区防漏、防渗工作，加强日常监管，遏制土壤及地下水污染影响事故的发生。	符合

		开饮用水安全状况信息。 完善地下水环境监测网。配合省和揭阳市工作部署整合地下水型饮用水源取水井，建设项目环评要求设置的地下水污染源跟踪、土壤污染状况详查、地下水基础环境状况调查评估等的监测井，化学品生产企业以及工业集聚区、危险废物处置场、垃圾填埋场等污染源地下水水质监测井等，加强现有地下水环境监测井的运行维护和管理，推进地下水环境监测网建设。2025 年底前，配合省和揭阳市的要求完成地下水环境监测网建设任务。		
	构建防控体系，严控环境风险	开展环境风险隐患排查整治专项检查，重点园区、重点企业每年不少于 4 次，建立隐患排查治理台账，全面掌握高环境风险产业园区、聚集区和商住用地规划的空间利用状况，推动企业建立环境风险隐患排查治理长效机制。 提高危险化学品管理水平。规范危险化学品企业安全生产，强化企业全生命周期管理，严格常态化监管执法，加强原油和化学物质罐体、生产回收装置管线日常监管，防止发生泄露、火灾事故。严格废弃危险化学品管理，确保分类存放和依法依规处理处置。完善涉危险化学品企业环境风险评估，健全危险化学品生产和储存单位转产、停产、停业或解散后生产装置、储存设施及库存危险化学品处置的联合监督检查机制。 探索构建环境健康风险管理体系。强化源头准入，动态发布重点管控新污染物清单及其禁止、限制、限排等环境风险管控措施。以环境健康风险防范为重点，开展环境健康调查性和研究性监测。加强环境健康特征污染因子监测监控能力建设，加快构建环境健康风险管理体系。	本项目建设过程做好环境应急管理体系建设工作，完善突发环境事件应急管理预案体系，定期开展应急演练和制度培训，与上级环境应急管理体系联动工作，规范环境应急响应流程，加强环境风险监控和污染控制，及时科学处置突发环境事件。	符合
综上，项目的建设符合《普宁市生态环境保护“十四五”规划》的要求。 12、与《广东省人民政府关于印发广东省空气质量持续改善行动方案的通知》（粤府〔2024〕85 号）相符性分析 根据文件要求如下：工作目标。到 2025 年，全省 PM_{2.5} 年均浓度控制在 22 微克/立方米以下，基本消除重污染天气；主要大气污染物排放总量持续下降，完成国家下达的 NO_x 和 VOCs 减排目标。广州和佛山市二氧化氮（NO₂）年均值控制在 30 微克/立方米以下，东莞和江门市 NO₂ 年均值控制在 26 微克/立方米以下，其他地级以上市保				

	持在现有浓度水平以下。 严格新建项目准入。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。加快推进生态环境分区管控成果在“两高一低”行业产业布局和结构调整、重大项目选址中的应用。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。新建高耗能项目达到高耗能行业重点领域能效标杆水平。重点区域（清远市除外）建设项目实施 VOCs 两倍削减量替代和 NOx 等量替代，其他区域建设项目原则上实施 VOCs 和 NOx 等量替代。 项目位于揭阳市普宁市下架山镇西山村工业区环西路西侧，为锅炉改建项目，项目所在区域尚未铺设天然气管道，锅炉改建为采用配置高效除尘设施的燃生物质成型燃料专用锅炉，改建后生物质成型燃料锅炉采用低氮燃烧技术，燃烧烟气经“SNCR 脱硝+布袋除尘器+碱液喷淋”设施处理后由 35 米高排气筒高空达标排放。项目需申请废气总量控制指标为 NOx: 0.919t/a（其中 0.495t/a 来源于现有项目环评审批的总量控制指标，0.424t/a 的总量控制指标则由揭阳市生态环境局从 2021-2022 年度污染物减排储备量中统筹调剂）。 综上所述，项目符合《广东省人民政府关于印发广东省空气质量持续改善行动方案的通知》（粤府〔2024〕85 号）的要求。 13、与揭阳市生态环境局关于印发《揭阳市空气质量持续改善实施方案》的通知》（揭市环〔2025〕61 号）相符性分析 根据文件要求如下：到 2025 年，全市 PM_{2.5} 年均浓度控制在 25.0 微克/立方米以下，NO₂ 年均浓度控制在 18.0 微克/立方米以下；AQI 达标率达到 96.1%；基本消除重污染天气；主要大气污染物排放总量
--	--

	持续下降，完成省下达的 NO_x 和 VOCs 减排目标。 严格新建项目准入。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。严格按照揭阳市“三线一单”生态环境分区管控要求开展行业产业布局和结构调整、重大项目选址。城市建成区内禁止新建、扩建水泥、平板玻璃、化学制浆、生皮制革以及国家规划外的钢铁、原油加工等项目，严格限制新建、扩建使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料的项目。新建、扩建涉 VOCs 或 NO_x 排放项目原则上应采用《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》（粤环函〔2023〕538 号）要求的收集率 80%、处理率 80%及以上的废气收集、处理措施，原则上采用清洁运输方式。新建高耗能项目达到高耗能行业重点领域能效标杆水平。全市建设项目原则上实施 VOCs 和 NO_x 等量替代。 推动能源清洁低碳转型。到 2025 年，全市天然气消费比重达到 17.66%；煤炭消费比重降至 47.8%，不断提升电能占终端能源消费比重。推进现有煤电机组节能降耗，严格执行差别电价政策。完善天然气管网运营机制，对年用气量大、靠近主干管道且具备直接下载条件的工商业用户可实施直供，有序推进工业锅炉、工业炉窑“煤改气”。 加快推进揭东经济开发区国电投燃气热电联产项目管网配套建设，尽快完成规划供热供气范围内的锅炉（含气化炉）、燃煤小热电机组（含自备电厂）关停整合。重点区域原则上不再新建燃煤锅炉；禁燃区和天然气管网覆盖范围内禁止新建 35 蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，原则上不再新建、扩建燃用生物质成型燃料（配置高效废气处理设施的集中供热项目的燃用生物质成型燃料的专用锅炉除外）、生物质气化和柴油等燃料的锅炉和炉窑；加快完成辖区内所有 2 蒸吨/小时及以下的生物质锅炉淘汰工作，淘汰禁燃区内所有燃煤锅炉及经营性炉灶、储粮烘干设备、农产品加工等高污染燃料设施。鼓励现有使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等。推动玻璃、
--	--

	铝压延、钢压延行业清洁能源替代，逐步淘汰固定床间歇式煤气发生炉。 推进工业锅炉和炉窑提标改造。继续推进锅炉和工业炉窑简易低效污染治理设施排查，通过清洁能源替代、升级改造、整合退出等方式实施分类处置。燃气锅炉执行特别排放限值，新建和在用天然气锅炉 NO_x 排放浓度不高于 50 毫克/立方米。未实行清洁能源改造的 35 蒸吨/小时以上燃煤锅炉应确保稳定达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765-2019）特别排放限值要求。现有的企业自备电厂（站）全面实现超低排放。生物质成型燃料锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、煤矸石、垃圾、胶合板和漆板（或含有胶水、油漆、有机涂层等的木材）、工业固体废物等其他物料，鼓励大型生物质锅炉（含电力）开展超低排放改造。工业固体废物、生活垃圾等应按照固体废物污染防治相关法律法规、标准及技术规范处理处置，禁止将其制成燃料棒、气化或直接作为燃料在工业锅炉、工业炉窑、发电机组等设备中燃烧。 项目位于揭阳市普宁市下架山镇西山村工业区环西路西侧，为锅炉改建项目，项目所在区域不属于禁燃区，同时区域天然气管道尚未铺设完善，经改建的锅炉为采用配置高效除尘设施的燃生物质成型燃料专用锅炉，改建后生物质成型燃料锅炉采用低氮燃烧技术，燃烧烟气经“SNCR 脱硝+布袋除尘器+碱液喷淋”设施处理后由 35 米高排气筒高空达标排放，废气能稳定达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765-2019）相关限值的要求。 综上所述，项目符合揭阳市生态环境局关于印发《揭阳市空气质量持续改善实施方案》的通知》（揭市环〔2025〕61 号）的要求。
--	--

二、建设项目工程分析

1、项目背景

普宁市下架山金亿达纺织加工厂位于普宁市下架山镇西山村工业区环西路西侧（地理位置中心经纬度为：116°14'7.051"E，23°15'27.119"N）。

项目于2021年委托深圳市博誉环保科技有限公司编制《普宁市下架山金亿达纺织加工厂纺织品加工项目环境影响报告表》，2022年1月7日取得揭阳市生态环境局的《揭阳市生态环境局关于普宁市下架山金亿达纺织加工厂纺织品加工项目环境影响报告表的批复》（揭市环（普宁）审（2022）9号）。项目总投资500万元，其中环保投资50万元，主要从事布匹定型加工，年定型加工布匹10000吨。项目总投资500万元，其中环保投资50万元。项目于2023年5月27日通过普宁市下架山金亿达纺织加工厂纺织品加工项目竣工环境保护验收，并取得专家签名验收意见。项目于2022年2月16日整改后申领了《国家排污许可证》，并于2025年7月16日根据新政策要求进行重新申请，取得揭阳市生态环境局颁发的《国家排污许可证》（编号：92445281MA537UKB6B001R），有效期至2030年7月15日。

因市场情况，天然气价格较高，企业面临显著成本压力，存在因供热设施燃料类型差异导致的行业公平性失衡问题，企业经营难以维持。同时项目所在区域也未布置天气管网，企业生产过程中只能使用罐装天然气，天然气运输储存过程存在较大安全隐患。针对存在问题，2024年10月9日普宁市纺织印染行业协会向普宁市工业和信息化局提出申请纺织定型厂变更锅炉燃料，2024年10月14日普宁市工业和信息化局向普宁市人民政府提交了《关于批准普宁市园区外布料定型企业使用生物质燃料的请示》。因此，2024年11月4日普宁市人民政府召开协调会，会议同意18家原审批使用天然气的定型企业在经专家论证可行，并确保污染物总量来源的前提下，依程序申报使用符合产业政策的生物质成型燃料锅炉。为贯彻落实普宁市人民政府工作会议精神，揭阳市生态环境局普宁分局委托揭阳市诚浩环境工程有限公司编制了《普宁市纺织印染环保综合处理中心园区外18家定型企业使用生物质成型燃料锅炉环境可行性论证报告》（以下简称《论证报告》），对18家定型企业将现有使用的天然气锅炉（含直燃式定型机）更换为生物质成型燃料锅炉后的大气污染物源强进行了核算，对实施燃料更换后的主要污染物的大气环境影响进行了分析，并进行了经济、技术可行性论证。《论证报告》于2025年5月10日通过专家评审，评审总体结论认为可作为18家企业锅炉燃料变更后续环境管理的依据。2025年7月3日，揭阳市生态环境局进一步出具了《关于调剂解决普宁市定

建设内容

型企业大气主要污染物排放总量指标来源的函》，确保了项目污染物总量来源。

作为18家定型企业其中之一，普宁市下架山金亿达纺织加工厂由于发展需要，拟在原有地理位置、生产工艺、产品种类等均不变的情况下申请锅炉改建，具体情况如下：

项目增加投资80万元，环保投资20万元，拟在现有锅炉房位置（地理位置中心经纬度为：E116°14'7.051"，N23°15'27.119"）将现有的1台5t/h的燃天然气锅炉停用，改建为1台5t/h的燃生物质成型燃料导热油专用锅炉，同时配套相应的烟气治理设施，改建后项目现有产品种类、产能产量、锅炉使用方式等均不发生变化。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》、《广东省环境保护条例》有关规定，该项目需办理环境影响评价手续。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目为改建生物质成型燃料锅炉，属于“四十一、电力、热力生产和供应业-91、热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）中的燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的（高污染燃料指国环规大气〔2017〕2号《高污染燃料目录》中规定的燃料）”类别；根据生态环境部《关于生物质锅炉等项目环评类别判定事宜的复函》（环办环评函〔2021〕264号）：“《高污染燃料目录》包括生物质成型燃料……生物质锅炉的环境影响评价类别应按照《名录》的“91 热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）”中“使用其他高污染燃料的”要求编制环境影响报告表。”因此，普宁市下架山金亿达纺织加工厂委托东莞启霖环保有限公司承担《普宁市下架山金亿达纺织加工厂锅炉改建项目》的环境影响评价工作。在接受委托后，环评单位对项目现场及周围进行了实地踏勘和环境状况初步调查，在收集现有资料的基础上，依据项目特性编制完成本环境影响评价报告表，送生态环境主管部门审查。

本次改建环评只涉及锅炉房，故以锅炉房及锅炉调整内容进行分析评价。

2、项目组成

改建项目主要为锅炉生产区域，设有锅炉房1间，占地面积约为100m²，建筑面积约为100m²。

表 2-1 项目工程组成一览表

工程类别	建筑名称	建筑类型	占地面积 m ²	建筑面积 m ²	现有建设内容	改建建设内容
辅助工程	锅炉房	砖混	100	100	1 层，设有 1 台 5t/h 的燃天然气锅炉	改建，1 层，停用现有锅炉，新配套 1 台 300 万大卡（约 5t/h）的燃生物质成型燃料

						导热油专用锅炉,并配套废气治理设施
公用工程	给排水工程	/	/	/	/	废气喷淋用水由市政供水管网供给
	供电工程	/	/	/	市政供电	依托原有
环保工程	废水	/	/	/	/	新增,废气处理设施喷淋废水经沉淀池沉淀处理后循环使用,不外排
	废气	/	/	/	采用低氮燃烧技术,天然气锅炉废气经收集后通过1根35m高的排气筒高空排放	新增,采用低氮燃烧技术,燃烧烟气经“SNCR脱硝+布袋除尘器+碱液喷淋”设施处理后由35米高排气筒高空达标排放
	固废	/	/	/	/	新增炉渣堆放区等,定期交专业公司回收
	噪声	/	/	/	锅炉房隔声、减震、吸声等降噪措施	隔声、减震、吸声等降噪措施

2、主要设备

表 2-2 项目主要设备一览表

序号	设备名称	设备型号	现有数量(台)	改建数量(台)	改建后数量(台)
1	燃生物质导热油专用锅炉	YLW-3500BMF (300 万 Kcal, 5t/h)	0	+1	1
2	燃气锅炉	5t/h	1	-1	0

注:改建后,项目现有的燃天然气导热油锅炉炉体仍放置在锅炉房中,管道等则拆除,不与燃生物质成型燃料导热油专用锅炉同时使用,后续如遇政策变动或要求采用天然气等清洁能源为燃料,则进行重新启动。

3、能耗及材料

项目生产过程中的能耗及材料见表 2-3:

表 2-3 主要能耗及材料用量统计表

序号	能耗及材料名称	单位	现有年用量	改建项目运行后变化量	改建后项目年用量	储存位置
1	总用电量	kw·h/a	30 万	0	30 万	市政供电
2	总用水量	m ³ /a	6200	3600	9800	采用自来水
3	天然气	m ³ /a	90 万	-90 万	0	/
4	导热油	t/a	6	0	6	外购,用于锅炉,储存于一个 6t 的储罐
5	生物质成型燃料	t/a	0	+2144.5	2144.5	外购,用于锅炉
6	片碱	t/a	0	+4	4	外购,用于锅炉废气治理,储存量均为 1t
7	尿素	t/a	0	+2	2	

注：1）由于市场不景气等因素影响，建设项目生产设施尚未完全配套，即未满足负荷运行，故配套的锅炉设备所用燃料情况、蒸汽用量等未能体现项目满负荷生产过程的蒸汽需求情况，故本次评价根据配套的燃生物质成型燃料导热油专用锅炉满负荷运行情况对燃料用料进行核算。

2）项目设置1台5t/h生物质成型燃料专用锅炉进行生产，根据生物质成型燃料锅炉每小时消耗量=60万大卡*吨位/燃料热值/锅炉燃烧效率,参考企业提供生物质燃料检测报告（见附件7），本次评价生物质燃料低位热值为在4045kcal/kg~4153kcal/kg，考虑给企业留有余量，本次评价取4045kcal/kg。根据《生物质锅炉技术规范》（GB/T44906-2024）表3锅炉热效率限定值，锅炉额定蒸发量≤10t/h的锅炉效率不低于83%，>10t/h的锅炉热效率不低于86%，考虑给企业留有余量，本次计算取83%，则生物质锅炉每小时消耗量=5t/h*600000Kcal/4045Kcal/83%=893.56kg，项目锅炉运行时间为2400小时，则生物质锅炉燃料年消耗量约为896.56*2400/1000=2144.5t。

3）企业外购的生物质原料必须是符合广东省《工业锅炉用生物质成型燃料》（DB44/T 1052-2018）的要求。生物质成型燃料主要性能指标要求如下：

表 2-4 生物质成型燃料主要性能指标要求表

项目	符号	单位	指标
全水分	M _t	%	≤13
灰分	A _d	%	≤5
挥发分	V _d	%	≥70
全硫	S _{t,d}	%	≤0.1
氮	N _{t,d}	%	≤0.5
氯	Cl _{t,d}	%	≤0.5
收到基低位发热量	Q _{net,v,ar}	MJ/kg	≥16.74
抗碎强度	A _s	%	≥95.05

企业厂区内不设分拣筛选场地，由集装箱车载运输或全密封的高栏货车运输至项目锅炉房旁生物质燃料仓库，企业对进厂的来料进行检验，检验合格后进行计量入库存放同时做好燃料出入库台账。生物质原料使用要求如下：

- ①生物质原料应建计量台账，记录燃料来源、燃料性质、使用等数据；
- ②应制定生物质原料管理制度：锅炉房应有单独的燃料储存空间，贮存场地应干燥、平整、通风、通畅、防雨、防水、防火；包装产品应码放整齐，散装产品贮存时应注意防尘。
- ③生物质原料装卸、上料过程应注意防尘，必要时在卸料区域增设喷雾降尘系统。
- ④企业应自行对每批采购的生物质原料进行质量检验。同时，根据《国家能源局 环境保护部<关于加强生物质成型燃料锅炉供热示范项目建设管理工作有关要求的通知>》（国能新能（2014）520号）等的相关要求，严禁企业生物质原料中掺杂城镇生活垃圾、废旧家具板材、工业固体废物及其他有害废弃物，以及煤炭矸石等化石燃料，需以农业废弃物、林业废弃物等可再生生物质原料制成，如秸秆、木屑、稻壳、树枝等，这些原料在自然生长过程中不会吸收或积累大量的汞元素或其他元素，因此由其加工而成的生物质颗粒从源头就基本不含有汞或其他元素。

根据企业提供资料，企业拟使用揭阳市恒明新能源有限公司和广东欣衡生物环保股份有限公司提供的生物质成型燃料，备用普宁市镁境生物质燃料有限公司提供的生物质成型燃料，三家生物质成型燃料的原料均为木材、秸秆等可再生生物质原料，不掺杂工业固废。若建设单位拟变更生物质成型燃料来源，需满足上述质量要求。

4、给排水情况

(1) 给水系统：项目用水均由市政给水管道直接供水，锅炉用水主要为废气处理设施用水。

项目锅炉配套 1 套废气处理设施，采用“SNCR 炉内脱硝+布袋除尘器+碱液喷淋脱硫”工艺，碱液喷淋装置风机风量约 $15000\text{m}^3/\text{h}$ ，参考《工业锅炉烟气治理工程技术规范》（HJ 462-2021）及企业设计方案，液气比按 $2\text{L}/\text{m}^3$ 计，则总循环水量为 $30\text{m}^3/\text{h}$ ，项目年工作 2400 小时，则总循环水量为 $72000\text{m}^3/\text{a}$ 。根据喷淋塔的设计参数，燃烧烟气温度较高，循环过程蒸发量约为循环水量的 5%，则喷淋补充水量为 $3600\text{m}^3/\text{a}$ 。

(2) 排水系统：改建项目不新增员工生活污水。废气喷淋废水经沉淀后循环使用，不外排。经过长时间使用的喷淋水随着污染物不断累积将影响喷淋效果，需及时更换新鲜碱液。碱液喷淋装置储水量按照 6 分钟的循环水量核算，项目拟设置一个有效容积为 3t 的循环水池，则每次更换水量为 3t。项目将根据实际情况不定时更换喷淋废液，并交由相应单位妥善处置。

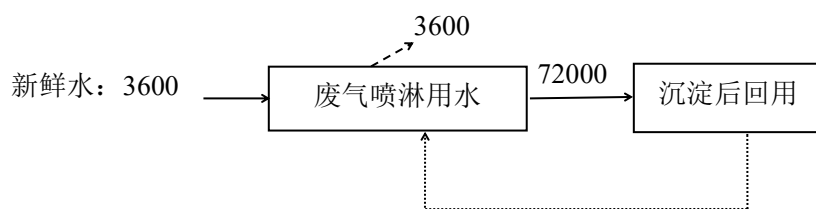


图 2-1 改建项目水平衡图（单位： m^3/a ）

5、劳动定员及工作制度

锅炉改建项目不新增员工人数，所需人员由内部调配。现有员工人数为 100 人，均在厂内食宿，改建项目由现有人员生产操作，不新增人员，工作制度为一班制，每天工作 8 小时，年工作天数 300 天。

6、厂区情况

建设单位改建前后地址不变，位于揭阳市普宁市下架山镇西山村工业区环西路西侧，项目锅炉房位于厂区西北侧，本项目在原有锅炉房进行改建，无需新增建筑，项目东面为荒地，西、南、北面均为厂房。项目平面布置图见附图2，项目四至图见附图4。

工艺流程和产排污环节	工艺流程简述（图示）： 1、施工期 项目在原有锅炉房内进行，施工期间只涉及到设备安装，不涉及土建施工。 2、营运期工艺流程： 图 2-2 生物质成型燃料锅炉工艺流程图 工艺流程说明： 项目拟将现有的1台5t/h的燃天然气锅炉停用改建为1台5t/h的燃生物质成型燃料导热油专用锅炉作为生产热源，故生产过程中不新增新的污染源。现有的抓毛、磨毛、定型等生产工艺及产排污情况与原环评一致，故本次环评只对锅炉改建情况进行评价，不再重复对生产过程中的其他污染工序进行分析。 改建工艺主要产污环节： （1）废水：改建项目涉及的废水主要为废气喷淋水。 （2）废气：改建项目涉及的废气主要为生物质成型燃料燃烧废气。 （3）噪声：主要来源于锅炉及配套设备运行过程产生的噪声。 （4）固体废物：改建项目涉及的固废主要为废包装材料、锅炉炉渣、废气喷淋残渣、废布袋、收集的颗粒物等。
与项目有关的原有环境污染	普宁市下架山金亿达纺织加工厂位于普宁市下架山镇西山村工业区环西路西侧（地理位置中心经纬度为：116°14'7.051"E，23°15'27.119"N）。 项目于2021年委托深圳市博誉环保科技有限公司编制《普宁市下架山金亿达纺织加工厂纺织品加工项目环境影响报告表》，2022年1月7日取得揭阳市生态环境局的《揭阳市生态环境局关于普宁市下架山金亿达纺织加工厂纺织品加工项目环境影响报告表的批复》（揭市环（普宁）审〔2022〕9号）。项目总投资500万元，其中环保投资50万元，主要从事布匹定型加工，年定型加工布匹10000吨。

问题

项目于2023年5月27日通过普宁市下架山金亿达纺织加工厂纺织品加工项目竣工环境保护验收,并取得专家签名验收意见。项目于2022年2月16日整改后申领了《国家排污许可证》,并于2025年7月16日根据新政策要求进行重新申请,取得揭阳市生态环境局颁发的《国家排污许可证》(编号:92445281MA537UKB6B001R),有效期至2030年7月15日。

现有项目已建成投产多年,原配套有燃煤锅炉,于2020年根据《关于做好固定污染源排污许可清理整顿和2020年排污许可发证登记工作的通知》(环办环评函(2019)939号)文件要求进行完善环评手续,根据环评要求需配套使用为天然气锅炉,故建设单位新购置天然气锅炉进行生产。由于运输、去向等问题,原有在用的燃煤锅炉只对主要部件、管道等进行拆除至无法使用,主要炉体部分尚未外运,目前现状仍存留在锅炉房内,改建项目拟对其进行拆除更换。

现有项目产生的污染物经治理后达标排放,且改建前未收到环保投诉。

一、现有项目工艺流程及产污环节示意图:

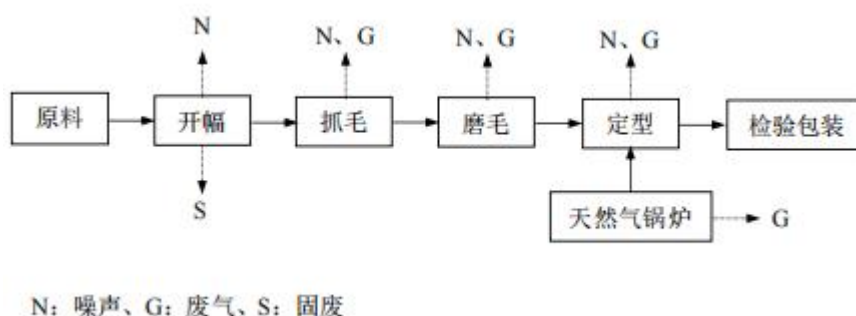


图 2-3 项目运行工艺流程及产污环节图

工艺流程简述:

- (1) 开幅: 外购织物经过开幅机的鹰嘴扩展成平幅状态;
- (2) 抓毛: 用成一定角度的钢丝弯针插入纱线内部, 钩出纤维, 形成毛羽;
- (3) 磨毛: 开幅后的布匹经过专用的磨毛机进行磨毛整理;
- (4) 定型: 织物磨毛后进入加热区加热定型, 然后出加热区冷却, 最后经过落布装置下机。加热区的加热采用导热油加热后的热空气在循环风机的作用下, 由加热室引出, 通过风道, 由风嘴喷向针织物的正反两面, 使织物均匀受热。最终使织物获得尺寸稳定, 布面平整, 无折皱, 手感柔软、丰满, 弹性适中的整理效果;
- (4) 成品检验包装: 将完成后整理的织物按来料加工要求进行检验, 鉴别产品是否达到合格品要求。合格产品进入包装工序, 不合格品进行返修。

二、原审批项目污染物排放量及总量控制指标

根据项目环评报告，原审批项目污染物排放情况如下：

表2-5 原审批项目污染物排放汇总表

内容类型	排放源	污染物名称	原审批排放量	环保设施情况
废气	定型机 1-5 (DA002-DA006)	VOCs	0.12t/a	5套“喷淋+高压静电油（烟）雾净化工艺”处理设施，经5根15米高排气筒排放
		颗粒物	1.18t/a	
	定型机	无组织 VOCs	0.01t/a	/
		无组织颗粒物	0.12t/a	
	磨毛工序粉尘	无组织颗粒物	1.0t/a	布袋除尘器
	天然气锅炉 DA001	SO ₂	0.18t/a	采用低氮燃烧技术，尾气经1根35米高排气筒排放
		NO _x	0.495t/a	
		烟尘	0.257t/a	
废水	生活污水 3420t/a	COD _{Cr}	0.85t/a	三级化粪池
		BOD ₅	0.51t/a	
		SS	0.41t/a	
		NH ₃ -N	0.12t/a	
	喷淋废水	SS	/	油水分离设施
固体废物	员工生活	生活垃圾	30t/a	由环卫部门收集运往垃圾填埋场
	一般工业固体废物	磨毛纤尘	99t/a	交由专业回收公司
		边角料	100t/a	
	危险废物	油水分离设施废油及污泥	4.7t/a	交由有资质的单位处理
		废弃包装物	0.1t/a	

三、现有项目污染物产排情况

1、废水

现有项目设置5套废气处理设施“喷淋+高压静电油（烟）雾净化工艺”处理生产过程中产生的定型废气，喷淋塔中的喷淋水循环使用，定期补充，不外排；由于喷淋水随着使用的时间悬浮物不断累积，长时间循环将影响喷淋效果，当本项目喷淋废水不能循环利用时，应进行更换。该喷淋废液属于危险废物（HW49，900-041-49），应交由有资质单位处理处置。

外排废水为生活污水。现有项目生活污水排放量为3420t/a，经三级化粪池处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和普宁市占陇镇污水处理厂纳污标准的较严者后经市政污水管网排入普宁市占陇镇污水处理厂进行进一步处理，参考《建设中水设计标准》（GB50336-2018）中表3.1.7中办公楼的综合排水污染物浓度，本项目水污染物产生及排放情况详见下表。

表2-6 项目生活污水主要污染物产排浓度及产排量

项目	COD _{Cr}	BOD ₅	SS	氨氮
产生浓度 (mg/L)	250	150	120	35
产生量 (t/a)	0.85	0.51	0.41	0.12
排放浓度 (mg/L)	150	100	80	20
排放量 (t/a)	0.51	0.34	0.27	0.07

2、废气

(1) 锅炉废气

项目设有1台5t/h天然气锅炉（配备低氮燃烧技术）提供定型工序热量，天然气总用量为90万m³/a。根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018），锅炉污染源强核算方法选取次序表可知，新（改、扩）建工程污染源核算优选采用物料衡算法，因此，本项目采用物料衡算法进行核算锅炉污染物源强。

①颗粒物排放量按下式计算：

$$E_j = R \times \beta_j \times (1 - \frac{\eta}{100}) \times 10^{-3}$$

式中：E_j—核算时段内第j种污染物排放量，t。

R—核算时段内燃料耗量，t或万m³。本项目取90万m³。

β_j—产污系数，kg/t或kg/万m³，参见全国污染源普查工业污染源普查数据（以最新版本为准）和HJ 953。根据（HJ 953-2018），燃天然气室燃炉的颗粒物产污系数为2.86kg/万m³—燃料。

η—污染物的脱除效率，%。本项目取0。

经计算得，本项目颗粒物产生量为0.257t/a，排放量为0.257t/a。

②氮氧化物排放量按下式计算：

$$E_{NO_x} = \rho_{NO_x} \times Q \times \left(1 - \frac{\eta_{NO_x}}{100}\right) \times 10^{-9}$$

式中：E_{NO_x}—核算时段内氮氧化物排放量，t；

ρ_{NO_x}—锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m³。根据（HJ 991-2018）附录B表B.4，本项目取50mg/m³。

Q—核算时段内标态干烟气排放量，m³。根据（HJ 953-2018），标态干烟气排放量采用经验公式计算（天然气锅炉），V_{gy}=0.285Q_{net}+0.343=0.285*37.4+0.343=11.002Nm³/m³，

即 $9.9 \times 10^6 \text{m}^3/\text{a}$ 。

η_{NOx} —脱硝效率，%。本项目取0。

经计算得，本项目氮氧化物产生量为0.495t/a，排放量为0.495t/a。

③二氧化硫排放量按下式计算：

$$E_{\text{SO}_2} = 2R \times S_t \times \left(1 - \frac{\eta_s}{100}\right) \times K \times 10^{-5}$$

式中： E_{SO_2} —核算时段内二氧化硫排放量，t；

R—核算时段内锅炉燃料耗量，万 m^3 。本项目取90万 m^3 。

S_t —燃料总硫的质量浓度， mg/m^3 。根据《天然气》（GB17820-2018），本项目取 $100 \text{mg}/\text{m}^3$ 。

η_s —脱硫效率，%。本项目取0。

K—燃料中硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量。根据（HJ 991-2018）附录B表B.3，本项目取1.00。

经计算得，本项目二氧化硫产生量为0.18t/a，排放量为0.18t/a。

本项目天然气锅炉废气经收集后通过一根35m高的排气筒高空排放，项目锅炉废气污染物排放情况如下表：

表 2-7 项目锅炉废气污染物排放情况表

产排污环节	污染物种类	污染物排放量 t/a
天然气锅炉	SO ₂	0.18
	NO _x	0.495
	颗粒物	0.257

由上表可知，锅炉废气排放量可以满足总量控制指标要求。

（2）定型废气

根据原环评内容，定型工序过程中气体的挥发量按柔软剂中硅油等有机物的10%计，本项目柔软剂用量为15t/a，其中硅油等有机物含量约80%，则VOCs产生量为1.2t/a；颗粒物产生浓度以 $100 \text{mg}/\text{m}^3$ 计。项目共有5台定型机，定型废气由5套“喷淋+高压静电油（烟）雾净化”处理设施处理后由15m排气筒引至高空排放，每套处理设施风量均为 $10000 \text{m}^3/\text{h}$ ，废气收集率为99%，去除率为90%。则项目定型废气污染物排放情况如下表：

表 2-8 项目定型废气污染物排放情况表

产排污环节	污染物种类	污染物排放量 t/a
定型	总 VOCs	0.130

	颗粒物	1.2
--	-----	-----

由上表可知，定型废气排放量可以满足总量控制指标要求。

(3) 废气达标分析

现有项目委托广东乾达检测技术有限公司于 2024 年 11 月 21 日对锅炉废气、定型废气进行了监测，监测结果如下：

表 2-9 现有项目废气监测结果

检测点位	检测项目		检测结果	标准限值	结果评价
DA002定型 废气排放口1	标干流量（m³/h）		22904	-	-
	总VOCs	排放浓度（mg/m³）	13.1	30	达标
		排放速率（kg/h）	0.30	1.45	达标
DA003定型 废气排放口2	标干流量（m³/h）		11301	-	-
	总VOCs	排放浓度（mg/m³）	8.16	30	达标
		排放速率（kg/h）	0.092	1.45	达标
DA004定型 废气排放口3	标干流量（m³/h）		20637	-	-
	总VOCs	排放浓度（mg/m³）	9.48	30	达标
		排放速率（kg/h）	0.20	1.45	达标
DA005定型 废气排放口4	标干流量（m³/h）		23049	-	-
	总VOCs	排放浓度（mg/m³）	11.7	30	达标
		排放速率（kg/h）	0.27	1.45	达标
DA006定型 废气排放口5	标干流量（m³/h）		21084	-	-
	总VOCs	排放浓度（mg/m³）	12.5	30	达标
		排放速率（kg/h）	0.26	1.45	达标
DA007锅炉 废气排放口	标干流量（m³/h）		3907	-	-
	含氧量（%）		6.8	-	-
	二氧化硫	实测浓度（mg/m³）	ND	-	-
		折算浓度（mg/m³）	ND	35	达标
		排放速率（kg/h）	0.0059	-	-
	氮氧化物	实测浓度（mg/m³）	12	-	-
		折算浓度（mg/m³）	15	50	达标
		排放速率（kg/h）	0.047	-	-
	颗粒物	实测浓度（mg/m³）	3.9	-	-
		折算浓度（mg/m³）	4.8	10	达标
		排放速率（kg/h）	0.015	-	-
	格林曼黑度（级）		<1	1	达标

由上表可知，定型废气总VOCs有组织排放能满足广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44814-2010）II时段标准，锅炉烟气中二氧化硫、氮氧化物、颗粒物的排放浓度均满足广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表3大气污染物特别排放限值。

3、噪声污染源强

(1) 噪声源强

现有项目主要噪声源有：各设备运行噪声，以及工作人员在厂内操作活动产生的噪声。
项目委托广东乾达检测技术有限公司于 2024 年 11 月 21 日对厂界噪声进行监测，结果如下：

表 2-10 项目边界声环境监测结果一览表

检测点位	测定时间	检测结果dB (A)	标准限值dB (A)	结果评价
厂界外西北面1米处N1	昼间	57	60	达标
	夜间	48	50	达标
厂界外东南面1米处N2	昼间	56	60	达标
	夜间	47	50	达标
厂界外东北面1米处N3	昼间	58	60	达标
	夜间	41	50	达标

根据上述监测结果，监测期间项目厂界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准，说明项目运营期对周边声环境影响不大。

4、固体废物

现有项目固体废物产生量及处置方法详见下表。

表 2-11 现有项目固体废弃物产生及处置情况表

序号	废物名称	固废类别	产生量 (t/a)	处理方式
1	边角料	一般工业固废	100	交专业回收公司回收利用
2	磨毛纤尘	一般工业固废	99	
3	废弃包装物	危险废物	0.1	交由有资质单位处理处置
4	油水分离设施 废油及污泥	危险废物	4.7	
5	生活垃圾	生活垃圾	30	交由环卫部门处理

四、现有项目建设内容及污染防治措施落实情况

现有项目建设内容、污染防治措施落实情况详见下表。

表 2-12 现有工程环保审批要求及环保验收情况

	环评及其批复情况	实际落实情况
建设内容 (地点、规模、性质等)	项目（项目代码：2111-445281-04-01-290167）位于普宁市下架山镇西山村工业区环西路西侧（东经116°14'7.051"，北纬23°15'27.119"）。租用现有厂房从事布匹定型加工，年定型加工布匹10000吨。项目占地面积11333.33平方米，建筑面积8590平方米，主要生产设备有定型机5台、开幅机3台、磨毛机6台、拉毛机10台、包装机4台、5t/h燃天然气锅炉1台、冷却塔5台、空压机1台(详见“报告表”)，总投资500万元，其中环保投资50万元。项目不涉及染色、印花、前处理等涉水及环境风险较大的生产工艺。	普宁市下架山金亿达纺织加工厂位于普宁市下架山镇西山村工业区环西路西侧（东经116°14'7.051"，北纬23°15'27.119"）。总占地面积为11333.33m，总建筑面积8590m，主要生产设备:定型机5台、开幅机3台、磨毛机6台、拉毛机10台、包装机4台、5t/h燃天然气锅炉1台、冷却塔5台、空压机1台，主要从事布匹的定型加工，项目分期建设，年定型加工布匹10000吨，项目实际总投资500万元，其中环保投资50万元。

		污染防治设施和措施	废水：项目没有生产废水排放，工艺废气治理产生的喷淋废水经过油水分离设施处理后回用不外排，作为定型烟气处理设施喷淋用水；无法循环回用的喷淋废水经收集后应交由有处理能力的单位进行清运处置。生活污水经三级化粪池预处理达标后排入市政污水管网，进入普宁市占陇污水处理厂进行深度处理。	废水：本项目喷淋废水经自建污水处理设施处理达到《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923-2005)中的“洗涤用水”水质标准后回用于喷淋工序，不外排。生活污水经三级化粪池处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准及普宁市占陇污水处理厂进水水质要求较严者后排入市政排污管网。
			废气：加强无组织排放源的控制和管理，最大限度减少废气无组织排放量。项目天然气燃烧拟采用低氮燃烧技术，定型烟气经收集后，采用喷淋+高压静电油(烟)雾净化工艺处理设施处理后分别由3根不低于25米的排气筒达标排放；磨毛工序产生的纤尘经收集后通过布袋除尘器处理达标排放。	废气：加强大气污染物排放控制。项目天然气燃烧拟采用低氮燃烧技术，定型烟气经收集后，采用喷淋+高压静电油(烟)雾净化工艺处理设施处理，最后都通过排气筒高空排放。磨毛工序产生纤尘颗粒物经布袋除尘器处理为无组织排放。
			项目加强车间和设备的隔声降噪，对机械设备安装减震垫圈，机械设备加强维修保养，适时添加润滑油防止机械磨损等措施，即可确保对周边声敏感影响较小。同时采取下列治理措施： ①、选用新型的低噪设备，对设备设置采取合适地降噪、减震措施。 ②、加强设备的维修保养，适时添加润滑剂防止设备老化，使设备处于良好的运行状态，避免因不正常运行所导致的噪声增大。 ③、采用封闭车间隔声，集中消声、吸声。 ④、加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。落实各项噪声治理措施，确保运营厂界外1米外噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准的要求，项目营运期产生的噪声不会对周围环境产生较大影响。	项目加强车间和设备的隔声降噪，对机械设备安装减震垫圈，机械设备加强维修保养，适时添加润滑油防止机械磨损等措施，即可确保对周边声敏感影响较小。同时采取下列治理措施： ①、选用新型的低噪设备，对设备设置采取合适地降噪、减震措施。 ②、加强设备的维修保养，适时添加润滑剂防止设备老化，使设备处于良好的运行状态，避免因不正常运行所导致的噪声增大。 ③、采用封闭车间隔声，集中消声、吸声。 ④、加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。落实各项噪声治理措施，确保运营厂界外1米外噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准的要求，项目营运期产生的噪声不会对周围环境产生较大影响。
			项目生产过程中主要的固体废物为磨毛工序产生的纤尘、边角料、包装废料和容器、油水分离设施废油、沉渣污泥。项目磨毛工序产生的纤尘、边角料收集后交由回收单位回收利用。项目产生的包装废料和容器、废油、沉渣污泥收集后交由有资质单位处置。	项目生产过程中主要的固体废物为磨毛工序产生的纤尘、边角料、包装废料和容器、油水分离设施废油、沉渣污泥。 项目生产过程中产生的一般固体废物主要为纤尘、边角料、生活垃圾等；其中纤尘、边角料交由专业回收单位回收利用，生活垃圾交由环卫部门统一清运。废油、沉渣污泥等均属于危险废物，项目已与揭阳市裕鑫环保科技有限公司

			有限公司签订危废处理处置服务合同，交由揭阳市裕鑫环保科技有限公司处置;废包装容器交由广州德之兴新材料科技有限公司。
	环境风险防范	完善项目环境风险防范。	项目已同时进行突发环境事件应急预案编制并备案，同时配备了必要事故防范和应急设备。
五、现有项目排污许可证执行情况 项目于2023年5月27日通过普宁市下架山金亿达纺织加工厂纺织品加工项目竣工环境保护验收，并取得专家签名验收意见。项目于2022年2月16日整改后申领了《国家排污许可证》，并于2025年7月16日根据新政策要求进行重新申请，取得揭阳市生态环境局颁发的《国家排污许可证》（编号：92445281MA537UKB6B001R），有效期至2030年7月15日。申领排污证后，建设单位根据自行监测方案开展自行监测，按要求填报了季度执行报告和年度执行报告，监测期间污染治理设施正常运行，监测结果均达标。 六、现有项目有关的主要环境问题 目前，现有项目运行稳定，根据监测报告及现场实际情况，现有项目建设及运营过程均按照环评批复要求落实，污染物的排放均可达到相关的标准。			

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

域
环
境
质
量
现
状

1、环境空气质量现状

根据《揭阳市环境保护规划（2007-2020）》及《关于<揭阳市环境保护规划（2007-2020）>的批复》（揭府函[2008]103号），项目所在区域为环境空气二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准。

（1）基本污染物达标判定

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）的要求，本评价引用了《2024年揭阳市生态环境质量公报》中的结论。

根据《2024年广东省揭阳市生态环境质量公报》，2024年揭阳市空气环境质量保持基本稳定，“十三五”以来，揭阳市环境空气质量明显好转，自2017年以来连续8年达到国家二级标准，并完成省考核目标。2024年环境空气有效监测天数为366天，达标天数为353天，达标率为96.4%；环境空气质量综合指数sumI为3.02（以六项污染物计），比上年下降3.2%；空气质量指数类别优182天，良171天，轻度污染12天，中度污染1天，空气中首要污染物为O₃与PM_{2.5}。

综上所述，本项目所在地区的SO₂、NO₂、CO、PM_{2.5}、PM₁₀、O₃六项基本污染物浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准，区域环境空气质量现状较好，为达标区。

（2）特征污染物

为了解项目所在地特征因子大气环境质量现状，本项目引用广东景宏华纺织有限公司委托广东华硕环境监测有限公司于2023年12月3日~5日对所在地周边空气环境的TSP等因子进行现状监测。监测点位为本项目西北面居民点（距离本项目约3837m），监测结果如下表：

表3-1大气环境质量监测数据一览表

检测时间	检测结果
	项目西北面居民点（E 116°13'37", N 23°17'30"）
	TSP（mg/m ³ ）
2023.12.03	0.125
2023.12.04	0.118
2023.12.05	0.121

备注：1.TSP：日均值，每次连续采样 24h，每天采样 1 次；
2.样品外观良好，标签完整；
3.“/”表示无相应的数据或信息。

监测结果表明，项目引用监测点位的 TSP 达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求，说明建设项目所在区域环境空气质量良好。

2、地表水环境质量现状

本项目喷淋废水经沉淀后循环使用不外排；生活污水经三级化粪池预处理后排入普宁市占陇镇污水处理厂处理，经处理达标后排入练江。根据《广东省地表水环境功能区划》（粤环[2011]14 号），练江（普宁寒妈径至潮阳海门段 72km）水质目标为 V 类，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类标准。

根据《2024 年广东省揭阳市生态环境质量公报》，2024 年揭阳市水环境质量持续改善并实现突破。全市 11 个国、省考断面首次全面达标，国考断面为近十年最优；国考重点攻坚断面榕江龙石达到Ⅳ类水质、青洋山桥断面达到Ⅳ类水质、地都断面达到Ⅲ类水质，均提升一个类别。全市常规地表水 40 个监测断面中，水质达标率为 82.5%，比上年上升 5.0 个百分点，优良率为 62.5%，比上年上升 5.0 个百分点，劣于Ⅴ类水质占 5.0%，与上年持平。主要污染指标为氨氮。

综上，练江水质基本可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的 V 类标准要求，水质状况良好。

3、声环境质量现状

本项目位于揭阳市普宁市下架山镇西山村工业区环西路西侧，根据揭阳市生态环境局关于印发《揭阳市声环境功能区划（修编）》的通知（揭市环〔2025〕56 号）相关内容，本项目属于 2 类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准，即昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：“厂界外周边 50 米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。本项目 50m 范围内无敏感目标，不进行现状监测。

4、地下水、土壤环境

本项目没有渗井、污灌等排污方式。根据项目所处区域的地质情况，本改建项目

	营运期可能对地下水及土壤造成污染的途径主要是沉淀池、污水管道、污水处理设施等污水下渗对地下水及土壤造成的污染。为防止对地下水及土壤环境的影响，建议建设单位对这些场所做好硬底化及防渗防泄漏措施，定期对排水管道、污水设施等进行测漏检修，确保这些设施正常运行。在营运期经过对地面、沉淀池、污水处理设施、排水管道等采取硬化及防渗措施后，项目营运期不会对地下水、土壤环境产生明显的影响。 5、电磁辐射 新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，应根据相关技术导则要求对项目电磁辐射现状开展监测与评价；本项目不属于上述行业，不涉及电磁辐射，无需开展电磁辐射现状监测与评价。 6、生态环境 本项目周围生态环境一般，项目所在区域未发现珍稀动植物和国家重点保护的动植物。项目在现有锅炉内改建，不新增用地，所在区域处于人类开发活动范围内，并无原始植被生长和珍贵野生动物活动，不属于生态环境保护区，没有特别受保护的生物生境和生物区系及水产资源，生态环境质量一般。区域生态系统敏感程度较低，项目的实施不会对生物栖息环境造成较大影响。																														
环境保护目标	主要环境保护目标： 1、大气环境 大气环境保护目标是评价区内的环境空气质量不因本项目的实施受到明显影响，保持周围环境空气符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及 2018 年修改单中的二级标准要求。 本项目边界外 500m 范围内大气环境敏感点具体情况详见下表。 表 3-2 大气环境敏感目标分布一览表 <table><tr><th rowspan="2">保护内容</th><th rowspan="2">名称</th><th colspan="2">坐标</th><th rowspan="2">保护对象</th><th rowspan="2">环境功能区</th><th rowspan="2">相对方位</th><th rowspan="2">相对项目厂界距离/m</th></tr><tr><th>X</th><th>Y</th></tr><tr><td rowspan="3">环境空气</td><td>下架山镇卫生院</td><td>310</td><td>-180</td><td>医患</td><td rowspan="3">大气二类区</td><td>东南</td><td>290</td></tr><tr><td>西山村</td><td>-225</td><td>245</td><td>居民</td><td>西北</td><td>325</td></tr><tr><td>下架山镇消防</td><td>200</td><td>45</td><td>行政单位</td><td>东</td><td>205</td></tr></table>	保护内容	名称	坐标		保护对象	环境功能区	相对方位	相对项目厂界距离/m	X	Y	环境空气	下架山镇卫生院	310	-180	医患	大气二类区	东南	290	西山村	-225	245	居民	西北	325	下架山镇消防	200	45	行政单位	东	205
保护内容	名称			坐标						保护对象	环境功能区		相对方位	相对项目厂界距离/m																	
		X	Y																												
环境空气	下架山镇卫生院	310	-180	医患	大气二类区	东南	290																								
	西山村	-225	245	居民		西北	325																								
	下架山镇消防	200	45	行政单位		东	205																								

	队						
	下架山镇政府	310	36	行政单位		东北	283

注：本项目厂区中心坐标 X，Y 为 0,0。

2、水环境

水环境保护目标是使周围的水体在本项目建成后水质不受明显的影响，保证练江水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的 V 类标准要求。

3、声环境

确保本项目运营期四周厂界环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准要求。本项目厂界外 50 米范围内无声环境保护目标。

4、地下水环境

本项目厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。

5、生态环境

项目所在区域处于人类开发活动范围内，并无原始植被生长和珍贵野生动物活动，不属于生态环境保护区，用地范围内无生态环境保护目标。

1、水污染物排放标准

本次改建项目不新增外排废水；废气喷淋废水经沉淀处理后可达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中的相应标准后循环使用，不外排。

表 3-3 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）摘录

标准	因子	限值（单位：mg/L）
《城市污水再生利用 工业用水水质》 （GB/T19923-2024）用水水质标准	pH（无量纲）	6-9
	CODcr	50
	BOD ₅	10
	溶解性总固体	1500
	SS	—

2、大气污染物排放标准

项目锅炉燃烧废气执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）

表 2 新建燃生物质成型燃料锅炉大气污染物排放浓度限值，具体标准如下所示：

表 3-4 广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）摘录

标准	污染物项目	限值（mg/m ³ ）	污染物排放监控位置
（DB44/765-2019） 表 2 新建燃生物质	颗粒物	20	烟囱排放口
	二氧化硫	35	

成型燃料锅炉标准

氮氧化物

150

一氧化碳

200

烟气黑度（级）

1

注：1）其中 4~<10t/h 燃生物质锅炉排气筒高度不低于 35 米；
2）新建锅炉烟囱应高出周围半径 200 米距离内建筑物 3 米以上（项目在原有锅炉房内进行改建，不涉及新建锅炉房。根据现场勘查，项目周围半径 200 米距离内最高建筑物约 21 米，项目锅炉排气筒高度为 35 米，可满足高出周围半径 200 米距离内建筑物 3 米以上要求）。

3、噪声排放标准

运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。

表 3-5 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A）

限值	厂界外声环境功能区类别	昼间	夜间
《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2 类		60	50

4、固体废物

一般固体废物临时贮存过程应满足相应的防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，同时参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

根据本评价工程分析，项目建成投产后，本项目大气污染物总量控制指标情况如下表：

表 3-6 建议项目的总量控制指标

项目	要素	现有项目排放总量	改建后排放总量	总量控制变化	单位
废气	SO ₂	0.18	0.328	+0.148	t/a
	NO _x	0.495	0.919	+0.424	t/a
	颗粒物	2.557	2.311	-0.246	t/a

由上表可知，项目改建锅炉燃料燃烧废气经有效措施处理后达标排放，废气总量控制指标为 NO_x：0.919t/a（其中 0.495t/a 来源于现有项目环评审批的总量控制指标，0.424t/a 的总量控制指标由揭阳市生态环境局从 2021-2022 年度污染物减排储备量中统筹调剂）。

总量控制指标

四、主要环境影响和保护措施

施 工 期 环 境 保 护 措 施	施工期环境影响简要分析： 现有项目已建成投产多年，后根据补办环评要求需配套使用为天然气锅炉，故建设单位新购置天然气锅炉进行生产。由于运输、去向等问题，原有在用的燃煤锅炉只对主要部件、管道等进行拆除至无法使用，主要炉体部分尚未外运，故本项目需对残留炉体进行拆除外运，改建的燃生物质专用锅炉在原有炉体位置上进行安装配套。 本项目施工期间只涉及到设备拆除及安装，不涉及土建施工，故不存在施工期环境影响问题。
运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施	营运期环境影响分析： 1、水环境影响分析 （1）生活污水 改建项目不新增员工，不产生新增生活污水。 （2）废气喷淋水 项目锅炉配套 1 套废气处理设施，采用“SNCR 脱硝+布袋除尘器+碱液喷淋”工艺，废气处理装置风机风量为 15000m³/h，参考《工业锅炉烟气治理工程技术规范》（HJ 462-2021）及企业设计方案，液气比按 2L/m³ 计，则总循环水量为 30m³/h，项目年工作 2400 小时，则总循环水量为 72000m³/a。根据喷淋塔的设计参数，燃烧烟气温度较高，循环过程蒸发量约为循环水量的 5%，则喷淋补充水量为 3600m³/a。经过长时间使用的喷淋水随着污染物不断累积将影响喷淋效果，需及时更换新鲜碱液。碱液喷淋装置储水量按照 6 分钟的循环水量核算，项目拟设置一个有效容积为 3t 的循环水池，则每次更换水量为 3t。项目将根据实际情况不定时更换喷淋废液，并交由相应单位妥善处置。 （3）废水处理设施可行性分析 项目生产废水为废气喷淋废水，主要污染物为 pH、SS 等。根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表 9 锅炉废水污染防治可行技术表，项目沉淀等预处理设施符合规范可行技术要求。 项目锅炉废气喷淋水不定期产生，设置沉淀池（有效容积 3m³）沉淀后循环使用，经

沉淀处理后即可满足废气喷淋需求，可达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中的相应标准循环使用，不外排。项目喷淋废水经预处理后各污染因子均能有效的降低，同时喷淋水对水质要求不高，出水水质能够符合回用于喷淋塔喷淋的要求，同时需定期添加碱液，故处理工艺在水质上是可行的。

(4) 改建后项目废水处理设施信息表

表4-1 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号	废水类别	产污环节	污染物种类	污染治理设施				排放去向	排放方式	排放规律	排放口编号	排放口名称	排放口设置是否符合要求	排放口类型
				污染治理设施编号	污染治理设施名称	污染治理设施工艺	是否为可行技术							
1	废气喷淋水	废气处理设施	pH、COD、SS	TW001	沉淀池	沉淀	是	其他（包括回喷、回填、回灌、回用等）	不排放	/	/	/	/	/

(5) 监测计划

项目废气喷淋废水经沉淀达标后循环回用，不外排；改建项目不新增员工生活污水，因此无需制定废水监测计划。

2、环境空气影响分析

(1) 污染物源强分析

改建项目设有 1 台 5t/h 的燃生物质成型燃料导热油锅炉。根据锅炉规格及生产过程中所需热能算出，项目生物质成型颗粒使用量约为 2144.5t/a。

参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告 2021 年第 24 号）中“4430 工业锅炉（热力供应）行业产排污系数表-燃生物质工业锅炉”有关燃生物质工业锅炉产排污系数表；CO 通常为燃料燃烧不充分产物，仅在设备开停机等特殊工况下会产生大面积的不完全燃烧，参照《生物质燃烧源大气污染物排放清单编制技术指南》(试行)，不利条件下 CO 产排系数为 6.22g/kg-原料。在锅炉设备正常运转以及人工操作规范下，不会长时间、大面积出现燃料不完全燃烧的情况，CO 产生量会下降 95%以上，则正常工况下本项目 CO 产污系数取 0.311 千克/吨原料。本项目锅炉燃烧烟气中各污染物源强如下表：

表 4-2 燃生物质锅炉产污系数及项目锅炉污染源强

序号	参数	产污系数	单位	产生量
----	----	------	----	-----

1	工业废气量	6240	标立方米/吨-原料	1.34×10 ⁷ m ³ /a
2	SO ₂	17S	千克/吨原料	3.281t/a
3	NO _x	1.02	千克/吨原料	2.187t/a
4	颗粒物	0.5	千克/吨原料	1.072t/a
5	一氧化碳	0.311	千克/吨原料	0.667t/a

注：产排系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如生物质中含硫量（S%）为 0.1%，则 S=0.1。根据燃料检验报告，生物质燃料的含硫量 S%为取值 0.09%。

项目锅炉采用低氮燃烧技术，燃烧烟气经“SNCR 脱硝+布袋除尘器+碱液喷淋”设施处理后由 35 米高排气筒高空达标排放，根据燃生物质锅炉产污系数核算工业废气量为 1.34×10⁷m³/a，即为 1.34*10⁷/300/8=5583m³/h。为保证系统在燃料变化、风、阻力增加等情况下仍能稳定运行，根据设计单位资料，风机选型按在理论计算工况风量基础上增加 20%~40%的风量储备系数（β），此外通常情况下，为保证风机能长期持续运行，风机运行效率按 80%计，故风机选型风量=5583*（1+40%）/80%=9770m³/h。因此，本项目选用工况风量为 15000m³/h 的引风机，以满足锅炉安全、稳定运行的要求，并确保所有烟气能被有效抽引至烟气治理设施。参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中“附录 B 中的烟气脱硝、脱硫、除尘常规技术一般性能”的内容，钠碱法对 SO₂ 的去除效率按 90%计；袋式除尘器对颗粒物的去除效率按 99%计；SNCR 脱硝效率参照《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991 2018）表 B.5 层燃炉 SNCR 脱硝效率为 30%~50%，本次计算取 40%。根据《工业锅炉 NO_x 控制技术指南》（环境保护部华南环境科学研究所）预防技术低氮燃烧的脱硝效率一般可使 NO_x 的排放量降低 10%~40%，低氮燃烧+SNCR 处理技术的脱硝效率约在 46%~70%，因此本次评价脱硝效率取 58%。则锅炉废气治理前后污染物排放情况如下表。

表 4-3 燃生物质锅炉废气污染物产生及排放情况表

排气筒	废气量 m³/a	污染指标	SO₂	NOx	颗粒物	CO
锅炉废气 排放口 DA001	1.34×10 ⁷	产生浓度 mg/m³	244.85	163.21	80.00	49.78
		产生量 t/a	3.281	2.187	1.072	0.667
		去除率%	90%	58%	99%	0
		排放浓度 mg/m³	24.49	68.58	0.80	49.78
		排放量 t/a	0.328	0.919	0.011	0.667
		排放速率 kg/h	0.137	0.383	0.0045	0.280
执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》 (DB44/765- 2019) 中表 2 新建燃生物质成型燃料			35	150	20	200

锅炉大气污染物排放浓度限值 (mg/m ³)				
达标情况	达标	达标	达标	达标



项目燃生物质成型燃料锅炉废气进行收集后经废气治理设施处理后由排气筒高空排放，锅炉燃料燃烧废气经有效措施处理后污染物排放浓度可达到广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表 2 新建燃生物质成型燃料锅炉大气污染物排放浓度限值要求，对周围环境影响不大。

（2）废气收集处理可行性分析

项目生物质锅炉采用低氮燃烧技术，燃烧烟气经“SNCR 脱硝+布袋除尘器+碱液喷淋”设施处理后由 35 米高排气筒高空达标排放，处理设施工作原理如下：

1) SNCR 脱硝

即为选择性非催化还原（SNCR）脱硝，脱除 NO_x 技术是把含有 NH_x 基的还原剂（如氨气、氨水或者尿素等）喷入炉膛温度为 800℃~1100℃的区域，本项目采用尿素作为还原剂，该还原剂的 NH₃ 与烟气中的 NO_x 进行 SNCR 反应而生成 N₂。采用 NH₃ 作为还原剂，在温度为 900℃~1100℃的范围内，还原 NO_x 的化学反应方程式主要为：



本项目采用尿素与烟气中的 NO_x 进行 SNCR 反应而生成 N₂。

SNCR 系统主要包括尿素溶液配制及储存系统、PID 计量分配系统、喷射系统和电气控制系统四部分。尿素经配制成溶液并储存后，通过 PID 计量分配系统根据实际情况和 NO_x 反馈信号自动调整所需的喷射量，送入喷射系统。喷射系统实现各喷枪的尿素溶液分配和雾化喷射，还原剂的供应量能满足炉窑不同负荷的要求。整套电气控制系统集成与现场分配模块内，其调节方便、灵活、可靠。

根据上文分析，项目生物质锅炉烟气量为 $1.34 \times 10^7 \text{m}^3/\text{a}$ ，年运行 2400h，则每小时烟气量为 $5583 \text{m}^3/\text{h}$ ，项目拟设置一套规模为 $15000 \text{m}^3/\text{h}$ 的 SNCR 脱硝装置，技术参数如下表。

表 4-4 SNCR 脱硝主要技术参数

序号	项目名称	单位	数据	备注
1	每台锅炉处理烟气量（工况）	m ³ /h	15000	
2	NO _x 初始浓度	mg/Nm ³	<163.21	

3	NO _x 排放浓度	mg/Nm ³	<68.58	
4	脱硝装置可用率	%	≥58	
5	锅炉 NO _x 脱除量	kg/h	0.53	
6	SNCR 系统装机容量	kW	5.5	
7	运行电耗	kW	5.5	

2) 袋式除尘

袋式除尘器是一种干式高效除尘器，主要由上部箱体、中部箱体、下部箱体（灰斗）、清灰系统和排灰机构等部分组成。它是利用纤维编织物制作的袋式过滤元件来捕集含尘气体中固体颗粒物的除尘装置，适用于捕集细小、干燥非纤维性粉尘。其作用原理是尘粒在绕过滤布纤维时因惯性力作用与纤维碰撞而被拦截，细微的尘粒（粒径为 1 微米或更小）则受气体分子冲击（布朗运动）不断改变着运动方向，由于纤维间的空隙小于气体分子布朗运动的自由路径，尘粒便与纤维碰撞接触而被分离出来。




根据上文分析，项目生物质锅炉烟气量为 $1.34 \times 10^7 \text{m}^3/\text{a}$ ，年运行 2400h，则每小时烟气量为 $5583 \text{m}^3/\text{h}$ ，项目拟设置一套规模为 $15000 \text{m}^3/\text{h}$ 的布袋除尘装置，技术参数如下表。

表 4-5 布袋除尘装置主要技术参数

名称	数据
设备名称	DMC-300 袋脉冲除尘器
处理风量	15034 m ³ /h
过滤面积	313 m ²
过滤风速	0.8m/min
滤袋规格	φ133 X 2500 mm
数量	300 条
材质	氟美斯针刺毡
骨架规格	φ120 X 2450mm
数量	300 根
脉冲阀	1.5 寸
数量	25 只
工作温度	80℃
瞬间温度	120℃
压缩空气压力	0.4-0.6 Mpa
总耗气量	0.8 m ³ /min
进口允许含尘浓度	600 g/h m ³
出口含尘浓度	50mg/h m ³
设备阻力	1470-1770Pa
除尘效率	99.9%
进出封口尺寸	φ600 mm
风机功率	37KW
设备壳体材质	Q235-3mm
设备外形尺寸 mm	4340 X 2130 X 5500

3) 碱液喷淋

碱液喷淋即钠碱法脱硫，工艺原理：钠碱法本法是用氢氧化钠或碳酸钠的水溶液作为开始吸收剂，与 SO_2 反应生成的 Na_2SO_3 继续吸收 SO_2 ，主要吸收反应为：



生成的吸收液为 Na_2SO_3 和 NaHSO_3 的混合液。用不同的方法处理吸收液，可得不同的副产物。将吸收液中的 NaHSO_3 用 NaOH 中和，得到 Na_2SO_3 。由于 Na_2SO_3 溶解度较 NaHSO_3 低，它则从溶液中结晶出来，经分离可得副产物 Na_2SO_3 。析出结晶后的母液作为吸收剂循环使用。钠碱吸收剂吸收能力大，不易挥发，对吸收系统不存在结垢、堵塞等问题。

根据上文分析，项目生物质锅炉烟气量为 $1.34 \times 10^7 \text{m}^3/\text{a}$ ，年运行 2400h，则每小时烟气量为 $5583 \text{m}^3/\text{h}$ ，项目拟设置一套规模为 $15000 \text{m}^3/\text{h}$ 的碱液喷淋装置，技术参数如下表。

表 4-6 碱液喷淋装置主要参数

设计风量 (m^3/h)	塔体规格 (mm)	液气比 (L/m^3)	喷淋量 (m^3/h)	空塔气速 (m/s)	空塔停留时间 (s)
15000	$\varnothing 2100 \times 2200$	2: 1	30	1.2	1.83

根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》(HJ942-2018)和《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ953-2018)等内容可知，燃生物质成型燃料锅炉采用低氮燃烧，并设置“SNCR 炉内脱硝+布袋除尘器+钠碱法脱硫”装置进行处理，为可行性技术。

综上所述，本项目生物质锅炉采用低氮燃烧技术，设置“SNCR 脱硝+布袋除尘器+碱液喷淋”工艺对废气进行处理是可行的。

(4) 污染物排放情况

1) 正常排放情况

本项目依托现有锅炉的 1 个废气排放口。排气筒污染物排放情况见下表。

表 4-7 排气筒排放污染物达标情况

污染源	污染物	排放情况		执行标准			达标情况
		排放浓度 (mg/m^3)	排放速率 (kg/h)	执行标准	浓度限值 (mg/m^3)	速率限值 (kg/h)	
DA001	SO_2	24.49	0.137	广东省《锅炉大气污染物排放	35	/	达标

NO _x	68.58	0.383	标准》(DB44/765-2019)表2 新建燃生物质成型燃料锅炉 大气污染物排放浓度限值	150	/	达标
颗粒物	0.80	0.0045		20	/	达标
CO	49.78	0.280		200	/	达标

2) 非正常排放情况

项目废气非正常工况排放主要包括环保处理设备出现故障完全失效,但废气收集系统可以正常运行,废气通过排气筒排放等情况,废气处理设施出现故障不能正常运行时,应立即停产进行维修,避免对周围环境造成污染。废气非正常工况源强情况见下表。

表 4-8 非正常工况排气筒排放情况一览表

序号	污染源	非正常排放原因	污染源	非正常排放浓度/(mg/m ³)	非正常排放速率/(kg/h)	单次持续时间/h	年发生频次/次	应对措施
1	DA001	废气处理设施故障,处理效率为0	SO ₂	244.85	1.367	1	1	立即停产,及时维修
			NO _x	163.21	0.911			
			颗粒物	80.00	0.447			
			CO	49.78	0.280			

(5) 废气监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942-2018)和排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉(HJ 820-2017),确定项目废气日常监测计划如下表所示。

表 4-9 废气监测计划表

监测项目	监测点位	监测指标	监测频次	执行排放标准
废气	排气筒 DA001	SO ₂	1次/月	广东省《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019)表2新建燃生物质成型燃料锅炉大气污染物排放浓度限值
		NO _x		
		颗粒物		
		烟气黑度		
		CO	1次/年	

(6) 大气环境及敏感点影响分析

本项目为锅炉改建项目,改建为采用配置高效除尘设施的燃生物质成型燃料专用锅炉,改建后不属于燃用高污染燃料,从源头减少污染物的排放,达到减排的效果,可减少现有项目对大气环境的影响。锅炉采用低氮燃烧技术,燃烧烟气经“SNCR脱硝+布袋除尘器+碱液喷淋”设施处理后由35米高排气筒高空达标排放,排气筒位于厂区西北面,距离敏感点较远,基本不会对敏感点造成影响。

项目锅炉废气经有效治理设施处理后污染物排放浓度可达到广东省《锅炉大气污染

物排放标准》（DB44/765-2019）表 2 新建燃生物质成型燃料锅炉大气污染物排放浓度限值的要求，基本不会对周围大气环境造成影响。

3、声环境影响分析

本项目主要噪声来源自锅炉设备运行及通风设备运行产生的噪声，其声源强度约为 70~90dB（A），主要设备噪声值见表 4-10。本项目生产设备运行时会对本项目内环境及周围环境产生不同程度的噪声干扰。

表 4-10 项目主要高噪声设备及其噪声级一览表

序号	设备名称	噪声强度 dB（A）	数量（套）	降噪措施	降噪量/dB（A）	排放强度/dB （A）
1	锅炉设备	70~90	1	减振、吸声、隔 声	30	60
2	锅炉给水泵	70~90	1			60
3	风机	75~85	1			55

（1）预测情况

固定声源的噪声向周围传播过程中，会发生反射、折射、衍射、吸收等现象。因此，随传播距离的增加而产生的衰减量并不按简单的几何规律计算；声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。

①计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：

$$L_{p1} = L_w + 10\lg\left(\frac{Q}{4\pi r^2} + \frac{4}{R}\right)$$

式中：

Q——指向性因数：通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。

R——房间常数：R=Sa/（1-a），S 为房间内表面面积，m²；a 为平均吸声系数。

r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

②计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级：

$$L_{p1i}(T) = 10\lg\left(\sum_{j=1}^N 10^{0.1L_{p1ij}}\right)$$

式中：

L_{p1i}（T）——靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；

L_{p1ij}——室内 j 声源 i 倍频带的声压级，dB；

③在室内近似为扩散声场地，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：

$$L_{p2i}(T) = L_{p1i}(T) - (TL_i + 6)$$

式中：

$L_{p2i}(T)$ ——靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；

TL_i ——围护结构 i 倍频带的隔声量，dB；

④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（ S ）处的等效声源的倍频带声功率级。

$$L_w = L_{p2}(T) + 10 \lg s$$

⑤按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。

设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为 LA_i ，在 T 时间内该声源工作时间为 t_i ；第 j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为 LA_j ，在 T 时间内该声源工作时间为 t_j ，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（ $Leqg$ ）为：

$$L_{eqg} = 10 \lg \left[\frac{1}{T} \left(\sum_{i=1}^N t_i 10^{0.1 LA_i} + \sum_{j=1}^M t_j 10^{0.1 LA_j} \right) \right]$$

式中：

t_j ——在 T 时间内 j 声源工作时间，s；

t_i ——在 T 时间内 i 声源工作时间，s；

T ——用于计算等效声级的时间，s；

N ——室外声源个数；

M ——等效室外声源个数；

⑥预测点的预测等效声级（ Leq ）计算：

$$L_{eq} = 10 \lg (10^{0.1 L_{eqg}} + 10^{0.1 L_{eqb}})$$

式中：

L_{eq} ——建设项目声源在预测点的等效声级贡献量，dB（A）；

L_{eqb} ——预测点背景值，dB（A）；

⑦预测值计算采用点声源的半自由声场几何发散衰减公式：

$$L_{oct(r)} = L_{oct(r_0)} - 20 \lg(r/r_0) - 8$$

式中：

$L_{oct}(r)$ —点声源在预测点产生的倍频带声压级；

$L_{oct}(r_0)$ —参考位置 r_0 处的倍频带声压级；

r —预测点距声源的距离，m；

r_0 —参考位置距声源的距离，m；本报告 r_0 取值 1 米。

综上所述，上式可简化为：

$$L_{oct(r)} = L_{oct(r_0)} - 20 \lg(r) - 8$$

(2) 预测结果

根据上述预测模式及预测参数，预测出本项目建成运行时，各向厂界的噪声贡献值预测结果见 4-11 所示。

表 4-11 项目声环境影响预测结果

排放源	编号	预测点位置	时段	距离	项目噪声贡献值	项目噪声背景值	叠加值	评价标准	超标情况
锅炉房	1	项目东北面厂界外 1m	昼	12	42	58	58	60	未超标
	2	项目西北面厂界外 1m	昼	37	32	57	57	60	未超标
	3	项目东南面厂界外 1m	昼	154	20	56	56	60	未超标

注：项目西南面与其他厂房相邻；夜间不生产

根据上表可知，本项目噪声设备经距离、隔墙衰减后，项目厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的 2 类标准，对周边环境影响较小。

(3) 噪声防治措施

噪声源主要为改建项目锅炉及配套设施运行时产生的噪声，建设单位拟采取的声环境保护措施和对策如下：

①项目在工程设计，设备选型，管线设计，隔音消声设计等方面严格按照《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）的要求进行，对施工质量也要严格把关。选用环保低噪型设备，车间内各设备合理的布置，且设备作基础减振等防治措施。

②厂房设计安装隔声门，运营期出入口紧闭，实现密封作业，从而增加墙体的隔声效

果；厂房内设备噪声经墙体进行隔声处理。处于高噪声设备工作区域的员工佩戴耳塞。

③加强设备运行管理，对各机械设备定期检查，维修，使各机械设备保持良好的工作状态。

由上述分析可知，项目生产设备采取隔声、消声和减振等措施的情况下，可保证其厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，不会对周边环境造成明显的影响。

（4）监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），拟定的具体监测内容见下表。

表 4-12 营运期噪声污染监测计划表

监测项目		监测点位名称	监测指标	监测频次	执行排放标准
噪声监测计划	等效连续 A 声级	厂界外 1 米	Leq (A)	每季度 1 次，每次两天，分昼、夜监测	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准

4、固体废物环境影响分析

（1）固体废物产生情况

本改建项目涉及的固体废物主要为：废包装材料、锅炉炉渣、废气喷淋残渣、废布袋以及收集的颗粒物等。

1）废包装材料

本项目会产生少量生物质成型颗粒燃料的废包装材料，产生量预计为 1t/a，经收集后由专业回收公司回收处理。

2）锅炉炉渣

参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告 2021 年第 24 号）中“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-工业固体废物”中的燃煤锅炉工业固体废物（炉渣）产污系数 9.24A（灰分含量取 3.21%）千克（干基）/吨-原料进行计算，项目炉渣产生量约为 63.61t/a。锅炉灰渣经收集后，用编织袋袋分装封口，存放于炉渣暂存间，存放期间应注意防风防雨，最终交专业回收公司回收利用。

锅炉炉渣应避免不当处置，且符合下述要求：

①成分检测优先：应先对炉渣进行成分分析（如元素组成、未燃尽碳含量、重金属浸

出毒性），确保符合应用场景的环保标准；

②避免随意堆放：禁止将炉渣露天堆放在农田、河道、路边，以防雨水冲刷导致重金属流失，污染土壤和水体；

③结合区域资源：资源化利用需结合当地产业需求（如农业区优先土壤改良，建筑产业发达地区优先建材利用），降低运输和处理成本。

锅炉炉渣的合理去向以“资源化利用”为核心，优先对接农业、建材、环保等领域，实现“变废为宝”；若条件不满足，则通过合规填埋或生态修复实现无害化处置，最终达成“减量化、资源化、无害化”的固废管理目标。

3) 废气喷淋残渣

项目废气喷淋设施经沉淀池预处理后循环使用，不外排，需定期进行捞渣，类比同类企业，沉渣产生量约为 3t/a，经收集后由专业回收公司回收处理。

4) 废布袋

项目布袋除尘器运行过程会产生废布袋，每条滤袋规格为φ133*2500mm，共 204 条，滤袋克重 500g/m²，单重约为： $0.133 \times 3.14 \times 2.5 \times 500 / 1000 = 0.52\text{kg}$ ，每年更换一次，则废布袋产生量为 $300 \times 0.52 \times 1 / 1000 = 0.156\text{t/a}$ ，经收集后由专业回收公司回收处理。

5) 收集的颗粒物

项目布袋除尘器运行过程会产生收集的颗粒物，按最不利，收集的颗粒物量为 $1.072 - 0.011 = 1.061\text{t/a}$ ，经收集后由专业回收公司回收处理。

项目产生的工业固废主要为一般固体废物，经分类收集存储于固废暂存库房内，库房进行水泥固化防渗措施，定期由专业回收公司进行回收利用处理。

本项目固体废物产生及治理情况见表 4-13。

表 4-13 项目固体废物产生及治理情况

序号	类型	来源	产生量	固废性质	处置方式
1	废包装材料	原料包装	1t/a	一般固废	交专业回收公司回收利用
2	锅炉炉渣	燃料燃烧产物	63.61t/a	一般固废	交专业回收公司回收利用
3	废气喷淋残渣	废气处理设施	3t/a	一般固废	交专业回收公司回收利用
4	废布袋	废气处理设施	0.156t/a	一般固废	交专业回收公司回收利用
5	收集的颗粒物	废气处理设施	1.061t/a	一般固废	交专业回收公司回收利用

根据《固体废物分类与代码目录》（公告 2024 年第 4 号），本项目固体废物汇总详见表 4-14。

表4-14 项目固体废物汇总表

序号	固体废物名称	产生工序	形态	固体废物代码	产生量(t/a)
1	废包装材料	原料包装	固态	900-003-S17	1
2	锅炉炉渣	燃料燃烧产物	固态	900-099-S03	63.61
3	废气喷淋沉渣	废气处理设施	固态	900-099-S59	3
4	废布袋	废气处理设施	固态	900-009-S59	0.156
5	收集的颗粒物	废气处理设施	固态	900-099-S59	1.061

(2) 一般工业固体废物管理要求

一般固废暂存场按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)建设。固体废物的包装、贮存、运输满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》的相关规定。

此外,厂内一般工业固废临时贮存应采取如下措施:对一般工业固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理,加强固体废物运输过程的事故风险防范,按照有关法律、法规的要求,对固体废弃物全过程管理应报当地生态环境行政主管部门等批准。加强固体废物规范化管理,固体废物分类定点堆放,堆放场所远离办公区和周围环境敏感点。为了减少雨水侵蚀造成的二次污染,一般固体废物应堆放在室内或加盖顶棚或用塑料膜覆盖。

项目固废处理处置遵循“资源化、减量化、无害化”的原则,按不同性质实现分类收集、分类处理处置后,对周围环境无明显影响。

5、地下水、土壤环境评价

(1) 分区防控情况

改建项目生产过程中对地下水和土壤的潜在污染源及影响途径主要为废气喷淋水设施、一般固废贮存过程发生泄露而导致垂直下渗或通过地面径流影响到土壤和地下水。

建设单位主要防治措施如下表。

表4-15 土壤、地下水分区防护措施一览表

序号	分区	区域	潜在污染源	设施	防控措施	防渗参数要求
1	简单防渗区	设备区	生物质燃料	燃料堆放区	采用库房或包装工具贮存,贮存过程应满足相应的防渗漏,防雨淋,防扬尘等环境保护要求	一般地面硬化
2	一般防渗	一般工业固体	一般工业固体	一般工业固体	一般工业固体废物在厂内采用库房贮存,贮存过程应满足相应的	等效黏土防渗层 Mb≥1.5m, K≤1×10 ⁻⁷ cm/s;

	区	废物贮存间	废物	废物贮存间	防渗漏，防雨淋，防扬尘等环境保护要求	或参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）执行
3	重点防渗区	废气喷淋水设施	废水	沉淀池、废水收集管道	在废气设施上空设有防雨淋设施，沉淀池、管道地面采取防渗措施，收集管道无裂缝、无渗漏，避免堵塞漫流，发现事故情况立即停止生产作业	等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10 ⁻⁷ cm/s；或参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）执行

项目喷淋废水经处理后循环使用，需加强日常检查，做好防风挡雨措施，地面做好防腐、防渗措施，喷淋设施区域单独设置围堰。在项目雨水排放口设置雨水阀门，发生事故时，立即切断雨水外排口，防止事故废水外排，建立“生产线—车间—厂区”防控系统。

在营运期经过对地面、沉淀池、排水管道等采取硬化及防渗措施后，基本不会对地下水、土壤环境产生明显的影响。

（2）污染监控

为监控项目对地下水、土壤的影响，应对各污染防治区域尤其是重点污染防治区域进行定期检查，如发现泄漏或发生事故，应及时确定泄漏污染源，并采取应急措施。

表 4-16 场地水质监测点基本情况表

序号	监测点位	监测项目	监测时间、频率
1	锅炉房内（喷淋水设施、一般固废区域）、厂内（地下水下游区域）	pH、耗氧量、氨氮、菌落总数	根据《地下水环境监测技术规范》（HJ-J164-2004）要求进行

监测时如发现水质异常，应及时按要求对厂址地下水防渗、防腐措施进行调增，杜绝对地下水造成污染。

6、环境风险分析

（1）评价原则

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HT169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提空科学依据。

（2）评价依据

①风险调查

根据《危险化学品名录》及应急预案资料，现有项目使用的原材料中主要风险物质为天然气。改建后项目不使用天然气。

②风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HT169-2018）附录 C，Q 按下式进行计算：

$$Q = \frac{q_1}{Q_1} + \frac{q_2}{Q_2} + \dots + \frac{q_n}{Q_n}$$

式中：q₁、q₂.....q_n—每种危险物质的最大存在量，t。

Q₁、Q₂.....Q_n—每种危险物质的临界量，t。

当 Q<1 时，该项目环境风险潜势为I。

当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。

现有项目使用的原材料中风险物质为天然气，改建后项目不使用天然气。

本改建项目在生产过程使用原辅料涉及片碱具有危险性，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）等，其数量与临界量比值如下表所示：

表 4-17 危险物质数量与临界量的比值（Q）

序号	危险物质名称	CAS 号	最大存在总量 Qn/t	临界量 Qn/t	该种危险物质 Q 值
1	导热油	/	6	2500	0.0024
2	片碱	/	1	50	0.02
3	尿素	/	1	50	0.02
项目 Q 值Σ					0.0424

则本项目危险质数量与临界量比值 Q=0.0424<1，故项目风险潜势为I。

③评价等级

本项目在事故情形下的环境影响途径主要为大气和地表水，风险潜势为I，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HT169-2018）评价工作等级划分，确定本项目环境风险评价等级为简单分析。

表 4-18 风险评价工作级别划分

环境风险潜势	IV+、IV	III	II	I
评价工作等级	一	二	三	简单分析 a
a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果，风险防范措施等方面给出定性说明，见附录 A。				

（3）风险识别

风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及物质风险识别。生产设施风险识别范围包括主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施

等；物质风险识别范围包括主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。风险类型主要根据有毒有害物质发生起因，分为火灾、爆炸和泄漏三种类型。根据以上内容和项目特点，对项目进行风险识别，分析其能产生风险的类型及其原因，详见表4-19。

表 4-19 风险识别表

事故类型	发生原因	危险目标	环境污染及后果
事故排放	设备故障或管道损坏，会导致废气未经有效收集处理直接排放，影响周边大气环境	废气处理设施	可能污染大气环境
火灾、爆炸	操作不当或设备事故可能使设备失控	物料仓库	燃烧产生的烟气逸散到大气对环境造成影响；

(4) 本项目风险分析

本项目主要为锅炉改建，根据本项目生产工艺过程、工艺特点和物料存储方式，项目可能产生的风险事故类型为：火灾事故、废气处理设施故障。存在风险事故隐患为火灾以及废气处理设施不正常运行产生污染物超标，但不构成重大危险源。

1) 废气非正常工况下的事故排放分析

当发生废气风险事故时，本项目废气处理设施不正常运行，造成废气未经处理直接排放或处理不完全，导致污染物超标，可能对周边环境和人员造成一定影响。发生该类事故的可能原因主要有操作不当、缺少维护、没有及时更换相关设备等。当发生该类事故时，项目建设单位应立即停产，仔细排查故障问题并及时进行检修。另外，建设单位设置了环保专员，建立日常环保管理制度，定期对废气处理设备进行维护、检修。

2) 火灾事故

锅炉燃料遇明火或高热均可能会引发火灾事故，燃烧物质燃烧过程中可能会产生伴生和次生物质，加上燃烧后形成的浓烟，对周围的大气环境质量造成很大的污染和破坏。因此在生产过程中，应加强对燃料仓库日常管理，燃料堆场配套防火墙等，专人专管，尽量避免该类事故发生，并严格防止明火的产生。

(5) 风险防范措施

为预防和减少突发环境事件的发生，控制、减轻和消除突发环境事件引起的危害，规范突发环境事件应急管理工作，保障公众生命、环境和财产的安全。针对上述风险源，建设单位应采取一下防范措施：

①项目燃料堆放区要配备相应品种和数量消防器材。

②定期对废气收集排放系统进行检修维护，以降低因设备故障造成的事故排放。

③加强员工的岗前培训，强化安全意识，制定操作规程。

④各类原料应分区存放，不得混存，并应有一定的安全距离且保证道路通畅。

⑤在运输和贮存过程中，要采取严格的措施防止火灾的发生。建议易发生火灾的物品存放在阴凉、通风良好的地方，远离火源。如发生火灾，用干粉灭火剂及二氧化碳灭火。

同时若发生火灾等灾害，抢险救援队负责启用消防污染应急物资，将消防污染液采用强排的方式由消防污染外泄切断口通过厂内污水管道强排入事故应急池，并用沙包或阀门在雨水管道拦截消防废水；该项目不属于化工类型项目，产生的消防废水浓度不高，通过投放絮凝剂简单处理，吸附消防废水杂质后可排入厂区污水处理设施进行处理；且公司发生大型火灾事故的概率极小，小型火灾事故产生的少量消防废水经吸附简单处理后排放，对水体环境影响不大。

7、环境管理

（1）营运期的环境管理

根据《中华人民共和国环境保护法》和中华人民共和国国务院令第 253 号《建设项目环境保护管理条例》，建设单位必须把环境保护工作纳入计划，建立环境保护责任制度，以减少和缓解建设项目生产运行对环境造成的影响。

为减轻项目外排污染物对环境的影响程度，实施后建设单位应做好安全生产全过程的环境保护工作，安排专职人员管理锅炉设备，负责日常检查、维修和保养工作。同时，企业应根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定锅炉运行期环境管理规章制度、污染物排放指标，对废气治理系统建立管理台账制度，做好资料的收集及保存。

建议企业对锅炉使用进行全过程监管，做好相关的手续，企业也能平稳从天然气锅炉过渡为生物质成型燃料锅炉。

（2）排污口规范化

根据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》的技术要求，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检查的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，排污口的

规范化要符合环境监察部门的相关要求。

①废气排放口

废气排放口必须符合规定的高度和便于采样、监测的要求，设置直径不小于 75mm 的采样口。如无法满足要求的，其采样口与环境监测部门共同确认。环境保护图形标志牌设置位置应距废气排放口采样点较近且醒目处，并能长久保留。环境保护图形标志牌上缘距离地面 2 米。

②固定噪声源

按规定对固定噪声源进行治理，并在对外界影响最大处设置标志牌。噪声排放源标志牌应设置在距选定监测点较近且醒目处。环境保护图形标志牌上缘距离地面 2 米。

③固体废物暂存场所

一般固体废物应设置专用堆放场地，并必须有防扬散、防流失、防渗漏等防治措施。环境保护图形标志牌设置位置应距固体废物贮存场较近且醒目处，并能长久保留。环境保护图形标志牌上缘距离地面 2 米。

项目建成后，应对所有污染排放口名称、位置、数量以及排放污染物名称、数量等内容统计，并登记上报到当地环保部门，以便进行验收和排放口的规范化管理。

④设置标志牌要求

环境保护图形标志牌由生态环境主管部门统一制定。排放一般污染物排污口（源），设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告式标志牌。标志牌设置位置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面 2 米。排污口附近 1 米范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。

规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的须报环境保护主管部门同意并办理变更手续。

⑤环保手续要求

企业改建应根据国家有关法律法规规定执行环评审批、验收、排污许可证申领等环节，排污许可与环评在污染物排放上进行衔接。企业首先需要根据要求重新申报环评，环评审批通过后，企业需完善排污许可及环保验收手续。企业从天然气锅炉变更使用生物质成型

燃料锅炉这段时间内应按环保要求做好全过程监管，实现平稳过渡。

企业依法取得相关环评手续后，企业必须按照《特种设备注册登记与使用管理规则》的规定，填写《锅炉（普查）注册登记表》，同时到质量技术监督局注册，申领《特种设备使用登记证》。锅炉进场后，企业应根据监测计划执行，7MW 及 10t/h 及以上锅炉的企业应根据要求设置自动监测设施并与环境管理部门联网。

8、项目“三本账”

改建前后项目污染物排放“三本帐”情况详见表 4-20。

表 4-20 项目“三本帐”分析

污染物		改建前项目 排放量 (t/a)	改建项目 排放量 (t/a)	以新带老削 减量 (t/a)	全厂排放 总量 (t/a)	改建前后污染物 变化量 (t/a)
废 气	SO ₂	0.18	0.328	0.18	0.328	+0.148
	NO _x	0.495	0.919	0.495	0.919	+0.424
	CO	0	0.667	0	0.667	+0.667
	颗粒物	2.557	0.011	0.257	2.311	-0.246
	VOCs	0.130	0	0	0.130	0

注：本次改建主要涉及锅炉部分，故主要对锅炉废气产排情况进行对比分析。

五、环境保护措施监督检查清单

内容要素	排放口（编号、名称）/污染源	污染物项目	环境保护措施	执行标准
大气环境	锅炉燃烧废气排气筒 DA001	SO ₂	采用低氮燃烧技术，燃烧烟气经“SNCR 脱硝+布袋除尘器+碱液喷淋”设施处理后由 35 米高排气筒高空达标排放	广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表 2 新建燃生物质成型燃料锅炉大气污染物排放浓度限值（SO ₂ ≤35mg/m ³ ，NO _x ≤150mg/m ³ ，颗粒物≤20mg/m ³ ，CO≤200mg/m ³ ，烟气黑度≤1 级）
		NO _x		
		颗粒物		
		CO		
		烟气黑度		
地表水环境	废气处理设施废水	pH、COD、SS	经处理后循环使用，不外排	满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）中的相应标准
声环境	设备运行	噪声	基础减振、车间隔声	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类声环境功能区标准要求
固体废物	一般固废	废包装材料	交专业回收公司回收利用	固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《广东省固体废物污染环境防治条例》等；
		锅炉炉渣		
		废气喷淋残渣		
		废布袋		
		收集的颗粒物		
土壤及地下水污染防治措施	实现硬底化，并在源头上采取措施进行控制，主要包括在工艺、管道、设备、废水和废物储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度			
生态保护措施	1、合理安排厂区内的生产布局，防治内环境的污染。 2、按上述措施对各种污染物进行有效的治理，可降低其对周围生态环境的影响，并搞好周围的绿化、美化，以减少对附近区域生态环境的影响。 3、加强生态建设，实行综合利用和资源化再生产。			

环境风险防范措施	泄漏、火灾事故防范措施：做好包装材料存放、管理等各项安全措施，不得靠近热源和明火，保证周围环境通风、干燥，应加强车间内的通风次数，对员工进行日常风险教育和培训，提高安全防范知识的宣传力度，增强人员的安全意识。
其他环境管理要求	根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）的要求，制定环境监测计划，监测指标、执行标准及其限值、监测频次。并根据自行监测方案及开展状况，梳理全过程监测质控要求，建立自行监测质量保证与质量控制体系，按照相关技术规范和要求做好与监测相关的数据记录 and 保存，做好监测质量保证和质量控制。

六、结论

综上所述,本项目改建后采用配置高效除尘设施的燃生物质成型燃料专用锅炉,燃料燃烧废气经有效措施处理后达标排放。本项目建设符合国家产业政策、“三线一单”等政策,项目选址可行,总平面布置合理。在落实本报告提出的环境保护措施的前提下,废水、废气、噪声可做到达标,固废可得到妥善处置,对周围环境产生的影响是可接受的。在落实风险防范措施前提下,环境风险较小。从环境保护的角度分析,本项目建设可行。

同时建议当项目所在区域天然气管道接通后,建设单位需将燃生物质专用锅炉更换为燃天然气锅炉,减少大气污染物的排放。

附表


建设项目污染物排放量汇总表

项目 分类	污染物名称	现有工程排放量 (固体废物产生 量) ①	现有工程许 可排放量②	在建工程排放量 (固体废物产生 量) ③	本项目排放量 (固体废物产生 量) ④	以新带老削 减量(新建项 目不填) ⑤	本项目建成后全厂排 放量(固体废物产生 量) ⑥	变化量⑦
废气	SO ₂	0.18t/a	0.18t/a	0	0.328t/a	0.18t/a	0.328t/a	+0.148t/a
	NO _x	0.495t/a	0.495t/a	0	0.919t/a	0.495t/a	0.919t/a	+0.424t/a
	CO	0	0	0	0.667t/a	0	0.667t/a	+0.667t/a
	颗粒物	2.557t/a	2.557t/a	0	0.011t/a	0.257t/a	2.311t/a	-0.246t/a
	VOC	0.130t/a	0.130t/a	0	0	0	0.130t/a	0
废水	COD _{cr}	0.51t/a	0.51t/a	0	0	0	0.51t/a	0
	NH ₃ -N	0.07t/a	0.07t/a	0	0	0	0.07t/a	0
危险固体废 物	废油及污泥	4.7t/a	0	0	0	0	4.7t/a	0
	废弃包装物	0.1t/a	0	0	0	0	0.1t/a	0
一般 固体废物	边角料	100t/a	0	0	0	0	100t/a	0
	磨毛纤尘	99t/a	0	0	0	0	99t/a	0
	废包装材料	0	0	0	1t/a	0	1t/a	+1t/a
	锅炉炉渣	0	0	0	63.61t/a	0	63.61t/a	+63.61t/a
	废气喷淋残渣	0	0	0	3t/a	0	3t/a	+3t/a
	废布袋	0	0	0	0.156t/a	0	0.156t/a	+0.156t/a
	收集的颗粒物	0	0	0	1.061t/a	0	1.061t/a	+1.061t/a
	生活垃圾	30t/a	30t/a	0	0	0	30t/a	0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图、附件


附图 1 建设项目地理位置图

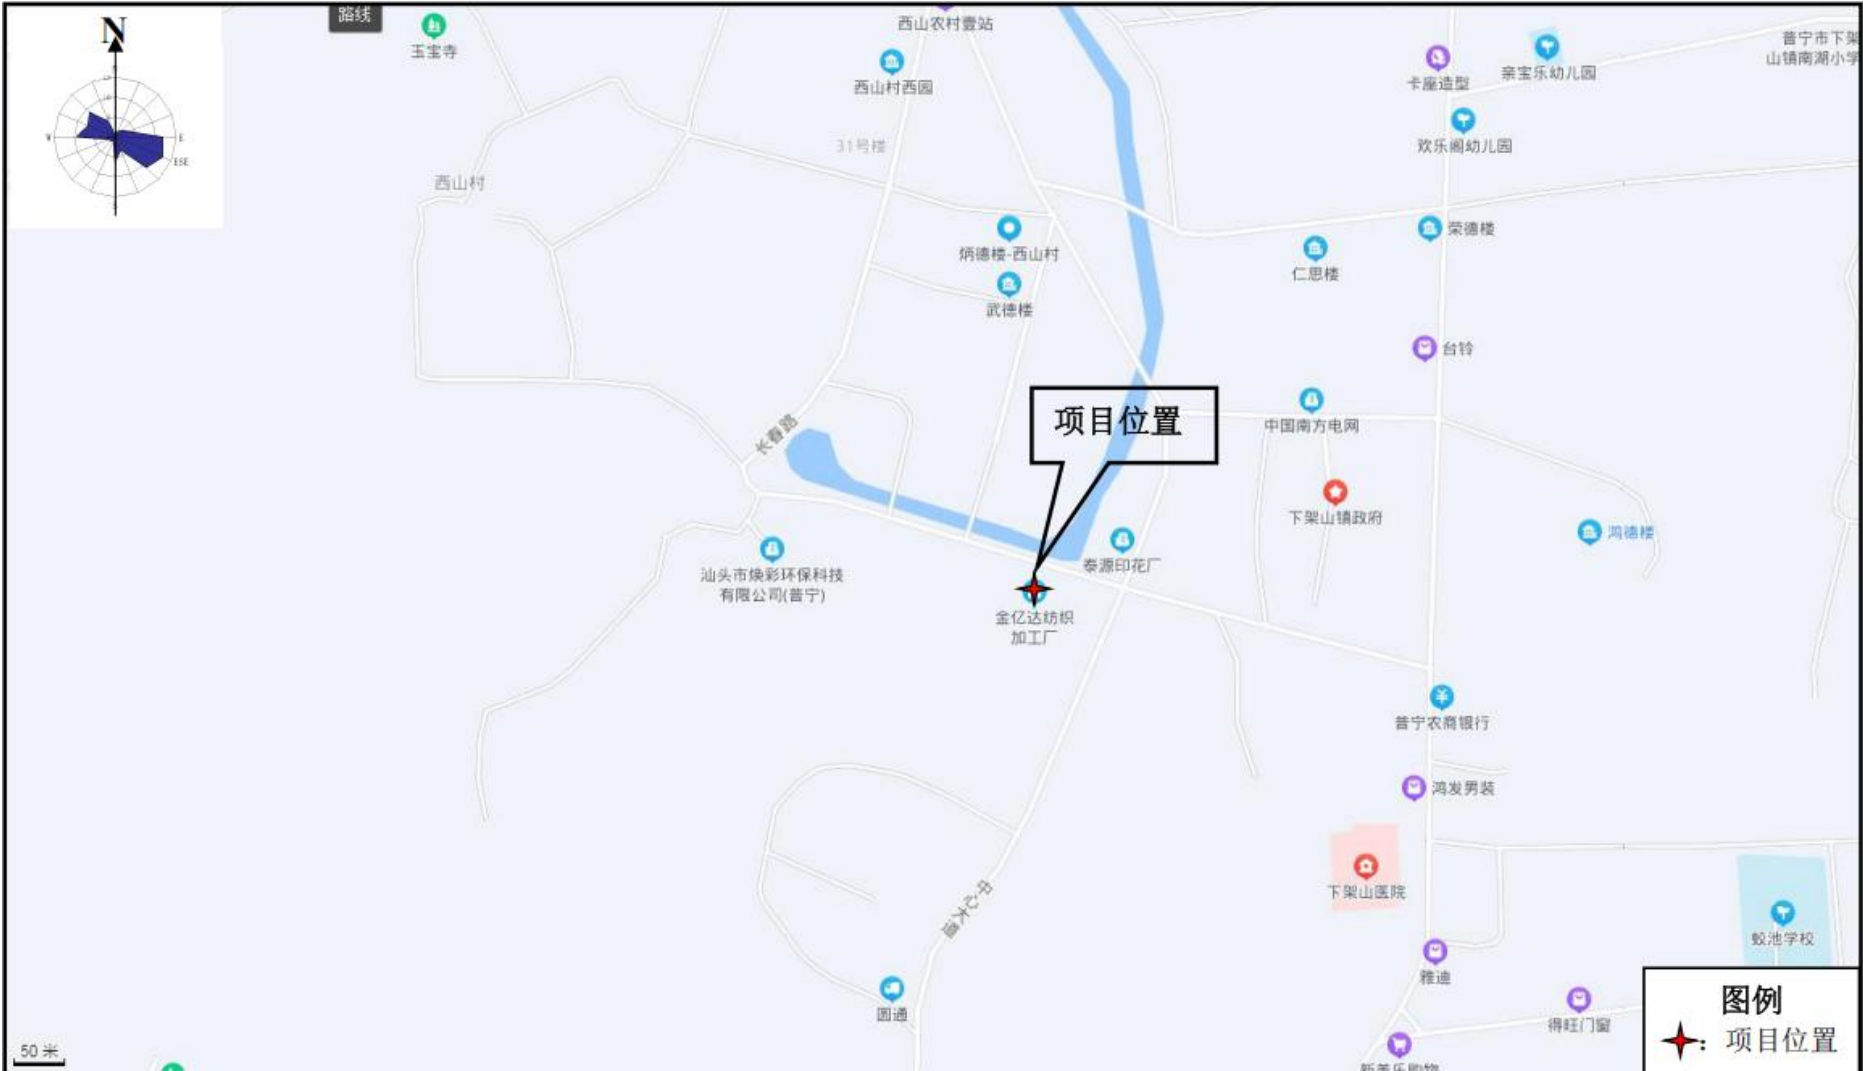

附图 2 项目平面布置图

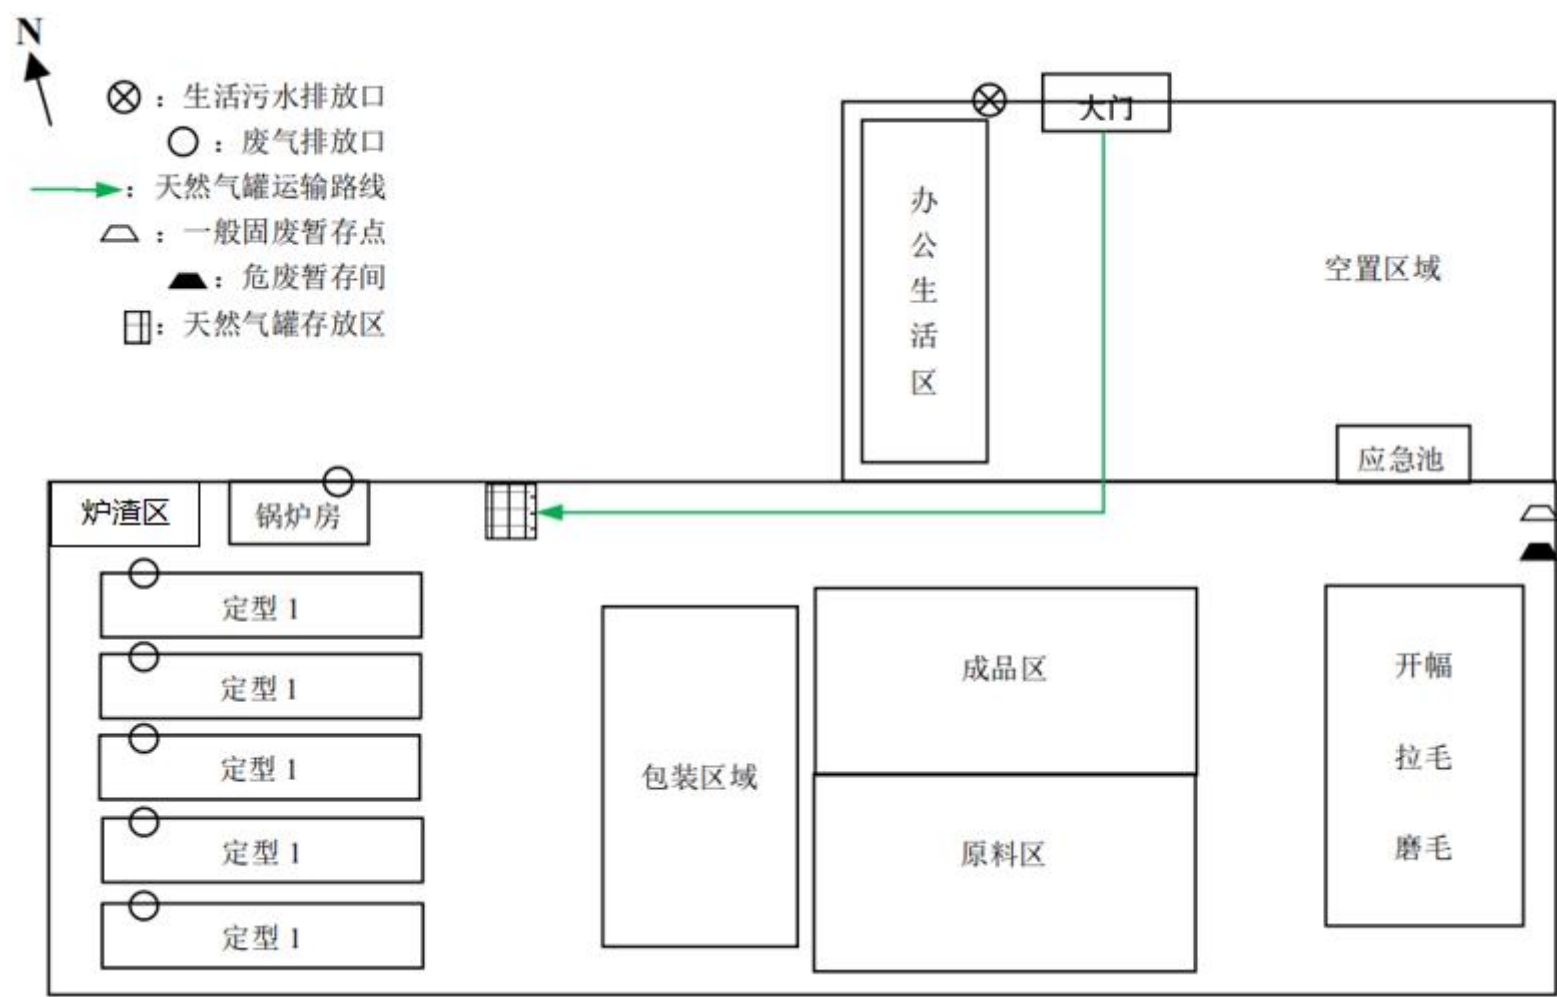


附图 3 项目周边敏感点示意图

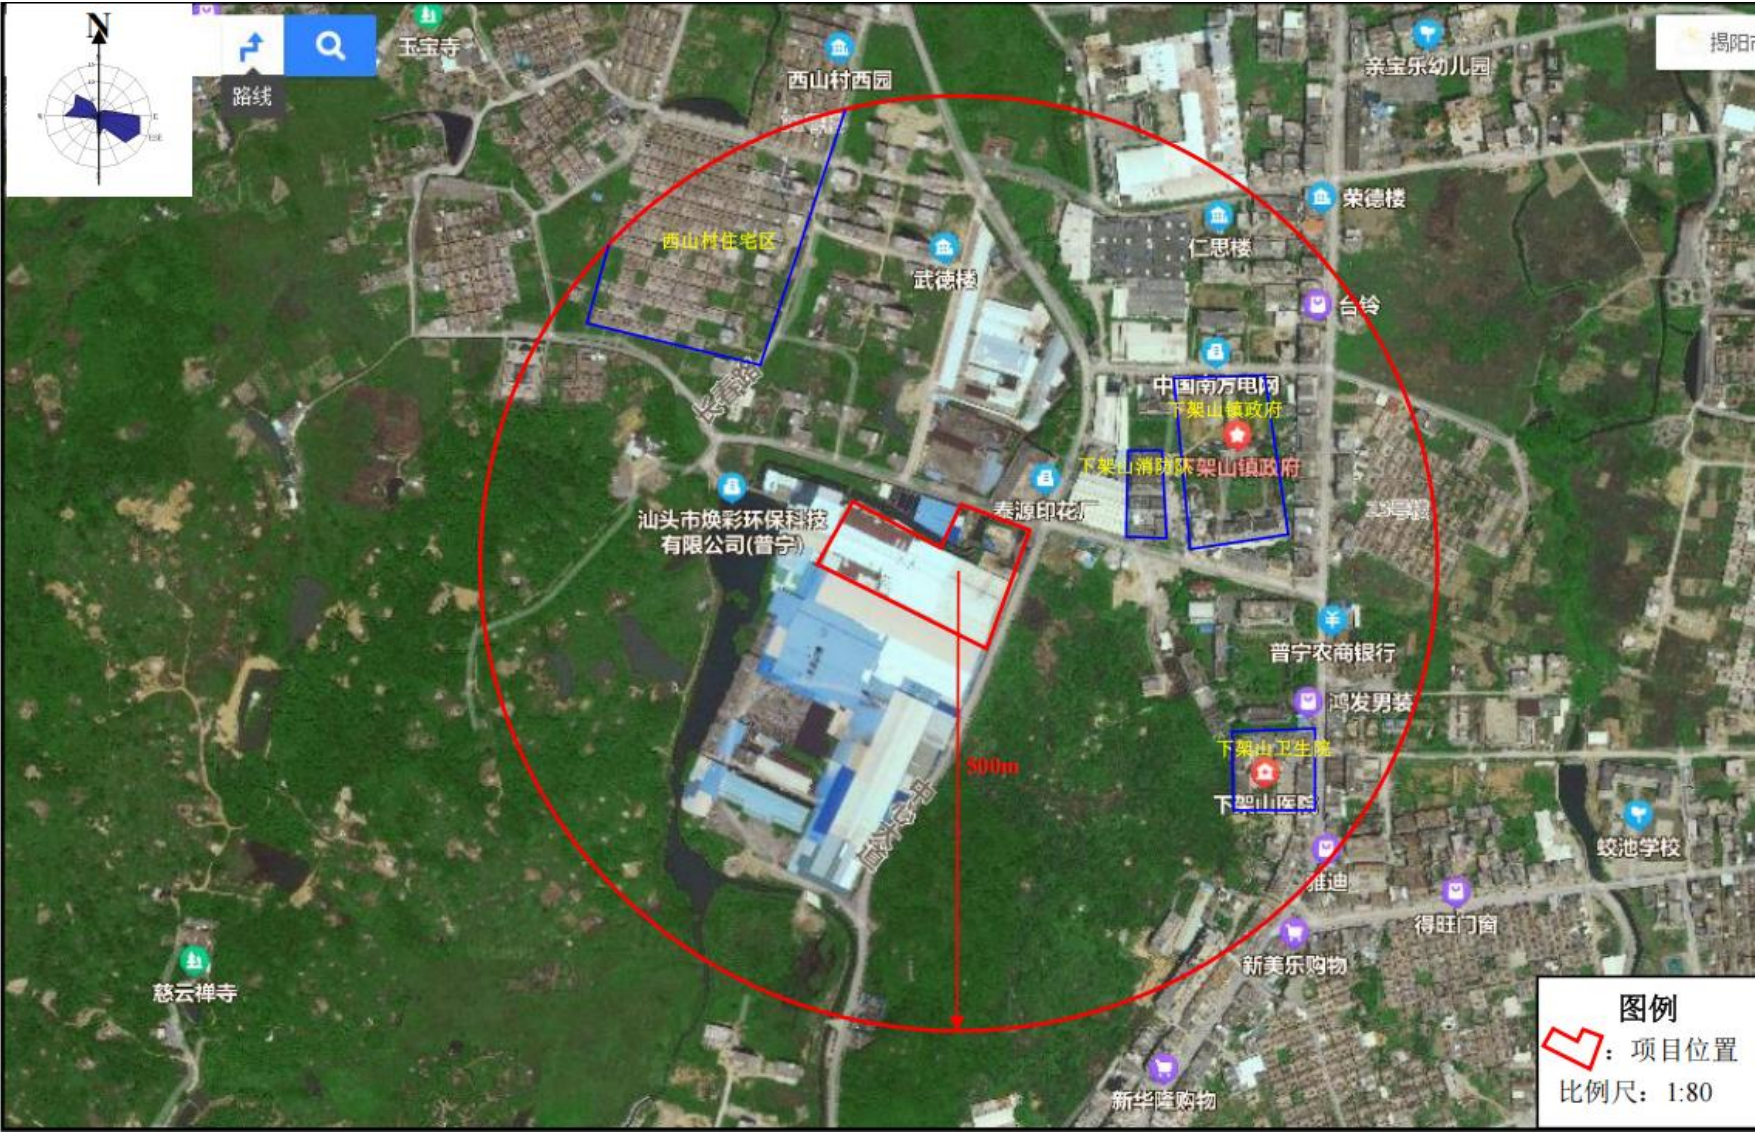

附图 4 项目四至图




附图 5 广东省环境管控单元图

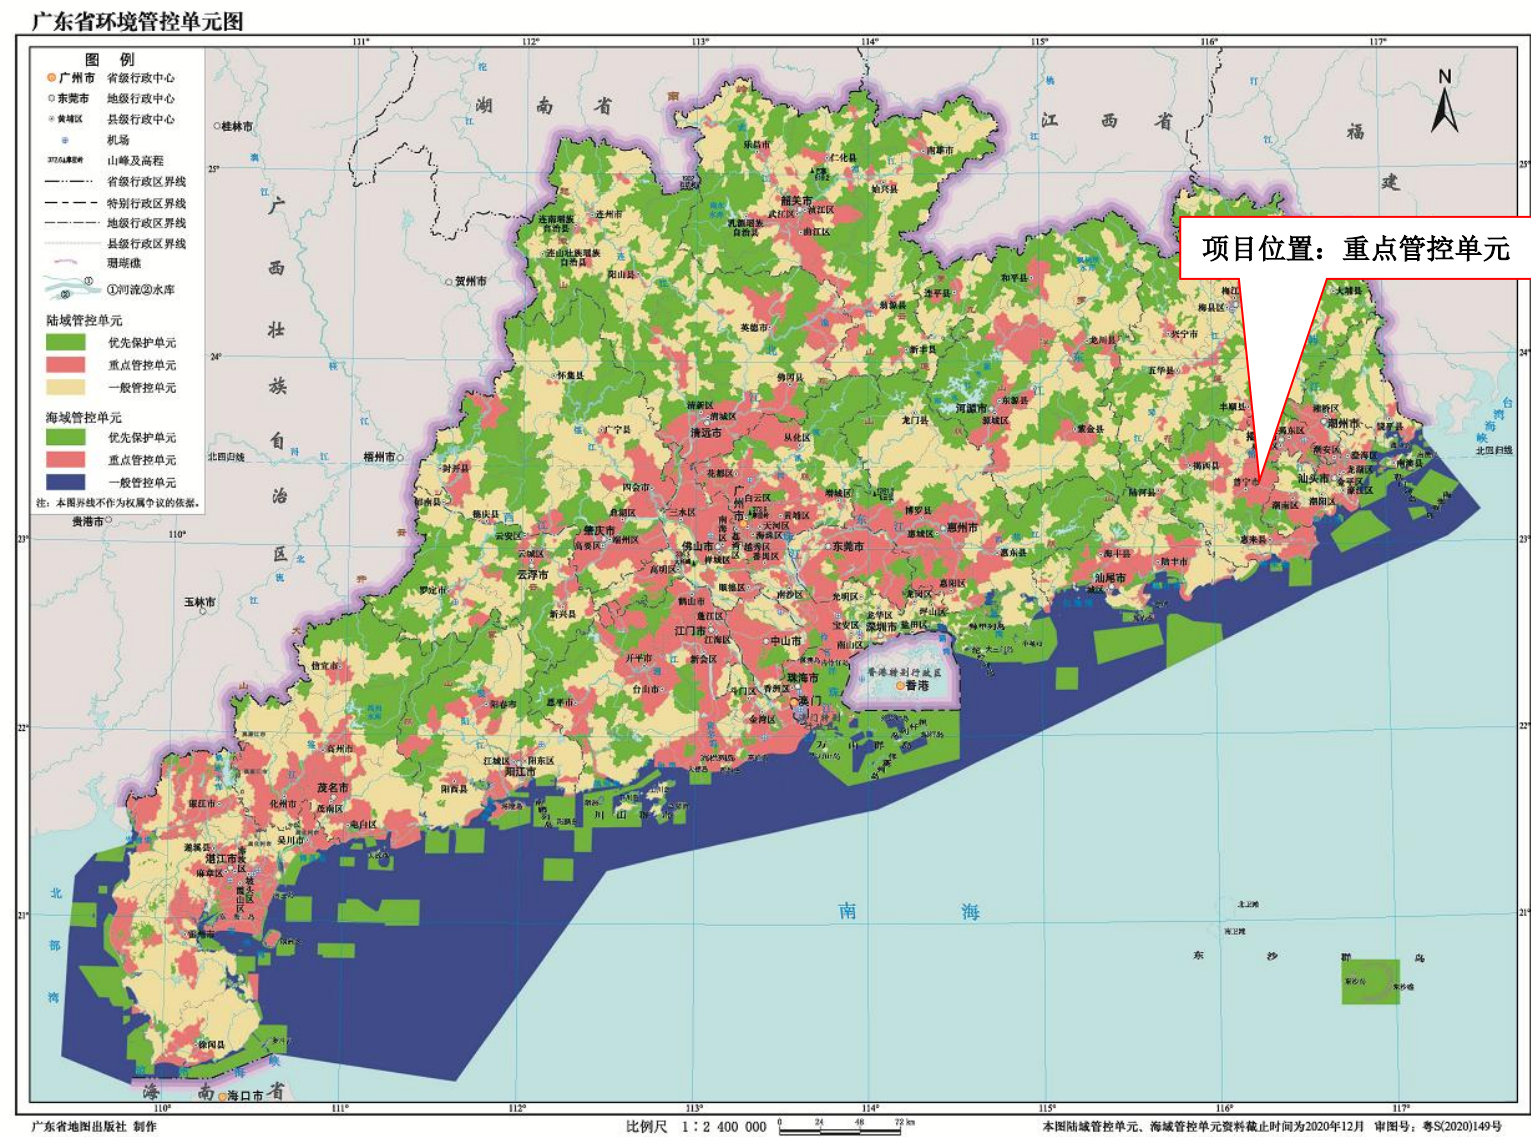

附图 6 揭阳市环境管控单元图




附图 7 广东省“三线一单”数据管理及应用平台截图（陆域管控单元）

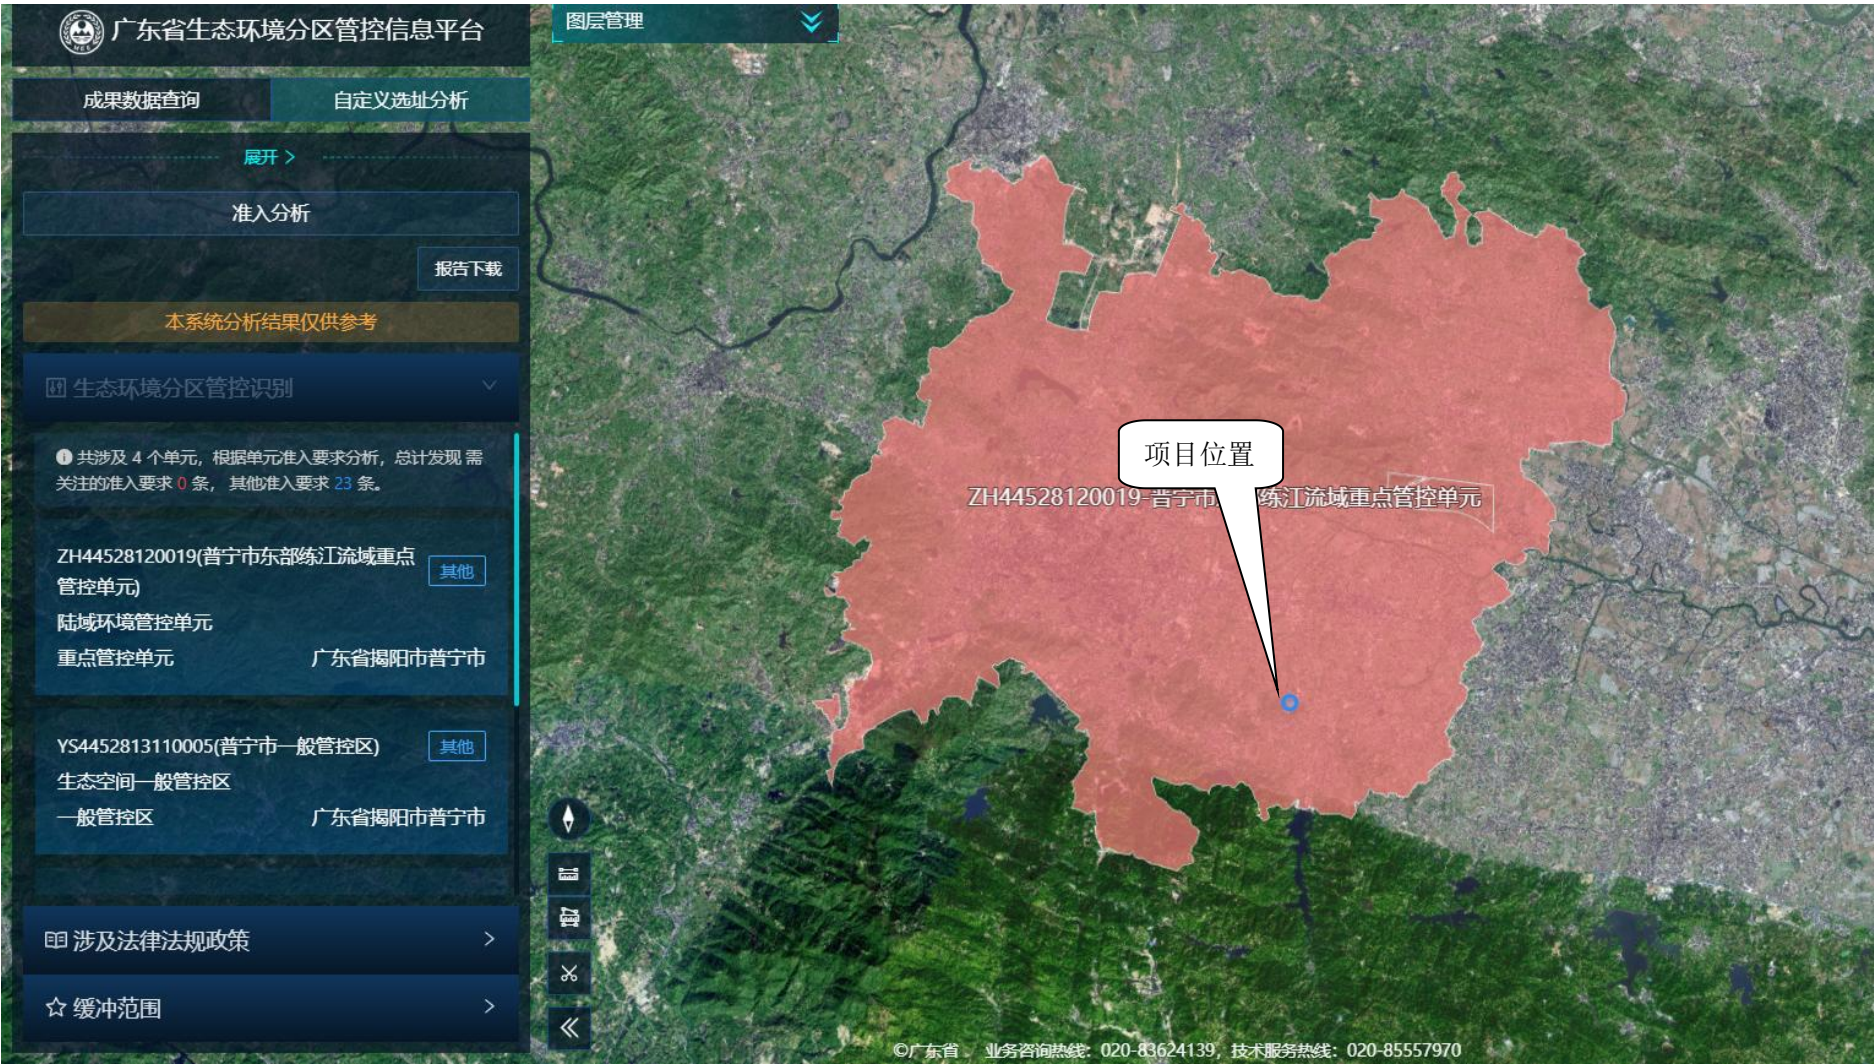


附图 8 广东省“三线一单”数据管理及应用平台截图（大气环境一般管控区）




附图 9 项目所在区域水系及水功能区划图

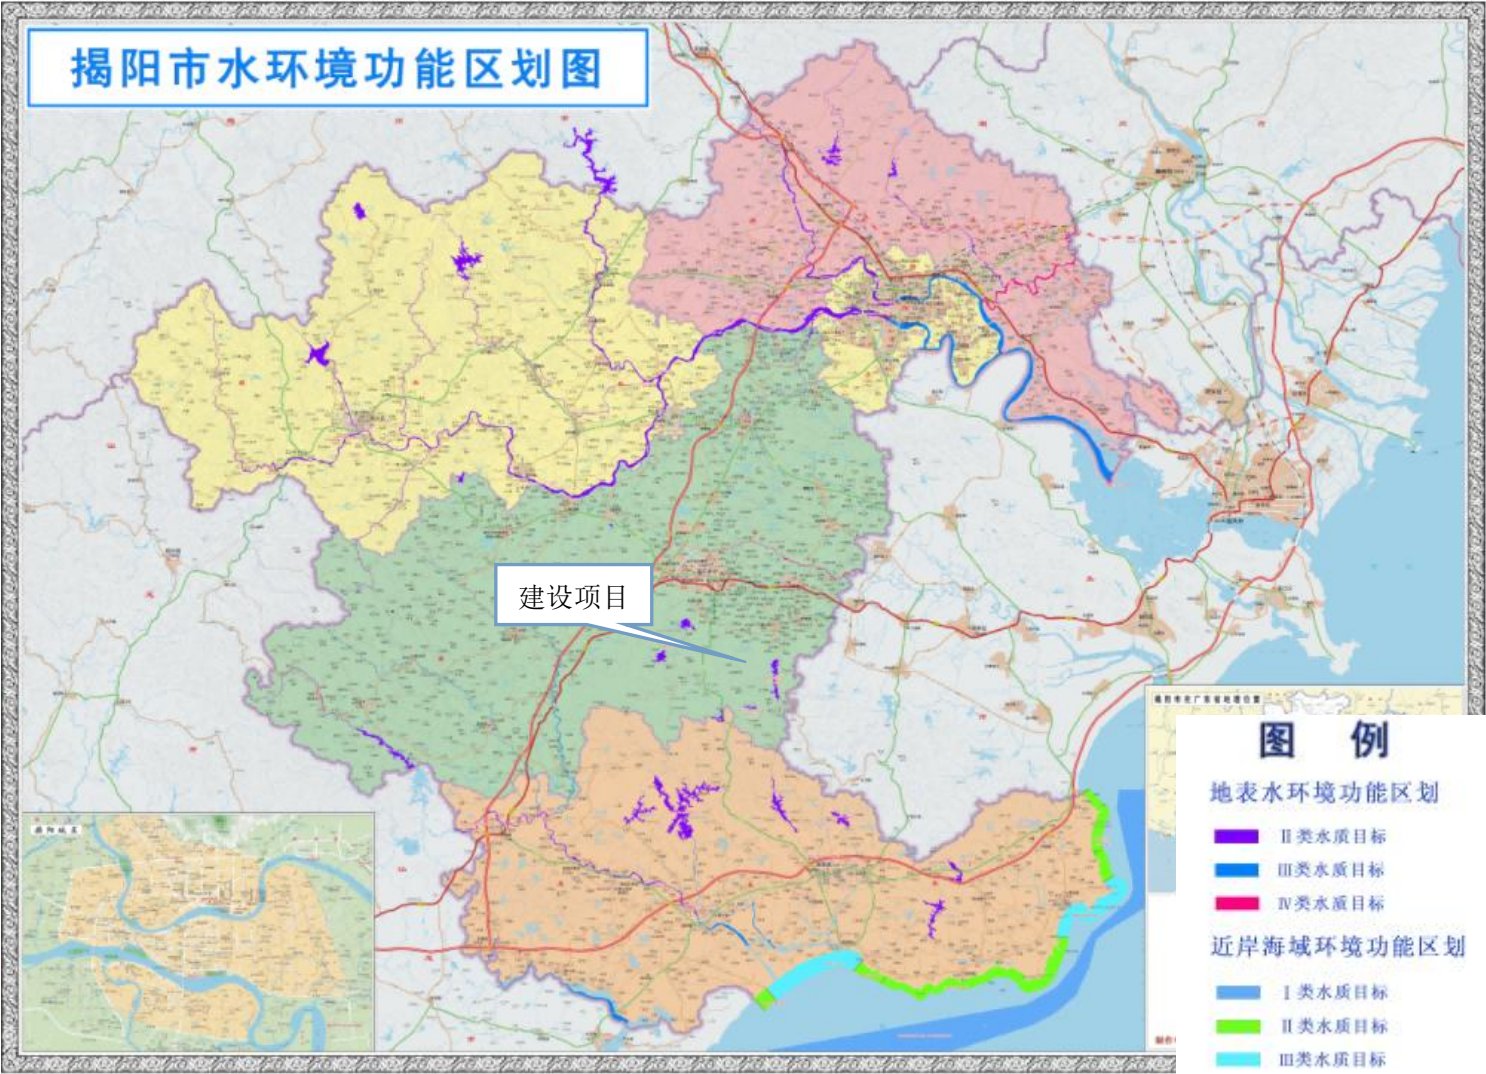


附图 10 揭阳市大气功能区划图

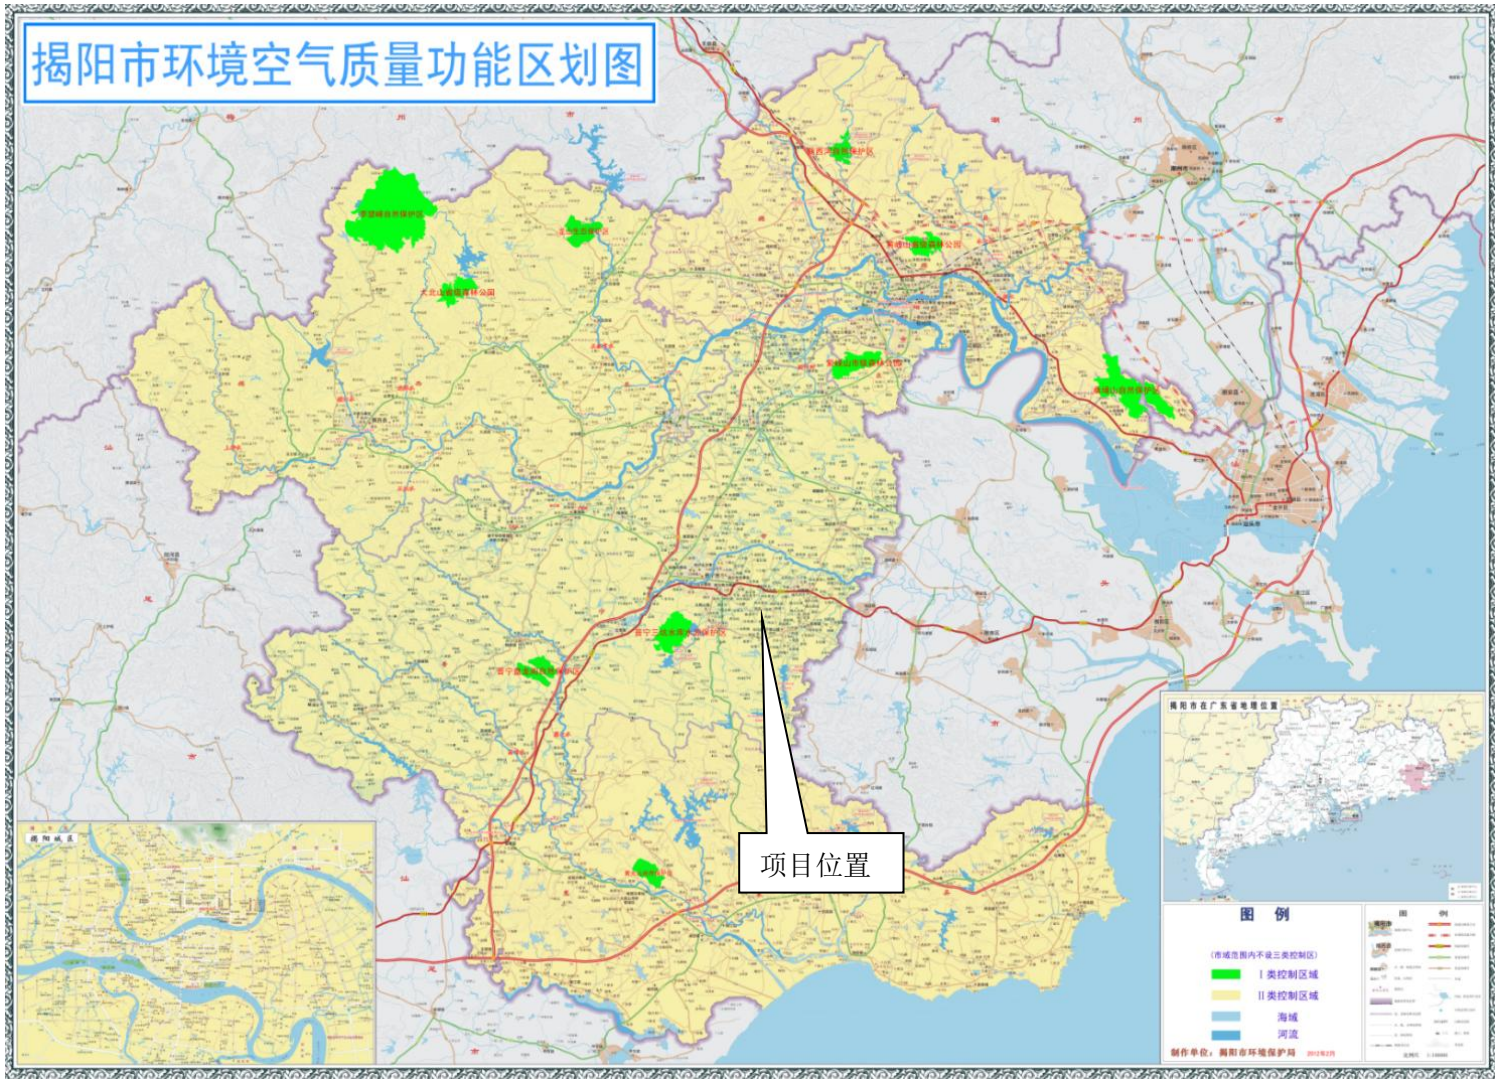

附图 11 揭阳市地下水功能区划图

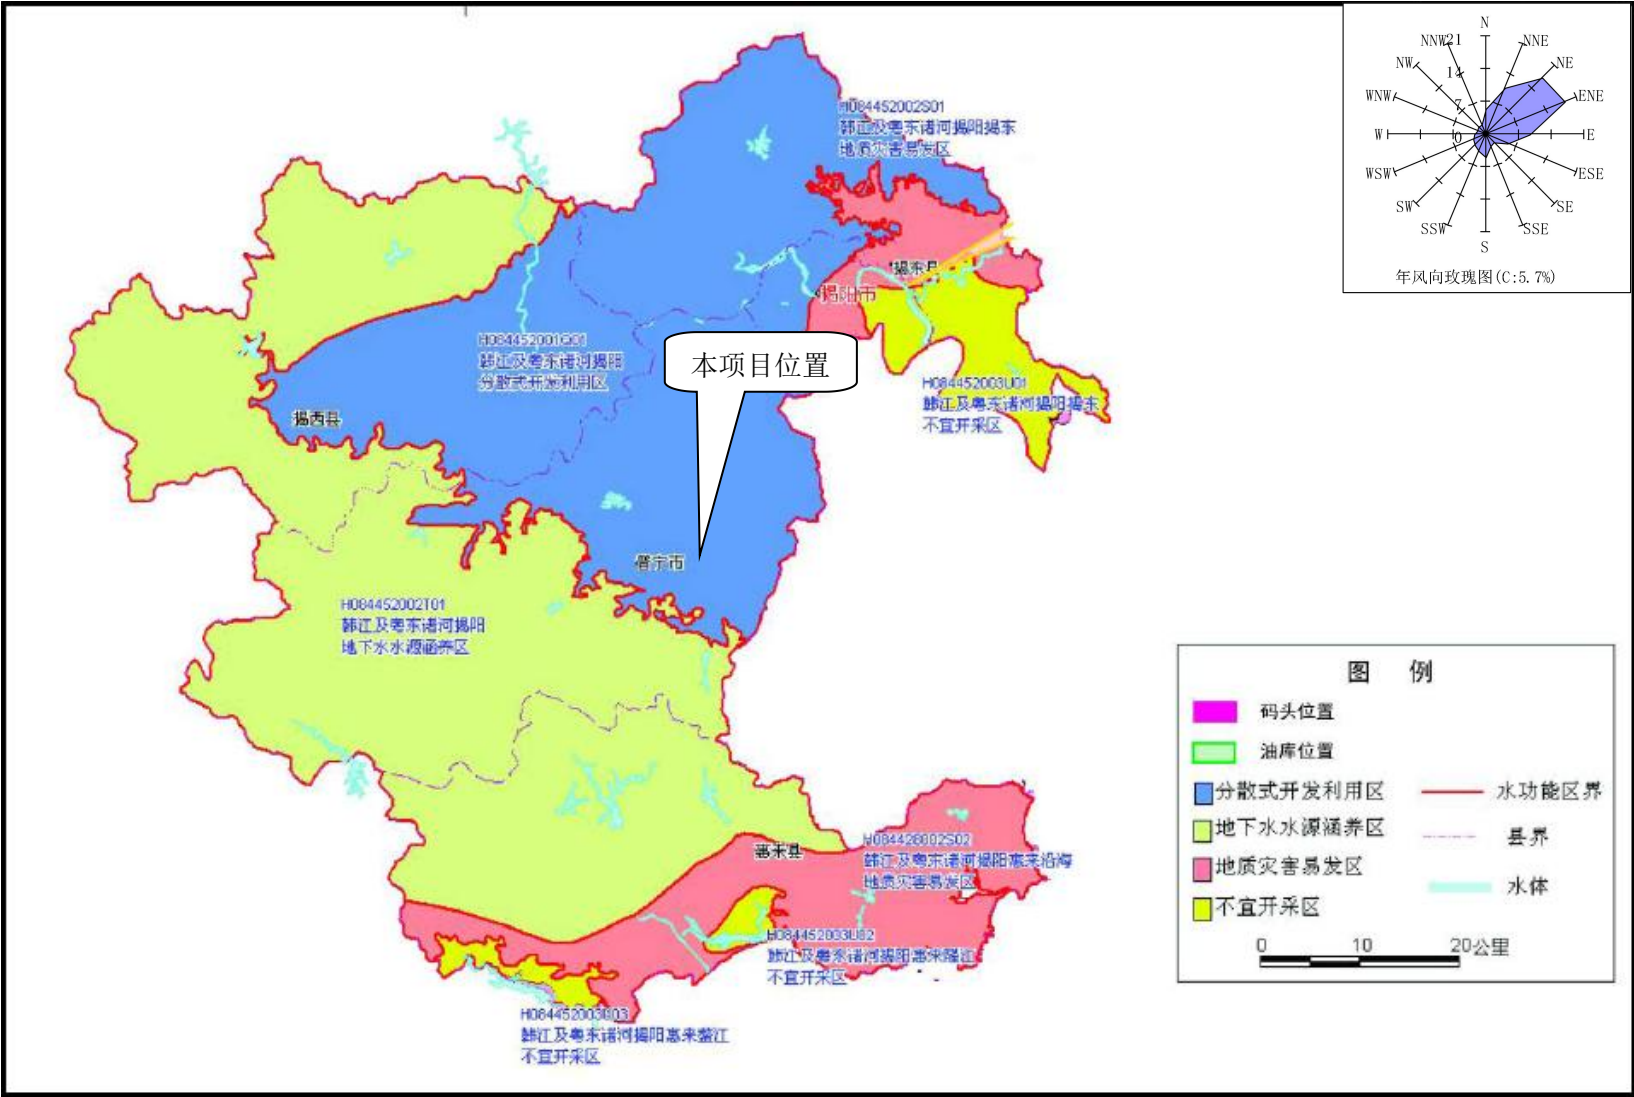

附图 12 普宁市声环境功能区划图

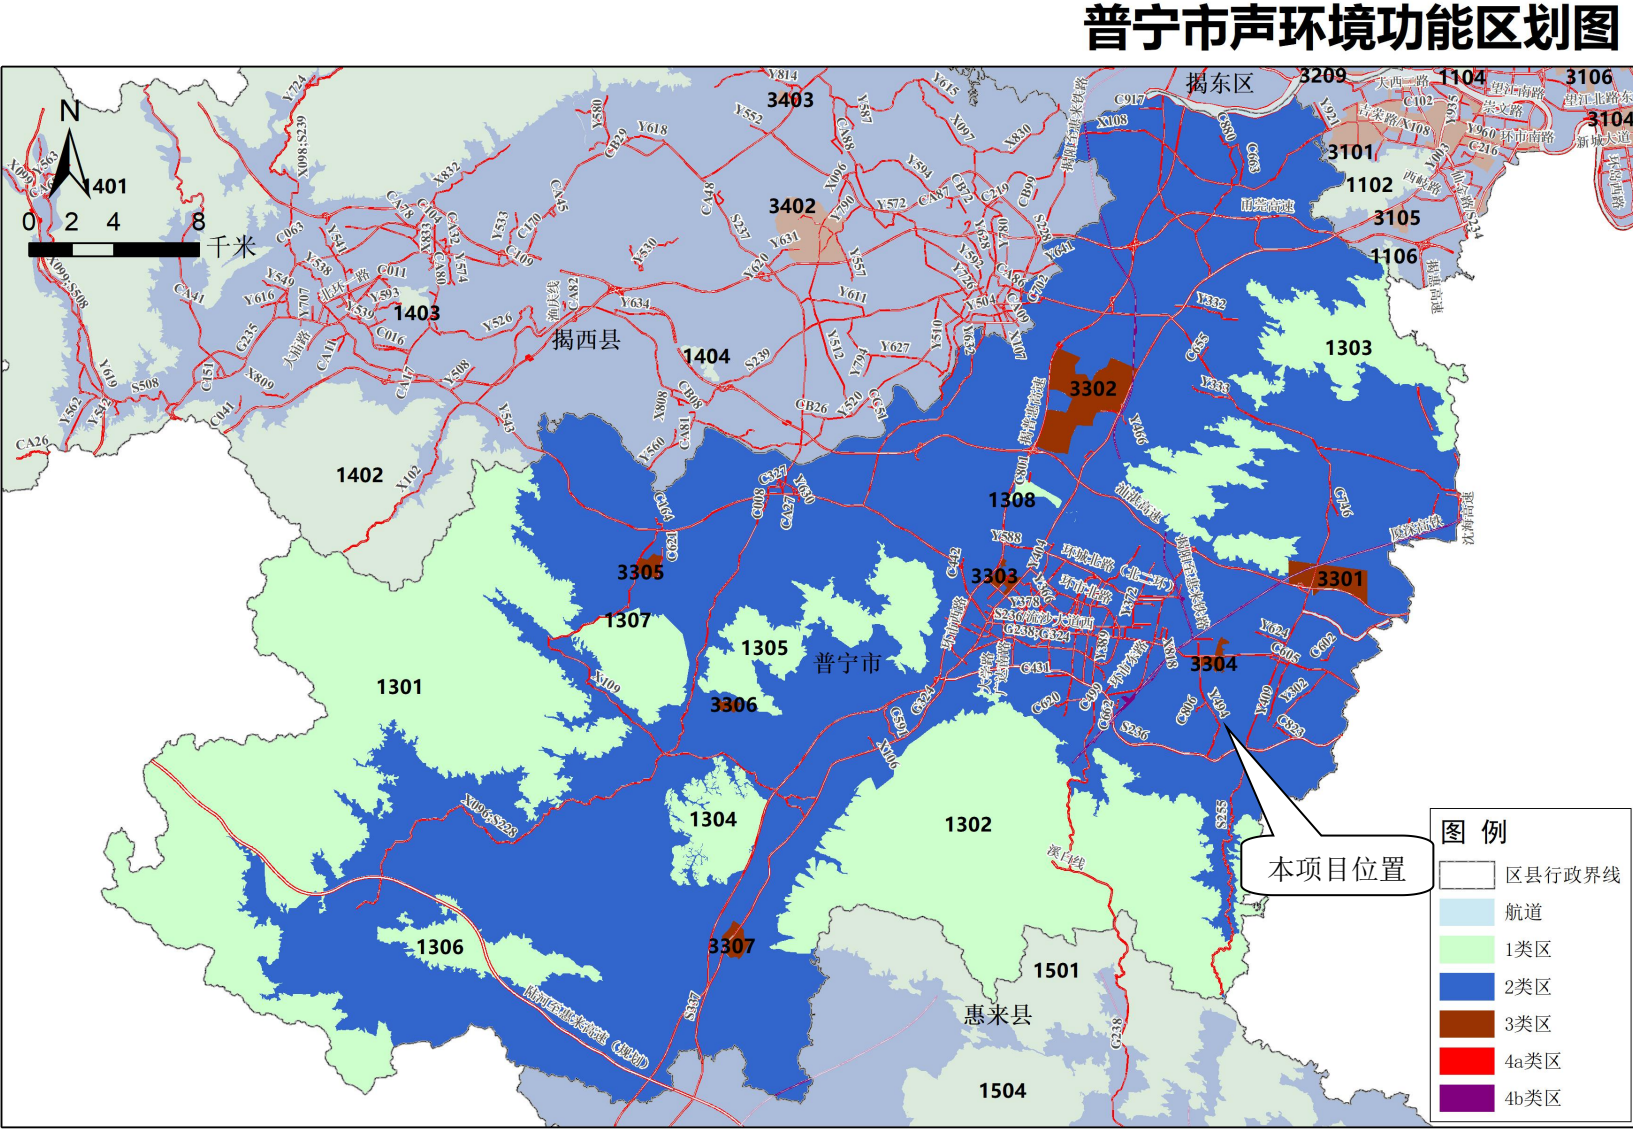

附图 13 普宁市占陇镇污水处理厂服务范围



附图 14 四至现状照片



东面荒地



南面厂房



西面厂房



北面厂房

附图 16 环评公示截图

建设项目公示与信息公开 > 环评报告公示 > 普宁市下梁山金亿达纺织加工厂锅炉改建项目环境影响评价

发帖 复制链接 返回 编辑 移动 删除

[广东] 普宁市下梁山金亿达纺织加工厂锅炉改建项目环境影响评价

138****5758 发表于 2025-10-15 10:06

普宁市下梁山金亿达纺织加工厂委托东莞启霖环保有限公司对普宁市下梁山金亿达纺织加工厂锅炉改建项目进行环境影响评价工作，目前环评工作正在进行当中。根据国家环保部办公厅签发关于《建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行)》规定，现将该项目的环评信息、环评报告表全本向公众公开，以便了解社会公众对本项目建设的态度及本项目环境保护方面的意见和建议。

(1) 建设项目名称及概要

项目名称: 普宁市下梁山金亿达纺织加工厂锅炉改建项目

项目地址: 揭阳市普宁市下梁山镇西山村工业区环西路西侧

项目建设内容: 项目增加投资80万元，环保投资20万元，拟在现有锅炉房位置，拟将现有用于供热的1台5t/h的燃天然气锅炉停用，改建为1台5t/h的燃生物质成型燃料导热油专用锅炉，同时配套相应的烟气治理设施，改建后项目现有产品种类、产能产量、锅炉使用方式等均不发生变化。

(2) 建设单位的名称和联系方式

单位名称: 普宁市下梁山金亿达纺织加工厂

联系人: 何汉龙

联系电话: 15347511466

通讯地址: 普宁市下梁山镇西山村工业区环西路西侧

(3) 承担评价工作的编制主持人的名称和联系方式

单位名称: 东莞启霖环保有限公司

联系人: 周文嘉

地址: 广东省东莞市长安镇长安青南路286号1307室、1308室 (集群注册)

(4) 环境影响评价的工作程序和主要内容

工作程序:

资料收集→现场踏勘及初步调查→工程分析→现状调查与监测→环境影响预测分析→环保措施分析→报告表编制→上报评审

工作内容:

①当地社会经济资料的收集和调查;

②项目工程分析、污染源强的确定;

③水、气、声环境现状调查和监测;

④水、气、声、固废环境影响评价;

⑤结论。

(5) 征求公众意见的主要事项

①公众对本项目建设方案的态度及所担心的问题;

②对本项目产生的环境问题的看法;

③对本项目污染物处理处置的建议。

(6) 公众提出意见的主要方式

主要方式: 公众可通过电话、传真、电子邮件或邮递等方式联系建设单位或环境影响评价单位，提出本项目建设的环境保护方面的意见，供建设单位和环评单位在环评工作中采纳和参考。

附件1: 普宁市下梁山金亿达纺织加工厂锅炉改建项目.pdf 25.9 MB, 下载次数 0

138****5758

R3 474/500

32

主题

0

回复

498

云贝

项目名称

普宁市下梁山金亿达纺织加工厂锅炉改建项目

项目位置

广东-揭阳-普宁市

公示状态

公示中

公示有效期

2025.10.15 - 2025.10.29

周边公示 [424]

广东-揭阳-普宁市 收起

公示中

普宁市大坝运通线材厂 (个体工商户) 年产4000吨铜锌合金线材建设项目环境影响评价

公示中

普宁市大坝新忠合铜材加工厂 (个体工商户) 年产3200吨铜锌合金线材建设项目环境影响评价

项目位置

广东-揭阳-普宁市

公示状态

公示中

公示有效期

2025.10.15 - 2025.10.29

周边公示 [424]

广东-揭阳-普宁市 收起

公示中

普宁市大坝运通线材厂 (个体工商户) 年产4000吨铜锌合金线材建设项目环境影响评价

公示中

普宁市大坝新忠合铜材加工厂 (个体工商户) 年产3200吨铜锌合金线材建设项目环境影响评价

公示中

普宁市占陇荣泰隆织布厂锅炉改建项目环境影响评价

公示中

普宁市流沙胡文生织布厂锅炉改建项目环境影响评价

公示中

普宁市良泰纺织有限公司锅炉改建项目环境影响评价公示

下一页 第 1 页

附件 1 委托书

委 托 书

东莞启霖环保有限公司：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《广东省建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等建设项目环境管理的有关规定和要求，兹委托贵公司对我单位普宁市下架山金亿达纺织加工厂锅炉改建项目进行环境影响评价工作，望贵公司接到委托后，按照国家有关环保要求尽快开展该项目的评价工作。

特此委托。

委托方：普宁市下架山金亿达纺织加工厂（盖章）



2025年7月5日

附件 2 营业执照

			
统一社会信用代码 92445281MA537UKB6B		营业执照	
		 扫描二维码登录“ 国家企业信用信息公示系统”了解更 多登记、备案、许 可、监管信息。	
(副 本) (副本号:1-1)			
名 称	普宁市下架山金亿达纺织加工厂	组 成 形 式	个人经营
类 型	个体工商户	注 册 日 期	2019年05月08日
经 营 者	何汉龙	经 营 场 所	普宁市下架山镇西山村工业区环西路西侧
经 营 范 围	加工: 织巾, 布料起绒。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。)		
		登 记 机 关	
		2019 年 5 月 8 日	

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

附件 4 厂房租赁合同

租赁协议书

发包方（简称甲方）：普宁市光彩制衣厂
负责人：杨钊煜

承包方（简称乙方）：普宁市下架山金亿达纺织加工厂

经甲乙双方协商一致同意，特订立如下协议，供双方共同遵守执行。

第一条：承租标的物

甲方同意将位于普宁市光彩制衣厂土地东至公路，西至老胡厂房，南至圆通围墙，北至食品空地，大约约 17 亩承租给乙方使用，设备厂房由乙方负责投入。

第二条：承租期限

甲方将厂房土地承租给乙方经营的期限为 8 年，即 2019 年 12 月 1 日起 2027 年 9 月 30 日止。承租期满本协议自行解除。

第三条：承租款及支付方式

1、甲方将厂房土地承租给乙方使用的承租款每年为人民币陆拾捌万元整（¥680000 元）。

2、乙方在签订本协议之日起 5 天内应将先交租金 20 万，余款在 2020 年 3 月 31 日前交清给甲方，每年租金必须在 6 月 30 日上半年度承租金 34 万元一次性交付给甲方，下半年度承租金 34 万元必须在 11 月 30 日前一次性交付给甲方，以此类推。

第四条：生产经营管理规定

1、该厂房土地生产经营管理由乙方自主经营、自负盈亏、独立核算、风险自担。

2、乙方承租该厂房土地期间，应有关政府部门要求自行配套处理。

第五条：特别约定

1、该厂房土地主体及设施如需改建的应经甲方同意乙方方可施工，改建一切费用由乙方负责。

2、承租期限满，乙方在该厂房的装修、安装的水、电及配套设施等均归属乙方所有。生产设备归乙方所有。

3、乙方在承租期间，未经甲方同意，不得转租给他人或供他人使用，否则甲方有权作出单方决定。

4、乙方在承租期间，对外所发生的一切债务均由乙方自负，概与甲方无关。

第六条：安全责任归属

在承包期间，乙方应合法经营。如有出现违法经营行为的，由此所造成的一切经济责任及法律责任均由乙方自负。

第七条：期满移交原则

承租期间满，乙方应承诺将其所承租的该厂房室内装修水电及配套设施归属还乙方所有。有故意拖延搬迁的，甲方有权单方决定将该厂房土地收回，如有造成损失的，责任概由乙方自负。

第八条：争议解决办法

1、协议在执行期间，若有未尽事宜，经双方协商后可订立补充协议，与本

协议具有同等法律效力。

2、甲、乙双方在执行本协议期间，若有出现争议事项，双方应本着互相互让的友好态度协商解决，协商不成的，任一方有权选择承租标的物所在地法院起诉。

第九条：违约责任

1、甲、乙双方均应严格遵守本协议的各项规定，如有一方违约，违约方应赔偿守约方的一切经济损失。

第十条：优先承租权

承租期满，甲方要将该厂房地继续发租的，乙方要续租应提前一个月告知甲方，乙方在同等条件下有优先承租权，并重新签订承租协议。

第十一条：生效条款

本协议一式二份，自甲、乙双方签名及盖章之日起生效，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：



代表人（签名）：

刘杨

乙方（签名）：



代表人（签名）：

双方签订日期：2019年12月1日

揭阳市生态环境局文件

揭市环（普宁）审〔2022〕9 号

揭阳市生态环境局关于普宁市下架山金亿达纺织加工厂纺织品加工项目环境影响报告表的批复

普宁市下架山金亿达纺织加工厂：

你厂报批的由深圳市博誉环保科技有限公司编制的《普宁市下架山金亿达纺织加工厂纺织品加工项目环境影响报告表》（编号 b71ii8，以下简称“报告表”）等有关材料收悉，经研究，批复如下：

一、项目（项目代码：2111-445281-04-01-411882）位于普宁市下架山镇西山村工业区环西路西侧（地理坐标：E116° 14' 7.051"，N23° 15' 27.119"）。租用现有厂房从事布匹热定型加工，年加工纺织品 10000 吨。项目占地面积 11333.33 平方米，主要生产设备有定型机 5 台、开幅机 3 台、磨毛机 6 台、拉毛机 10 台等，配套 1 台 5t/h 燃天然气锅炉（详见“报告表”），总投资

500 万元，其中环保投资 50 万元。项目不涉及染色、印花、洗水等涉水及环境风险较大的生产工艺。

二、项目排污限期整改通知书：92445281MA537UKB6B001R，根据《普宁市固定污染源排污许可清理整顿和 2020 年排污许可发证登记工作实施方案》（揭市环（普宁）〔2020〕40 号）的规定，完善环评手续。

三、根据报告表的评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治、生态环境保护和环境风险防范措施，并确保各类污染物排放稳定达标和生态环境安全的前提下，我局原则同意报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和拟采取的环境保护措施。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、项目运营期应重点做好以下生态环境保护工作：

（一）按照“环保优先、绿色发展”的目标定位和循环经济、清洁生产理念，进一步优化生产工艺路线和选用先进设备，严禁使用不符合国家产业政策的生产设备，提高清洁生产水平，强化各生产环节的降耗措施，从源头减少污染物的产生量和排放量。

（二）严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环用水”的原则优化设置厂区给排水系统。项目没有生产废水排放，工艺废气治理产生的喷淋废水经过油水分离设施处理后回用不外排，作为定型烟气处理设施喷淋用水；无法循环回用的喷淋废水经收集后应交由有处理能力的单位进行清运处置。生活污水经三级化粪池预处理达标后排入市政污水管网，进入普宁市占陇污水处理厂进行深度处理。严格做好生产区、原

辅材料存放区、固体废物贮存场所、污水处理设施等的防渗防漏防腐措施，防止污染土壤、地下水及周边水体。

（三）严格落实大气污染防治措施。按照《广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引》（粤环办〔2021〕43号）的要求，做好项目挥发性有机物的有效治理工作。采用低（无）VOCs排放的原辅材料，并采用连续化、自动化生产工艺，减少挥发性有机物产生量。优化厂区布局，加强无组织排放源的控制和管理，最大限度减少废气无组织排放量。定型烟气经5套“喷淋+高压静电油（烟）雾净化工艺处理设施”处理后由5根不低于15米的排气筒达标排放；磨毛工序产生的废气集中收集后经布袋除尘器处理后达标排放；天然气锅炉配套低氮燃烧装置，燃烧烟气须经有效收集后并由1根排气筒引至高空达标排放（建议预留烟气末端脱硝治理设施）。各排气筒高度应符合相关标准要求。加强厂区外围废气无组织排放监测，及时掌握厂界外大气污染物变化动态。

（四）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，并采取有效的减振、隔声等降噪措施；做好设备的维护，保证其正常运行，确保厂界噪声达标排放。

（五）按照分类收集和综合利用的原则，妥善处理处置各类固体废物，防止造成二次污染。项目产生的一般工业固体废物在厂内采用库房或包装方式贮存，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等生态环境保护要求。工业固体废物应委托具有处置能力的单位进行运输、利用、处置，危险废物应委托具有危险废物处置资质的单位收集、处置，危险废物在厂内暂存及管理应

符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 年修改单的要求，并按国家和省有关规定落实工业固体废物申报登记等管理要求。

（六）强化环境风险防范和事故应急。对厂区进行优化布局，各生产单元应分区布置，厂区内落实雨污分流措施，并与周边管网衔接；加强化学品、危险废物等管理，建立健全环境事故应急体系，并与区域事故应急系统相协调。制定突发环境风险事故防范和应急预案并报生态环境部门备案，落实有效的事故风险防范和应急措施，设置足够容积的事故应急池，确保任何事故情况下废水不排入外环境，有效防止风险事故等造成环境污染，确保环境安全。

（七）严格落实各项污染源和生态环境监测计划。建立环境监测体系，完善监测计划，建立污染源管理台账制度，开展长期环境监测，保存原始监测记录，定期向公众公布污染物排放监测结果。如出现污染物排放超标情况，应立即查明原因并进一步采取污染物减排措施。

五、项目污染物排放应符合如下标准：

1、生活污水排放执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中的第二时段三级标准及普宁市占陇镇污水处理厂进水水质标准要求的较严者。

2、磨毛废气（颗粒物）排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表 2 中无组织排放监控浓度限值；定型废气中颗粒物排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限

值》（DB44/27-2001）表 2 中二级标准以及无组织排放监控浓度限值，定型废气中的总 VOCs 参照执行广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）II 时段标准以及表 2 的无组织排放监控点浓度限值（排气筒高度达不到高于周边 200m 半径范围的最高建筑物 5m 以上，颗粒物、总 VOCs 最高排放速率按照 50% 执行）；厂区内 VOCs 无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表 A.1 厂区内 VOCs 无组织特别排放限值；天然气锅炉烟气执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表 2 新建锅炉大气污染物排放浓度限值中的燃气锅炉标准，其中氮氧化物排放执行《广东省生态环境厅关于 2021 年工业炉窑、锅炉综合整治重点工作的通知》（粤环函〔2021〕461 号）中规定的排放限值（全省新建燃气锅炉氮氧化物达到 50 毫克/立方米）。

3、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准。

六、项目大气污染物排放总量控制指标为： $\text{NO}_x \leq 0.495\text{t/a}$ 、 $\text{VOCs} \leq 0.130\text{t/a}$ ， NO_x 总量来源于普宁市鹏泰实业有限公司锅炉注销项目， VOCs 总量来源于普宁市南盛塑料制品有限公司关停项目。

七、你单位应对《报告表》的内容和结论负责。项目在《报告表》编制、审批申请过程中若有虚报、瞒报等违法情形，须承担由此产生的一切责任。

八、项目建设必须严格执行环保设施与主体工程同时设计、

同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。工程建成后，应按规定办理排污许可手续后方可投入试生产，应经环保验收合格方可投产。

九、你单位应建立畅通的公众参与平台，按规定及时公开相关环境信息，并及时解决好有关问题，切实保护公众环境权益。

十、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批项目的环境影响评价文件。

十一、项目建设涉及发改（包括节能审查）、用地、消防等许可事项，应遵照相关法律法规要求到相应的行政主管部门办理有关手续。

十二、建设单位必须严格遵守环保法律法规的有关规定，自觉接受生态环境部门的监督管理。



抄送：普宁市下架山镇人民政府，深圳市博誉环保科技有限公司。

揭阳市生态环境局普宁分局

2022年1月7日印发

普宁市下架山金亿达纺织加工厂纺织品加工项目

竣工环境保护验收意见

2023年5月27日,普宁市下架山金亿达纺织加工厂组织验收监测单位粤珠环保科技(广东)有限公司等单位及专业技术专家组成了验收工作组,根据普宁市下架山金亿达纺织加工厂纺织品加工项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》,严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收,验收组针对项目竣工环境保护验收废水、废气、噪声、固废存在问题提出了整改意见,建设单位根据验收组提出的整改意见对项目进行整改,并于2023年10月15日形成验收意见如下经认真研究讨论,形成验收意见如下:

一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

普宁市下架山金亿达纺织加工厂位于普宁市下架山镇西山村工业区环西路西侧(116°14'7.051"E, 23°15'27.119"N),总占地面积为11333.33 m²,总建筑面积8590 m²。项目计划总投资100万元,其中环保投资15万元,主要从事从事布匹热定型加工,年加工纺织品10000吨。项目分期建设,年加工纺织品10000吨,实际总投资500万元,其中环保投资为50万元。

项目每天一班制,每班工作8小时,全年工作300天。员工总人数100人。

主要生产设备见下表(项目主要生产设备一览表)

主要设备一览表

序号	名称	单位	环评设计数量(台/套)	实际数量(台/套)	备注
1	开幅机	台	3	3	
2	磨毛机	台	6	6	
3	拉毛机	台	10	10	
4	定型机	台	5	5	

5	包装机	台	4	4	
6	冷却塔	台	5	5	
7	空压机	台	1	1	
8	天然气锅炉	台	1	1	

(二) 建设过程及环保审批情况

环保审批情况：普宁市下架山金亿达纺织加工厂于 2021 年委托深圳市博誉环保科技有限公司编制环境影响报告表，于 2022 年 1 月 7 日取得揭阳市生态环境局普宁分局的建设项目批复（揭市环（普宁）审[2022]9 号）。并在 2022 年 2 月已领取全国排污许可证（许可证编号：92445281MA537UKB6B001R）。现根据环评报告及全国排污许可证做为依据进行验收。

(三) 投资情况

项目实际总投资 500 万元，其中环保投资 50 万元。

(四) 验收范围

本次验收的范围为项目的建设内容及配套建设的环境保护设施等。具体验收范围见下表。

表 1 项目验收内容情况

	环评及其批复情况	实际落实情况
建设内容 (地点、 规模、性 质等)	项目(项目代码:2111-445281-04-01-290167) 位于普宁市下架山镇西山村工业区环西路西侧(东经 116°14'7.051", 北纬 23°15'27.119")。租用现有厂房从事布匹定型加工,年定型加工布匹 10000 吨。项目占地面积 11333.33 平方米,建筑面积 8590 平方米,主要生产设备有定型机 5 台、开幅机 3 台、磨毛机 6 台、拉毛机 10 台、包装机 4 台、5t/h 燃天然气锅炉 1 台、冷却塔 5 台、空压机 1 台(详见“报告表”),总投资 500 万元,其中环保投资 50 万元。项目不涉及染色、印花、前处理等涉水及环境风险较大的生产工艺。	普宁市下架山金亿达纺织加工厂位于普宁市下架山镇西山村工业区环西路西侧(东经 116°14'7.051", 北纬 23°15'27.119")。总占地面积为 11333.33 m²,总建筑面积 8590 m²,主要生产设备:定型机 5 台、开幅机 3 台、磨毛机 6 台、拉毛机 10 台、包装机 4 台、5t/h 燃天然气锅炉 1 台、冷却塔 5 台、空压机 1 台,主要从事布匹的定型加工,项目分期建设,年定型加工布匹 10000 吨,项目实际总投资 500 万元,其中环保投资 50 万元。

污染防治 设施和措 施	废水：项目设有生产废水排放，工艺废气治理产生的喷淋废水经过油水分离设施处理后回用不外排，作为定型烟气处理设施喷淋用水；无法循环回用的喷淋废水经收集后应交由有处理能力的单位进行清运处置。生活污水经三级化粪池预处理达标后排入市政污水管网，进入普宁市占陇污水处理厂进行深度处理。	废水：本项目喷淋废水经自建污水处理设施处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中的“洗涤用水”水质标准后回用于喷淋工序，不外排。生活污水经三级化粪池处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及普宁市占陇污水处理厂进水水质要求较严者后排入市政排污管网。
	废气：加强无组织排放源的控制和管理，最大限度减少废气无组织排放量。项目天然气燃烧拟采用低氮燃烧技术，定型烟气经收集后，采用喷淋+高压静电油(烟)雾净化工艺处理设施处理后分别由3根不低于25米的排气筒达标排放；磨毛工序产生的纤尘经收集后通过布袋除尘器处理达标排放。	废气：加强大气污染物排放控制。项目天然气燃烧拟采用低氮燃烧技术，定型烟气经收集后，采用喷淋+高压静电油(烟)雾净化工艺处理设施处理，最后都通过排气筒高空排放。磨毛工序产生纤尘颗粒物经布袋除尘器处理为无组织排放。
	项目加强车间和设备的隔声降噪，对机械设备安装减震垫圈，机械设备加强维修保养，适时添加润滑油防止机械磨损等措施，即可确保对周边声敏感影响较小。同时采取下列治理措施： ①、选用新型的低噪设备，对设备设置采取合适地降噪、减震措施。 ②、加强设备的维修保养，适时添加润滑剂防止设备老化，使设备处于良好的运行状态，避免因不正常运行所导致的噪声增大。 ③、采用封闭车间隔声，集中消声、吸声。 ④、加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。 落实各项噪声治理措施，确保运营厂界外1米外噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，项目运营期产生的噪声不会对周围环境产生较大影响。	项目加强车间和设备的隔声降噪，对机械设备安装减震垫圈，机械设备加强维修保养，适时添加润滑油防止机械磨损等措施，即可确保对周边声敏感影响较小。同时采取下列治理措施： ①、选用新型的低噪设备，对设备设置采取合适地降噪、减震措施。 ②、加强设备的维修保养，适时添加润滑剂防止设备老化，使设备处于良好的运行状态，避免因不正常运行所导致的噪声增大。 ③、采用封闭车间隔声，集中消声、吸声。 ④、加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。 落实各项噪声治理措施，确保运营厂界外1米外噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，项目运营期产生的噪声不会对周围环境产生较大影响。
	项目生产过程中主要的固体废物为磨毛工序产生的纤尘、边角料、包装废料和容器、油水	项目生产过程中主要的固体废物为磨毛工序产生的纤尘、边角料、包装废料和容器、油水

	分离设施废油、沉渣污泥。 项目磨毛工序产生的纤尘、边角料收集后交由回收单位回收利用。项目产生的包装废料和容器、废油、沉渣污泥收集后交由有资质单位处置。	分离设施废油、沉渣污泥。 项目生产过程中产生的一般固体废物主要为纤尘、边角料、生活垃圾等；其中纤尘、边角料交由专业回收单位回收利用，生活垃圾交由环卫部门统一清运。废油、沉渣污泥等均属于危险废物，项目已与揭阳市裕鑫环保科技有限公司签订危废处理处置服务合同，交由揭阳市裕鑫环保科技有限公司处置；废包装容器交由广州德之兴新材料科技有限公司。
环境风险防范	完善项目环境风险防控。	项目已同时进行突发环境事件应急预案编制并备案，同时配备了必要的事故防范和应急设备。

二、工程变动情况

项目 2022 年取得的批复及全国排污许可证，项目分期建设，原环评报告设有 9 只定型机、3 个废气排放口，3 套废气处理设施，工程为 1 只定型机，1 个废气排放口，1 套废气处理设施，设备及产能相应减少，项目的生产工艺及污染防治措施均按环评报告表及审批要求建设，无重大变化。根据《纺织印染建设项目重大变动清单（试行）》，不属于重大变动，可纳入竣工环境保护验收管理。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目生产废水（喷淋废水）经厂内污水处理设施处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中的“洗涤用水”水质标准后回用于喷淋工序，不外排。生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和普宁市占陇污水处理厂纳污标准的较严者后，通过市政污水管网排入普宁市占陇污水处理厂深度处理后排入练江。

（二）废气

本项目废气包括定型废气、磨毛粉尘。

废气：定型机燃烧装置配套低氮燃烧装置，燃烧烟气和定型废气通过喷淋+高压静电油（烟）雾净化工艺处理，最后都通过排气筒高空排放，其中颗粒物、氮氧化物和二氧化硫排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表 2 中二级标准以及无组织排放监控浓度限值；定型废气中的 VOCs 参照执行广

东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44814-2010）II时段标准以及表 2 的无组织排放监控点浓度限值。

厂区内 VOCs 无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表 A.1 厂区内 VOCs 无组织特别排放限值。

磨毛工序产生的颗粒物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表 2 中无组织排放监控浓度限值。

（三）噪声

本项目所产生的噪声主要为生产设备、辅助设备运行时产生的噪声，通过消声、减震，并选用低噪声设备，设置减振垫等处理措施后，边界噪声可达标，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。

（四）固废

项目生产过程中主要的固体废物为磨毛工序产生的纤尘、边角料、包装废料和容器、油水分离设施废油、沉渣污泥。

项目生产过程中产生的一般固体废物主要为纤尘、边角料、生活垃圾等；其中纤尘、边角料交由专业回收单位回收利用，生活垃圾交由环卫部门统一清运。废油、沉渣污泥等均属于危险废物，项目已与揭阳市裕鑫环保科技有限公司签订危废处理处置服务合同，交由揭阳市裕鑫环保科技有限公司处置；废包装容器交由广州德之兴新材料科技有限公司。

（五）其他环境保护设施

环境风险防范：项目能做好对车间、废气治理设施、危废间等的地面硬化、防渗、防漏工作，可以有效地防止对地下水造成污染，编制突发环境事件应急预案，同时配备了必要的事故防范和应急设备，可以有效防止风险事故等造成的环境污染。

（六）总量控制

本项目 VOCs 排放量为 0.088 吨/年、氮氧化物排放量为 0.038 吨/年；符合揭阳市生态环境局总量控制要求。

四、环境保护设施验收监测结论

项目主要环保设施有废水处理设施（油水分离设施），废气处理设施（喷淋+静电装置），噪声隔声降噪措施等。建设单位安排专门的环境安全管理人员对上述环保设施定期维护，各环保设施均正常运行。

粤珠环保科技（广东）有限公司于2023年5月18日~19日连续两日对本项目进行了现场监测，验收期间，项目试运行生产，主要设备均处于正常工作状态，工况负荷达到80%以上，根据验收监测报告，主要结果如下：

1、生活废水经三级化粪池处理后，由市政污水管网收集后排入普宁市占陇污水处理厂。生产废水（喷淋废水）经厂内污水处理设施处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中的“洗涤用水”水质标准后回用于喷淋工序，不外排。

2、根据项目检测报告，燃烧烟气和定型废气中颗粒物、氮氧化物和二氧化硫达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）、定型废气中的VOCs达到《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44814-2010）；厂区内VOCs无组织达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。磨毛工序产生的颗粒物达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）。

3、噪声排放符合《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4、固废

项目生产过程中产生的一般固体废物主要为纤尘、边角料、生活垃圾等；其中纤尘、边角料交由专业回收单位回收利用，生活垃圾交由环卫部门统一清运。废油、沉渣污泥等均属于危险废物，项目已与揭阳市裕鑫环保科技有限公司签订危废处理处置服务合同，交由揭阳市裕鑫环保科技有限公司处置；废包装容器交由广州德之兴新材料科技有限公司。

5、总量控制

本项目VOCs排放量为0.088吨/年、氮氧化物排放量为0.038吨/年；符合揭阳市生态环境局总量控制要求。

综上，本项目环境保护设施调试效果较好。

五、工程建设对环境的影响

根据验收监测结果可知，项目废水、废气、噪声均能满足验收标准要求，固体废物环保设施基本落实了环评及其批复文件的要求，对环境影响较小。

六、验收结论

根据《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评[2017]4号）、《关于转发环境保护部<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的函》（粤环函（2017）1945号），验收组经现场检查并审阅有关资料，经认真讨论，验收组认为建设项目环保设施基本落实了环评及其审批的要求，同意该项目通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

1、切实做好项目的环境保护管理工作，加强各项环保设施的日常维护与管理，确保处理设施正常运行，落实生产废水回用措施，确保生产废水全部回用不外排，废气、生活污水、噪声等各项污染物持续稳定达标排放；按照“资源化、减量化、再利用”的原则做好固体废物的综合利用和处理处置工作，并做好危险废物的收集、分类贮存、合法转移工作及相应的台账管理工作，确保不造成二次污染。




2、按照《关于转发环境保护部<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的函》（粤环函（2017）1945号）要求，及时主动公开竣工环保验收信息，完成全国建设项目竣工环境保护验收信息平台信息录入。

3、项目厂房属于租用厂房，建议建设单位拆除厂区内与本项目无关的设备和设施，尽快清理厂区内杂物等。

宁


八、验收人员信息

验收组成员名单

	单位	职务/职称	电话	签名
业主单位	普宁市下架山金亿达纺织加 工厂	总经理	15347514888	
验收监测单位	粤珠环保科技(广东)有限公 司	工程师	13827834892	谢楚翔
环保设施施工单 位		工程师	15392295136	邓赫明
专家		高级工程 师	13828165033	
专家		高级工程 师	13580208686	
专家			13376533288	

普宁市下架山金亿达纺织加工厂

2023年10月22日



附件 6 排污许可证及执行报告情况



排污许可证

证书编号：92445281MA537UKB6B001R

单位名称：普宁市下架山金亿达纺织加工厂
注册地址：普宁市下架山镇西山村工业区环西路西侧
法定代表人：何汉龙
生产经营场所地址：普宁市下架山镇西山村工业区环西路西侧
行业类别：纺织业，锅炉
统一社会信用代码：92445281MA537UKB6B
有效期限：自 2025 年 07 月 16 日至 2030 年 07 月 15 日止



发证机关：（盖章）揭阳市生态环境局
发证日期：2025 年 07 月 16 日



中华人民共和国生态环境部监制
揭阳市生态环境局印制

执行报告网址:

https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=edbdce04bc264e7daac54d0f69e5617f

执行报告

报告类型	报告期	执行报告
季报	2025年第3季度季报表	执行报告文档
季报	2025年第2季度季报表	执行报告文档
季报	2025年第1季度季报表	执行报告文档
年报	2024年年报表	执行报告文档
季报	2024年第4季度季报表	执行报告文档
季报	2024年第3季度季报表	执行报告文档
季报	2024年第2季度季报表	执行报告文档
季报	2024年第01季度季报表	执行报告文档
年报	2023年年报表	执行报告文档
季报	2023年第04季度季报表	执行报告文档
季报	2023年第03季度季报表	执行报告文档
季报	2023年第02季度季报表	执行报告文档
季报	2023年第01季度季报表	执行报告文档
年报	2022年年报表	执行报告文档
季报	2022年第04季度季报表	执行报告文档
季报	2022年第03季度季报表	执行报告文档

附件 7 生物质燃料检验报告



新沙港煤炭检测中心

产品名称 (型号、规格)	生物质颗粒		编号	35034
送样单位	广东欣衡生物环保股份有限公司		送样日期	2025. 4. 21
来样方式	送检		验收日期	2025. 4. 21
检验依据	GB/T211-2017 GB/T212-2008 GB/T213-2008 GB/T214-2007			
检 验 结 果	检验项目		单位	检验结果
	全水分	Mt	%	6.7
	内水	Mad	%	2.18
	收到基挥发分	Var	%	71.13
	收到基灰分	Aar	%	3.21
	空气干燥基固定碳	FCad	%	21.18
	焦渣特征	CRC	—	2类
	发热量	Qnet,ar	MJ/kg	17.15
			(kcal/kg)	4045
		Qgr,ad	MJ/kg	17.73
(kcal/kg)			4355	
备注	只对来样负责			

检验员：杨佳





中科检测技术服务(广州)股份有限公司
CAS Testing Technical Services (GuangZhou) Co.,Ltd.

检测报告

委托单位: 普宁市镁境生物质燃料有限公司

受检单位: 普宁市镁境生物质燃料有限公司

样品名称: 生物质压块

检测性质: 委托送检

委托编号: GXH25020753

报告日期: 2025 年 03 月 14 日

报告有效期: 一年

编辑: 郑沐琳

审核: 何志昆

批准: 李少

盖章: 检验检测专用章

地址: 广州市黄埔区莲花硯路 8 号
电话: 400-133-6008

邮箱: atc@gic.ac.cn
网址: www.cas-test.com

报告编号: GXH25020753B

日期: 2025/03/14

检测结果:

样品编号: GXH25020753

报告编号: GXH25020753B

样品名称: 生物质压块

委托单位: 普宁市镁境生物质燃料有限公司

受检单位: 普宁市镁境生物质燃料有限公司

样品数量: 1 袋

检测日期: 2025.02.27-2025.03.14

样品状态: 固体

报告日期: 2025.03.14

检测项目	检测方法	单位	检测结果
*密度	DB44/T 1052-2018 《工业锅炉用生物质成型燃料》	g/cm ³	1.26
*抗碎强度 (A _{s+3})		%	95.5
*截面尺寸		mm	8.50
*长度		mm	49.16
水分 (M _d)		%	4.2
灰分 (A _d)		%	3.4
挥发分 (V _{ad})		%	90.3
全硫 (S _{t,d})		%	0.09
氮 (N _d)		%	4.1
干燥基氮含量 Cl _d		%	0.67
干燥基高位发热量 (Q _{gr,d})		J/g	17218
收到基低位发热量 (Q _{net,var})		J/g	15544

***** 接下页 *****

样品图片



***** 报告结束 *****

声 明

1. 本报告由中科检测技术服务(广州)股份有限公司(以下简称本公司)出具。
2. 本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 本报告无审核人、批准人签字无效。
4. 本报告涂改增删无效。
5. 未经本公司书面许可不得部分复制本报告(全部复制除外)。
6. 本报告仅对测试样品负责。
7. 对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五天内向本公司提出,逾期将自动视为承认本报告。
8. 委托方对其送检样品及信息的准确性、真实性和完整性负责,引起的纠纷由委托方承担。
9. 本公司对报告的相关信息保密,未经委托方同意,本公司不得就报告内容向第三方讨论或披露。基于法律、法规、判决、裁定(包括按照传票、法院或政府处理程序)的要求而需披露的除外。
10. 本报告得出的数据或结论是基于特定的时间、特定的方法以及特定的适用标准对测试样品特征、成份、性能或质量进行的描述,采用不同的方法和标准、在不同的环境条件下对样品进行测试有可能得出不同的结论。
11. *表示该项目是在本公司天河实验室进行测试。
12. 相关项目不在资质认定范围内,数据结果仅作为科研、教学或内部质量控制之用。
13. 由于本公司的原因导致需要对报告内容进行更改的,本公司应当重新为委托方出具报告,并承担更改报告产生的费用,委托方向本公司交还原报告。由于委托方自身的原因导致需要对报告内容进行更改的,委托方应当向本公司提出修改申请。经本公司审核同意予以重新出具报告的,相关费用由委托方承担,委托方向本公司交还原报告。

附件 8 污染源现状监测报告



202119125645

检测 报 告

报告编号: QD20241121U1

项目名称: 普宁市下架山金亿达纺织加工厂

委托单位: 普宁市下架山金亿达纺织加工厂

检测类别: 废气、噪声

检测类型: 委托检测

报告日期: 2024 年 11 月 26 日

广东乾达检测技术有限公司


(检测专用章)

第 1 页 共 8 页

检 测 报 告

报告编号: QD20241121U1

编 写: _____
审 核: _____
签 发: _____
签发日期: 2024 年 11 月 26 日



报告说明:

- 一、本公司保证检测的公正性、准确性、科学性和规范性, 对检测的数据负责, 并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
- 二、本公司的采样程序按国家有关技术标准、技术规范或相应的检验细则的规定执行。
本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责。
- 三、除客户特别申明并支付样品管理费, 所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
- 四、本报告无编制人、审核人、签发人签名, 涂改或未盖本公司检验检测报告专用章、骑缝章和 CMA 章均无效。
- 五、未经本公司书面同意, 不得部分复制报告、本报告未经同意不得作为商业广告使用。
- 六、对检测报告有异议, 请于收到检测报告之日起 10 日内向本公司提出, 逾期不予受理。
- 七、参考执行标准由客户提供, 其有效性由客户负责。

本机构通讯资料:

单位名称: 广东乾达检测技术有限公司
联系地址: 阳江市江城区安宁路福安街 25 号 6 楼
邮政编码: 529500
联系电话: 0662-3300144
传 真: 0662-3300144
电子邮件 (Email): qianda202011@163.com

第 2 页 共 8 页

一、检测任务

受普宁市下架山金亿达纺织加工厂委托，对普宁市下架山金亿达纺织加工厂的有组织废气、噪声进行常规检测。

二、检测概况

表 2 项目信息一览表

项目名称	普宁市下架山金亿达纺织加工厂
项目地址	普宁市下架山镇西山村工业区环西路西侧
采样日期	2024.11.21
采样人员	吕斯旻、代飞宇、李志明
生产工况	82%
分析日期	2024.11.21~2024.11.24
分析人员	吕斯旻、代飞宇、谢锐秋、陈雪莲

三、检测内容

表 3 检测项目信息一览表（1）

检测类别	检测点位	检测项目	采样方法及标准号	频次×天数	样品状态/特征
有组织废气	DA002 定型废气排放口 1	总 VOCs	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T16157-1996 及其修改单	1×1	样品完好 无破损
	DA003 定型废气排放口 2	总 VOCs		1×1	样品完好 无破损
	DA004 定型废气排放口 3	总 VOCs		1×1	样品完好 无破损
	DA005 定型废气排放口 4	总 VOCs		1×1	样品完好 无破损
	DA006 定型废气排放口 5	总 VOCs		1×1	样品完好 无破损
	DA007 锅炉废气排放口	氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、林格曼黑度		1×1	样品完好 无破损
噪声	厂界外西北面 1 米处 N1	厂界噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008	2×1	/
	厂界外东南面 1 米处 N2				
	厂界外东北面 1 米处 N3				

四、检测依据

表 4 检测方法、主要仪器及检出限一览表（1）

检测类别	检测项目	分析方法名称及标准号	主要仪器	检出限/检测范围
有组织废气	总 VOCs	《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》 DB 44/814-2010 附录 D VOCs 监测方法 气相色谱法	气相色谱仪 GC9790PLUS	0.01mg/m ³
	二氧化硫	《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》 HJ 57-2017	自动烟尘·烟气测试仪 GH-60E	3mg/m ³
	氮氧化物	《固定污染源废气氮氧化物的测定 定电位电解法》 HJ 693-2014	自动烟尘·烟气测试仪 GH-60E	3mg/m ³
	林格曼黑度	《空气和废气监测分析方法》(第四版 增补版) 国家环境保护总局 2003 年 测烟望远镜法 (B) 5.3.3 (2)	林格曼测烟望远镜 QT201	/
	颗粒物	《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定 重量法》 HJ 836-2017	电子天平 PX224ZH	1.0mg/m ³
噪声	工业企业厂界环境噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008	多功能噪声计 AWA5688	35dB(A)

测
专

五、检测结果

表 5.1 有组织废气检测结果一览表 (1)

检测点位	检测项目		检测结果	标准限值	结果评价
DA002 定型废气排放口 1	标干流量 (m³/h)		22904	——	——
	总 VOCs	排放浓度 (mg/m³)	13.1	30	达标
		排放速率 (kg/h)	0.30	2.9	达标
排气筒高度			15m		
DA003 定型废气排放口 2	标干流量 (m³/h)		11301	——	——
	总 VOCs	排放浓度 (mg/m³)	8.16	30	达标
		排放速率 (kg/h)	0.092	2.9	达标
排气筒高度			15m		
DA004 定型废气排放口 3	标干流量 (m³/h)		20637	——	——
	总 VOCs	排放浓度 (mg/m³)	9.48	30	达标
		排放速率 (kg/h)	0.20	2.9	达标
排气筒高度			15m		
DA005 定型废气排放口 4	标干流量 (m³/h)		23049	——	——
	总 VOCs	排放浓度 (mg/m³)	11.7	30	达标
		排放速率 (kg/h)	0.27	2.9	达标
排气筒高度			15m		
DA006 定型废气排放口 5	标干流量 (m³/h)		21084	——	——
	总 VOCs	排放浓度 (mg/m³)	12.5	30	达标
		排放速率 (kg/h)	0.26	2.9	达标
排气筒高度			15m		
备注：1、处理设施及运行状况：均为静电式油烟净化器，运行正常；					
2、总 VOCs 标准限值执行广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/814-2010）第Ⅱ时段排放限值；					
3、“——”表示执行标准不对该项目作限值要求，“/”表示无相关信息。					

检测日期: 2024.11.21

表 5.1 有组织废气检测结果一览表（2）

检测点位	检测项目		检测结果	标准限值	结果评价
DA007 锅炉废气排放口	标干流量（m³/h）		3907	——	/
	含氧量（%）		6.8	——	/
	二氧化硫	实测浓度（mg/m³）	ND	——	/
		折算浓度（mg/m³）	ND	35	达标
		排放速率（kg/h）	0.0059	——	/
	氮氧化物	实测浓度（mg/m³）	12	——	/
		折算浓度（mg/m³）	15	50	达标
		排放速率（kg/h）	0.047	——	/
	颗粒物	实测浓度（mg/m³）	3.9	——	/
		折算浓度（mg/m³）	4.8	10	达标
		排放速率（kg/h）	0.015	——	/
	林格曼黑度（级）		<1	1	达标
排气筒高度		15m			
燃料		天然气			
备注：1、处理设施及运行状况：直排，正常运行； 2、标准限值执行《锅炉大气污染物排放标准》(DB 44/765-2019)表 3 大气污染物特别排放限值； 3、“——”表示执行标准不对该项目作限值要求，“/”表示无相关信息； 4、“ND”表示检测结果低于方法检出限，其检出限见“表 4 检测方法、主要仪器及检出限一览表”，其排放速率用 1/2 检出限计算。					


表 5.2 噪声检测结果一览表

检测点位	测定时间	主要声源	检测结果 L _{eq} [dB (A)]	标准限值 L _{eq} [dB (A)]	结果评价
厂界外西北面 1 米处 N1	昼间	工业	57	60	达标
	夜间	工业	48	50	达标
厂界外东南面 1 米处 N2	昼间	工业	56	60	达标
	夜间	工业	47	50	达标
厂界外东北面 1 米处 N3	昼间	工业	58	60	达标
	夜间	工业	47	50	达标
备注：1、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2 类标准限值； 2、检测布点见检测点位图。					

表 5.3 气象参数一览表

样品类别		气温 (℃)	气压 (kPa)	湿度 (%)	风向	风速 (m/s)	天气状况
有组织废气		18.1	102.7	/	/	/	多云
噪声	昼间	18.9	/	/	西北	2.1	多云
	夜间	16.5	/	/	西北	2.3	多云

六、检测点位图

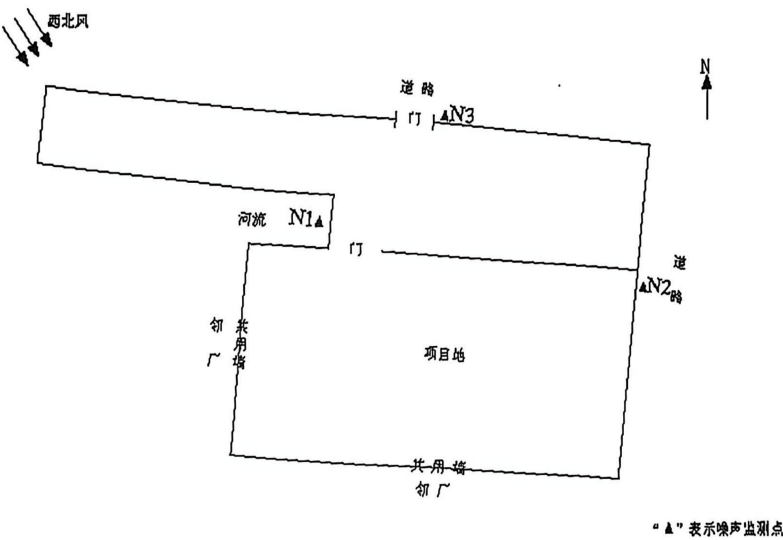

附: 现场采样照



报告结束

附件 9 广东省投资项目代码

2025/10/14 10:06

广东省投资项目在线审批监管平台

广东省投资项目代码

项目代码: 2510-445281-04-02-926095
项目名称: 普宁市下架山金亿达纺织加工厂锅炉改建项目
审核备类型: 备案
项目类型: 技术改造项目
行业类型: 棉印染精加工【C1713】
建设地点: 揭阳市普宁市下架山镇西山村工业区环西路西侧
项目单位: 普宁市下架山金亿达纺织加工厂
统一社会信用代码: 92445281MA537UKB6B



守信承诺

本人受项目申请单位委托, 办理投资项目登记(申请项目代码)手续, 本人及项目申请单位已了解有关法律法规及产业政策, 确认拟建项目符合法律法规、产业政策等要求, 不属于禁止建设范围。本人及项目申请单位承诺: 遵循诚信和规范原则, 依法履行投资项目信息告知义务, 保证所填报的投资项目信息真实、完整、准确, 并对填报的项目信息内容和提交资料的真实性、合法性、准确性、完整性负责。

项目单位应当通过在线平台如实、及时报送项目开工建设、建设进度、竣工等建设实施基本信息。项目单位应项目开工前, 项目单位应当登陆在线平台报备项目开工基本信息。项目开工后, 项目单位应当按年度在线报备项目建设动态进度基本信息。项目竣工验收后, 项目单位应当在线报备项目竣工基本信息。

说明:

- 1.通过平台首页“赋码进度查询”功能, 输入回执号和验证码, 可查询项目赋码进度, 也可以通过扫描以上二维码查询赋码进度;
- 2.赋码机关将于1个工作日内完成赋码, 赋码结果将通过短信告知;
- 3.赋码通过后可通过工作台打印项目代码回执。
- 4.附页为参建单位列表。

揭阳市生态环境局普宁分局

关于普宁市下架山金亿达纺织加工厂锅炉改建 项目申请污染物总量指标的复函

普宁市下架山金亿达纺织加工厂：

你厂提交的《普宁市下架山金亿达纺织加工厂锅炉改建项目污染物排放总量控制指标的申请书》已收悉，根据项目环评报告的核算结果，我局原则同意你厂改建项目新增 NO_x 排放量为 0.424t/a。项目所需大气污染物的总量来源由揭阳市生态环境局从 2021-2022 年度污染物减排储备量中统筹调剂，项目改建后主要污染物 NO_x 总的排放量为 0.919t/a。

揭阳市生态环境局普宁分局

2025 年 10 月 14 日

附件 11 引用大气环境现状监测报告



广东华硕环境监测有限公司



检 测 报 告

报告编号: HS20231202061

委 托 单 位: 广东景宏华纺织有限公司

委托单位地址: 揭阳市普宁市占陇镇交丙坛村双溪嘴片开发区第 3 幢

项 目 名 称: 广东景宏华纺织有限公司布匹定型加工建设项目

项 目 地 址: 揭阳市普宁市占陇镇交丙坛村双溪嘴片开发区第 3 幢

检 测 类 型: 委托检测

样 品 类 型: 环境空气



编 写: 江美君

审 核: 李美凤

签 发: 邓俊鸿



签发人职位: 技术负责人

签发日期: 2023.12.15

广东华硕环境监测有限公司
Guangdong asus environmental monitoring co.,Ltd.
地址: 广州市天河区华观路 1963 号 10 栋 201 房 电话: (+86) 020-38342486

报 告 声 明

1. 本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负检测技术责任，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
2. 本公司的采样程序按照有关技术规范、检测标准以及本公司的程序文件和作业指导书执行。
3. 本报告涂改无效，无编写人、审核人、签发人签字无效。
4. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效，未加盖  章的报告，不具有对社会的证明作用，仅供委托方内部使用。
5. 本报告仅对来样或自采样的检测结果负责。
6. 对来样的样品，报告中的样品信息均由委托方提供，本公司不对其真实性负责。
7. 对本报告如有疑问，请来函来电查询；对检测结果若有异议，应于收到本报告之日起十个工作日内提出复检申请；对于性能不稳定、不易留样的样品，恕不受理复检。
8. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
9. 未经本公司书面同意，本报告不得作为商业广告使用。

实验室通讯资料：

单 位：广东华硕环境监测有限公司

实验室地址：广州市天河区华观路 1963 号 10 栋 201 房

电 话：（+86）020-38342486

邮 政 编 码：510663

广东华硕环境监测有限公司
Guangdong asus environmental monitoring co.,Ltd.
地址：广州市天河区华观路 1963 号 10 栋 201 房 电话：（+86）020-38342486

1 检测任务

受广东景宏华纺织有限公司委托,对广东景宏华纺织有限公司布匹定型加工建设项目周边的环境空气质量现状进行检测。

2 采样及检测人员

2.1 现场采样及现场检测人员

陈威权、罗劲

2.2 实验室分析人员

冯中升、魏雯

3 检测内容

3.1 检测信息

样品类别	检测点位	检测项目	采样时间	分析时间
环境空气	项目西北面居民点 A1 (E 116°13' 37", N 23°17' 30")	TSP、TVOC、非甲烷总烃	2023.12.03 ~ 2023.12.05	2023.12.04 ~ 2023.12.07

3.2 检测方法

样品类别	检测项目	检测方法	使用仪器	检出限
环境空气	TSP	重量法 HJ 1263-2022	分析天平(1/100000) AUW220D	0.007 mg/m ³
	TVOC	固体吸附-热解析-气相色谱质谱法 GB/T 18883-2022 附录 D	气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2010 Ultra System	0.0003 mg/m ³
	非甲烷总烃	直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	气相色谱仪 GC9790II	0.07 mg/m ³

广东华硕环境监测有限公司
Guangdong asus environmental monitoring co.,Ltd.
地址: 广州市天河区华观路 1963 号 10 栋 201 房 电话: (+86) 020-38342486

4 检测结果

4.1 环境空气

检测时间	检测结果		
	项目西北面居民点 A1 (E 116°13' 37", N 23°17' 30")		
	非甲烷总烃 (mg/m³)	TSP (mg/m³)	TVOC (mg/m³)
2023.12.03 02:00-02:45	0.77	/	/
2023.12.03 08:00-08:45	0.87	/	/
2023.12.03 14:00-14:45	0.89	/	/
2023.12.03 20:00-20:45	0.84	/	/
2023.12.03	/	0.125	0.0842
2023.12.04 02:00-02:45	0.66	/	/
2023.12.04 08:00-08:45	0.71	/	/
2023.12.04 14:00-14:45	0.88	/	/
2023.12.04 20:00-20:45	0.79	/	/
2023.12.04	/	0.118	0.0765
2023.12.05 02:00-02:45	0.70	/	/
2023.12.05 08:00-08:45	0.73	/	/
2023.12.05 14:00-14:45	0.84	/	/
2023.12.05 20:00-20:45	0.77	/	/
2023.12.05	/	0.121	0.0886
备注: 1.非甲烷总烃: 小时均值, 每次于 1 小时内等时间间隔采集 4 个样品, 每天采样 4 次; 2.TSP: 日均值, 每次连续采样 24h, 每天采样 1 次; 3.TVOC: 8 小时均值, 每次连续采样 8h, 每天采样 1 次; 4.样品外观良好, 标签完整; 5. “/” 表示无相应的数据或信息。			

广东华硕环境监测有限公司
Guangdong asus environmental monitoring co.,Ltd.
地址: 广州市天河区华观路 1963 号 10 栋 201 房 电话: (+86) 020-38342486

5 气象参数

检测 点位	时间	气温 (°C)	相对 湿度 (%)	气压 (kPa)	风向	风速 (m/s)	总 云	低 云	天气 状况
项目西 北面居 民点 A1 (E 116°13' 37", N 23°17' 30")	2023.12.03 02:00-02:45	15.6	63.2	101.80	北	2.8	9	8	阴
	2023.12.03 08:00-08:45	17.8	62.0	101.62	东北	2.6	9	7	阴
	2023.12.03 14:00-14:45	22.3	58.7	101.41	北	2.3	9	8	阴
	2023.12.03 20:00-20:45	18.3	61.8	101.60	东北	2.6	9	8	阴
	2023.12.04 02:00-02:45	16.7	59.0	101.71	西北	2.3	6	5	多云
	2023.12.04 08:00-08:45	18.5	58.1	101.50	西北	2.4	7	6	多云
	2023.12.04 14:00-14:45	21.4	57.5	101.42	西北	2.2	6	4	多云
	2023.12.04 20:00-20:45	20.3	58.9	101.50	西北	2.1	6	4	多云
	2023.12.05 02:00-02:45	16.2	60.4	101.52	北	2.2	8	5	阴
	2023.12.05 08:00-08:45	20.8	59.7	101.47	西北	2.1	8	6	阴
	2023.12.05 14:00-14:45	21.5	57.2	101.44	西北	2.0	8	7	阴
	2023.12.05 20:00-20:45	20.4	59.3	101.48	西北	2.3	9	7	阴

6 检测点位图



图 6.1 环境空气检测点位示意图

广东华硕环境监测有限公司
Guangdong asus environmental monitoring co.,Ltd.
地址：广州市天河区华观路 1963 号 10 栋 201 房 电话：(+86) 020-38342486

建设单位责任声明

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《广东省环境保护条例》及相关法律法规，我单位对报批的普宁市下架山金亿达纺织加工厂锅炉改建项目环境影响评价文件作出如下声明和承诺：

1.我单位对提交的环境影响评价文件及相关材料（包括但不限于项目建设内容与规模、环境质量现状调查、相关监测数据）的真实性、有效性负责。

2.我单位已经详细阅读和准确理解环境影响评价文件的内容，并确认其中提出的污染防治、生态保护与环境风险防范措施，认可其评价结论。如违反上述事项造成环境影响评价文件失实的，我单位将承担由此引起的相应责任。

3.我单位承诺将在项目建设期和营运期严格按照环境影响评价文件及其批复要求，落实各项污染防治、生态保护与环境风险防范措施，保证环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

4.如我单位没有按照环境影响评价文件及其批复的内容进行建设，或没有按要求落实好各项环境保护措施，违反“三同时”规定，由此引起的环境影响或环境风险事故责任及投资损失由我单位承担。

声明人：普宁市下架山金亿达纺织加工厂（公章）

2025年10月21日



承诺书

揭阳市生态环境局普宁分局：

我单位普宁市下架山金亿达纺织加工厂锅炉改建项目，项目建设位于揭阳市普宁市下架山镇西山村工业区环西路西侧，郑重承诺：

- 1、保证严格按照各项法律法规对该项目进行建设。
- 2、保证在生产经营过程中，严格落实各项环保要求。
- 3、如遇政府土地收储、拆迁，工业园整治改造，违法用地治理等相关执法工作。我公司承诺遵照执行，无条件主动配合搬迁。

我司确认承诺书内容，如存在弄虚作假或其他违反相关法律法规的行为，将承担相应的法律责任。

建设单位（盖章）



日期：2025年10月21日

环境影响评价信息公开承诺书

揭阳市生态环境局普宁分局：

我已仔细阅读报批的普宁市下架山金亿达纺织加工厂锅炉改建项目环境影响报告表文件，拟向社会公开环评文件全本信息（不含涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容）。根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的有关规定，我单位同意依法主动公开建设项目环境影响报告表全本信息，并依法承担因信息公开带来的后果。

特此承诺

建设单位：普宁市下架山金亿达纺织加工厂

法定代表人（或负责人）：何汉龙

2015年10月21日

现场踏勘记录：

