

洪阳镇水龙寨综合市场(一期)

招标工程量清单

招 标 人:



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:




(造价人员签字盖专用章)

编制时间:

2023.12.7

造价咨询人:

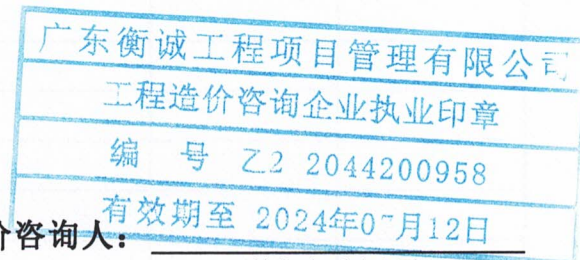

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

复 核 人:



(造价工程师签字盖专用章)

复核时间:

2023.12.7

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：洪阳镇水龙寨综合市场(一期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 建筑工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

三、本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段:

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		公厕土建工程						
	A. 1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m ²	20.91			
2	010101004004	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m ³	46.03			
3	010103001004	回填方	1. 土质要求: 一般土壤 2. 密实度要求: 按规范要求, 夯填	m ³	28.76			
4	010103002004	余方弃置	1. 土质要求: 一般土壤 2. 运距: 5km	m ³	17.27			
		土石方工程合计						
	A. 4	砌筑工程						
5	010401001004	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M5.0	m ³	1.49			
6	010402001001	砌块墙 (外墙200)	1. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 外墙 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M5.0	m ³	9.26			
7	010402001002	砌块墙 (内墙120)	1. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 内墙 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M5.0	m ³	1.16			
		砌筑工程合计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010501001001	垫层C15	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C15	m ³	3.41			
9	010507002001	室内地坪C15	1. 地坪厚度: 10cm 2. 混凝土强度等级: C15	m ²	17.11			
10	010501004003	满堂基础C30	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	11.11			
11	010502001003	矩形柱C30	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	1.77			
本页小计								

三、为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段:

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
12	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C30	m3	1.59			
13	010503005001	过梁	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C20	m3	0.22			
14	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C30	m3	4.71			
15	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 圆钢Φ10mm以内	t	0.468			
16	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢Φ10mm以内	t	0.086			
17	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢Φ25mm以内	t	0.948			
		混凝土及钢筋混凝土工程合计						
	A.6	金属结构工程						
18	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 加固方式: 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	m2	47.41			
		金属结构工程合计						
	A.8	门窗工程						
19	010802001001	不锈钢门	1. 门代号及洞口尺寸: 800*2100mm 2. 门框或扇外围尺寸: 30mm厚, 平开门样式 3. 门框、扇材质: 314不锈钢门	m2	5.04			
20	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 1200*600mm 2. 框、扇材质: 褐色铝合金窗 3. 固定窗	m2	2.16			
		门窗工程合计						
	A.9	屋面及防水工程						
21	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: 三元乙丙橡胶卷材1.5mm	m2	28.31			
22	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚合物水泥防水涂料JS-II 2. 涂膜厚度、遍数: 1.5mm	m2	34.59			
本页小计								

三、为计取规费等的使⽤, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
23	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚合物水泥防水涂料JS-II 2. 涂膜厚度、遍数: 1.5mm	m ²	9.87			
		屋面及防水工程合计						
	A.11	楼地面装饰工程						
24	011101006001	屋面平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20mm厚抹灰水泥砂浆1:3	m ²	28.31			
25	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比: 20mm厚抹灰水泥砂浆1:3 2. 面层材料品种、规格、颜色: 陶瓷地砖	m ²	17.11			
		楼地面装饰工程合计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
26	011201001006	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 内墙 2. 厚度、砂浆配合比: 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料刷基层处理剂一遍	m ²	67.09			
27	011201001007	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15mm厚抹灰水泥砂浆1:3	m ²	73.45			
28	011204003001	块料墙面 (内墙)	1. 墙体类型: 内墙 2. 面层材料品种、规格、颜色: 8~10mm厚瓷砖 3. 砂浆配合比: 抹灰水泥砂浆1:2	m ²	68.81			
29	011204003002	块料墙面 (外墙)	1. 墙体类型: 外墙 2. 面层材料品种、规格、颜色: 100*100小方砖 3. 砂浆配合比: 抹灰水泥砂浆1:1	m ²	75.25			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计						
	A.13	天棚工程						
本页小计								

对于取费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段:

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
30	011407002001	天棚喷刷涂料	1、钢筋混凝土板底面清理干净 2、刷专用界面剂一遍 3、9厚2:1:6水泥石膏砂浆分遍抹平 4、2厚耐水腻子分遍刮平 5、封底漆一道(干燥后再做面层) 6、无机涂料喷漆两遍	m ²	24.02			
		天棚工程合计						
		公厕土建工程合计						
		铁皮屋工程						
31	010101004005	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	211.88			
32	010103002005	余方弃置	1. 土质要求:一般土壤 2. 运距:5km	m ³	27			
33	010103001005	回填方	1. 土质要求:一般土壤 2. 密实度要求:按规范要求, 夯填	m ³	184.88			
34	010501003001	C25独立基础	1. 基础材料种类、厚度:C25混凝土、厚度350mm 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	27			
35	010515001011	现浇构件带肋钢筋Φ10以内	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10mm以内	t	0.373			
36	010515001012	现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	1. 箍筋种类、规格:螺纹钢Φ10mm以内	t	0.205			
37	010603003001	方钢管柱	1. 钢材品种、规格:热镀锌钢管 2. 单根柱质量:3t 内	t	1.591			
38	010602003001	钢桁架	1. 钢材品种、规格:热镀锌钢管	t	3.683			
39	010901002001	50厚泡沫彩钢夹芯板瓦屋面	1. 型材品种、规格:50厚泡沫彩钢夹芯板瓦屋面	m ²	231.29			
40	010901002002	0.6mm厚彩钢钢板包边	1. 型材品种、规格:0.6mm厚彩钢钢板包边	m ²	23.5			
本页小计								

如发生零星工程等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段:

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
41	010605002001	100厚泡沫彩钢夹芯板隔墙	1. 钢材品种、规格:100厚泡沫彩钢夹芯板隔墙	m2	95.08			
42	010807001005	铝合金推拉玻璃窗C1212	1. 窗代号及洞口尺寸:1200X1200mm 2. 框、扇材质:铝合金推拉玻璃窗	m2	6.84			
43	010807001006	不锈钢防盗网	1. 不锈钢防盗网 2. 框、扇材质:304#不锈钢,壁厚2.4mm厚	m2	7.2			
44	011405001001	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:防锈漆2遍	m2	210.96			
45	010803001001	金属卷帘(闸)门M3824	1. 电动卷闸门 2. 电动装置	套	5			
		铁皮屋工程合计						
		化粪池工程						
46	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:4m 内	m3	38.88			
47	010103001002	回填方	1. 土质要求:一般土壤 2. 密实度要求:按规范要求,夯填	m3	18.27			
48	010103002002	余方弃置	1. 土质要求:一般土壤 2. 运距:5km	m3	17.87			
49	010401001002	砌体墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖、240mm×115mm×53mm 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆 3. 外墙	m3	3.96			
50	010401001003	砌体墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖、240mm×115mm×53mm 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆 3. 内墙	m3	0.94			
51	010501004002	底板	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.13			
52	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150mm碎石屑	m3	1.48			
本页小计								

三、计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段:

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
53	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C30	m3	0.58			
54	010505003001	平板	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C30	m3	1.7			
55	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15mm 1:2水泥防水砂浆	m2	24.12			
56	011201001005	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15mm 1:2水泥防水砂浆	m2	29.16			
57	010515001001	现浇构件钢筋	1. 箍筋种类、规格: 圆钢Φ10mm以内	t	0.083			
58	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢Φ25mm以内	t	0.077			
59	040504001001	成品钢纤维砼井盖及井座Φ500	1. 盖板材质、规格: 成品钢纤维砼井盖Φ500	座	3			
		化粪池工程合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
60	011701008001	综合钢脚手架		m2	296.24			
61	011701011001	里脚手架		m2	222.41			
62	011702001001	筏板基础		m2	8.29			
63	011702001002	垫层		m2	2.45			
64	011702002001	矩形柱		m2	31.48			
65	011702005001	基础梁		m2	19.96			
66	011702006001	矩形梁		m2	14.77			
67	011702009001	过梁		m2	3.42			
68	011702014001	有梁板		m2	24.02			
69	011702001004	基础 (铁皮屋)	1. 独立基础模板	m2	108			
70	011702002002	矩形柱模板 (化粪池)	1. 矩形柱模板 (周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	11.52			
71	011702001003	底板模板 (化粪池)	1. 满堂基础模板 无梁式	m2	3.55			
		单价措施合计						
本页小计								

三、当采用定额等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF000001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF000001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF00000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times$ 分部分项的(人工费+施工机具费) $\times 0.3$ ($0.8 \leq \delta < 1$)式中： $\delta =$ 合同工期/定额工期)
5	QTFY000000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

单位工程招标控制价汇总表

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段:

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		给排水工程						
		室外						
1	040101002003	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	22.5			
2	040103002001	余方弃置5km	1. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5 2. 装载机装土	m3	9.26			
3	010103001001	回填方(原土)	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	12.5			
4	010103001002	回填方(石屑)	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	5.93			
5	040305001001	石屑垫层	1. 垫层 石屑	m3	2.5			
6	031001006004	塑料管-UPVC排水管De200	1. 给排水管道 室外塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 200	m	50			
		室外合计						
		室内						
		给水						
7	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40	个	1			
8	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:psp钢塑复合管 de40	m	12.4			
9	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:psp钢塑复合管 de25	m	6.27			
		给水合计						
		排水						
10	031001006002	塑料管-UPVC排水管De75	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:UPVC排水管De 75	m	8.83			
11	031001006003	塑料管-UPVC排水管De160	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:UPVC排水管De 160	m	8.3			
		排水合计						
本页小计								

三 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段:

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		卫生器具						
031004006001	大便器	1. 材质: 陶瓷蹲便器	组	3				
031004003001	洗脸盆	1. 材质: 陶瓷	组	2				
		卫生器具合计						
		室内合计						
		给排水工程合计						
		电气工程						
		室内						
030411001001	配管SC15	1. 名称: 电线配管 2. 材质: SC15	m	22.09				
030411001002	配管PE40	1. 名称: 电线管 2. 材质: PE 3. 规格: DN40mm 4. 配置形式: 明配	m	50				
030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-1.0KV 3X4mm2	m	50				
030411004001	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 照明线路 3. 型号: BV-2.5mm2	m	66.27				
030412005001	荧光灯	1. 名称: LED防潮单管荧光灯 2. 型号: 28W	套	5				
030404034001	照明开关	1. 名称: 单联单控开关 2. 规格: 220V, 86型, 10A	个	3				
030404017001	配电箱	1. 名称: 1ALG 2. 规格: 室内暗装, 离地1.8m, 40X22X9	台	1				
030411006001	接线盒	1. 名称: 接线盒	个	8				
		室内合计						
		电气工程合计						
		路灯						
040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 运距: 5km 4. 位置: 混凝土路面	m3	16.35				
本页小计								

为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
23	040801009001	AL1配电箱	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	1			
24	040801009002	AL2配电箱	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	1			
25	040803001001	YJV0.6/1KV-5X10电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV0.6/1KV-5X10	m	224.75			
26	040804001001	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: PVC φ 75	m	224.75			
27	040803001002	YJV-4X35+1X16电缆	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm ² 以下) 35	m	40			
28	040803002001	PVC φ 100电缆保护管	1. 电缆保护管埋地敷设 塑料管(公称直径mm以下) 100	m	40			
29	040901009001	预埋铁件	1. 材料种类: 型钢 2. 材料规格: 法兰盘400x400x20	t	0.06			
30	040805002001	中杆照明灯	1. 名称: 8m中华灯10*30W LED灯泡+3*100W LED射灯 2. 附件配置: 地脚螺栓4xM24, L=1500 3. 垫层、基础: 厚度、材料品种、强度等级: C25混凝土基础 4. 接线端子材质、规格: 接地极, 镀锌角钢L50x5, L=2500, 顶端埋深1000	套	3			
		路灯合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
31	031302007001	高层施工增加		项	1			
32	031301017001	脚手架搭拆费	1. 脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程) 2. 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程, 除10章)	项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		清表						
1	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 运距：5km	m3	296.4			
		清表合计						
		地面硬底化						
2	040103001001	回填素土	1. 填方材料品种：一般土壤 2. 密实度：93%	m3	351.4			
3	040202003001	20cm厚6%水泥石屑稳定层	1. 水泥含量：6%水泥石屑稳定层 2. 厚度：20cm	m2	1757			
4	040203007001	15cm厚C30水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：15cm	m2	1757			
		地面硬底化合计						
		人行道铺装						
5	040103001002	回填素土	1. 填方材料品种：一般土壤 2. 密实度：93%	m3	40.34			
6	040202003002	水泥稳定土	1. 水泥含量：6%水泥石屑稳定层 2. 厚度：10cm	m2	201.7			
7	040204002001	15cm厚C20人行道垫层	1. 基础、垫层：材料品种、厚度：15cm厚C20人行道垫层	m2	201.7			
8	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：透水砖250x250x50mm	m2	201.7			
		人行道铺装合计						
		路缘石						
9	040204004001	安砌混凝土缘石	1. 材料品种、规格：C35砼预制块路缘石1000x400x150mm 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：C20素砼基座 3. 1:2水泥砂浆调平层	m	57.7			
10	040204004002	安砌花岗岩侧石	1. 材料品种、规格：花岗岩侧石1000x200x100mm 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：1:2水泥砂浆调平层	m	54.5			
		路缘石合计						
		砌石挡土墙						
本页小计								

为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

市政工程 标段: 第 2 页 共 4 页

项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
					综合单价	综合合价	其中
							暂估价
0101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 深2m以内	m3	58.26			
0103001003	回填方	1. 填方材料品种: 一般土壤 2. 密实度: 按规范要求	m3	34.74			
0103002002	余方弃置5km	1. 废弃料品种: 一般土壤 2. 运距: 5km	m3	18.31			
0305001001	碎石垫层	1. 材料品种、规格: 碎石 2. 厚度: 15cm	m3	2.3			
0601017001	其他现浇混凝土构件	1. 构件名称、规格: 基础 2. 混凝土强度等级: C20商品混凝土	m3	2.3			
0305003001	浆砌块料	1. 部位: 基础 2. 材料品种、规格: 块石 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M10	m3	6.75			
0305003002	浆砌块料	1. 部位: 墙身 2. 材料品种、规格: 块石 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M10	m3	9.99			
0305003003	浆砌块石面勾凸缝	1. 部位: 挡土墙 2. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M10	m2	7.8			
0305003004	安装泄水孔 塑料管	1. 泄水孔材料品种、规格: PVC管 管Φ=50	m	1.94			
0305003005	碎石滤层 厚度在30cm内	1. 部位: 墙身 2. 滤水层要求: 碎石	m3	0.09			
0303016001	C30挡墙压顶	1. 混凝土强度等级: C30	m3	1.08			
0901001001	钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25mm	1. 材料种类: 现浇构件钢筋 2. 钢筋规格: Φ25mm以内	t	0.032			
0901001002	箍筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内	1. 材料种类: 现浇构件钢筋 2. 钢筋规格: Φ10mm	t	0.022			
	砌石挡土墙合计						
	不锈钢栏杆						
本页小计							

观费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

： 市政工程 标段： 第 3 页 共 4 页

项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	综合合价	其中 暂估价
11503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：次横杆Φ50mm，壁厚1.2mm；主竖杆Φ63mm，壁厚1.5mm；次竖杆Φ25mm，壁厚1.0mm	m	5.8			
11503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：主横杆Φ63mm，壁厚1.5mm	m	5.8			
	不锈钢栏杆合计						
	排水						
40101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 运距：5km	m3	67.22			
40501004001	垫层 石屑	1. 垫层、基础材质及厚度：石屑垫层100mm	m3	12.8			
40103001004	回填石屑	1. 填方材料品种：石屑 2. 密实度：按规范要求	m3	38.29			
0501004002	DN300 HDPE双壁波纹管	1. 管道材料名称：DN300 HDPE双壁波纹管 2. 管材规格：DN300 3. 接口形式：承插式 4. 闭水试验	m	182.9			
0504009001	集水井	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格：铸铁井圈及铸铁箅子 2. 垫层、基础材质及厚度：100厚石屑垫层，C15混凝土基础 3. 砌筑材料品种、规格：M10水泥砂浆砌Mu10砖	座	19			
	排水合计						
	路灯配管破除及修复						
1001001001	旧路面机械切缝	1. 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚	m	65.38			
001001002	拆除路面	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):20 2. 装载机装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	m2	8.86			
本页小计							

费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

限公司
章
8
日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 市政工程

标段:

第 4 页 共 4 页

标段:							第 4 页 共 4 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
33	041001003001	拆除基层	1. 小型机械拆除各类底层 厚15cm内 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5 3. 装载机装土	m2	8.86				
34	040202001002	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	8.86				
35	040202003003	15cm厚6%水泥石屑稳定层	1. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% 2. 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	m2	8.86				
36	040203007002	20cm厚C30水泥混凝土路面	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	8.86				
		路灯配管破除及修复合计							
		分部分项合计							
		措施项目							
	041101001001	墙面脚手架	1. 综合脚手架(钢管) 高度(m以内) 4.5	m2	9.6				
	041102001001	垫层模板	1. 混凝土基础垫层 木模 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	11.85				
	041102002001	基础模板	1. 现浇混凝土模板制作、安装混凝土基础	m2	12.1				
		单价措施合计							
本页小计									
合 计									

计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。