

建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称：普宁市南径正辉塑料厂年产 1800 吨再生塑料粒建设项目

建设单位（盖章）：普宁市南径正辉塑料厂（个体工商户）



编制日期：2025 年 5 月

中华人民共和国生态环境部制



编制单位和编制人员情况表

项目编号	lks7z4		
建设项目名称	普宁市南径正辉塑料厂年产1800吨再生塑料粒建设项目		
建设项目类别	39—085金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理		
环境影响评价文件类型	报告表		
一、建设单位情况			
单位名称（盖章）	普宁市南径正辉塑料厂（个体工商户） 		
统一社会信用代码	92445281MAEBNADU36		
法定代表人（签章）	罗育池		
主要负责人（签字）	罗育池		
直接负责的主管人员（签字）	罗育池		
二、编制单位情况			
单位名称（盖章）	广东深蓝环保工程有限公司 		
统一社会信用代码	91440101MA9UK3AD8T		
三、编制人员情况			
1. 编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
曾玉梅	20230503544000000035	BH066869	曾玉梅
2. 主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	签字
叶俊延	审核	BH046265	叶俊延
曾玉梅	建设项目基本情况、建设项目工程分析、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准、主要环境影响和保护措施、环境保护措施监督检查清单、结论	BH066869	曾玉梅

环评编制单位责任声明

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《广东省环境保护条例》及相关法律法规，在认真阅读和充分理解《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2016〕29号）第九条的基础上，我单位对在揭阳市从事环境影响评价工作作出如下声明和承诺：

1. 我单位承诺遵纪守法、廉洁自律，杜绝一切违法、违规和违纪行为；不采取恶意竞争或其他不正当手段承揽环评业务，合理收费；自觉遵守揭阳市和普宁市环评机构管理的相关政策规定，维护行业形象和环评市场的健康发展；不进行妨碍环境管理正确决策的活动。

2. 我单位对提交的普宁市南径正辉塑料厂年产1800吨再生塑料粒建设项目环境影响评价文件及相关材料（包括但不限于项目建设内容与规模、环境质量现状调查、相关监测数据）的真实性、有效性负责，对评价内容和评价结论负责。

3. 该环境影响评价文件由我单位编制完成，编制过程符合相关法律法规、标准、政策和环境影响评价技术导则的要求。如我单位故意提供虚假环境影响评价文件，或者严重不负责任，出具的环境影响评价文件存在重大失实，造成严重后果的，由此产生的相关法律责任由我单位承担。

声明人：广东深蓝环保工程有限公司（公章）

2025年6月12日



建设项目环境影响报告书（表） 编制情况承诺书

本单位 广东深蓝环保工程有限公司（统一社会信用代码 91440101MA9UK3AD8T）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的由本单位主持编制的 普宁市南径正辉塑料厂年产1800吨再生塑料粒建设项目 项目环境影响报告书（表）基本情况信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘密；该项目环境影响报告书（表）的编制主持人为 曾玉梅（环境影响评价工程师职业资格证书管理号 20230503544000000035，信用编号 BH066869），主要编制人员包括 曾玉梅（信用编号 BH066869）、叶俊延（信用编号 BH046265）（依次全部列出）等 2 人，上述人员均为本单位全职人员；本单位和上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》规定的限期整改名单、环境影响评价失信“黑名单”。

承诺单位(公章):

2025年5月06日





编号: S2612020019953G(1-1)

统一社会信用代码

91440101MA9UK3AD8T

营业执照

(副本)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”,
了解更多登记、监
备案、许可、监
管信息。

名称 广东深蓝环保科技有限公司

类型 其他有限责任公司

法定代表人 叶俊延

经营范围 专业技术服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址: <http://www.gsxt.gov.cn/>。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

注册资本 壹仟陆佰陆拾陆万元(人民币)

成立日期 2020年04月29日

住所 广州市番禺区南村镇金源路26号众威大厦五楼505



登记机关

2024年05月

市场主体应当于每年1月1日至6月30日期间
通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

<http://www.gsxt.gov.cn/>

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制



环境影响评价工程师

Environmental Impact Assessment Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源
和社会保障部、生态环境部批准颁发，
表明持证人通过国家统一组织的考试，
取得环境影响评价工程师职业资格。



中华人民共和国
人力资源和社会保障部



中华人民共和国
生态环境部



姓名：曾玉梅

机密


性别：女

出生年月：1991年07月

批准日期：2023年05月28日

管理号：20230503544000000035





202505069923770046

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	曾玉梅	证件号码	机密				
参保险种情况							
参保起止时间		单位		参保险种			
				养老	工伤	失业	
202401	-	202504	广州市：广东深蓝环保工程有限公司		16	16	16
截止		2025-05-06 17:16	该参保人累计月数合计		实际缴费16个月，缓缴0个月	实际缴费16个月，缓缴0个月	实际缴费16个月，缓缴0个月


备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-05-06 17:16



202505062387940834

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	叶俊延		证件号码	机密		
参保险种情况						
参保起止时间		单位		参保险种		
				养老	工伤	失业
202501	-	202504	广州市广东深蓝环保工程有限公司	4	4	4
截止		2025-05-06 17:55		该参保人累计月数合计		
				实际缴费4个月,缓缴0个月	实际缴费4个月,缓缴0个月	实际缴费4个月,缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-05-06 17:55

一、建设项目基本情况

建设项目名称	普宁市南径正辉塑料厂年产 1800 吨再生塑料粒建设项目		
项目代码	2503-445281-04-01-162166		
建设单位联系人	罗育池	联系方式	机密
建设地点	普宁市南径镇南径村东门浮山脚东侧第一间		
地理坐标	东经 116 度 17 分 55.861 秒、北纬 23 度 20 分 55.827 秒		
国民经济行业类别	C4220 非金属废料和碎屑加工处理	建设项目行业类别	三十九、废弃资源综合利用业 42：非金属废料和碎屑加工处理 422（不含原料为危险废物的，不含仅分拣、破碎的）中的“废塑料加工处理”
建设性质	<input checked="" type="checkbox"/> 新建（迁建） <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 技术改造	建设项目申报情形	<input checked="" type="checkbox"/> 首次申报项目 <input type="checkbox"/> 不予批准后再次申报项目 <input type="checkbox"/> 超五年重新审核项目 <input type="checkbox"/> 重大变动重新报批项目
项目审批（核准/备案）部门（选填）	/	项目审批（核准/备案）文号（选填）	/
总投资（万元）	250	环保投资（万元）	25
环保投资占比（%）	10	施工工期	/
是否开工建设	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是：该建设项目已建成，并已配套安装设备，涉及“未批先建”行为。揭阳市生态环境局于 2025 年 4 月 21 日向建设单位下发了《揭阳市生态环境局行政处罚决定书》（揭市环（普宁）罚(2025)8 号），对该项目进行罚款。建设单位目前已缴纳罚款，正在进行环评手续完善工作。	用地（用海）面积（m ² ）	2150
专项评价设置情况	无		
规划情况	无		
规划环境影响评价情况	无		
规划及规划环境影响评价符合性分析	无		

其他符合性分析	<p style="text-align: center;">1、产业政策相符性分析</p> <p>（1）本项目主要从事废塑料再生加工利用，查阅《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，本项目属于“第一类 鼓励类：四十二、环境保护与资源节约综合利用：8、废弃物循环利用：废塑料循环利用。”因此，本项目建设符合国家和地方的有关产业政策规定。</p> <p>（2）经查《市场准入负面清单（2025 年版）》，本项目不属于《市场准入负面清单（2025 年版）》中的禁止准入项目。故项目符合《市场准入负面清单（2025 年版）》准入要求。</p> <p>（3）本项目主要生产再生塑料粒，不属于《广东省禁止、限制生产、销售和使用的塑料制品目录》（2020 年版）：“禁止生产的厚度小于 0.025 毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于 0.01 毫米的聚乙烯农用地膜、以医疗废物为原料制造塑料制品、一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签、含塑料微珠的日化产品。”因此，本项目建设符合《广东省禁止、限制生产、销售和使用的塑料制品目录》（2020 年版）要求。</p> <p>综上，本项目的建设符合产业政策的要求。</p> <p style="text-align: center;">2、选址合理性分析</p> <p>本项目位于普宁市南径镇南径村东门浮山脚东侧第一间，对照《普宁市国土空间总体规划（2021-2035年）》可知，本项目所在地属于工业用地。项目租用已建成的工业厂房进行经营生产，不涉及饮用水水源保护区、生态保护红线、自然保护区等生态环境法律法规禁止建设区域。因此，本项目土地使用功能符合相关规划要求，选址合理。</p> <p style="text-align: center;">3、与“三线一单”相符性分析</p> <p>（1）与《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》（粤府〔2020〕71 号）及《关于印发〈广东省 2023 年生态环境分区管控成果动态更新实施方案〉的通知》（粤环办〔2023〕12 号）相符性分析</p> <p>根据《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》（粤府〔2020〕</p>
---------	--

71号)及《关于印发<广东省2023年生态环境分区管控成果动态更新实施方案>的通知》(粤环办〔2023〕12号),项目所在地属于“重点管控单元”,本项目与广东省“三线一单”的相符性分析如下:

①生态保护红线

本项目不在揭阳市饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。

②环境质量底线

本项目所在区域大气环境质量现状能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单二级标准。项目附近水体练江(普宁寒妈径至潮阳海门段)水质现状不能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的V类标准,主要污染指标为溶解氧、氨氮、总磷等。本项目冷却水循环利用,不外排;更换的喷淋废水交由有处理能力的单位处理;生活污水经三级化粪池预处理后排入普宁市南径镇污水处理厂,经深度处理达标后排入练江支流南洋溪,符合环境质量底线要求。

③资源利用上线

本项目实施过程消耗一定量的电源、水资源,资源消耗量相对区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。

④生态环境准入清单

查阅《市场准入负面清单(2025年版)》,该负面清单禁止准入:“1、法律、法规、国务院决定等明确设立且与市场准入相关的禁止性规定;2、国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为;3、不符合主体功能区建设要求的各类开发活动。”

本项目不属于上述清单中的“禁止准入类”,因此项目的建设符合《市场准入负面清单(2025年版)》的要求。

综上所述,本项目符合广东省“三线一单”的要求。

(2)与《揭阳市“三线一单”生态环境分区管控方案》(揭府办[2021]25号)及《揭阳市生态环境分区管控动态更新成果(2023

年)》相符性分析

“三线一单”是指生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单。本项目与《揭阳市人民政府办公室关于印发揭阳市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》(揭府办〔2021〕25号)的相符性分析如下。

①生态保护红线

项目所在地块不在揭阳市饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。

②环境质量底线

该《通知》环境质量底线目标为:“水 1.地表水优良(达到或优于Ⅲ)比例国考断面不低于 60%、省考断面不低于 81.8%;

2.土壤质量稳中向好,土壤环境风险得到有效管控。受污染耕地安全利用率、重点建设用地安全利用达到省下达的目标要求。

3.近岸海域优良(一、二类)水质面积比例达到 95%。”

本项目所在区域大气环境质量现状能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准,项目产生的废气经收集处理后,不会使环境空气质量低于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准;声环境质量现状能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的 2 类标准。本项目冷却水循环利用,不外排;更换的喷淋废水交由有处理能力的单位处理;生活污水经三级化粪池预处理后排入普宁市南径镇污水处理厂,不对周边水体造成明显影响。项目各污染物经处理后均能满足达标排放要求,不会触及环境质量底线。

③资源利用上线

该《通知》资源利用上线目标为:“强化节约集约利用,持续提升资源能源利用效率,用水总量不大于 13.76 亿立方米,土地资源、能源消耗、岸线资源等达到或优于国家和省下达的总量和强度控制目标。”

本项目运营过程消耗一定量的电源、水资源，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

④生态环境准入清单

本项目位于普宁市南径镇南径村东门浮山脚东侧第一间。根据该《通知》，项目所在地属于普宁市东部练江流域重点管控单元，环境管控单元编码为 ZH44528120019。本项目与普宁市东部练江流域重点管控单元管控要求相符性分析见下表。

表 1-1 项目与普宁市东部练江流域重点管控单元管控要求相符性分析一览表

管控维度	管控要求	本项目情况	相符性
区域布局管控	<p>1.【水/禁止类】除入园项目外，禁止新建、扩建印染、制浆、造纸、电镀、鞣革、线路板、化工、冶炼、发酵酿造和和畜禽养殖等水污染物排放量大、存在较大环境风险的行业。</p> <p>2.【水/限制类】严格限制水污染型、耗水型和劳动密集型的产业项目。</p> <p>3.【大气/鼓励引导类】大气环境高排放重点管控区，应强化达标监管，引导工业项目落地集聚发展。</p> <p>4.【大气/限制类】普宁市区大气环境受体敏感重点管控区，严格限制新建钢铁、燃煤燃油火电、石化、储油库等项目，产生和排放有毒有害大气污染物项目，以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料的项目。</p> <p>5.【大气/禁止类】普宁市区高污染燃料禁燃区，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的高污染燃料设施应当改用天然气、页岩气、液化石油气、电等清洁能源。</p> <p>6.【岸线/禁止类】在河道管理范围内，禁止从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和妨碍河道行洪的活动。</p>	<p>本项目为废塑料再生造粒项目。</p> <p>1.不属于新建、扩建印染、制浆、造纸、电镀、鞣革、线路板、化工、冶炼、发酵酿造和和畜禽养殖等水污染物排放量大、存在较大环境风险的行业；</p> <p>2.不属于水污染型、耗水型和劳动密集型的产业项目；</p> <p>3.不属于大气环境高排放重点管控区；</p> <p>4.不属于新建钢铁、燃煤燃油火电、石化、储油库等项目，产生和排放有毒有害大气污染物项目，以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料的项目；</p> <p>5.不属于销售、燃用高污染燃料；不属于新建、扩建燃用高污染燃料的设施；</p> <p>6.不属于从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和妨碍河道行洪的活动。</p>	相符

	<p>能源资源利用</p> <p>1.【水资源/综合类】有条件的建设项目应设置节水和中水回用设施，鼓励纺织印染、造纸等高耗水行业实施废水深度处理回用。练江流域内城市再生水利用率达到 20%以上。</p> <p>2.【土地资源/鼓励引导类】节约集约利用土地，控制土地开发强度与规模，引导工业向园区集中、住宅向社区集中。</p> <p>3.【能源/综合类】科学实施能源消费总量和强度“双控”，大力发展绿色建筑，推广绿色低碳运输工具。</p>	<p>项目属于废塑料再生造粒项目。</p> <p>1.不属于高耗水行业。</p> <p>2.项目租用现有厂房，无新增用地，符合《节约集约利用土地规定》。</p> <p>3.本项目生产用电，不使用其他能源。</p>	<p>相符</p>
	<p>污染物排放管控</p> <p>1.【水/限制类】实施最严格的水污染物排放标准：新、改、扩建项目（除上述禁止建设和暂停审批类行业外），在环评审批中要求实施最严格的水污染物排放标准，原则上生产废水排放应达到行业排放标准特别排放限值以上。</p> <p>2.【水/综合类】加快完善麒麟、南径、占陇等镇城镇污水处理配套管网，到 2025 年，城镇污水处理实现全覆盖。</p> <p>3.【水/限制类】推进污水处理设施提质增效，现有进水生化需氧量（BOD）浓度低于 100mg/L 的城市生活污水处理厂，要围绕服务片区管网制定“一厂一策”系统化整治方案，明确整治目标，采取有效措施提高进水 BOD 浓度。</p> <p>4.【水/综合类】加快推进农村“雨污分流”工程建设。确保农村污水应收尽收。人口规模较小、污水不易集中收集的村（社区），应当建设污水净化池等分散式污水处理设施.防止造成水污染。处理规模小于 500m³/d 的农村生活污水处理设施出水水质执行《农村生活污水处理排放标准》（DB44/2208-2019）。500m³/d 及以上规模的农村生活污水处理设施水污染物排放参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）执行。</p> <p>5.【水/综合类】规模化畜禽养殖场（小区）要配套建设粪便污水贮存、处理与利用设施.散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。</p> <p>6.【水/综合类】实施农村连片整治.对河道进行清淤、疏浚，严禁污水乱排和生活垃圾倒入河道。</p>	<p>1.项目属于废塑料再生造粒项目，冷却水经过冷却池降温后循环使用，不外排；生活污水经三级化粪池预处理达标后经市政管网排入普宁市南径镇污水处理厂处理。</p> <p>2~6 项目不涉及。</p> <p>7.项目能达到国内先进水平；</p> <p>8.本项目废气收集率可达 90%；本项目废气主要为挥发性有机物，设计的处理工艺为“工业油烟净化器+气旋喷淋除尘+干式过滤+两级活性炭吸附”，用于去除挥发性有机物。造粒过程非甲烷总烃有组织和无组织排放浓度分别执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含 2024 年修改单）表 5 大气污染物特别排放限值和表 9 企业边界大气污染物浓度限值的要求。车间内无组织非甲烷总烃执行广东省《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 厂区内 VOCs 无组织特别排放限值。</p>	<p>相符</p>

	<p>7.【水/综合类】推行清洁生产，新、扩、改建项目清洁生产必须达到国内先进水平。</p> <p>8.【大气/综合类】现有 VOCs 排放企业应提标改造，厂区内 VOCs 无组织排放监控点浓度应达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的要求；现有使用 VOCs 含量限值不能达到国家标准要求的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目鼓励进行低 VOCs 含量原辅材料的源头替代（共性工厂及国内外现有工艺均无法使用低 VOCs 含量溶剂替代的除外）。</p>		
环境风险防控	<p>1.【水/综合类】开展练江跨市交界断面水质与主要污染物通量实时监控，巩固练江治理成效，防范重污染风险。</p> <p>2.【风险/综合类】定期评估练江沿岸工业企业、主要污水处理厂、工业集聚区环境和健康风险，加强青洋山桥断面初期雨水管控、调节，防范突发性水污染风险。</p>	<p>本单位拟编制企业突发环境事件应急预案并报生态环境主管部门备案，落实企业、区域、地方政府环境风险应急体系。</p>	相符

4、与塑料行业相关的标准符合性分析

本项目与塑料行业相关文件相符性分析见下表。

表 1-2 本项目与塑料行业相关文件相符性分析

序号	文件	要求	本项目情况	相符性
1	《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022）	1 总体要求		
		<p>(1) 塑料的产生、收集、贮存、预处理和再生利用企业内应单独划分贮存场地，不同种类的废塑料宜分开贮存，贮存场地应具有防雨、防扬散、防渗漏等措施，并按 GB15562.2 的要求设置标识。</p> <p>(2) 含卤素废塑料的回收和再生利用应与其他废塑料分开进行。</p> <p>(3) 废塑料的收集、再生利用和处置企业，应建立废塑料管理台账，内容包括废塑料的来源、种类、数量、去向等，相关台账应保存至少 3 年。</p>	<p>(1) 本项目设置专门的贮存场所贮存原料及产品，具备防雨、防晒、防渗漏、防尘、防扬散和防火措施。</p> <p>(2) 本项目原料为废 PP 塑料、废 ABS 塑料，不涉及属于医疗废物、危险废物、含卤素的废塑料。</p> <p>(3) 已建立废塑料管理台账。</p>	相符
		2 运输污染控制要求	<p>废塑料及其预处理产物的装卸及运输过程中，应采取必要的防扬散、防渗漏措施，应保持运输车辆的洁</p>	<p>本项目废塑料包装物完整并按要求做好标识，同时达到防扬散、</p>

		净, 避免二次污染。	防渗漏的运输规范。	
		3 预处理污染控制要求		
	分选要求	(1) 应采用预分选工艺, 将废塑料与其他废物分开, 提高下游自动化分选的效率。 (2) 废塑料分选应遵循稳定、二次污染可控的原则, 根据废塑料特性, 宜采用气流分选、静电分选、X 射线荧光分选、近红外分选、熔融过滤分选、低温破碎分选及其他新型的自动化分选等单一或集成化分选技术。	项目原料进厂前已经进行分类, 无需人工分拣。	相符
	破碎要求	废塑料的破碎方法可分为干法破碎和湿法破碎。使用干法破碎时, 应配备相应的防尘、防噪声设备。使用湿法破碎时, 应有配套的污水收集和处理设施。	废塑料的破碎方法可分为干法破碎。使用干法破碎时, 应配备相应的防尘、防噪声设备。	相符
	清洗要求	(1) 宜采用节水的自动化清洗技术, 宜采用无磷清洗剂或其他绿色清洗剂, 不得使用有毒有害的清洗剂。 (2) 应根据清洗废水中污染物的种类和浓度, 配备相应的废水收集和处理设施, 清洗废水处理后可循环使用。	本项目回收后可直接生产不需清洗, 无水洗工艺。	相符
		4 再生利用和处置污染控制要求		
	一般性要求	(1) 应根据废塑料再生利用过程产生的废水中污染物种类和浓度, 配备相应的废水收集和处理设施, 处理后的废水宜进行循环使用, 排放的废水应根据出水接纳水体功能要求或纳管要求, 执行国家和地方相关排放标准, 重点控制的污染物指标包括化学需氧量、悬浮物、pH 值、色度、石油类、可吸附有机卤化物等。 (2) 应收集并处理废塑料再生利用过程中产生的废气, 大气污染物排放应符合 GB31572 或 GB16297、GB37822 等标准的规定, 恶臭污染物排放应符合 GB14554 的规定。 (3) 废塑料再生利用过程中应控制噪声污染, 噪声排放应	(1) 全厂冷却用水、喷淋用水循环使用; 生活污水经三级化粪池预处理后排入普宁市南径镇污水处理厂处理。项目生产废水均循环利用, 其中喷淋废水一年一换, 交由有处理能力的单位处理。 (2) 本项目生产过程产生的污染物已按要求配套相应的环保设施, 各污染物能满足相应的排放要求。 (3) 项目噪声经减振、隔声、距离衰减后, 各厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类	相符

			符合 GB12348 的规定。 (4) 再生塑料制品或材料在生产过程中不得使用全氯氟烃作发泡剂;制造人体接触的再生塑料制品或材料时,不得添加有毒有害的化学助剂。	标准。 (4) 本项目生产过程中仅使用 PP 废塑料、废 ABS 塑料,不添加其他辅料。	
		物理再生要求	(1) 废塑料的物理再生工艺中,熔融造粒车间应安装废气收集及处理装置,挤出工艺的冷却废水宜循环使用。 (2) 宜采用节能熔融造粒技术,含卤素废塑料宜采用低温熔融造粒工艺。 (3) 宜使用无丝网过滤器造粒机,减少废滤网产生。采用焚烧方式处理塑料挤出机过滤网片时,应配备烟气净化装置。	(1) 本项目熔融造粒工序产生的废气收集后经“工业油烟净化器+气旋喷淋除尘+干式过滤+两级活性炭吸附”装置处理后通过高空排放;喷淋水、冷却用水循环使用,不外排,其中喷淋废水一年一换,交由有处理能力的单位处理。 (2) 本项目原料为废 PP 塑料、废 ABS 塑料,不涉及含卤素的废塑料。 (3) 废滤网交由专业回收机构回收处置。	相符
		废塑料的贮存要求	贮存场所必须为封闭或半封闭型设施,应有防雨、防晒防渗、防尘、防散和防火措施;不同种类、不同来源的废塑料应分开存放。	本项目原料贮存在仓库内,满足贮存场所必须为封闭或半封闭型设施,应有防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火措施的要求。	相符
	2	《废塑料回收技术规范》(GB/T 39171-2020)	1 总体要求 1.1 废塑料回收过程中产生或夹杂的危险废物,或根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定为危险废物的,应交由有相关处理资质的单位进行处理。 1.2 从事废塑料分拣的回收从业人员应进行岗前培训。 2 收集 2.1 应按废塑料的种类进行分类收集。废塑料分类及相应原生塑料应用参见附录 A 的表 A.1。 2.2 废塑料收集过程中应包装完整,避免遗撒。 2.3 废塑料收集过程中不得就地洗。 2.4 废塑料收集过程中应使用机械破碎技术进行减容处理,并配备相应的防尘、防噪声措施。 3 分拣	本项目回收废塑料不涉及医疗废物、危险废物、含卤素废塑料。根据塑料种类,在进场前均已分选好,本项目不涉及分拣。	相符
				项目回购的原材料无需进行清洗。	相符

	<p>3.1 废塑料宜按废通用塑料、废通用工程塑料、废特种工程塑料、废塑料合金（共混物）和废热固性塑料进行分类，并按国家相关规定分别进行处理。</p> <p>3.2 废塑料分选应遵循稳定、无二次污染的原则，根据废塑料特点，宜使用静电分选、近红外分选、X射线荧光分选、气流分选重介质分选、熔融过滤分选、低温破碎分选及其他新型的自动化分选等单一和集成化分选技术。</p> <p>3.3 废塑料分拣过程中如使用强酸脱除废塑料表面涂层或镀层，应配套酸碱中和工艺和污水处理设施。</p> <p>3.4 废塑料分选过程中宜选出单一组分，达到后期高值化再生利用的要求；不能选出单一组分的，以不影响整体再利用为限；现有方法完全不能分离的，作为不可利用固体废物进行处置。</p> <p>3.5 破碎废塑料应采用干法破碎技术，并采取相应的防尘、防噪声措施，产生的噪声应符合 GB12348 的有关规定，处理后的粉尘应符合 GB16297 的有关规定；湿法破碎应配套污水收集处理设施。</p> <p>3.6 废塑料的清洗场地应做防水、防渗漏处理，有特殊要求的地面应做防腐蚀处理。</p> <p>3.7 废塑料的清洗方法可分为物理清洗和化学清洗，应根据废塑料来源和污染情况选择清洗工艺；宜采用高效节水的机械清洗技术和无磷清洗剂，不得使用有毒有害的化学清洗剂。</p> <p>3.8 分拣后的废塑料应采用独立完整的包装。</p> <p>3.9 废塑料分拣过程中产生的废水，应进行污水净化处理，处理后的水应作为中水循环再利用；污水排应符合 GB8978 或地方相关标准的有关规定。</p>	<p>项目原料进厂前已经进行分类，无需人工分拣。项目的原料无需进行清洗加工。</p>	<p>相符</p>
	<p>4 贮存</p> <p>4.1 废塑料贮存场地应符合 GB18599 的有关规定。</p> <p>4.2 不同种类的废塑料应分开存放，并在显著位置设有标识。</p> <p>4.3 废塑料应存放在封闭或半封闭</p>	<p>本项目设置专门的贮存场所贮存原料及产品，具备防雨、防晒、防渗漏、防尘、防扬散和防火措施。</p>	<p>相符</p>

		<p>的环境中，并设有防火、防雨、防晒、防渗、防扬散措施，避免露天堆放。</p> <p>4.4 废塑料贮存场所应符合 GB50016 的有关规定。</p> <p>4.5 废塑料贮存场所应配备消防设施，消防器材配备应按 GB50140 的有关规定执行，消防供水网和消防栓应采取防冻措施，应安装消防报警设备。</p>		
		<p>5 运输</p> <p>5.1 废塑料运输过程中应打包完整或采用封闭的运输工具，防止遗撒。</p> <p>5.2 废塑料包装物应防晒、防火、防高温，并在装卸、运输过程中应确保包装完好，无遗撒。</p> <p>5.3 废塑料包装物表面应有标明种类、来源、原用途和去向等信息的标识，标识应清晰、易于识别、不易擦掉。</p> <p>5.4 废塑料运输工具在运输途中不得超高、超宽、超载。</p>	<p>本项目废塑料包装物完整并按要求做好标识，同时达到防晒、防火、防高温，运输规范。</p>	相符
	3	<p>《关于发布〈废塑料加工利用污染防治管理规定〉的公告》（环境保护部、国家发改委、商务部 2012 年第 55 号）</p> <p>禁止在居民区加工利用废塑料。禁止利用废塑料生产厚度小于 0.025mm 的超薄塑料购物袋和厚度小于 0.015mm 超薄塑料袋。禁止利用废塑料生产食品用塑料袋。禁止无危险废物经营许可证从事废塑料类危险废物的回收利用活动，包括被危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋等）。</p> <p>废塑料加工利用单位应当以环境无害化方式处理废塑料加工利用过程产生的滤网；禁止交不符合环保要求的单位或个人处置。禁止露天焚烧废塑料加工利用过程产生的滤网。</p>	<p>本项目没有选址于居民区内，产品为塑料粒，不涉及超薄塑料袋食品用塑料袋的生产；本项目利用的塑料为 PP 塑料碎料、废 ABS 塑料，不含危险废物。</p>	相符
	4	<p>《关于进一步加强塑料污染治理的工作方案》的通知（揭市发改〔2020〕</p> <p>禁止生产和销售厚度小于 0.025 毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于 0.01 毫米的聚乙烯农用地膜。</p> <p>禁止以医疗废物为原料制造塑料制品；禁止将回收利用的废塑料输液袋（瓶）用于原用途或用于制造餐饮容器以及玩具等儿童用品。</p>	<p>本项目不涉及生产和销售厚度小于 0.025 毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于 0.01 毫米的聚乙烯农用地膜。</p> <p>本项目不采用以医疗废物为原料制造塑料制品，不将回收利用的废塑料输液袋（瓶）用于原用途或用于制造</p>	相符

	1115号)		餐饮容器以及玩具等儿童用品。	
		全面禁止废塑料进口。	本项目不采用进口废塑料。	相符
		按规定禁止生产和销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签；禁止生产和销售含塑料微珠的日化产品。	本项目不生产和销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签以及含塑料微珠的日化产品。	相符
		按规定禁止投资淘汰类塑料制品项目，禁止新建限制类塑料制品项目。	本项目不属于淘汰类塑料制品项目和限制类塑料制品项目。	相符
		按规定禁止和限制使用不可降解一次性塑料吸管、不可降解一次性塑料餐具。	本项目不使用不可降解一次性塑料吸管、不可降解一次性塑料餐具。	相符
		加强可循环、易回收、可降解替代材料和产品研发，降低应用成本，有效增加绿色产品供给。	本项目属于可循环、易回收替代材料的生产。	相符
5	《普宁市废旧塑料加工专项整治工作方案》	对不符合国家、省、揭阳市和我市产业政策及规划，依法应办理而未办理相关审批或登记手续，没有配套污染防治设施的企业（场所），严格按照‘两断三清’（即断水、断电、清理原料、清理产品、清理设备）执行标准，全面清理取缔；对已办理相关审批手续，但污染治理设施仍为配套后配套不完善的，落实停产措施。	本项目、委托专业公司承担本项目的环评工作，并将严格按照环评报告和批复要求配套污染防治设施，确定污染物稳定达标排放。	相符

5、与其他相关文件的相符性分析

(1) 与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的相符性分析

根据《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的内容，“对于含低浓度 VOCs 的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放”。

本项目设置 1 套废气处理设施，生产车间的废气经集气罩收集+工业油烟净化器+气旋喷淋除尘+干式过滤+两级活性炭吸附处理后经 15m 高排气筒 DA001 排放，符合上述要求。项目建设符合《挥发

性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的要求。

**(2)与《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>通知》
(环大气[2019]53号)相符性分析**

根据《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>通知》（环大气[2019]53号）中“推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造,应依据排放废气的浓度、组分、风量,温度、湿度、压力,以及生产工况等,合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺,提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气,宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术,提高VOCs浓度后净化处理;高浓度废气,优先进行溶剂回收,难以回收的,宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气(溶剂)回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理;生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的,应定期更换活性炭,废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等,推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等,加强资源共享,提高VOCs治理效率”的内容。

本项目设置1套废气处理设施,生产车间的废气经集气罩收集+工业油烟净化器+气旋喷淋除尘+干式过滤+两级活性炭吸附处理后经15m高排气筒DA001排放,其中活性炭吸附装置主要用于去除有机废气,符合上述“低浓度、大风量废气,宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术,提高VOCs浓度后净化处理”的要求。

因此,本项目有机废气处理设施符合《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>通知》(环大气[2019]53号)中的规定,从技术角度分析具有可行性。

(3)与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》(环大气(2020)

33号) 相符性分析

根据《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》：“以习近平生态文明思想为指导，统筹疫情防控、经济社会平稳健康发展和打赢蓝天保卫战重点任务，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，落实精准治污、科学治污、依法治污，做到问题精准、时间精准、区位精准、对象精准、措施精准，全面加强VOCs综合治理，推进产业转型升级和经济高质量发展。坚持长期治理和短期攻坚相衔接，深入实施《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》《重点行业挥发性有机物综合治理方案》，严格落实无组织排放控制等新标准要求，突出抓好企业排查整治和运行管理；坚持精准施策和科学管控相结合，以石化、化工、工业涂装、包装印刷和油品储运销等重点领域，以工业园区、企业集群和重点企业为重点管控对象，全面加强对光化学反应活性强的VOCs物质控制；坚持达标监管和帮扶指导相统一，加强技术服务和政策解读，强化源头、过程、末端全流程控制，引导企业自觉守法、减污增效；坚持资源节约和风险防控相协同，大力推动低（无）VOCs原辅材料生产和替代，全面加强无组织排放管控，强化精细化管理，提高企业综合效益。”

本项目属于废塑料再生造粒项目，设置1套废气处理设施，生产车间的废气经集气罩收集+工业油烟净化器+气旋喷淋除尘+干式过滤+两级活性炭吸附处理后经15m高排气筒DA001排放，符合《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）要求。

（4）与广东省生态环境厅关于印发《广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引》的通知（粤环办【2021】43号）相符性分析

根据广东省生态环境厅关于印发《广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引》的通知（粤环办【2021】43号）中“六、橡胶和塑料制品业VOCs治理指引”的相符性分析见下表。

表 1-3 本项目与（粤环办【2021】43 号）中“六、橡胶和塑料制品业 VOCs 治理指引”相符性分析

文件	环节	要求	本项目情况	相符性
《广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引》的通知（粤环办【2021】43号）	工艺过程	在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）、硫化等作业中应采用密闭设备或在密闭空间中操作，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统	本项目挤出过程尽量在密闭生产车间生产，并采取局部气体收集措施，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统（集气罩收集+工业油烟净化器+气旋喷淋除尘+干式过滤+两级活性炭吸附）处理。	相符
	废气收集	采用外部集气罩的，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速不低于 0.3m/s。	项目采用外部集气罩，项目四周墙壁或门窗等密闭性好，设计收集风量较为充足，并且收集总风量能确保开口处保持微负压（风速不低于 0.3m/s）	相符
		废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过 500 μ mol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。	项目废气收集系统的输送管道密闭，处于负压下运行。	相符
	排放水平	塑料制品行业：a）有机废气排气筒排放浓度不高于广东省《大气污染物排放限值》（DB4427-2001）第II时段排放限值，合成革和人造革制造企业排放浓度不高于《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB21902-2008）排放限值，若国家和我省出台并实施适用于塑料制品制造业的大气污染物排放标准，则有机废气排气筒排放浓度不高于相应的排放限值；车间或生产设施排气中 NMHC 初始排放速率 \geq 3kg/h 时，建设 VOCs 处理设施且处理效率 \geq 80%；b）厂区内无组	目前尚未出台并适用于塑料制品制造业的大气污染物排放标准，本项目有机废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含 2024 年修改单）表 5 大气污染物排放限值。本项目生产设施排气中 NMHC 初始排放速率 $<$ 3kg/h，本项目采用“工业油烟净化器+气旋喷淋除尘+干式过滤+两级活性炭吸附”处理熔融挤出废气，对 NMHC 处理效率可达到 85%。在规范生产，严格实运行废气治理设施的情况下，厂区内无组织排放监控点 NMHC 的小时平均浓度值不超过	相符

			织排放监控点 NMHC 的小时平均浓度值不超过 6mg/m ³ , 任意一次浓度值不超过 20mg/m ³ 。	6mg/m ³ , 任意一次浓度值不超过 20mg/m ³ 。	
		治理设施设计与运行管理	VOCs 治理设施应与生产工艺设备同步运行, VOCs 治理设施发生故障或检修时, 对应的生产工艺设备应停止运行, 待检修完毕后同步投入使用; 生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的, 应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。	项目承诺 VOCs 治理设施与生产工艺设备同步运行, VOCs 治理设施发生故障或检修时, 对应的生产工艺设备停止运行, 待检修完毕后同步投入使用; 生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的, 设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。	相符
		自行监测	塑料制品行业简化管理排污单位废气排放口及无组织排放每年一次。	本项目属于废弃资源加工工业, 根据《排污许可证申请与核发技术规范废弃资源加工工业》(HJ1034-2019), 本项目属于简化管理排污单位, 废气排放口排放每半年监测一次, 无组织排放每年监测一次。	符合
		管理台账	建立含 VOCs 原辅材料台账, 记录含 VOCs 原辅材料的名称及其 VOCs 含量、采购量、使用量、库存量、含 VOCs 原辅材料回收方式及回收量。	项目建立含 VOCs 原辅材料台账, 对含 VOCs 原辅材料的名称及其 VOCs 含量、采购量、使用量、库存量、含 VOCs 原辅材料回收方式及回收量进行记录并保存。	符合
			建立废气收集处理设施台账, 记录废气处理设施进出口的监测数据(废气量、浓度、温度、含氧量等)、废气收集与处理设施关键参数、废气处理设施相关耗材(吸收剂、吸附剂、催化剂等)购买和处理记录。	项目建立废气收集处理设施台账, 记录废气处理设施进出口的监测数据, 废气收集与处理设施关键参数、废气处理设施相关耗材购买和处理记录。	符合
			建立危废台账, 整理危废处置合同、转移联单及危废处理方资质佐证材料。	项目建立危废台账, 对危废合同、转移联单、危废处理方资质佐证材料进行整理、保管。	符合
			台账保存期限不少于 3 年。	项目对台账进行整理、保管, 保存期限不低于 3 年。	符合

	危废管理	工艺过程产生的含 VOCs 废料（渣、液）应按照相关要求要求进行储存、转移和输送。盛装过 VOCs 物料的废包装容器应加盖密闭。	按要求进行储存、转移和输送。盛装过 VOCs 物料的废包装容器加盖密闭。	符合
	建设项目 VOCs 总量管理	新、改、扩建项目应执行总量替代制度，明确 VOCs 总量指标来源。	本项目大气污染物排放总量控制指标为总 VOCs（以非甲烷总烃表征）：0.193t/a，VOCs 总量来源于普宁市宏艺彩印有限公司关停项目。	符合
		新、改、扩建项目和现有企业 VOCs 基准排放量计算参考《广东省重点行业挥发性有机物排放量计算方法核算》进行核算，若国家和我省出台适用于该行业的 VOCs 排放量计算方法，则参照其相关规定执行。	根据《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法》VOCs 排放量计算方法可采用系数法，本项目主要根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“42 废弃资源综合利用行业系数手册”中再生塑料粒子中有机废气排放系数进行核算。	符合
<p>综上所述，本项目定型废气治理技术与广东省生态环境厅关于印发《广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引》的通知（粤环办【2021】43 号）相符。</p> <p>（5）与广东省发展改革委关于印发《广东省坚决遏制“两高”项目盲目发展的实施方案》、《广东省“两高”项目管理目录（2022 版）》的通知的相符性分析</p> <p>根据《广东省坚决遏制“两高”项目盲目发展的实施方案》，“两高”行业，是指煤电、石化、化工、钢铁、有色金属、建材、煤化工、焦化等 8 个行业。“两高”项目，是指“两高”行业生产高耗能高排放产品或具有高耗能高排放生产工序，年综合能源消费量 1 万吨标准煤以上的固定资产投资项项目，后续国家对“两高”项目范围如有明确规定，从其规定。本项目属于废塑料再生造粒项目，不属于《实施方案》、《广东省“两高”项目管理目录（2022 版）》所列“两高”行业。</p>				

因此，本项目是符合《广东省坚决遏制“两高”项目盲目发展的实施方案》、《广东省“两高”项目管理目录（2022版）》相关要求的。

（6）与《环境保护综合名录（2021年版）》的相符性分析

根据《环境保护综合名录（2021年版）》，初级形态塑料及合成树脂制造行业中氧化橡胶树脂、ABS树脂（连续本体聚合法除外）、聚氯乙烯（PVC）、氯化聚丙烯（水相悬浮法除外）、聚四氟乙烯涂层不粘材料（PFOA替代助剂除外）、聚碳酸酯（非光气法、连续式-无静态光气留存的光气法工艺除外）均属于“两高产品”。

本项目产品主要是PP再生塑料粒和ABS再生塑料粒，不属于《名录》所列的“两高”产品，且本项目主要是利用废塑料再生塑料粒，不属于初级形态塑料及合成树脂制造行业。

因此，本项目是符合《环境保护综合名录（2021年版）》相关要求的。

（7）与《揭阳市重点流域水环境保护条例》（2019年3月1日起施行）的相符性分析

根据《揭阳市重点流域水环境保护条例》（2019年3月1日起施行）：“禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目。重点流域供水通道岸线一公里范围内禁止建设印染、电镀、酸洗、冶炼、重化工、化学制浆、有色金属等重污染项目；干流沿岸严格控制印染、五金、冶炼、石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属等重污染项目。严格控制水污染严重地区和供水通道沿岸等区域高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建涉水建设项目实行主要污染物和特征污染物排放减量置换。”

本项目属于非金属废料和碎屑加工处理项目，不属于《揭阳市重点流域水环境保护条例》（2019年3月1日起施行）所列的禁止新

建、禁止建设和严格控制的项目。

(8) 与《关于印发 2020 年广东省节约用水工作要点的通知》相符性分析

《通知》中指出，制定 2020 年广东省节约用水工作要点及任务清单，要求各地市水利（水务）部门，各流域管理局以《广东省节水行动实施方案》为统领，切实把节水作为水资源开发、利用、保护、配置、调度的前提，在“补强短板、强化监管、抓实基础、力求突破、加强宣传”五个方面下功夫，推动全省节约用水工作再上新台阶。

项目年用水量约 274.2m³（22.85m³/月），主要用水为员工生活用水、冷却用水和喷淋用水等。其月均用水量不足 1 万立方米，项目不属于重点用水单位，符合《关于印发 2020 年广东省节约用水工作要点的通知》相关要求。

(9) 与广东省生态环境厅《关于贯彻落实“十四五”环境影响评价与排污许可工作实施方案的通知》（粤环函〔2022〕278 号）相关要求相符性分析

根据《广东省生态环境厅关于贯彻落实“十四五”环境影响评价与排污许可工作实施方案的通知》（粤环函〔2022〕278 号）的相关要求：“抓实抓细环评与排污许可各项工作：加强“三线一单”生态环境分区管控；各地要认真落实生态环境部《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的指导意见（试行）》等有关要求，将生态环境分区管控纳入地方性法规规章、有关重大规划计划，完善工作推进机制，确保各项工作落到实处。”“严格重点行业环评准入；在环评管理工作中，坚持以改善生态环境质量为核心，从我省省情出发，紧盯污染防治攻坚战目标和生态环境保护督察问题整改要求，严格落实法律法规和规划政策要求，确保区域生态环境安全。建立“两高”项目环评审批台账，实行清单化管理，严格执行环评审批原则和准入条件，落实主要污染物区域削减、产能置换、煤炭消费减量替代等措施。结合区域环境质量状况、环境管理要求，强化重点工业行业污染防治措施，

推动重点工业行业绿色转型升级。开展石化行业温室气体排放环境影响评价试点。严格水利、风电以及交通基础设施等重大生态影响类项目环评管理。对存在较大环境风险和“邻避”问题的项目，强化选址选线、风险防范等要求，做好环境社会风险防范化解工作。”“全面实行固定污染源排污许可制；严格落实《排污许可管理条例》，强化生态环境部门排污许可监管责任。进一步巩固固定污染源排污许可全覆盖成效，依法有序将工业固体废物环境管理要求纳入排污许可证。深入推进排污限期整改通知书的整改清零，妥善解决影响排污许可证核发的历史遗留问题，做到固定污染源全部持证排污。”

本项目位于普宁市南径镇南径村东门浮山脚东侧第一间，属于普宁市东部练江流域重点管控单元，环境管控单元编码ZH44528120019，属重点管控单元，符合《揭阳市人民政府办公室关于印发揭阳市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（揭府办[2021]25号）的要求；本项目不属于“两高”项目，VOCs执行总量替代，不属于石化行业项目，不属于水利、风电以及交通基础设施等重大生态影响类项目，不属于存在较大环境风险和“邻避”问题的项目。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目依法申办排污许可手续。

综上，本项目符合广东省生态环境厅《关于贯彻落实“十四五”环境影响评价与排污许可工作实施方案的通知》（粤环函[2022]278号）的相关要求。

（10）与《广东省生态环境厅关于印发〈广东省生态环境保护“十四五”规划〉的通知》（粤环〔2021〕10号）的相符性

2021年12月14日，广东出台《广东省生态环境保护“十四五”规划》，提出“以高水平保护推动高质量发展为主线，以协同推进减污降碳为抓手，深入打好污染防治攻坚战，统筹山水林田湖草沙系统治理，加快推进生态环境治理体系和治理能力现代化”的总体思路。大气治理方面，规划明确将聚焦臭氧协同防控，强化多污染物协同控

制和区域联防联控，在全国率先探索臭氧污染治理的广东路径。要提升大气污染精准防控，建立省市联动的大气污染源排放清单管理机制和挥发性有机物（VOCs）源谱调查机制，加强重点区域、时段、领域、行业治理。规划提出加强油路车港联合防控以及成品油质量和油品储运销监管，并深化机动车尾气治理。还要以 VOCs 和工业炉窑、锅炉综合治理为重点，健全分级管控体系。对于水污染，要全流域系统治理，工业、城镇、农业农村、船舶港口四源共治。分类推进入河排污口规范化整治，以佛山、中山、东莞等市为重点试点推进入河排污口规范化管理体系建设。到 2025 年，基本实现地级及以上城市建成区污水“零直排”。

本项目为废塑料再生造粒项目，原辅材料为 PP 塑料、ABS 塑料等，不涉及有毒有害物质，不涉及工业炉窑和锅炉，不涉及重金属；本项目所在区域不涉及水源保护区、生态敏感区、基本农田等，不属于敏感区域；选址不在《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》和《揭阳市“三线一单”生态环境分区管控方案》内容中的优先保护单元内，且不在生态保护红线区范围内。本项目设置 1 套废气处理设施，生产车间的废气经集气罩收集+工业油烟净化器+气旋喷淋除尘+干式过滤+两级活性炭吸附处理后经 15m 高排气筒 DA001 排放，采用的吸附技术属于可行技术，废气可达标排放。生活污水经三级化粪池预处理后排入普宁市南径镇污水处理厂处理；冷却水经降温后继续循环利用；喷淋废水循环回用，一年一换，不外排。

因此，本项目符合《广东省生态环境厅关于印发<广东省生态环境保护“十四五”规划>的通知》（粤环[2021]10 号）的相关要求。

（11）与《揭阳市人民政府关于印发<揭阳市生态环境保护“十四五”规划>的通知》（揭府〔2021〕57 号）的相符性

2021 年 12 月 31 日，揭阳市人民政府发布了《揭阳市生态环境保护“十四五”规划》，提出“生态环境持续改善：空气质量稳步提升，PM_{2.5} 浓度稳中有降；饮用水源水质保持优良，地表水水质持续改善，

劣V类水体和城市黑臭水体全面消除，地下水质量V类水比例保持稳定，近岸海域水质总体优良，生态保护红线占国土保护面积比例控制在省下达的指标内。主要污染物排放总量和碳排放强度得到有效控制：全市化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放总量、单位国内生产总值二氧化碳排放降低比例均控制在省下达的指标内。环境风险得到有效防控：土壤安全利用水平稳步提升，工业危险废物和医疗废物均得到安全处置。环境保护基础设施建设基本完成：城镇生活污水处理设施和城镇生活垃圾无害化处理设施进一步完善，农村生活污水和黑臭水体得到有效治理”的主要目标。鼓励中水回用技术，提高工业企业水资源循环利用率。大气治理方面，提出大力推进工业VOCs污染治理。开展重点行业VOCs排放基数调查，系统掌握工业源VOCs产生、处理、排放及分布情况，分类建立台账，实施精细化管理。制定石化、塑料制品、医药等重点行业挥发性有机物污染整治工作方案，落实重点行业、企业挥发性有机物综合整治，促进挥发性有机物减排，并深化工业炉窑和锅炉治理。

本项目为废塑料再生造粒项目，不涉及工业炉窑和锅炉，不涉及重金属。本项目所在区域不涉及水源保护区、生态敏感区、基本农田等，不属于敏感区域；选址不在《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》和《揭阳市“三线一单”生态环境分区管控方案》内容中的优先保护单元内，且不在生态保护红线区范围内。生活污水经三级化粪池预处理后排入普宁市南径镇污水处理厂处理；冷却水经降温后继续循环利用；喷淋废水循环回用，一年一换，不外排。本项目设置1套废气处理设施，生产车间的废气经集气罩收集+工业油烟净化器+气旋喷淋除尘+干式过滤+两级活性炭吸附处理后经15m高排气筒DA001排放，采用的吸附技术属于可行技术，废气可达标排放。

综上所述，本项目符合《揭阳市人民政府关于印发<揭阳市生态环境保护“十四五”规划>的通知》（揭府〔2021〕57号）的相关要求。

(12) 与《普宁市人民政府关于印发普宁市生态环境保护“十四五”规划的通知》(普府〔2022〕32号)的相符性

关于与普宁市生态环境保护“十四五”规划的相符性内容如下表:

表 1-4 项目与普宁市生态环境保护“十四五”规划的相符性

项目	《普宁市生态环境保护“十四五”规划》	本项目情况	是否符合
优化绿色发展,构建绿色发展新格局	<p>落实红线,构建生态环境分区管控体系</p> <p>严守生态保护红线。加快落实省、揭阳市关于生态保护红线区管理具体细则和准入负面清单,建立完善生态保护红线备案、调整机制。强化空间引导和分区施策,推动优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元按各自管控要求进行开发建设和污染减排。针对不同环境管控单元特征,实行差异化环境准入。逐步理顺与单元管控要求不符的人为活动或建设项目,2022年底前,针对优先保护单元建立退出机制,制定退出计划;2025年底前,完成优先保护单元内的建设项目退出或改造成与管控要求相符的适宜用途。推动工业项目入园集聚发展,深入实施重点污染物总量控制,优化总量分配和调控机制。</p> <p>到2025年,建立较为完善的“三线一单”生态环境分区管控体系。</p>	<p>本项目属于废塑料再生造粒项目,不属于两高行业。项目所在区域不涉及水源保护区、生态敏感区、基本农田等,不属于敏感区域;项目选址不在《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》和《揭阳市“三线一单”生态环境分区管控方案》内容中的优先保护单元内,且不在生态保护红线区范围内。</p>	符合
	<p>坚决遏制“两高”项目盲目发展</p> <p>建立在建、拟建和存量“两高”项目管理台账。对在建“两高”项目节能审查、环评审批情况进行评估复核,对标国内乃至国际先进,能效水平应提尽提;对违法违规建设项目逐个提出分类处置意见,建立在建“两高”项目处置清单。科学稳妥推进拟建“两高”项目,合理控制“两高”产业规模,加强产业布局与能耗双控、碳达峰政策的衔接;严把项目节能审查和环评审批关,对无能耗指标和主要污染物排放总量指标来源的新建、改建、扩建“两高”项目,不得批准建设,对钢铁、水泥熟料、平板玻璃等行业项目,原则上实行省内产能及能耗等量或减量替代。深入挖掘存量“两高”项目节能减排潜力,推进“两高”项目节能减排改造升级,加快淘汰“两高”项目落后产能,严格“两高”项目节能和生态环境监督执法,扎实做好“两高”项目节能减排监测管理。</p>		符合

	<p>系统治理, 加强生态环境保护</p>	<p>深入开展水污染源排放控制 提高水污染源治理水平。引导产业向重点产业园区集中, 严格控制新增污染排放。强化工业园区污水治理, 推进工业集聚区“污水零直排区”创建。鼓励食品、纺织印染等高耗水行业实施废水深度处理回用, 加强洗车、餐饮、理发等第三产业排水整治。加强垃圾处理场监管, 做好云落生活垃圾填埋场封场复绿工作, 规范生活垃圾环保处理中心等的运行管理, 确保渗滤液有效收集并规范处理。加强涉水重点企业在线自动监控系统监管。</p> <p>持续提升流域内水环境监管能力。持续完善河长制、警长制协同工作机制。补齐榕江和练江干支流重点断面水质、流量在线监测设施, 加快市区排水系统(污水管网、雨水管网、箱涵)水质、流量在线监测网络建设, 提高水质分析、达标研判能力, 为流域水污染防治提供技术支撑。</p> <p>推进重点流域综合整治。全力推进练江、榕江、龙江流域等重点流域污染整治工作, 加快重点河流水生态环境修复工程建设, 抓好洪阳河二期、榕江东门溪、崩坎水等河涌整治工程。开展全市入河排污口排查整治与规范化建设专项行动, 摸清榕江、练江和龙江等入河排污口底数, 按照“全覆盖、重实效、可操作”的原则, 完成“查、测、溯、治”等重点任务, 建立入河排污口动态更新及定期排查机制。</p> <p>加强水资源综合利用 提高水资源利用水平。落实水资源规划管理、取水许可、水资源调度、水资源用途管控和有偿使用制度, 坚持节水优先, 全面推进节水型社会建设。健全用水总量控制与定额管理制度, 推动纺织、医药等高耗水行业达到先进定额标准; 推广中水回用技术, 提高工业企业水资源循环利用率。</p>	<p>本项目属于废塑料再生造粒项目, 不属于食品、纺织印染等高耗水行业。生活污水经三级化粪池预处理后排入普宁市南径镇污水处理厂处理; 冷却水循环回用; 喷淋废水循环回用, 一年一换, 实现水资源循环利用, 不会对地表水环境造成较大影响。</p>	<p>符合</p>
	<p>协同减排, 开展碳排放达峰行动</p>	<p>优化能源消费结构 优化能源消费结构。实施煤炭消费总量控制, 因地制宜、稳步推进“煤改电”“煤改气”替代改造, 促进用热企业向园区集聚。推进中海油LNG和中石油天然气管网道工程(普宁段)建设, 打造粤东天然气重要供应站点。加快推进普宁产业转移工业园和纺织印染环保综合处理中心分布式能源项目建设, 全力做好风电、光伏等清洁能源并网服务, 推动清洁、可再生能源成为增量能源的供应主体。</p>	<p>本项目属于废塑料再生造粒项目, 项目生产过程不使用锅炉及燃料。废气污染物采用有效的治理设施, 减少污染物的排放。</p>	<p>符合</p>

	<p>加大节能降耗力度 实行能源消费和能源能耗强度“双控”制度，严格实施固定资产投资项目节能评估和审查。新建、改建、扩建“两高”项目的工艺技术和装备，单位产品能耗必须达到行业先进水平。抓好重点用能企业、重点用能设备的节能监管，加强余热利用、能源系统优化等领域的节能技术改造和先进技术应用，推进“两高”行业和数据中心、5G 等新型基础设施的降碳行动。加强污水、垃圾等集中处置设施温室气体排放协同控制，强化污染治理方式节能。</p> <p>深化低碳发展试点示范 推动城镇、园区、社区、建筑、交通和企业等领域探索绿色低碳发展模式。通过固废循环利用和再生资源利用，减少碳排放；通过减碳记录登记等方式，鼓励企业加大碳减排的力度。鼓励居民践行低碳理念，倡导使用节能低碳产品及绿色低碳出行，积极探索社区低碳化运营管理模式。</p>		
<p>严控质量 稳步改善 大气环境</p>	<p>大力推进工业 VOCs 污染治理。 开展原油、成品油、有机化学品等涉 VOCs 物质储罐排查，深化重点行业 VOCs 排放基数调查，系统掌握工业源 VOCs 产生、处理、排放及分布情况，分类建立管理台账。严格实施 VOCs 排放企业分级管控，全面推进涉 VOCs 排放企业深度治理。在石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业建立完善源头、过程和末端的 VOCs 全过程控制体系，落实重点行业、企业挥发性有机物综合整治。开展中小型企业废气收集和治理设施建设、运行情况的评估与指导，强化对企业涉 VOCs 生产车间、工序废气的收集管理，推动企业开展治理设施升级改造。着力提升 VOCs 监控和预警能力，重点监管企业按要求安装和运行 VOCs 在线监测设备，逐步推广 VOCs 移动监测设备的应用。支持工业园区、企业集群因地制宜统筹规划建设集中喷涂中心（共性工厂）、活性炭集中再生中心，实现 VOCs 集中高效处理。大力推进低 VOCs 含量原辅材料源头替代，严格落实国家和地方产品 VOCs 含量限值标准，严格控制建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。新建项目原则上实施挥发性有机物等量替代或减量替代。到 2025 年，全市重点行业 VOCs 排放总量下降比例达到上级相关要求。 深化工业炉窑和锅炉大气污染防治。结合省和揭阳市工作部署以及现场检查实际情况，</p>	<p>本项目不使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等原辅材料，不属于“严格控制建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目”。本项目有机废气经“集气罩+工业油烟净化器+气旋喷淋除尘+干式过滤+两级活性炭吸附+15m 排气筒（DA001）排放”。且生产过程不使用锅炉及燃料。</p>	<p>符合</p>

	<p>动态更新各类工业炉窑管理清单，落实工业炉窑企业大气分级管控工作。加强 10 蒸吨/小时及以上锅炉的在线监测联网管控，加强生物质锅炉燃料品质及排放管控，禁止使用劣质燃料或掺烧垃圾、工业固废等，未稳定达标排放的生物质成型燃料锅炉要实施低氮改造，确保废气达标排放。逐步开展天然气锅炉脱硝治理，新建燃气锅炉要采取低氮燃烧技术。结合我市经济社会建设发展趋势和清洁能源供应基础设施建设情况，适时研究划定高污染燃料禁燃区。</p>		
	<p>严格管理，确保固体废物安全处置</p> <p>加强生活垃圾分类。落实属地管理，建立“以块为主、条块结合”多级联动的生活垃圾分类工作体系，以乡镇（街道）为主，把生活垃圾分类工作纳入基层网格化治理内容。探索引入智能化垃圾分类系统，市区和各县（市、区）建设一批垃圾分类设施。2025 年榕城区实现生活垃圾分类全覆盖，其他县（市、区）城市建成区基本实现生活垃圾分类全覆盖、至少有 1 个以上乡镇（街道）基本实现农村生活垃圾分类全覆盖。</p> <p>保障工业固体废物安全处置。开展全市工业固体废物利用处置能力调查评估，分析主要固体废物处置能力缺口，科学规划建设相匹配的无害化处置设施。加强设施选址用地规划统筹，将各类固体废物分类收集及无害化处置设施纳入城市基础设施和公共设施范围，保障设施用地。全面摸底调查和整治工业固体废物堆存场所，逐步减少历史遗留固体废物贮存总量。健全固体废物规范化管理机制。推进工业固体废物分类贮存规范化。完善固体废物环境监管信息平台，在重点行业实施工业固体废物联单管理，推进固体废物收集、转移、处置等全过程监控和信息化追溯工作。推动固体废物污染防治责任主体及时公开信息并主动接受社会监督。</p> <p>促进危险废物源头减量与资源化利用。企业应采取清洁生产等措施，从源头减少危险废物的产生量和危害性，在中德金属生态城电镀基地试点企业内部危险废物资源化利用。强化危险废物环境监管能力。建立危险废物重点监管单位清单，每年进行动态更新。督促企业落实危险废物管理主体责任，持续推进重点企业危险废物规范化管理核查。强化危险废物全过程环境监管，将危险废物日常环境监管纳入生态环境执法“双随机、一公开”内容。</p>	<p>本项目属于废塑料再生造粒项目，生产过程产生一般工业固废和危险废物，厂区设置一般固废暂存间和危废暂存间，并做好一般固废和危险废物的贮存、处置工作。一般固废定期收集交由专业公司回收利用；生活垃圾分类收集及时清运；危险废物定期委托有资质单位处置。同时建立工业固体废物全过程污染防治责任制度和管理台账，依法及时公开固体废物污染防治信息，主动接受社会监督。</p>	<p>符合</p>

	<p>严格执法,改善声环境质量</p>	<p>严格控制新增工业噪声源,在噪声敏感建筑物集中区域,禁止新建排放噪声的工业企业,改建、扩建工业企业的,应当采取有效措施防止工业噪声污染。优化工业企业布局,推进有条件的工业企业逐渐进入园区,远离居民区等噪声敏感建筑集中区域。实行排污许可管理的单位,应当按照排污许可证的要求进行噪声污染防治,并对工业噪声开展自行监测。噪声重点排污单位须按照噪声自动监测设备,与生态环境主管部门的监控设备联网。加大无排污许可证或者超过噪声排放标准排放工业噪声行为的处罚力度,打击违法行为。</p> <p>建设单位应当按照规定将噪声污染防治费用列入工程造价,在施工合同中明确施工单位的噪声污染防治责任。施工单位应当按照规定制定噪声污染防治实施方案,采取有效措施,减少振动、降低噪声。加强低噪声施工工艺和设备的推广应用,最大限度减缓噪声敏感建筑物集中区域施工作业不良影响。在噪声敏感建筑物集中区域,禁止夜间进行产生噪声的建筑施工作业,因特殊需要必须夜间施工作业的,应当取得住建、生态环境主管部门或市政府指定的其他部门的证明。</p>	<p>项目运营过程加强噪声监管,采用吸声、隔声、减振措施,严格控制新增工业噪声源,避免对周边环境的影响。</p>	<p>符合</p>
	<p>多措并举,严控土壤及地下水环境污染</p>	<p>落实新改扩建项目土壤环境影响评价。结合土壤、地下水等环境风险状况,合理确定区域功能定位、空间布局和建设项目选址,严禁在优先保护类耕地集中区、敏感区周边新建、扩建排放重金属污染物和多环芳烃类等持久性有机污染物建设项目。强化土壤污染重点监管单位规范化管理。督促重点监管单位依法落实自行监测、隐患排查等要求,并对周边土壤进行监测,自行监测、周边监测开展的频次不少于两年一次,相关报告由责任主体上传至广东省土壤环境信息平台。对于自行监测数据超筛选值的,相关责任主体应开展必要的污染成因排查、风险评估和风险管控工作。</p> <p>加强固体废物污染监管。对工业固体废物堆存场所开展现场检查,重点检查防扬散、防流失、防渗漏等设施建设运行情况,发现问题立即要求责任主体整改。加强生活垃圾污染治理,坚决打压非法倾倒、堆放生活垃圾行为,防止新增非正规垃圾。</p> <p>开展地下水型水源地状况详查,强化集中式地下水型饮用水水源保护。完成洪阳镇地下水型饮用水水源地调查评估和保护区划定。加强对洪阳镇地下水型饮用水水源地环境风险排查整治,并且定期监测和评估饮用水源、供水单位供水、用户水龙头出水的水质等饮用水安全</p>	<p>本项目属于废塑料再生造粒项目,所在区域不涉及水源保护区、生态敏感区、基本农田等,不属于敏感区域,建设过程完善车间功能定位布局,同时做好生产车间、仓库、危废暂存间分区防漏、防渗工作,加强日常监管,遏制土壤及地下水污染影响事故的发生。</p>	<p>符合</p>

	<p>状况；实施从源头到水龙头的全过程控制，落实水源保护、工程建设、水质监测检测“三同时”制度，并向社会公开饮用水安全状况信息。完善地下水环境监测网。配合省和揭阳市工作部署整合地下水型饮用水源取水井，建设项目环评要求设置的地下水污染源跟踪、土壤污染状况详查、地下水基础环境状况调查评估等的监测井，化学品生产企业以及工业集聚区、危险废物处置场、垃圾填埋场等污染源地下水水质监测井等，加强现有地下水环境监测井的运行维护和管理，推进地下水环境监测网建设；2025 年底前，配合省和揭阳市的要求完成地下水环境监测网建设任务。</p>		
<p>构建防控体系，严控环境风险</p>	<p>开展环境风险隐患排查整治专项检查，重点园区、重点企业每年不少于 4 次，建立隐患排查治理台账，全面掌握高环境风险产业园区、聚集区和商住用地规划的空间利用状况，推动企业建立环境风险隐患排查治理长效机制。提高危险化学品管理水平。规范危险化学品企业安全生产，强化企业全生命周期管理，严格常态化监管执法，加强原油和化学物质罐体、生产回收装置管线日常监管，防止发生泄漏、火灾事故。严格废弃危险化学品管理，确保分类存放和依法依规处理处置。完善涉危化品企业环境风险评估，健全危险化学品生产和储存单位转产、停产、停业或解散后生产装置、储存设施及库存危险化学品处置的联合监督检查机制。探索构建环境健康风险管理体系。强化源头准入，动态发布重点管控新污染物清单及其禁止、限制、限排等环境风险管控措施。以环境健康风险防范为重点，开展环境健康调查性和研究性监测。加强环境健康特征污染因子监测监控能力建设，加快构建环境健康风险管理体系。</p>	<p>本项目建设过程做好环境应急管理体系建设工作，完善突发环境事件应急管理预案体系，定期开展应急演练和制度培训，与上级环境应急管理体系联动工作，规范环境应急响应流程，加强环境风险监控和污染控制，及时科学处置突发环境事件。</p>	<p>符合</p>
<p>综上，项目的建设符合《普宁市人民政府关于印发普宁市生态环境保护“十四五”规划的通知》（普府〔2022〕32号）相符。</p> <p>（13）与《广东省臭氧污染防治（氮氧化物和挥发性有机物协同减排）实施方案（2023-2025年）》相符性分析</p> <p>根据《广东省臭氧污染防治（氮氧化物和挥发性有机物协同减排）实施方案（2023-2025年）》中要求：“……以工业涂装、橡胶塑料制品等行业为重点，开展 VOCs 企业达标治理，强化源头、无组织、末端全流程治理。……企业无组织排放控制措施及相关限值应符合</p>			

	<p>《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822）》、《固定污染源挥发性有机物排放综合标准（DB44/2367）》和《广东省生态环境厅关于实施厂区内挥发性有机物无组织排放监控要求的通告》（粤环发[2021]4号）要求，无法实现低 VOCs 原辅材料替代的工序，宜在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施；新、改、扩建项目限制使用光催化、光氧化、水喷淋（吸收可溶性VOCs除外）、低温等离子等低效 VOCs 治理设施（恶臭处理除外），组织排查光催化、光氧化、水喷淋、低温等离子及上述组合技术的低效 VOCs 治理设施，对无法稳定达标的实施更换或升级改造。”</p> <p>本项目废气经收集后采用“工业油烟净化器+气旋喷淋除尘+干式过滤+两级活性炭吸附”处理熔融挤出废气，不使用低效率的光催化、光氧化、水喷淋（吸收可溶性 VOCs 除外）、低温等离子等低效 VOCs 治理设施，因此符合《广东省臭氧污染防治（氮氧化物和挥发性有机物协同减排）实施方案（2023-2025 年）》要求。</p>
--	---

二、建设项目工程分析

建设 内容	<p>1、建设内容及规模</p> <p>普宁市南径正辉塑料厂于普宁市南径镇南径村东门浮山脚东侧第一间建设普宁市南径正辉塑料厂年产 1800 吨再生塑料粒建设项目（以下简称“本项目”），地块中心点地理坐标为：东经 116 度 17 分 55.861 秒、北纬 23 度 20 分 55.827 秒。项目租用已建成的工业厂房进行经营生产，总投资 250 万元，其中环保投资 25 万元；占地面积为 2150m²，总建筑面积为 2150m²。主要从事废塑料再生加工利用，年产再生塑料粒 1800 吨，其中 PP（聚丙烯）塑料粒 1500 吨、ABS 塑料粒 300 吨。</p> <p>目前该建设项目已建成，并已配套安装设备，涉及“未批先建”行为，揭阳市生态环境局对该项目进行罚款。揭阳市生态环境局于 2025 年 4 月 21 日向建设单位下发了《揭阳市生态环境局行政处罚决定书》（揭市环（普宁）罚(2025)8 号），对该项目进行罚款。建设单位接受相关单位关于“未批先建”的处罚，目前已缴纳罚款，并根据现阶段政策要求，进行环评手续完善工作。</p> <p>根据《中华人民共和国环境保护法》（2015 年 1 月 1 日施行）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 年修正版）、《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（2017 年 10 月 1 日施行）等环保法律法规的相关规定，该项目的建设必须执行环境影响报告的审批制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版），项目属于“三十九、废弃资源综合利用业 42”中的“非金属废料和碎屑加工处理 422（不含原料为危险废物的，不含仅分拣、破碎的）”中的“废塑料加工处理”，需编制建设项目环境影响报告表。为此，普宁市南径正辉塑料厂（个体工商户）委托广东深蓝环保工程有限公司承担该项目的环评工作。接受委托后，评价单位即派出环评技术人员进行现场踏勘、同类工程类比调查、资料图件收集等工作。在工程分析和调查研究的基础上，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，对本项目进行评价，并编制完成了本环境影响报告表。</p> <p>本项目主要建设内容见下表。</p>
----------	---

表 2-1 工程组成一览表

序号	工程名称	内容	规模	备注
1	主体工程	生产车间	占地面积1000m ² ，1层，建筑面积1000m ² ，建筑高度约8m，布置3条再生塑料粒生产线等	再生塑料粒生产
2	辅助工程	办公室1	占地面积50m ² ，1层，建筑面积50m ² ，建筑高度约8m	用于办公休息
		办公室2	占地面积50m ² ，1层，建筑面积50m ² ，建筑高度约8m	
		成品区	占地面积500m ² ，1层，建筑面积500m ² ，建筑高度约8m	用于储存成品
		原料区	占地面积530m ² ，1层，建筑面积530m ² ，建筑高度约8m	用于储存原料
		一般固废间	占地面积10m ² ，1层，建筑面积10m ² ，建筑高度约3.5m	用于储存一般固废
		危废间	占地面积10m ² ，1层，建筑面积10m ² ，建筑高度约3.5m	用于储存危废
3	公用工程	供电系统	市政供电	
		给排水工程	市政供水，主要为生活用水、冷却用水	
4	环保工程	废水处理	冷却水循环利用不外排；喷淋水经隔油沉淀处理后循环利用，一年一换；生活污水经三级化粪池预处理后排入普宁市南径镇污水处理厂。	
		废气处理系统	熔融挤出废气、破碎废气经“工业油烟净化器+气旋喷淋除尘+干式过滤+两级活性炭吸附”处理达标后经15m高排气筒DA001排放。	
		噪声治理	吸声、隔声、减振	
		固废处理	一般固废间、危险废物暂存间	

2、产品名称及产量

项目产品及产量详见下表。

表 2-2 项目主要产品及产量

产品名称	年产量
PP 再生塑料粒	1500 吨
ABS 再生塑料粒	300 吨

3、主要原辅材料及其用量

(1) 原料来源

本项目的原料为国内塑料制品企业产品生产过程产生的 PP 塑料的次料和边角料及 ABS 塑料的次料和边角料。原料进厂前已分选并清洁干净，其洁净程度符合本项目生产要求，故项目无需对原料进行清洗，厂区不设置清洗区域及清洗工序，不会产生清洗废水。

(2) 原料进厂管控要求

项目主要原料为已经过分选清洗好的废旧塑料碎料（主要成分为聚丙烯、ABS），已破碎完成。本项目要严格控制原料来源和种类：

①本项目的原料为国内正规塑料制品企业产品生产过程产生的 PP 塑料次料和边角料及 ABS 塑料的次料和边角料。项目再生造粒所用废旧塑料原料主要成分为 PP（聚丙烯）及 ABS 塑料，不含卤素，对原料的质量进行严格控制。采购的原料中不得含有危险废物，包括危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、盛装农药、废染料、强酸、强碱的废塑料等，严格区分废塑料来源和原料用途；且项目设备选型对废塑料成分有严格要求，不回收不符合生产需要的废塑料；对各类废塑料根据生产要求、按计划回收、分期分批入库，不符合要求的原料不予进入厂区，原料供应者应严格分选，避免含有毒、有害化学品的废旧塑料夹混其中。

②建立废旧塑料购买的 PP 塑料及 ABS 塑料台账，不涉及进口废塑料再生利用。情况记录内容包括每批次废旧塑料的购买时间、地点、来源（包括名称和联系方式）、数量、种类，并做好月度和年度汇总工作。

综上，项目所用废塑料原料来源稳定、可靠，满足《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022）要求。建设单位承诺对废塑料来源、储存、生产及产品去向进行严格控制，保证全生产过程符合生产工艺及相关环保规范的要求。

（3）主要原辅材料用量及物料平衡

本项目塑料造粒的主要原辅材料、年用量详见下表。

表 2-3 项目主要原辅材料及用量一览表

序号	原辅材料名称	年使用量 (t/a)	来源	形态及包装形式
1	废 PP 塑料	1503.0	塑料回收厂	固态，50kg 袋装
2	废 ABS 塑料	300.6	塑料回收厂	固态，50kg 袋装
3	色母粒	0.82	外购	固态，50kg 袋装
4	机械润滑油	0.01	外购	液态，罐装
5	液压油	0.005	外购	液态，罐装

主要原辅材料理化性质：

PP：是一种半结晶性材料。它比 PE 要更坚硬并且有更高的熔点。由于均聚物型的 PP 温度高于 0°C 以上时非常脆，因此许多商业的 PP 材料是加入 1-4% 乙烯的无规则共聚物或更高比率乙烯含量的钳段式共聚物。共聚物型的 PP 材料有较低的热扭曲温度（100°C）、低透明度、低光泽度、低刚性，但是有更强的抗冲击

强度。PP 的强度随着乙烯含量的增加而增大。PP 的维卡软化温度为 150°C。由于结晶度较高，这种材料的表面刚度和抗划痕特性很好。PP 不存在环境应力开裂问题。通常，采用加入玻璃纤维、金属添加剂或热塑橡胶的方法对 PP 进行改性。

ABS: ABS 树脂是微黄色固体，有一定的韧性，密度约为 1.04~1.06g/cm³。它抗酸、碱、盐的腐蚀能力比较强，也可在一定程度上耐受有机溶剂溶解。ABS 树脂可以在-25°C~60°C的环境下表现正常，而且有很好的成型性，加工出的产品表面光洁，易于染色和电镀。因此它可以被用于家电外壳、玩具等日常用品。常见的乐高积木就是 ABS 制品。ABS 树脂可与多种树脂配混成共混物，如 PC/ABS、ABS/PVC、ABS/ABS、PBT/ABS 等，产生新性能和新的应用领域，如：将 ABS 树脂和 PMMA 混合，可制造出透明 ABS 树脂。当共混的三种成分比例的调整时，树脂的物理性能会有一些的变化：1, 3-丁二烯为 ABS 树脂提供低温延展性和抗冲击性，但是过多的丁二烯会降低树脂的硬度、光泽及流动性；丙烯腈为 ABS 树脂提供硬度、耐热性、耐酸碱盐等化学腐蚀的性质；苯乙烯为 ABS 树脂提供硬度、加工的流动性及产品表面的光洁度。结构、性质和应用在 ABS 树脂中，橡胶颗粒呈分散相，分散于 SAN 树脂连续相中。当受冲击时，交联的橡胶颗粒承受并吸收这种能量，使应力分散，从而阻止裂口发展，以此提高抗撕性能。接枝共聚合的目的在于改进橡胶粒表面与树脂相的兼容性和粘合力。这与游离 SAN 树脂的多少和接枝在橡胶主链上的 SAN 树脂组成有关。这两种树脂中丙烯腈含量之差不宜太大，否则兼容性不好，会导致橡胶与树脂界面的龟裂。ABS 树脂可用注塑、挤出、真空、吹塑及辊压等成型法加工为塑料，还可用机械、粘合、涂层、真空蒸着等法进行二次加工。由于其综合性能优良，用途比较广泛，主要用作工程材料，也可用于家庭生活用具。由于其耐油和耐酸、碱、盐及化学试剂等性能良好，并具有可电镀性，镀上金属层后有光泽好、比重轻、价格低等优点，可用来代替某些金属。还可合成自熄型和耐热型等许多品种，以适应各种用途。

色母粒: 色母粒是一种新型高分子材料专用着色剂，亦称颜料制备物。色母主要用在塑料上。色母由颜料或染料、载体和添加剂三种基本要素所组成，是把超常量的颜料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体，可称颜料浓缩物，所以它的着色力高于颜料本身。加工时用少量色母料和未着色树脂掺混，就可达到设计颜

料浓度的着色树脂或制品。

项目 PP 及 ABS 物料平衡表见下表。

表 2-4 项目物料平衡表

入方			出方		
项目	名称	质量/t	项目	名称	质量/t
1	废 PP 塑料	1503.0	1	PP 塑料粒	1500
2	废 ABS 塑料	300.6	2	ABS 塑料粒	300
3	色母粒	0.82	3	废气损失	0.82
	/	/	4	废边角料（交由专业回收机构回收）	3.60
合计		1804.42	合计		1804.42

(4) 原辅材料储存要求

根据《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022），本项目废塑料包装形式、暂存方式及暂存间的设置要求如下：

①废塑料运输前应进行包装，或用封闭的交通工具运输，不得裸露运输废塑料。

②废塑料包装物应防水、耐压、遮蔽性好，可多次重复使用；在装卸、运输过程中应确保包装完好，无废塑料遗洒。

③包装物表面必须有回收标志和废塑料种类标志，标志应清晰、易于识别、不易擦掉，并应标明废塑料的来源、原用途和去向等信息。废塑料回收和种类标志执行《塑料制品的标志》（GB/T16288-2008）。

④废塑料暂存间必须为封闭或半封闭型设施，应有防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火措施。

4、主要生产设备或设施情况

项目主要生产设备和设施情况见下表。

表 2-5 主要生产设备和设施一览表

序号	设备名称	型号	功率	数量	位置	备注
1	造粒生产线（PP 塑料）	0.3125 t/h	15kw	2 条	生产车间	熔融挤出、冷却、切粒工序，包含挤出造粒机主机、副机、冷却槽、输送带、切粒器、储料池及储料桶等
2	造粒生产线（ABS 塑料）	0.125t/h	12kw	1 条	生产车间	熔融挤出、冷却、切粒工序，包含挤出造粒机主机、副机、冷却槽、输送带、切粒

						器、储料池及储料桶等
3	破碎机	/	15kw	1台	生产车间	破碎工序
4	冷却塔	/	0.75kw	1个	厂区东南	冷却工序
5	液压切料机	100/108cm	7.5kw	1台	生产车间	切料工序
6	液压机	80T	0.75kw	2台	生产车间	/
7	储料仓	3t	/	3个	生产车间	储存

注：本项目生产工艺及设备不属于《淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）》、《产业结构调整指导目录（2024年本）》等文件中的限制类、淘汰类工艺设备，符合政策要求。项目机械设备等的清洁生产水平可达到国内先进水平。

5、劳动定员及工作制度

本项目职工定员 10 人；每日工作 1 班，每班工作 8 小时，年生产 300 天。项目不设职工食堂及宿舍，职工均不在厂内食宿。

6、公用配套工程

（1）给水系统

项目用水主要为冷却用水、喷淋用水及生活用水，由市政供水管网供给。

①冷却用水

项目造粒生产线共设冷却水槽 3 个，规格为长×宽×深： $4\text{m}\times 0.7\text{m}\times 0.35\text{m}=0.98\text{m}^3$ ，合计 2.94m^3 。冷却水为普通的自来水，其中无需添加矿物油、乳化液等冷却剂。该冷却水经沉淀池沉淀处理后，循环使用，不外排；同时由于循环过程中少量的水因受热等因素损失，需定期补充冷却水。每天补充因蒸发、物料带走等因素损耗的水，补充水量按 10%计，则本项目冷却水补充量为 $0.294\text{m}^3/\text{d}$ ($88.20\text{m}^3/\text{a}$)。

②喷淋用水

项目设 1 套废气处理系统，废气处理设施的风量为 $20000\text{m}^3/\text{h}$ ，根据废气设施设计方案，喷淋装置设计液气比为 $1.0\text{L}/\text{m}^3$ 废气，则本项目喷淋水量为 $20\text{m}^3/\text{h}$ ，1 套废气治理设施年喷淋废水量为 $48000\text{m}^3/\text{a}$ 。项目喷淋水经隔油沉淀处理后循环使用，不外排，定期捞渣，定期补充新鲜水，损耗量参考《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)中喷淋循环的补充系数，补充量为循环水量的 0.1%~0.3%，本项目取中间值 0.2%，则喷淋补充新鲜用水量为 $0.32\text{m}^3/\text{d}$ ，一年更换一次，喷淋补充新鲜用水量为 $96\text{m}^3/\text{a}$ 。

③生活用水

项目员工人数为 10 人，年工作 300 天，均不在项目内食宿，参考广东省《用水定额 第 3 部分：生活》（DB44/T 1461.3-2021）内“办公楼-无食堂和浴室”中的先进值（新建企业），员工生活用水量按 $10\text{m}^3/(\text{人}\cdot\text{a})$ 计，则本项目员工生活用水量为 $0.33\text{m}^3/\text{d}$ ($100\text{m}^3/\text{a}$)。污水产生系数取 0.9，则生活污水产生量为 $0.30\text{m}^3/\text{d}$ ($90\text{m}^3/\text{a}$)。

综上所述，本项目新鲜水用水总量为 $0.914\text{m}^3/\text{d}$ ($274.2\text{m}^3/\text{a}$)。

(2) 排水情况

本项目排水采用雨、污分流排水体制，雨水排入市政雨水管网；冷却水循环利用不外排；喷淋水经隔油沉淀处理后循环利用，一年一换；生活污水经三级化粪池处理达标后排入市政污水管网进入普宁市南径镇污水处理厂进行深度处理。

本项目水平衡分析如下图 2-1：

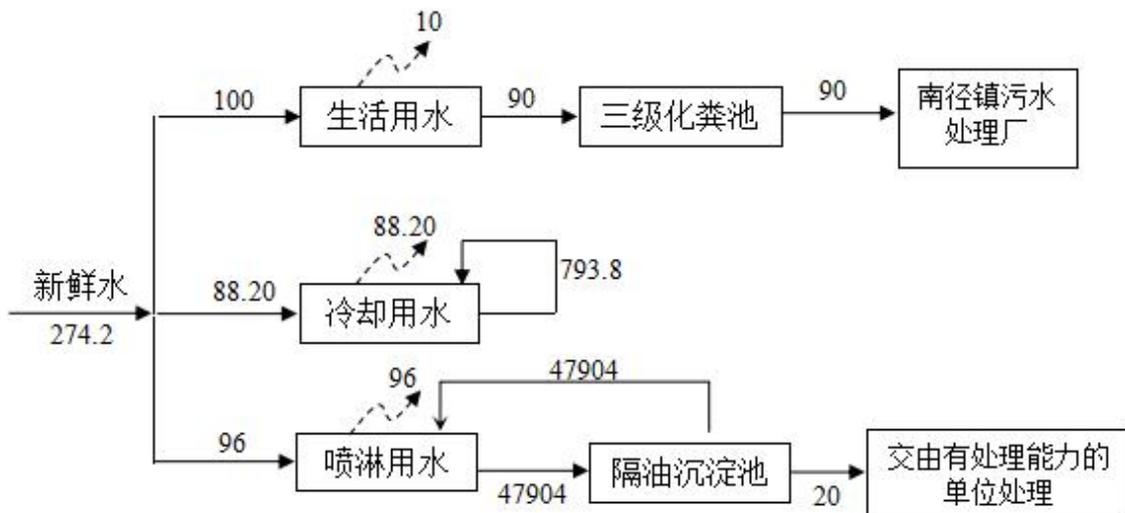


图 2-1 项目水平衡图（单位： m^3/a ）

(3) 能耗

项目用电由市政供电网供给，生产设备生产过程均采用电能，不配套备用发电机组，用电量约 50 万千瓦时/年。废塑料耗电量为 278 千瓦时/吨，符合《废塑料综合利用行业规范条件》中“塑料再生加工相关生产环节的综合电耗低于 500 千瓦时/吨废塑料”的要求。

7、厂区平面布置

本项目位于普宁市南径镇南径村东门浮山脚东侧第一间，占地面积 2150m^2 ，

建筑面积 2150m²。项目所在建筑主要划分为生产车间、成品区、原料区、办公室等，分区间隔明确，布局合理。

项目所在地块东侧、南侧为工业厂房；北侧、西侧间隔道路为工业厂房。

项目地理位置图详见附图 1，厂区总平面布置图详见附图 5。

1、生产工艺流程简述（图示）：

本项目的生产工艺流程及产排污环节如下图所示：

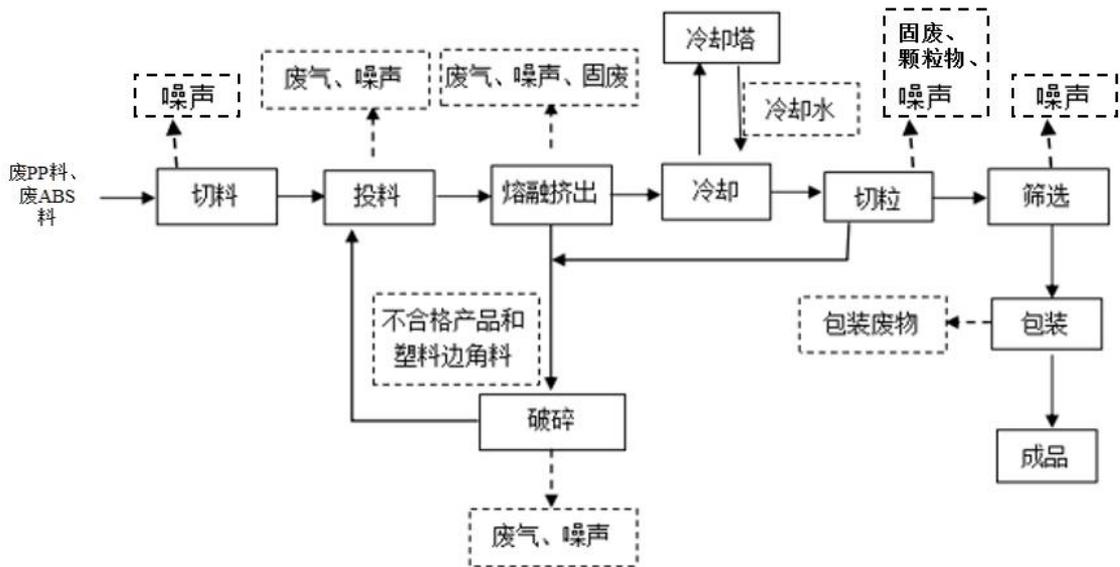


图 2-2 项目生产工艺流程及产排污环节图

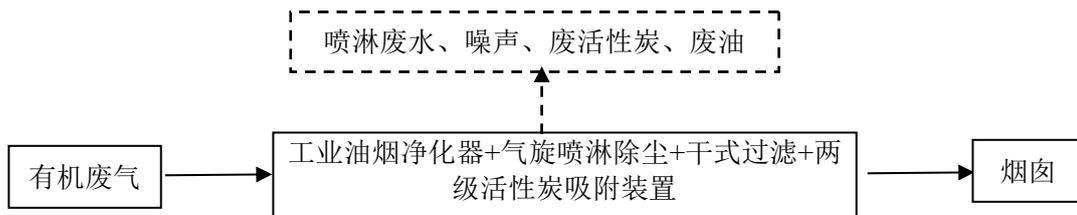


图 2-3 项目废气处理工艺流程及产污环节图

2、生产工艺流程说明：

本项目所用的 PP 废塑料、ABS 废塑料从国内正规厂家处购买，外购的原料已经过分选、清洗等处理，其洁净程度已符合本项目生产要求。原料运入本项目厂区时干净且不含杂质，故本项目回收后可直接生产无需清洗。项目不在厂区内进行原料清洗，不设置清洗工序，不会产生清洗废水。

(1) 切料：将废 PP 料、ABS 废塑料切割成 5-10cm 的尺寸，方便进入造粒

生产线的进料口。

(2) 熔融挤出：挤出的机筒外面有加热器，通过热传导将机筒内的物料加热达到熔融温度。机器运转，机筒内螺杆将物料向前输送。物料在运动过程中与机筒、螺杆以及物料与物料之间相互摩擦、剪切，产生大量的热，温度达到 170~190 度，热与热传导作用使加入的废 PP 料、废 ABS 料不断熔融。熔融的物料被连续、稳定地输送到具有一定形状的机头（或称口模）中。此工序会产生挤出废气、固废和噪声。熔融挤出过程中产生的次品及废边角料统一收集后外售。

(3) 冷却：物料通过口模后，处于流动状态的物料趋近于口型形状，再通过冷却水池直接冷却。冷却水通过冷却塔和冷却循环水池实现水的冷却和循环利用，不外排。

(4) 切粒：将挤出成型的物料输入切粒机将圆形条状塑料切成颗粒，最后将塑料粒子称量装袋。此工序会产生颗粒物废气、固废和噪声。切粒过程产生的废边角料统一收集后外售。

(5) 包装：将切粒后的塑料粒包装入库，此工序会产生包装废物。

3、产污环节分析：

(1) 废气：主要来源于熔融挤出工序产生的有机废气、破碎工序产生的颗粒物废气。

(2) 废水：本项目废水主要为喷淋废水、员工生活污水。

(3) 噪声：主要是生产机械设备运行过程产生的噪声。

(4) 固废：主要为废边角料、废过滤网、废活性炭、废油、废机油及废机油桶、包装废料和员工生活垃圾。

表 2-6 项目产污环节汇总表

类别	编号	污染工序	污染物	防治措施
废气 (G)	G1	熔融挤出	非甲烷总烃、苯乙烯、1,3-丁二烯、丙烯腈、甲苯、乙苯、臭气浓度	熔融挤出废气、破碎废气经集气罩收集+工业油烟净化器+气旋喷淋除尘+干式过滤+两级活性炭吸附处理后达标排放
	G2	破碎	颗粒物	密闭车间生产
废水 (W)	W1	生活污水	pH、COD、BOD ₅ 、SS、NH ₃ -N	生活污水经三级化粪池预处理后排入普宁市南径镇污水处理厂处理

		W2	喷淋废水	COD、SS、石油类	交由有处理能力的单位处理
	噪声(N)	N	生产设备运行噪声		设备基础减振、厂房隔声等
	固体废物(S)	S1	员工生活	生活垃圾	收集后交环卫部门定时清运处理
		S2	废气处理设施	废活性炭	危废暂存间暂存，交由有资质单位处理
		S3	废气处理设施	废油	
		S4	生产过程	废机油及废机油桶	
		S5	生产过程	废边角料	交由资源回收公司回收处理
		S6	生产过程	废过滤网	
		S7	包装工序	包装废料	
与项目有关的原有环境污染问题	<p>本项目为新建项目，故没有与项目有关的原有环境污染问题。项目只进行设备安装，并未投入生产，没有发生过环境污染事件，没有受到附近村民及企事业单位与环境污染相关的投诉。</p>				

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


区域 环境 质量 现状	<p>1、环境空气质量现状</p> <p>根据《揭阳市环境保护规划（2007-2020）》及《关于〈揭阳市环境保护规划（2007-2020）〉的批复》（揭府函[2008]103号），项目所在区域为环境空气二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准。</p> <p>（1）揭阳市环境空气质量现状</p> <p>根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）的要求，本评价引用《2023年揭阳市生态环境质量公报》中的数据和结论。</p> <p>根据《2023年揭阳市生态环境质量公报》，2023年揭阳市城市环境空气质量达标率为96.7%，比上年上升0.5个百分点；综合指数I_{sum}为3.12（以六项污染物计），比上年上升7.2%，空气质量略有下降。</p> <p>2023年揭阳市省控点位环境空气质量全面达标。六项污染物达标率在99.7%~100.0%之间。与上年相比，SO₂、PM_{2.5}、PM₁₀浓度分别上升14.3%、35.3%、12.5%，NO₂、CO持平，O₃下降3.7%。</p> <p>五个区域环境空气质量全面达标。达标率在97.0%~99.7%之间。揭阳市环境空气质量综合指数I_{sum}为2.77（以六项污染物计），比上年上升11.2%，空气质量比上年有所下降。最大指数I_{max}为0.83（I_{o3-8h}）；各污染物的污染负荷从高到低分别为臭氧日最大8小时均值30.1%、可吸入颗粒物22.7%、细颗粒物20.2%、二氧化氮14.3%、一氧化碳8.1%、二氧化硫4.6%。各区域污染排名从高到低依次为榕城区、普宁市、揭东区、揭西县、惠来县，综合指数增幅分别为7.1%、3.7%、5.8%、11.3%、22.3%，空气质量不同程度有所下降。</p> <p>综上所述，本项目所在地区的SO₂、NO₂、CO、PM_{2.5}、PM₁₀、O₃六项基本污染物浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准，区域环境空气质量现状较好，为达标区。</p>
----------------------	--

(2) 特征污染物环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》有关要求：排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边 5 千米范围内近 3 年的现有监测数据。本项目外排废气中有特征因子 TSP、非甲烷总烃、苯乙烯、1,3-丁二烯、丙烯腈、甲苯、乙苯、臭气浓度等。

根据 2021 年 10 月 20 日生态环境部环境工程评估中心发布的建设项目环境影响报告表内容、格式及编制技术指南常见问题解答中明确：技术指南中提到“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》（GB3095）和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D、工业企业设计卫生标准（TJ36-97）、《前苏联居住区标准》（CH245-71）、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。排放的特征污染物需要在国家、地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测，且优先引用现有监测数据。因《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及 2018 年修改单中无苯乙烯、1,3-丁二烯、丙烯腈、甲苯、乙苯等环境质量标准，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，无需监测。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》有关要求：排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边 5 千米范围内近 3 年的现有监测数据。本项目外排废气中有特征因子 TSP、非甲烷总烃、臭气浓度等，项目与普宁市南径强泰塑料厂距离为 3.09km（如下图）。

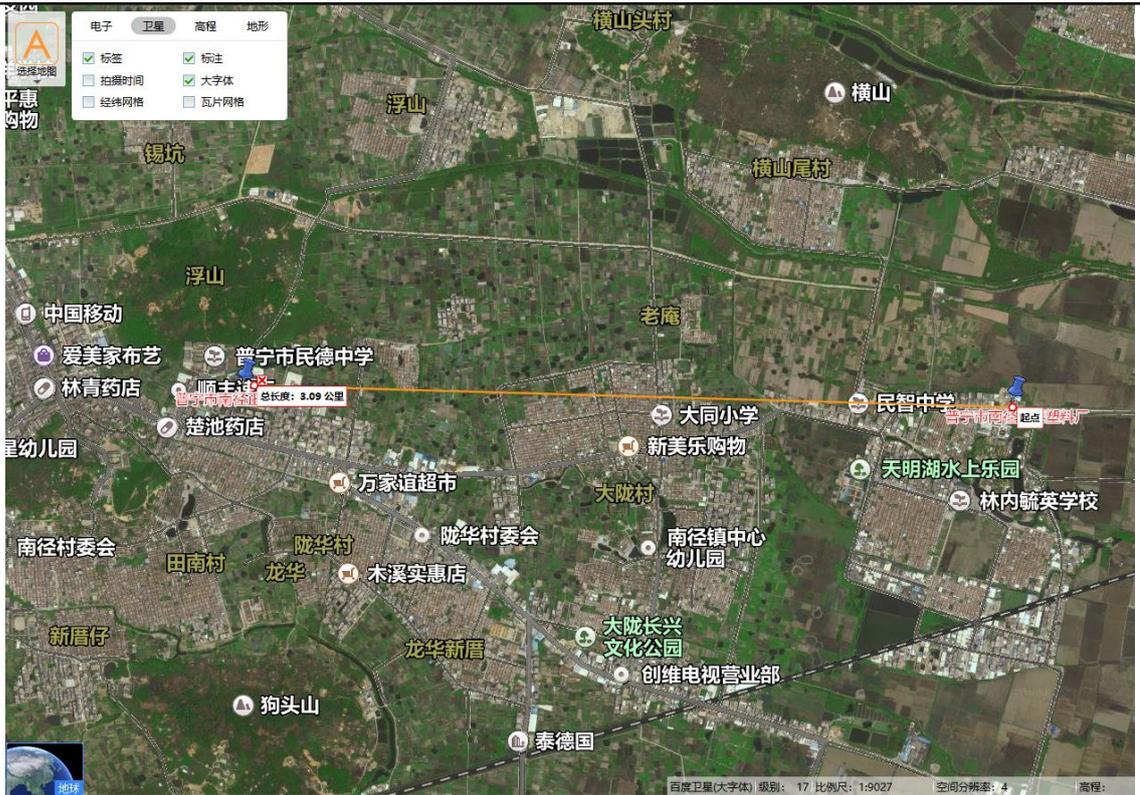

本项目生产过程熔融挤出工序产生有机废气（以 NMHC 计）、臭气浓度；破碎工序产生少量颗粒物（以 TSP 计）。为了解项目所在区域特征污染物环境质量现状，本报告引用广东华硕环境监测有限公司于 2022 年 12 月 19 日~21 日对 G0（普宁市南径强泰塑料厂西面居民点）进行的空气质量现状监测数据（详见附件 6），监测的主要特征污染物为：TSP 和 NMHC（由于臭气浓度没有环境质量标准，故不进行环境质量现状评价），监测结果如下表所示。

表3-1 大气特征污染物监测点位（G0）信息

监测点位	坐标		监测时间	监测因子	相对厂址方位	相对厂界距离
	经度	纬度				
强泰塑料厂西面居民点 G0	东经 116°19'41"	北纬 23°20'54"	2022.12.19~12.21	NMHC、TSP	东南	3482m

表3-2 大气环境质量监测数据一览表

监测点位	污染物	平均时间	评价标准 (μg/m ³)	监测浓度 (μg/m ³)	最大浓度占标率%	超标率 %	达标情况
G0	TSP	24 小时	300	167~200	66.66	0	达标

	NMHC	1 小时	2000	840~1410	70.5	0	达标
--	------	------	------	----------	------	---	----

监测结果表明，本项目评价区的环境空气中 TSP 日均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其 2018 年修改单的二级标准要求；NMHC 1 小时均值满足《大气污染物综合排放标准详解》中的标准限值。

2、地表水环境质量现状

本项目冷却水循环利用，不外排；更换的喷淋废水交由有处理能力的单位处理；生活污水经三级化粪池预处理后排入普宁市南径镇污水处理厂处理，经处理达标后排入南洋溪，最终纳污水体为练江。南洋溪属于练江（普宁寒妈径至潮阳海门段）支流，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类标准。

根据《2023 年揭阳市生态环境质量公报》，2023 年揭阳市常规地表水水质受到轻度污染，主要污染指标为氨氮、溶解氧、化学需氧量。40 个监测断面中，水质达标率为 65.0%，优良率为 57.5%，均与上年持平；劣于 V 类水质占 5.0%（为惠来县入海河流资深村一桥、普宁市下村大桥）。其中，省考断面、省考水域功能区、跨市河流水质较好，达标率分别为 81.8%、93.3%、100.0%；入海河流、城市江段、国考水功能区水质较差，达标率分别为 28.6%、33.3%、50.0%。水质污染不容乐观。

各区域中，揭西县水质优，其余县区水质均受到轻度污染，榕城区水质较差。各区域水质达标率分别为揭西县（88.9%）>揭东区（75.0%）>惠来县（69.2%）>普宁市（66.7%）>榕城区（16.7%）。

揭阳市三江水质受到轻度污染。达标率为 55.6%，与上年持平，主要超标项目为溶解氧、氨氮、总磷。其中，龙江惠来河段水质较好，达标率为 100.0%；榕江揭阳河段、练江普宁河段水质较差，达标率均为 50.0%。

与上年相比，揭阳市常规地表水水质稳中趋好。龙江惠来河段水质有所好转，榕江揭阳河段、练江普宁河段水质均无明显变化；入海河流断面水质有所好转，国考断面、省考断面、国（省）考水功能区水质均无明显变化。

根据广东省人民政府国有资产监督管理委员会发布的《【百千万工程】环保集团紧盯重点再攻坚 助力“百千万工程”加力提速》

(https://gzw.gd.gov.cn/gkmlpt/content/4/4669/mpost_4669584.html#1333) 的内容：2024 年度，练江青洋山桥国考断面氨氮浓度均值为 1.36mg/L，同比 2023 年度 1.72mg/L 下降 20.93%，达到Ⅳ类水质水平，为历年最好。

综上所述，练江普宁河段水质达到Ⅳ类水质水平，水环境质量较好。

3、声环境质量现状

根据《揭阳市声环境功能区划图集（调整）》中普宁市声环境功能区划结果可知，项目所在区域为 2 类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类标准。

为了解项目地块周围声环境质量现状，建设单位委托广东盈科检测技术有限公司于 2025.03.24 对项目周边敏感点进行监测，监测结果如下表。

表 3-3 噪声质量现状监测结果单位：dB（A）

环境条件	天气：晴	风速：1.2m/s	
检测点位	检测时间	检测结果【 dB（A）】	标准限值
		Leq	
厂界北外 1 米处 N1 (E: 116°18'11.94" , N: 23°20'46.05")	2025.03.24 (12: 29-12: 39)	57	60
厂界西外 1 米处 N2 (E: 116°18'11.57" , N: 23°20'46.07")	2025.03.24 (12: 44-12: 54)	56	60
南侧居民区 N3 (E: 116°18'10.81" , N: 23°20'43.04")	2025.03.24 (13: 18-13: 28)	56	60
西北侧民德学校 N4 (E: 116°18'11.11" , N: 23°20'48.89")	2025.03.24 (13: 39-13: 49)	56	60

备注：1.标准限值参照《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2 类标准限值要求；
2.标准限值参照依据来源于客户提供的资料，若当地主管部门对标准限值有特殊要求的，则按当地主管部门的要求执行。

监测结果表明：项目周边敏感点昼间环境噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。

4、生态环境质量现状

项目已建成，周边以农田、工业企业、居民住宅区为主，未发现珍稀濒危或珍贵受保护野生动植物，项目所在区域生态环境质量一般。

5、地下水、土壤环境

本项目没有渗井、污灌等排污方式。根据项目所在区域的地质情况，本项目运营期可能对地下水及土壤造成污染的途径主要是项目产生的危险废物发生泄漏

	<p>对地下水及土壤造成污染。本项目厂区已做好硬底化，为防止进一步对地下水及土壤环境的影响，建议建设单位对危废暂存间加强硬底化及防渗防泄漏措施。在营运期通过对厂区地面、危废暂存间等采取硬化及防渗措施后，项目营运期不会对地下水、土壤环境产生明显影响。</p> <p>6、电磁辐射</p> <p>新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，应根据相关技术导则要求对项目电磁辐射现状开展监测与评价；本项目属于废塑料再生加工利用项目，不属于上述行业，不涉及电磁辐射，无需开展电磁辐射现状监测与评价。</p>																																								
<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">环境保护目标</p>	<p>1、大气环境保护目标</p> <p>大气环境保护目标是评价区内的环境空气质量不因本项目的实施受到明显影响，保持周围环境空气符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其 2018 年修改单中二级标准要求。项目边界外 500m 范围内大气环境敏感点主要为住宅区和学校，具体情况详见下表，敏感点分布情况详见附图 3。</p> <p style="text-align: center;">表 3-4 项目大气环境敏感点分布情况一览表</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>名称</th> <th>保护对象</th> <th>规模(人)</th> <th>保护内容</th> <th>环境功能区</th> <th>相对厂址方位</th> <th>相对厂址距离/m</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>田南村村民住宅区</td> <td>村庄</td> <td>800</td> <td rowspan="5" style="text-align: center;">大气</td> <td rowspan="5" style="text-align: center;">《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及 2018 年修改单二类区</td> <td>东南</td> <td>238</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>东门村村民住宅区</td> <td>村庄</td> <td>1000</td> <td>南</td> <td>73.6</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>普宁市南径镇东门小学</td> <td>学校</td> <td>200</td> <td>西南</td> <td>340</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>普宁市民德中学</td> <td>学校</td> <td>300</td> <td>西北</td> <td>51.77</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>浮山尾</td> <td>村庄</td> <td>400</td> <td>东北</td> <td>266.33</td> </tr> </tbody> </table> <p>2、水环境保护目标</p> <p>水环境保护目标是使周围的水体在本项目建成后水质不受明显的影响，保证南洋溪、练江水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的V类标准要求。</p>	序号	名称	保护对象	规模(人)	保护内容	环境功能区	相对厂址方位	相对厂址距离/m	1	田南村村民住宅区	村庄	800	大气	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及 2018 年修改单二类区	东南	238	2	东门村村民住宅区	村庄	1000	南	73.6	3	普宁市南径镇东门小学	学校	200	西南	340	4	普宁市民德中学	学校	300	西北	51.77	5	浮山尾	村庄	400	东北	266.33
序号	名称	保护对象	规模(人)	保护内容	环境功能区	相对厂址方位	相对厂址距离/m																																		
1	田南村村民住宅区	村庄	800	大气	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及 2018 年修改单二类区	东南	238																																		
2	东门村村民住宅区	村庄	1000			南	73.6																																		
3	普宁市南径镇东门小学	学校	200			西南	340																																		
4	普宁市民德中学	学校	300			西北	51.77																																		
5	浮山尾	村庄	400			东北	266.33																																		

	<p>3、声环境保护目标</p> <p>项目声环境保护目标是确保本项目运营期间四周边界环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。保护周边敏感点村民住宅区声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。</p> <p>4、地下水环境保护目标</p> <p>本项目用地范围边界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。</p> <p>5、生态环境保护目标</p> <p>本项目用地范围内无生态环境保护目标。</p>																																		
<p style="writing-mode: vertical-rl;">污染物排放控制标准</p>	<p>1、水污染物排放标准</p> <p>项目冷却水循环利用，不外排；喷淋水经隔油沉淀处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）中洗涤用水标准后，循环使用不外排；生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，同时满足普宁市南径镇污水处理厂的进水要求后，排入普宁市南径镇污水处理厂做进一步处理。相关标准限值详见下表。</p> <p>表 3-5 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）（摘录）</p> <p style="text-align: right;">单位：mg/L，pH 除外</p> <table border="1" data-bbox="261 1245 1386 1323"> <thead> <tr> <th>污染物名称</th> <th>COD_{Cr}</th> <th>BOD₅</th> <th>SS</th> <th>氨氮</th> <th>pH</th> <th>色度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>洗涤用水标准限值</td> <td>50</td> <td>10</td> <td>/</td> <td>5</td> <td>6.0~9.0</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">表 3-6 项目生活污水排放标准 单位：mg/L</p> <table border="1" data-bbox="261 1386 1386 1626"> <thead> <tr> <th>项目</th> <th>COD_{Cr}</th> <th>BOD₅</th> <th>氨氮</th> <th>SS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>《水污染物排放限值》第二时段三级排放标准</td> <td>500</td> <td>300</td> <td>/</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>普宁市南径镇污水处理厂纳管标准</td> <td>250</td> <td>150</td> <td>25</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>本项目排放标准</td> <td>250</td> <td>150</td> <td>25</td> <td>150</td> </tr> </tbody> </table> <p>2、大气污染物排放标准</p> <p>项目熔融挤出工序产生的非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈、1,3-丁二烯、甲苯、乙苯有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值；非甲烷总烃、甲苯、颗粒物无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气</p>	污染物名称	COD _{Cr}	BOD ₅	SS	氨氮	pH	色度	洗涤用水标准限值	50	10	/	5	6.0~9.0	20	项目	COD _{Cr}	BOD ₅	氨氮	SS	《水污染物排放限值》第二时段三级排放标准	500	300	/	400	普宁市南径镇污水处理厂纳管标准	250	150	25	150	本项目排放标准	250	150	25	150
污染物名称	COD _{Cr}	BOD ₅	SS	氨氮	pH	色度																													
洗涤用水标准限值	50	10	/	5	6.0~9.0	20																													
项目	COD _{Cr}	BOD ₅	氨氮	SS																															
《水污染物排放限值》第二时段三级排放标准	500	300	/	400																															
普宁市南径镇污水处理厂纳管标准	250	150	25	150																															
本项目排放标准	250	150	25	150																															

污染物浓度限值要求。

厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 厂区内 VOCs 无组织特别排放限值。

运营过程产生的恶臭（臭气浓度）有组织排放和无组织排放分别执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表 2 恶臭污染物排放值和表 1 恶臭污染物厂界标准值。

表 3-7 大气污染物排放标准一览表

序号	污染物	排放方式	排气筒高度（m）	排放标准（mg/m ³ ）	标准
1	非甲烷总烃	有组织排放	15	60	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含 2024 年修改单）表 5 大气污染物特别排放限值
2	苯乙烯	有组织排放		20	
3	丙烯腈	有组织排放		0.5	
4	1,3-丁二烯	有组织排放		1	
5	甲苯	有组织排放		8	
6	乙苯	有组织排放		50	
7	非甲烷总烃	厂外无组织排放	--	4.0	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含 2024 年修改单）表 9 企业边界大气污染物浓度限值
8	甲苯	厂外无组织排放	--	0.8	
9	颗粒物	厂外无组织排放	--	1.0	
10	NMHC	厂区内无组织排放	--	6（监控点处 1h 平均浓度值） 20（监控点处任意一次浓度值）	（GB37822-2019）表 A.1 厂区内 VOCs 无组织特别排放限值
11	臭气浓度	有组织	15	2000（无量纲）	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 恶臭污染物排放标准值
		厂界无组织	--	20（无量纲）	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 恶臭污染物厂界标准值

3、噪声排放标准

项目边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准，具体标准值详见下表。

表 3-8 噪声排放标准 单位：dB（A）

标准级别	昼间	夜间
2 类	60dB（A）	50dB（A）

	<p>4、固体废物排放标准</p> <p>固体废物管理应遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《广东省固体废物污染环境防治条例》；一般固废的管理还应参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求及《固体废物分类与代码目录》（公告 2024 年第 4 号）相关规定；危险废物还应遵照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。</p>
<p>总量控制指标</p>	<p>根据关于印发《生态环境部门进一步促进民营经济发展的若干措施》的通知（环综合(2024)62 号）“8.优化总量指标管理。健全总量指标配置机制，优化新改扩建建设项目总量指标监督管理。在严格实施各项污染防治措施基础上，对氮氧化物、化学需氧量、挥发性有机污染物的单项新增年排放量小于 0.1 吨，氨氮小于 0.01 吨的建设项目，免于提交总量指标来源说明，由地方生态环境部门统筹总量指标替代来源，并纳入台账管理”。</p> <p>根据核算结果，本项目大气污染物总量控制指标的建议值为：VOCs: 0.193t/a（其中 VOCs 有组织：0.111t/a、VOCs 无组织：0.082t/a）。本项目 VOCs 总量大于 0.1 吨，因此，本项目需要申请 VOCs 总量，其 VOCs 申请量为 0.193t/a。VOCs 总量来源于普宁市宏艺彩印有限公司关停项目（详见附件 8）。</p>

四、主要环境影响和保护措施

施 工 期 环 境 保 护 措 施	<p>本项目已建成，不存在施工期环境影响问题。</p>
运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施	<p>一、大气环境影响分析</p> <p>本项目采用 PP 塑料、ABS 塑料作为原料，均不含卤素，故无氯化氢等废气产生。项目熔融挤出采用电加热方式，加热温度约在 170~190℃，二噁英一般在 250℃~800℃温度条件下产生，故本项目熔融挤出工序无二噁英产生。PP 塑料、ABS 塑料在受热熔融挤出过程中主要会产生少量的非甲烷总烃、臭气浓度；破碎过程会产生少量的颗粒物废气。</p> <p>1、大气污染物源强核算</p> <p>(1) 臭气浓度</p> <p>在造粒工序中除了会产生有机废气外，相应的会伴有明显的异味，以臭气浓度计，该类异味覆盖范围仅限于生产设备至生产车间边界，对外界环境影响较小。异味通过废气收集装置和水喷淋（除尘降温）+气旋喷淋+干式过滤+静电除油+两级活性炭吸附装置处理后与造粒有机废气一同排放，少部分未能被收集的异味以无组织形式在车间排放，该类异味对周边环境的影响不大。</p> <p>项目收集部分的臭气浓度处理后的排放量小于 2000（无量纲），可达到《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表 2 恶臭污染物排放标准值的要求，未收集部分的臭气浓度排放无组织排放后能够达到《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）恶臭污染物厂界二级新改扩建标准的要求。</p> <p>(2) 颗粒物</p> <p>本项目投料工序采用的原料均为 3cm~4cm 的颗粒状或片状的废塑料，因此投料工序基本不会产生塑料粉尘。</p>

项目在熔融挤出造粒过程中会产生一定量的废边角料,根据同类型企业生产情况,边角料产生量约为产量的 0.2%。本项目年产塑料粒 1800 吨,则废边角料产生量约为 3.6t/a,统一收集后经破碎机破碎处理后回用。破碎过程中产生少量粉尘,污染因子为颗粒物,参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(公告 2021 年第 24 号)“C4220 非金属废料和碎屑加工处理行业”中干法破碎塑料粒子颗粒物的最大产污系数为 450g/t 原料,则破碎工序颗粒物产生量约为 0.00162t/a。

由于破碎工序设置在较密闭的生产车间内,且破碎工序的边角料为块状,加上生产废气的有组织收集,因此产生的粉尘量较少,项目颗粒物呈无组织排放,粉碎机工作时间约为 300h/a,则排放速率为 0.0054kg/h。

(3) 有机废气

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》(试行)(环办环评[2020]33 号)和《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法》中的有关规定,工艺过程源企业采用排放系数法核算 VOCs 排放量。

①非甲烷总烃

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《4220 非金属废料和碎屑加工处理行业系数手册》,废 PP 塑料挤出造粒挥发性有机物的产污系数为:350 克/吨-原料。本项目废 PP 塑料年用量为 1503.0 吨,则熔融挤出工序非甲烷总烃的产生量约为 0.53 吨/年(0.22kg/h)。

本项目参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的“4220 非金属废料和碎屑加工处理行业”废 PS/ABS 再生塑料粒子造粒挥发性有机物的产污系数:957g/t 原料。本项目所用 ABS 废塑料碎料已经过清洗,其中所含杂质较少,因此本次评价参考该产污系数(957g/t 原料)进行源强核算。本项目废 ABS 塑料年用量为 300.60 吨,年工作 2400h,则本项目熔融挤出产生非甲烷总烃总产生量约为 0.29t/a(0.12kg/h)。

综上所述,本项目熔融挤出产生非甲烷总烃总产生量约为 0.82t/a(0.34kg/h)。

②苯乙烯、1,3-丁二烯、丙烯腈、甲苯、乙苯

根据 ABS 废塑料主要成分,结合《合成树脂工业污染物排放标准》

(GB31572-2015, 含 2024 年修改单) 表 5 大气污染物排放限值, 加热熔融过程中可能会挥发少量的小分子单体物质, 如苯乙烯、1,3-丁二烯、丙烯腈、甲苯、乙苯等。非甲烷总烃的成分非常复杂, 主要包括烷烃、烯烃、芳香烃和环烷烃等多种化合物, 苯乙烯、1,3-丁二烯、丙烯腈、甲苯、乙苯也属于非甲烷总烃, 其产生量如下:

a. 苯乙烯

根据《丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料残留单体含量的研究》(李丽, 炼油与化工, 2016(6):62-63), ABS 树脂热解过程苯乙烯单体含量为 25.55mg/kg。

根据建设单位提供的资料, 本项目年加工 300.60 吨 ABS 废塑料原料, 年工作时间为 2400h, 则 ABS 废塑料熔融过程中苯乙烯产生量为 0.0077t/a, 产生速率为 0.0032kg/h。

b. 1,3-丁二烯

根据《PS 和 ABS 制品中 1,3-丁二烯残留量的测定》(陈旭明, 刘贵深等, 塑料包装[J].2018(28):29-32) 中实验结果, ABS 树脂热解过程 1,3-丁二烯单体含量范围为 2.15-4.31mg/kg, 本评价按最不利情况考虑以 4.31mg/kg 计。

本项目年加工 300.60 吨 ABS 废塑料原料, 年工作时间为 2400h, 则 ABS 废塑料熔融过程中 1,3-丁二烯产生量为 0.0013t/a, 产生速率为 0.00054kg/h。

c. 丙烯腈

根据《丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料残留单体含量的研究》(李丽, 炼油与化工, 2016(6):62-63), ABS 树脂热解过程丙烯腈单体含量为 10.63mg/kg。

本项目年加工 300.60 吨 ABS 废塑料原料, 年工作时间为 2400h, 则 ABS 废塑料熔融过程中丙烯腈产生量为 0.0032t/a, 产生速率为 0.0013kg/h。

d. 甲苯

根据《丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 (ABS) 塑料中残留单体的溶解沉淀—气相色谱法测定》(袁丽凤、鄂蓓蕾等, 分析测试学报[J].2008 (27): 1095-1098) 中实验结果: ABS 树脂热解过程甲苯单体含量为 33.2mg/kg。

本项目年加工 300.60 吨 ABS 废塑料原料, 年工作时间为 2400h, 则 ABS 废塑

料熔融过程中甲苯产生量为 0.010t/a，产生速率为 0.0042kg/h。

e.乙苯

根据《丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料残留单体含量的研究》（李丽，炼油与化工，2016(6):62-63），ABS 树脂热解过程乙苯单体含量为 15.34mg/kg。

本项目年加工 300.60 吨 ABS 废塑料原料，年工作时间为 2400h，则 ABS 废塑料熔融过程中乙苯产生量为 0.0046t/a，产生速率为 0.0019kg/h。

项目在熔融挤出工序、破碎工序的产污工位处设置集气罩收集产生的废气。按照《废气处理工程技术手册》（王存、张殿印主编；ISBN978-7-122-15351-7）中的有关公式，结合本项目的设备规模，项目采用矩形上部伞形集气罩收集废气，侧面无围挡集气罩风量按照以下公式计算：

$$L=3600*1.4pHVx$$

其中：L——风量，m³/h；

H——集气罩至污染源的垂直距离（取 0.2m）；

p——罩口周长（取 0.6m*4）；

Vx——控制风速（取 1.5m/s）。

本项目共设 3 条造粒生产线，在每条生产线熔融挤出工位处各设置 2 个集气罩，共计 6 个集气罩。根据上述计算公式可得单个集气罩所需风量为 2721.6m³/h，则总风量为 16329.6m³/h，考虑漏风及风压损失等情况，废气处理设施设计风量取 1.2 的安全系数，本项目废气收集装置风机设计风量为 20000m³/h，满足风量设置要求。

本项目对造粒生产车间进行密闭，人员出入口设置可启闭的门，在生产人员进入后关闭，同时在熔融挤出工序、破碎工序的产污工位上方设置集气罩、配套集气管道。参考《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（2023 年修订版）》表 3.3-2 废气收集集气效率参考值，项目熔融挤出废气、破碎废气集气效率参考“全密封设备/空间，单层密闭负压的集气效率 90%”，集气效率按 90%计。未被集气罩捕集的有机废气以无组织形式排放。

项目拟设置 1 套废气处理设施，生产车间的废气经集气罩收集后经“工业油烟净化器+气旋喷淋除尘+干式过滤+两级活性炭吸附”处理后经 15m 高排气筒 DA001 排放。

项目采用两级活性炭吸附处理有机废气，参考《第二次全国污染源普查产排污量核算系数手册》及广东省《印刷、制鞋、家具、表面涂装（汽车制造）行业挥发性有机物总量减排核算细则》等内容，单级活性炭吸附装置的处理效率为45~80%。本项目活性炭每三个月更换一次，保证活性炭的吸附效率，各处理效率取中间值，则采用“工业油烟净化器+气旋喷淋除尘+干式过滤+两级活性炭吸附”，非甲烷总烃处理效率可达到 $1 - (1 - 62.5\%) * (1 - 62.5\%) = 85.94\%$ 。因此本项目废气处理设施非甲烷总烃处理效率保守取85%。则项目废气产排情况详见下表。

表 4-1 项目废气产排情况表

产 排 污 环 节	产 污 位 置	污 染 物 种 类	污 染 物 产 生 情 况			排 放 方 式	治 理 设 施 情 况					污 染 物 排 放 情 况			排 放 口 编 号	排 放 口 类 型	执 行 标 准		工 作 时 间
			产 生 浓 度 mg/m ³	产 生 速 率 kg/h	产 生 量 t/a		处 理 能 力 m ³ /h	收 集 效 率 %	治 理 工 艺 去 除 率 %	是 否 为 可 行 技 术	其 他	排 放 浓 度 mg/m ³	排 放 速 率 kg/h	排 放 量 t/a			浓 度 限 值 mg/m ³	速 率 限 值 kg/h	
			熔 融 挤 出	生 产 车 间	其 中		非甲烷总烃	15.5	0.31	0.738	2000 0	90	85	是			/	2.30	
苯乙 烯	0.145	0.0029				0.0069	0.021	0.00042	0.0010	20					/				
1,3-丁 二烯	0.0245	0.00049				0.00117	0.0090	0.000075	0.00018	1					/				
丙烯 腈	0.060	0.0012				0.00288	0.0215	0.00018	0.00043	0.5					/				
甲苯	0.188	0.00375				0.0090	0.0675	0.00056	0.00135	8					/				
乙苯	0.085	0.0017				0.00414	0.013	0.00026	0.00062	50					/				
臭气浓度	/	/				/	<2000 (无量纲)	/	/	2000(无 量纲)					/				
/	其 中	非甲烷总烃		/	0.034	0.082	/	/	/	/	逸 散 率 10%	<4.0	0.034	0.082	/	/	厂界： 4.0； 厂内： 6/20	/	2400 h
		苯乙 烯		/	0.00033	0.00080						/	0.00033	0.00080			/	/	
		1,3-丁 二烯		/	0.000054	0.00013						/	0.000054	0.00013			/	/	

			丙烯腈	/	0.00013	0.00032						/	0.00013	0.00032			/	/	
			甲苯	/	0.00042	0.0010						/	0.00042	0.0010			/	/	
			乙苯	/	0.00019	0.00046						/	0.00019	0.00046			/	/	
			颗粒物	/	0.0054	0.00162						<1.0	0.0054	0.00162			1.0	/	300h
			臭气浓度	/	/	/						<20 (无量纲)	/	/			20 (无量纲)	/	2400h

2、本项目大气污染物排放核算

本项目大气污染物有组织排放核算见下表。

表 4-2 本项目大气污染物有组织排放量核算表

序号	排放口编号	污染物	核算排放浓度 / (mg/m ³)	核算排放速率 / (kg/h)	核算年排放量 / (t/a)	
一般排放口						
1	DA001	非甲烷总烃	2.30	0.046	0.111	
2		其中	苯乙烯	0.021	0.00042	0.0010
3			1,3-丁二烯	0.0090	0.000075	0.00018
4			丙烯腈	0.0215	0.00018	0.00043
5			甲苯	0.0675	0.00056	0.00135
6			乙苯	0.013	0.00026	0.00062
7			臭气浓度	<2000(无量纲)	少量	少量
主要排放口(无)						
一般排放口合计		非甲烷总烃			0.111	
		其中	苯乙烯		0.0010	
			1,3-丁二烯		0.00018	
			丙烯腈		0.00043	
			甲苯		0.00135	
			乙苯		0.00062	
		臭气浓度			少量	
有组织排放合计		非甲烷总烃			0.111	
		其中	苯乙烯		0.0010	
			1,3-丁二烯		0.00018	
			丙烯腈		0.00043	
			甲苯		0.00135	
			乙苯		0.00062	
		臭气浓度			少量	

本项目大气污染物无组织排放核算见下表。

表 4-3 本项目大气污染物无组织排放量核算表

序号	产物环节	污染物	主要污染防治措施	国家或地方污染物排放标准		年排放量/ (t/a)
				标准名称	浓度限值/ (mg/m ³)	
1	熔融挤出 工序、破 碎工序	非甲烷总烃	车间密 闭	GB31572-2015	0.035	0.082
2		苯乙烯			0.00033	0.00080
3		1,3-丁二烯			0.000054	0.00013
4		丙烯腈			0.00013	0.00032
5		甲苯			0.00042	0.0010
6		乙苯			0.00019	0.00046

7		颗粒物			0.0054	0.00162
8		臭气浓度		GB14554-93	20 (无量纲)	少量
无组织排放统计						
无组织排放统计		非甲烷总烃				0.082
		其中		苯乙烯		0.00080
				1,3-丁二烯		0.00013
				丙烯腈		0.00032
				甲苯		0.0010
				乙苯		0.00046
		颗粒物				0.00162
臭气浓度				少量		

因此，本项目大气污染物年排放量核算见下表。

表 4-4 本项目大气污染物年排放量核算表（有组织+无组织）

序号	污染物		年排放量/ (t/a)
1	非甲烷总烃		0.193
2	其中	苯乙烯	0.0018
3		1,3-丁二烯	0.00031
4		丙烯腈	0.00075
5		甲苯	0.00235
6		乙苯	0.00108
7	颗粒物		0.00162
8	臭气浓度		少量

3、非正常工况排放情况

据上述分析本项目生产过程中的废气污染物排放源，主要考虑污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放，如废气处理设施出现漏风现象、设施故障等，会出现处理效率降低或完全丧失的情况，本项目按完全丧失情况分析。本项目大气的非正常排放源强、发生频次和排放方式如下表。

表 4-5 污染源非正常工况排放量核算表

排气筒编号	污染源	非正常排放原因	污染物	非正常排放速率 (kg/h)	非正常排放浓度 (mg/m ³)	单次持续时间 (h)	年发生频次 (次)	应对措施
DA001	熔融挤出废气	废气治理	NMHC	0.31	15.5	1	极少发生	停机检修

设施故障	其中	苯乙烯	0.0029	0.145
		1,3-丁二烯	0.00049	0.0245
		丙烯腈	0.0012	0.060
		甲苯	0.00375	0.188
		乙苯	0.0017	0.085

为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放：①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设施的隐患，确保废气处理设施正常运行；②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测；③应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。

4、废气处理设施工作原理

本项目废气处理工艺见图 4-1。

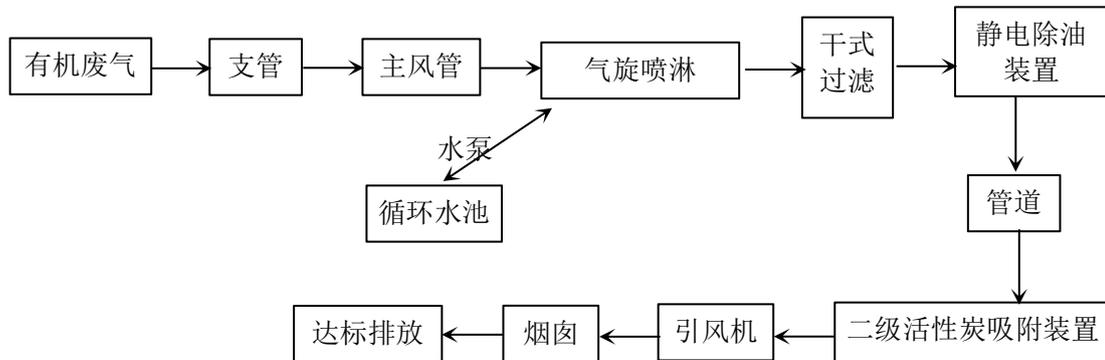


图 4-1 项目废气处理工艺流程图

处理设备工艺介绍：

A、静电除油

烟气送入静电除油烟设备，在高压静电的作用下，烟气中的油雾颗粒等被滤除掉，然后再由排风口排放。

静电除油烟设备是利用阴极在高压电场中发射出来的电子，以及由电子碰尘粒时产生电磁力互相吸引而荷电。电场的设计使油烟粒子的运动速度较低，一般在零点几秒内便能使油烟粒子荷上足够的电荷，带电粒子在电场中会受到电场力（库仑力）的作用，其结果是油烟粒子被吸附到阳极上。因此静电除油烟的除油烟率非常高，而且特别适用于捕捉粒径较小和重量较轻的油烟粒子。

B、气旋喷淋

利用力学原理，把烟尘废气引入旋转装置通过高速运转，让烟尘废气与液体充分融合，然后在离心力的作用下，使烟尘与废气分离，最后进入填料层对废气进行净化处理，有效的将烟气捕集下来。

C、干式过滤器

经气旋喷淋处理的烟气带走了水分，先通过干式过滤器的预处理后，烟气再进入活性炭吸附装置，提高活性炭的吸附效率。

D、活性炭吸附

活性炭装置采用蜂窝活性炭进行吸附，具有密集细孔结构、比表面积大、吸附性能好、化学性质稳定、不易破碎、对空气阻力小等性能，在处理有机废气时，可通过物理吸附力和化学吸附力将有机废气吸附到活性炭表面并浓集其上，从而使有机废气得到净化处理。采用比表面积大、微孔结构均匀的蜂窝活性炭为吸附材料，具有能耗低、工艺成熟、去除率高、净化彻底、运行费用低等优点。

4、废气污染防治技术可行性分析

项目熔融挤出废气、破碎废气收集后经“工业油烟净化器+气旋喷淋除尘+干式过滤+两级活性炭吸附”处理达标后由15m排气筒高空排放。根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019）附录A中“表A.1 废弃资源加工工业排污单位废气污染防治可行性技术参数表”可知，活性炭吸附属于可行性技术。因此，本项目熔融挤出废气、破碎废气采用“工业油烟净化器+气旋喷淋除尘+干式过滤+两级活性炭吸附”处理工艺是可行的。

5、大气污染物总量控制分析

本项目熔融挤出工序会产生有机废气VOCs（以非甲烷总烃表征），其中有组织排放量为0.111t/a，无组织排放量为0.082t/a，因此本项目建议大气污染物排

放总量控制指标为 VOCs（以非甲烷总烃表征）：0.193t/a。

根据《生态环境部门进一步促进民营经济发展的若干措施》（环综合〔2024〕62号），本项目需说明总量指标来源；本项目 VOCs 总量来源于普宁市宏艺彩印有限公司关停项目（详见附件 8）。

6、大气环境影响分析

项目熔融挤出废气采用“工业油烟净化器+气旋喷淋除尘+干式过滤+两级活性炭吸附”处理后由 15m 高排气筒高空排放。经处理后熔融挤出废气的非甲烷总烃有组织排放浓度能达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含 2024 年修改单）表 5 大气污染物特别排放限值要求。项目熔融挤出工序产生的非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈、1,3-丁二烯、甲苯、乙苯有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含 2024 年修改单）表 5 大气污染物特别排放限值。臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 恶臭污染物排放值经 15m 高排气筒 DA001 排放。排气筒 DA001 位于项目北面，距离居民区最近的距离为 106.61 米，且居民区位于排气筒 DA001 上风向，因此基本对居民区无影响。

厂界非甲烷总烃、颗粒物无组织排放监控点浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含 2024 年修改单）表 9 企业边界大气污染物浓度限值。厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 厂区内 VOCs 无组织特别排放限值。臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 恶臭污染物厂界标准值。

综上所述，本项目产生的废气对周边大气环境的影响是可以接受的。

7、与国家排污许可制衔接

根据分析，结合《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019）、《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评【2017】84号）的相关要求，本项目废气排放基本信息见表 4-6 和表 4-7。

表 4-6 本项目废气产污环节名称、排放形式、污染物种类及污染治理设施表

生产单元	生产设施	废气产污环节	排放形式	污染物种类	执行标准	污染治理设施	
						污染治理设施	是否为可

		名称			名称及工艺	行技术
熔融挤出工序	造粒生产线	熔融挤出	有组织	非甲烷总烃	GB31572-2015	工业油烟净化器+气旋喷淋除尘+干式过滤+两级活性炭吸附装置
				苯乙炔		
				丙烯腈		
				1,3-丁二烯		
				甲苯		
				乙苯		
臭气浓度	GB14554-93					

表 4-7 项目废气排放口一览表

污染源	排放口类型	排放口地理坐标	排气筒高度/m	排气筒内径/m	烟气流速 m/s	烟气温度℃	执行标准			
							污染物	浓度限值 mg/m ³	标准名称	
DA001	一般排放口	东经 116 度 17 分 55.860 秒、北纬 23 度 20 分 55.826 秒	15	0.6	21.6	30	NMHC		60	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含 2024 年修改单）中表 5 大气污染物特别排放限值
							其中	苯乙炔	20	
								丙烯腈	0.5	
								1,3-丁二烯	1	
								甲苯	8	
								乙苯	50	
颗粒物	20									

8、自行监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）及《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019），本项目污染源监测计划见下表。

表 4-8 大气环境监测计划

监测点位	监测指标	监测频次	执行排放标准	
废气排放口 DA001	非甲烷总烃	1 次/半年	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含 2024 年修改单）表 5 大气污染物排放限值	
	其中	苯乙炔		1 次/半年
		丙烯腈		1 次/半年
		1,3-丁二烯		1 次/半年
		甲苯		1 次/半年
		乙苯	1 次/半年	
	臭气浓度	1 次/半年	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 恶臭污染物排放值	
厂界	非甲烷总烃	1 次/年	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含 2024 年修改单）表 9 企业边界大气污染物浓度限值	
	颗粒物	1 次/年		

	臭气浓度	1次/年	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1恶臭污染物厂界标准值
厂区内车间外	非甲烷总烃	1次/年	《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值

二、水环境影响分析

1、水污染物源强核算

项目产生的废水主要为冷却循环水、喷淋废水及员工生活污水。

(1) 冷却循环水

项目造粒生产线共设冷却水槽3个，规格为长×宽×深： $4\text{m}\times 0.7\text{m}\times 0.35\text{m}=0.98\text{m}^3$ ，合计 2.94m^3 。冷却水为普通的自来水，其中无需添加矿物油、乳化液等冷却剂。该冷却水经沉淀池沉淀处理后，循环使用，不外排；同时由于循环过程中少量的水因受热等因素损失，需定期补充冷却水。每天补充因蒸发、物料带走等因素损耗的水，补充水量按10%计，则本项目冷却水补充量为 $0.294\text{m}^3/\text{d}$ ($88.20\text{m}^3/\text{a}$)。

(2) 喷淋废水

项目设1套废气处理系统，废气处理设施的风量各为 $20000\text{m}^3/\text{h}$ ，根据废气设施设计方案，喷淋装置设计液气比为 $1.0\text{L}/\text{m}^3$ 废气，则本项目喷淋水量为 $20\text{m}^3/\text{h}$ ，1套废气治理设施年喷淋废水量为 $48000\text{m}^3/\text{a}$ 。项目喷淋水经隔油沉淀处理后循环使用，不外排，定期捞渣（水喷淋装置产生的含油喷淋废水进入隔油沉淀池，上浮水面的油品经集油设施收集后送至暂存桶中，其主要成分为废油），定期补充新鲜水，损耗量参考《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)中喷淋循环的补充系数，补充量为循环水量的0.1%~0.3%，本项目取中间值0.2%，则喷淋补充新鲜用水量为 $0.32\text{m}^3/\text{d}$ ，一年更换一次，喷淋补充新鲜用水量为 $96\text{m}^3/\text{a}$ 。

(3) 生活污水

本项目员工总数10人，均不在厂内食宿，每年工作300天。参照广东省地方标准《用水定额 第3部分：生活》(DB44/T1461.3-2021)中的指标计算，员工用水量按表A.1“国家机构无食堂和浴室”的用水定额先进值 $10\text{m}^3/(\text{人}\cdot\text{a})$ 计，则项目运营期生活用水量为 $100\text{m}^3/\text{a}$ 。排污系数按0.9计，则生活污水排放量为 $90\text{m}^3/\text{a}$ 。其污染物主要是 COD_{cr} 、 BOD_5 、悬浮物、氨氮等，参考《广东省第三产

业排污系数（第一批）》（粤环[2003]181号）并类比当地居民生活污水污染物浓度产排情况，生活污水主要污染物及其产生浓度为 COD_{cr}（300mg/L）、BOD₅（150mg/L）、SS（100mg/L）、NH₃-N（20mg/L）。

项目生活污水经三级化粪池预处理后排至普宁市南径镇污水处理厂处理，处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准、国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类标准中的较严者（总氮除外，其标准≤15mg/L）后，尾水排入南洋溪。项目生活污水水污染物源强核算及产排情况见下表。

表 4-7 水污染物源强核算及产排情况表

产排污环节	类型	污染物	污染物产生			治理措施		污染物排放				
			核算方法	产生水量 (m ³ /a)	产生浓度 (mg/L)	产生量 (t/a)	工艺	效率 / %	核算方法	排放量 (m ³ /a)	排放浓度 (mg/L)	排放量 (t/a)
员工生活	生活污水	COD	类比法	90	300	0.027	三级化粪池	17	物料平衡法	90	250	0.0225
		BOD			150	0.0135		0			150	0.0135
		SS			100	0.009		0			100	0.009
		氨氮			20	0.0018		0			20	0.0018

2、依托可行性

普宁市南径镇污水处理厂位于普宁市南径镇浮山北侧、乡道 415 北侧，南洋溪北岸，规划占地 10005.35 平方米，分近远期建设。近期一期已建成投入运行，规模为 0.25 万 m³/d，于 2019 年 12 月建设完成，现已建成投入运行。主要建设内容为：处理废水工程土建（除污水处理综合池按 0.25 万 m³/d）已按 0.5 万 m³/d 规模建成，设备均按照 0.25 万 m³/d 规模安装。二期扩容至 0.5 万 m³/d，增设一座污水综合处理池（A²/O 生化池、沉淀池）及相关设备。项目总投资 6345.82 万元，主体工艺为“A²/O 生化池+平流式二沉池+高效沉淀池+活性砂滤池+紫外消毒”，工艺流程图如下：

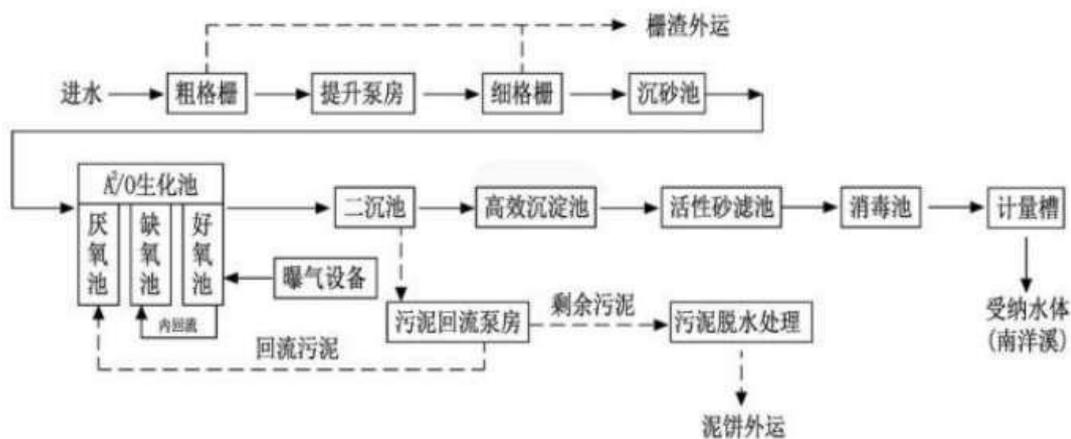


图 4-1 普宁市南径镇污水处理厂污水处理工艺

其出水水质均执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准、国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准中的较严者（总氮除外，其标准 $\leq 15\text{mg/L}$ ）。纳污面积为 7.0km^2 ，服务范围主要为南径镇区，包括南径村、圩脚村、田南村、陇华村、大陇村等行政村。

根据工程分析可知，项目员工生活污水产生量为 $0.3\text{m}^3/\text{d}$ ，仅占污水处理厂处理能力的 0.012% 。普宁市南径镇污水处理厂具有足够的负荷接纳本项目的污水，项目污水不会对普宁市南径镇污水处理厂的水量造成明显的冲击，不会对普宁市南径镇污水处理厂正常运行造成明显不良影响。

由上述分析可知，本项目生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，同时满足普宁市南径镇污水处理厂的进水要求后，可以排入普宁市南径镇污水处理厂进行深化处理。项目废水经普宁市南径镇污水处理厂集中处理后，污染物能得到有效的降解，外排浓度较低，对纳污水体的水质不会产生明显影响。

综上所述，从废水水量、废水水质、污水处理厂建设和运行的时间衔接等方面分析，本项目废水依托普宁市南径镇污水处理厂具备可行性，本项目地表水环境影响是可以接受的。

3、废水污染物排放情况

(1) 废水类别、污染物及污染治理设施信息

表 4-8 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

废水类别	污染物	排放去向	排放规律	治理设施			排放口编号	是否为可行技术	排放口类型
				编号	名称	工艺			
员工生活污水	COD _{Cr}	普宁市南径镇污水处理厂	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放	TW001	三级化粪池	厌氧	DW001	是	企业总排口
	BOD ₅								
	SS								
	氨氮								

(2) 废水间接排放口基本情况

表 4-9 废水间接排放口基本情况表

排放口编号	排放口坐标		废水排放量 (t/a)	排放标准	排放浓度 (mg/L)	受纳污水厂信息		
	经度/°	纬度/°				名称	污染物	国家或地方污染物排放标准浓度限值/ (mg/L) (排放量)
DW001	东经 116 度 17 分 55.8 60 秒	北纬 23 度 20 分 55.8 27 秒	90	广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段三级标准，同时满足普宁市南径镇污水处理厂进水要求	COD _{Cr} : 250	普宁市南径镇污水处理厂	COD _{Cr}	40 (0.0036 t/a)
					BOD ₅ : 150		BOD ₅	10 (0.0009 t/a)
					SS: 100		SS	10 (0.0009 t/a)
					氨氮: 20		氨氮	2 (0.00018 t/a)

表 4-10 废水污染物排放信息表

序号	排放口编号	污染物种类	排放浓度/ (mg/L)	日排放量/ (t/d)	年排放量/ (t/a)
1	DW001	COD _{Cr}	40	0.000012	0.0036
		BOD ₅	10	0.000003	0.0009
		NH ₃ -N	10	0.000003	0.0009
		SS	2	0.0000006	0.00018
厂区排放口总计		COD _{Cr}			0.0036
		BOD ₅			0.0009
		NH ₃ -N			0.0009
		SS			0.00018

4、废水监测计划

本项目冷却水循环回用；喷淋水经沉淀处理达标后回用；生活污水经三级化

粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，同时满足普宁市南径镇污水处理厂的进水要求后经市政管网排入普宁市南径镇污水处理厂做进一步处理。项目废水不直接外排，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，无须设置自行监测计划。

5、结论

项目生活污水经三级化粪池预处理达标后，经市政管网排入普宁市南径镇污水处理厂进一步处理，可达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级排放标准并同时满足普宁市南径镇污水处理厂的进水要求，所采用的污染治理措施为可行技术。综上，经上述措施处理后，本项目外排的生活污水不会对周边水环境造成明显影响。

三、声环境影响分析

1、噪声源强

项目噪声主要来自生产设备运行过程产生的噪声，其噪声声级约为 65~70dB（A），详见下表。

表 4-11 项目主要噪声源及源强

名称	数量	单台设备 1 米处噪声声级/dB(A)	叠加噪声声级 /dB (A)	持续时间 /h/d	降噪措施	降噪效果 dB (A)	降噪后源强 dB(A)	噪声叠后源强 dB(A)
造粒生产线	3 条	70	74.78	8	隔声、基础减震、噪声衰减、合理布局、选用低噪声设备	25	49.78	53.64
破碎机	1 台	70	70				45	
冷却塔	1 个	65	65				40	
液压切料机	1 台	70	70				45	
液压机	2 台	70	70				45	

2、噪声预测

（1）预测模式

噪声衰减公式：

$$L_2 = L_1 - 20 \lg (r_2/r_1)$$

式中：L₂——距离声源 r₂ 处的 A 声级，dB（A）；

L₁——距离声源 r₁ 处（1m）的 A 声级，dB（A）；

r_2 、 r_1 ——距声源的距离，m。

噪声叠加公式：

$$L = 10 \lg \sum_{i=1}^n 10^{0.1L_i}$$

式中：L——某点噪声总叠加值，dB (A)；

L_i ——第 i 个声源的噪声值，dB (A)；

n——噪声源个数。

(2) 预测结果

根据上述预测模式及预测参数，预测出本项目建成运行时，向各厂界的噪声贡献值预测结果见下表 4-11 所示；对西侧居民住宅区及北侧居民住宅的噪声影响预测结果见表 4-12。

表 4-12 项目声环境影响预测结果 单位：dB (A)

编号	预测点位置	时段	到厂界距离 (m)	项目噪声贡献值	评价标准	超标情况
1	项目场界东面	昼	3	44.1	60	未超标
2	项目场界南面	昼	3	44.1		未超标
3	项目场界西面	昼	57	18.52		未超标
4	项目场界北面	昼	3	44.1		未超标

注：本项目不进行夜间作业。

表 4-13 项目声环境影响敏感点预测结果 单位：dB (A)

预测点位置	时段	到厂界距离 (m)	贡献值	现状值	预测值	评价标准	超标情况
南侧居民住宅区	昼	73.6	16.30	56	56	60	未超标
西北侧民德学校	昼	51.77	19.36	56	56	60	未超标

根据上表可知，本项目生产设备噪声经隔声减震、距离衰减等防治措施后，噪声对厂区四周边界的贡献值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的2类标准要求；对南侧居民住宅的影响能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准要求。因此项目噪声对周边环境的影响可以接受。

3、噪声防治措施

项目运营期产生的噪声主要为生产过程机械生产设备运行产生的噪声，生产设备噪声的噪声值为 65~70dB (A)。根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021) 的要求采取降噪措施，以降低运营期间对周边声环境的影响：

①重视总平面布置，合理布局。选择距离项目厂界较远的位置，考虑利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播，对各生产设备、通风设备应做相应的降噪、隔声、减振处理，减少对周围环境的影响。

②在设备选型方面，在满足工艺生产的前提下，选用精度高、装配质量好、噪声低的设备；对于某些设备运行时由振动产生的噪声，建议密闭车间运行，主车间采取隔声门窗或加设吸音材料。

③重视厂房的使用状况，尽量采用密闭形式，少开门窗，防止噪声对外传播，其中靠厂界的厂房其一侧墙壁应避免打开门窗；如有需要，厂房内使用隔声材料进行降噪，并在其表面铺覆一层吸声材料，可进一步削减噪声强度。

④加强管理，建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。

综上，本项目噪声经过上述措施治理和自然衰减后，厂区边界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中的 2 类标准要求。

4、噪声监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》(HJ 1034-2019)，制定项目噪声监测计划，详见下表。

表 4-14 项目噪声监测计划

监测点位	监测项目	监测频次	执行排放标准	排放限值
项目厂界	等效连续 A 声级	季度/次	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准	昼间 60dB (A) ; 夜间 50dB (A)

四、固体废物环境影响分析

1、固体废物产生情况

项目产生的固体废物主要为员工生活垃圾和一般工业固体废物、危险废物。

(1) 生活垃圾

项目定员 10 人，根据《社会区域类环境影响评价》（中国环境科学出版社），我国目前城市人均生活垃圾产生量为 0.8~1.5kg/人·d，办公垃圾为 0.5~1.0kg/人·d，本项目生活垃圾产生量按 0.5kg/人·d 计。项目年工作 300 天，则项目运营后产生的生活垃圾量为 1.5 吨/年，拟由环卫部门统一运走处理。

(2) 一般工业固体废物

①一般包装废物

项目产品包装过程将产生一般包装废料，根据建设单位提供的资料，产生量按 30kg/月计，则本项目包装废料产生量为 0.36t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（公告 2024 年第 4 号），包装废料一般固废代码为：900-003-S17，拟收集后外售给回收单位利用。

②废边角料

项目在熔融挤出造粒过程中会产生一定量的废边角料，根据同类型企业生产情况，边角料产生量约为产量的 0.2%。本项目年产塑料粒 1800 吨，则废边角料产生量约为 3.6t/a，统一收集后经破碎机破碎处理后回用。

③挤出机废弃滤网

本项目塑料造粒过程中使用塑料挤出机，挤出机上装置有不锈钢滤网，滤网使用到一定程度无法再利用时要定期更换。类比同类型项目，每生产 1000 吨塑料粒平均产生废弃滤网约 0.12 吨。本项目年产塑料粒 1800 吨，则产生的废弃滤网约为 0.216t/a。根据《废塑料加工利用污染防治管理规定》（环境保护部、发展改革委、商务部联合公告 2012 年第 55 号）“废塑料加工利用单位应当以环境无害化方式处理废塑料加工利用过程产生的残余垃圾、滤网；禁止交不符合环保要求的单位或个人处置。禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网”。根据《国家危险废物名录》（2025 年版），“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”属于危险废物 HW49 其他废物（废物代码：900-041-49）。本项目塑料挤出机废弃滤网主要沾染物质为废 PP 塑料、废 ABS

塑料，不属于《国家危险废物名录》（2025年版）所列危险废物，因此，本项目废弃滤网不属于危险废物，为一般工业固体废物。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），废弃滤网一般固废代码为：900-009-S59，拟交由专业回收机构回收处置。

④喷淋废液

项目设1套废气处理系统，废气处理设施的风量各为20000m³/h，根据废气设施设计方案，喷淋装置设计液气比为1.0L/m³废气，则本项目喷淋水量为20m³/h，本项目喷淋水循环回用，随着使用时间增长污染物不断积累，长时间循环将影响喷淋效果，当本项目喷淋水不能循环利用时，应进行更换。项目喷淋水一年一换，更换量（产生量）约20t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），喷淋废液一般固废代码为：900-099-S59，拟交由有相应处理能力的单位处置。

（3）危险废物

①废机油和废油桶

项目机械设备维修过程有废机油产生，产生量约0.0018t/a。项目年使用机油的量约为0.01t/a，包装规格为5kg/桶，废油桶产生量约为2个/a，单个包装桶重量约为0.5kg，则废油桶产生量为0.001t/a。废机油和废油桶总产生量约0.0028t/a，属于《国家危险废物名录》（2025年版）中HW08废矿物油与含矿物油废物（废物代码：900-249-08），拟储存在危险废物暂存间，定期交由危险废物处置资质的单位处理。

②废活性炭

本项目采用“工业油烟净化器+气旋喷淋除尘+干式过滤+两级活性炭吸附装置”对项目熔融挤出工序产生的废气进行处理。拟设置2套炭箱尺寸为1.5m*1.0m*1.0m及1.8m*1.0m*1.0m，装填总厚度为0.6m，装炭量为1.5m*1.0m*0.6m、1.8m*1.0m*0.6m，合计约1.98m³，活性炭密度为0.50t/m³，算出装炭量0.99t，为保证活性炭能稳定且有效地吸附有机废气，应在活性炭饱和前将其进行更换，根据《现代涂装手册》（化学工业出版社，陈治良主编），活性

炭吸附容量一般为 25%，即 1t 活性炭可吸附有机废气 0.25t，已知熔融挤出工序活性炭吸附的量为 $0.738\text{t/a}-0.111\text{t/a}=0.627\text{t/a}$ ，可算出本项目约需要 2.508t/a 活性炭才能完全吸附本项目产生的熔融挤出废气，已知本项目活性炭装碳量为 2.73t，本项目设置 1 套废气治理设施，拟设每三个月更换一次，则本项目活性炭更换量为 10.92t/a ，完全满足有机废气的吸附要求，且能在活性炭饱和之前进行更换，保证不会因为活性炭饱和未更换而影响处理效率的情况，废活性炭产生量等于活性炭装填量*更换次数+污染物吸附量，则废活性炭产生量约为 11.547t/a ；根据《国家危险废物名录》（2025 年版）可知，废活性炭属于 HW49 其他废物（废物代码：900-041-49，含有或沾染毒性危险废物的过滤吸附介质）。更换的废活性炭应单独收集储存在危险废物暂存间，然后交由危险废物处置资质的单位回收处理。

③废油

本项目采用“工业油烟净化器+气旋喷淋除尘+干式过滤+两级活性炭吸附”对项目熔融挤出工序产生的废气进行处理。水喷淋装置产生的含油喷淋废水进入隔油沉淀池，上浮水面的油品经集油设施收集后送至暂存桶中；沉淀下来的重油及其他杂质则积聚到池底污泥斗中，通过捞渣处理也送至暂存桶中，喷淋装置收集到的废油约 0.018t/a ；有机废气进入高压静电场时，在高压电场的作用下，油烟气体电离，油雾荷电，大部分得以降解炭化；少部分微小油粒在吸附电场的电场力及气流作用下向电场的正负极板运动被收集在极板上并在自身重力的作用下流到集油盘。集油盘收集的废油约 0.09t/a 。项目废气处理设施共产生废油 0.108t/a ，属于《国家危险废物名录》（2025 年版）中 HW08 废矿物油与含矿物油废物（废物代码：900-249-08），储存在危险废物暂存间，定期交由危险废物处置资质的单位回收处理。

本项目固体废物的产生及排放情况见下表。

表 4-15 本项目固体废物产生及排放情况一览表

序号	废物名称	固废类别	一般固体废物代码	物理性状	主要成分	环境危险性	产生量 (t/a)	贮存方式	处理方式
1	生活垃圾	生活垃圾	/	固态	纸、果皮	/	1.5	袋装后放置垃圾桶	交环卫部门定时清

					等					运处理
2	一般包装废物	一般工业固废	900-003-S17	固态	废塑料包装物	/	0.36	堆放于一般固废暂存间		收集后外售给回收单位回收处理
3	废边角料	一般工业固废	900-003-S17	固态	废塑料	/	3.6			
4	废弃滤网	一般工业固废	900-009-S59	固态	不锈钢滤网	/	0.216			
5	喷淋废液	一般工业固废	900-099-S59	液态	高SS浓度废水	/	20			
6	废机油废油桶	危险废物	900-249-08	液态、固态	废矿物油	T, I	0.0028	桶装后放置于危废暂存间	定期收集后交由具有相关危险废物经营许可证的单位处理	
7	废活性炭	危险废物	900-039-49	固态	有机物	T	11.547	暂存于危废暂存间		
8	废油	危险废物	900-249-08	液态	废矿物油	T, I	0.108	桶装后放置于危废暂存间		

表 4-16 本项目危险废物汇总表

危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	产生量 (t/a)	产生工序	形态	主要成分	有害成分	产废周期	危险特性	污染防治措施
废机油废油桶	HW08	900-249-08	0.0028	设备维修	液体	废矿物油	废矿物油	30天	T, I	分类收集、储存在危废暂存间，定期收集后交由具有相关危险废物经营许可证的单位处理
废活性炭	HW49	900-039-49	11.547	废气处理	固体	有机物	有机物	90天	T	
废油	HW08	900-249-08	0.108	废气处理	液体	废矿物油	废矿物油	90天	T, I	

2、固废处置去向及环境管理要求

(1) 生活垃圾

项目产生的生活垃圾分类收集，避雨堆放，定期交由环卫部门无害化处理，

垃圾堆放点定期消毒、灭蝇、灭鼠。

(2) 一般工业固体废物

对于一般工业固体废物，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）及国家及地方相关法律法规，提出如下环保措施：

①为防止雨水径流进入贮存场内，避免渗滤液量增加和滑坡等，固体废物贮存场周边应设置导流渠。

②为加强监督管理，贮存、处置场应按 GB15562.2 设置环境保护图形标志。

③贮存、处置场使用单位，应建立检查维护制度。定期检查维护堤、坝、挡土墙、导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。

④贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。

(3) 危险废物

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），危废暂存间应采取的防治措施如下：

①危险废物暂存间需“四防”，防风、防雨、防晒、防渗漏。基础防渗层为至少 1 米厚粘土层（渗透系数 $\leq 10^{-7}$ 厘米/秒），或 2 毫米厚高密度聚乙烯，或至少 2 毫米厚的其它人工材料，渗透系数 $\leq 10^{-10}$ 厘米/秒。

②危废暂存间必须有泄漏液体收集装置。设施内要有安全照明设施和观察窗口。用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。

③堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。衬里放在一个基础或底座上，衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围，衬里材料与堆放危险废物相容。在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。不相容的危险废物不能堆放在一起。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。

④应当使用符合标准的容器盛装危险废物，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求且必须完好无损。盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留 100 毫米以上的空间。

⑤危险废物贮存设施都必须按 GB15562.2 的规定设置警示标志，周围应设置围墙或其它防护栅栏。危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

综上所述，本项目实施后对固体废物的处置本着减量化、资源化、无害化的原则，进行妥善处理，避免对环境造成二次污染，则本项目产生的固体废物对环境的影响可以接受。

五、地下水、土壤环境影响分析

本项目区域内已全部进行水泥硬底化，无表露土壤，且使用原料中不含重金属和难降解有机物，不会对项目周边地下水、土壤造成严重影响；涉水（废水）构筑物按一般防渗区及设计要求做好防渗防腐措施后，可有效阻断污染物入渗土壤及地下水的途径，不会对地下水、土壤环境造成不良影响。

六、生态环境影响分析

本项目租赁已建成工业厂房，新增用地为已建厂房，不会对周边生态环境造成影响。

七、环境风险影响分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

1、风险潜势初判及评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B，项目原辅料不属于突发环境事件风险物质，危险废物废活性炭临界量参考导则表 B.2 中的

其他风险物质临界量推荐值中的危害水环境物质（急性毒性类别 1）100t，本项目危险物质数量与临界量比值如下表所示。

表 4-17 危险物质数量与临界量的比值（Q）

序号	危险物质名称	CAS 号	最大存在总量 Qn/t	临界量 Qn/t	危险物质 Q 值
1	废活性炭	/	11.547	100	0.11547
2	废机油、废油	/	0.0028	2500	0.00000112
本项目 Q 值Σ					0.11547112

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），当 $Q=0.11547112 < 1$ 时，环境风险潜势为 I，评价工作等级为简单分析。

2、风险识别

（1）风险物质识别

本项目原辅材料均为无毒无害物质，本着资源最大化的原则，生产工艺相对简单，不进行深加工。根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）及《建设项目环境风险评价技术导则》的规定，参考附录表，项目所使用的材料均不属于上述文件中构成重大危险源的物质，故本项目的风险物质主要是废活性炭、废机油。

（2）火灾引发的伴生/次生污染物排放环境风险影响分析

本项目最危险的伴生/次生污染事故为火灾事故，主要涉及火灾废气及火灾消防废水可能产生的环境污染。

由于项目所在地范围内，地形比较平坦开阔，且根据普宁市的大气稳定度及常年的主导风向，火灾废气以气态形式存在的环境风险物质大多以向西北方向扩散。有毒有害物质将会以闪蒸蒸发、热量蒸发、质量蒸发等方式扩散到空气中，最后污染周围大气环境敏感点。

（3）环保措施风险识别

废气处理措施：本项目生产过程中产生的有机废气经“工业油烟净化器+气旋喷淋除尘+干式过滤+两级活性炭吸附”处理达标后经 15m 高排气筒排放。当废气处理装置出现故障停止工作，工艺过程产生的废气没有经过处理直接排放到空气

中，出现废气事故性排放。

危废暂存措施：危险废物暂存间的废活性炭、废机油意外泄漏，若地面未做防渗处理，泄漏物将通过地面渗漏，进而影响土壤和地下水。本项目危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求进行防渗设计，临时存放的危险废物定期收集运走，委托有资质的单位处置，出现环境风险事故的可能性很小。

3、环境应急措施

（1）废气收集装置故障出现废气逸散防范措施

①加强管理，制订设备运行操作规程、维修保养、巡回检查等管理制度，严格规范操作，竭力避免废气非正常排放。

②操作工在上岗前须通过上岗培训，提高职工素质，并把日常的运行维护与职工个人的经济效益挂钩。

③在收集设施之后采取监控报警措施，设立预警系统，发现废气排放异常，立即停产检修，争取在最短的时间内解决问题。

④选购质量优良的设备，并委托业务水平高的安装队安装废气收集设备。设施出现事故时，立即停产。

（2）火灾事故防范措施

设备的安全管理：

①定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。防止机械着火源（撞击、摩擦）；控制高温物体着火源，电气着火源以及化学着火源。

②设置消防水池和防火围墙，发生火灾时可以对火灾进行有效控制。

③建立健全的规章制度，非直接操作人员不得擅自进入物料仓库，严禁烟火，进出仓库都要有严格的手续，以免发生意外；仓库内须有消防通道；易燃物品分开放置。

使用过程中的防范措施：

生产过程中，必须加强安全管理，提高事故防范措施，突发性污染事故特别

是易燃品的事故将对事故现场人员生命危险和健康影响造成严重危害，此外还造成直接间接的巨大经济损失，以及造成社会不安定因素，同时对生态环境也会造成严重的破坏。因此，做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理和处置的能力，对企业具有较大意义，工作人员在生产车间内部严禁吸烟、玩火、携带火种等。

贮存过程风险防范：

贮存过程事故风险主要是易燃品的燃烧事故，是安全生产的重要方面。原料、产品贮存的场所必须是专门库房，露天堆放的必须符合防火要求，远离火种，应与易燃或可燃物分开存放，验收时要注意品名，注意日期，先进仓先发。出入库必须检查登记，贮存期间定期巡检，控制好贮存场所的温度和湿度，进出仓库时严禁携带火种、禁止在仓库内吸烟、玩火。严格遵守有关的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》等。

(3) 危险废物防范措施

项目涉及的危险废物须在防渗危废储存间贮存，并设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。可有效防止危险物流失、渗漏。按规定危废储存期不超过一年。

危废外运路线尽量避开饮用水源地、河流等敏感目标，危险品在装运前应根据其性质、运送路程、沿途路况等采用安全的方式包装好。包装必须牢固、严密，在包装上做好清晰、规范、易识别的标志。危险品运输还要落实以下措施：①取得当地生态环境部门同意；②执行运行填写转移联单制度；③使用危险货物专用运输车，遵循相关危险货物运输规定；④制定应急预案、配备相应应急物资；⑤采取防扬散、防渗漏等措施。

4、环境风险评价结论

根据物料性质及生产运行系统危险性分析，设定最大可信事故为储运过程发生的火灾事故引发的伴生/次生污染物排放。企业在落实本评价提出的环境风险防范措施基础上，做好应急预案，则本项目环境风险防范措施基本可行，从环境风险的角度分析，本项目环境风险可以接受。

五、环境保护措施监督检查清单

内容要素	排放口(编号、名称)/污染源	污染物项目	环境保护措施	执行限值	
大气环境	DA001 有机废气排放口 (生产车间)	非甲烷总烃	经 1 套“工业油烟净化器+气旋喷淋除尘+干式过滤+两级活性炭吸附装置”处理后, 尾气经 1 根 15 米高排气筒排放	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015, 含 2024 年修改单) 表 5 大气污染物排放限值(非甲烷总烃排放浓度≤60mg/m ³ 、颗粒物排放浓度≤20mg/m ³)	
		其中			苯乙烯
					1,3-丁二烯
					丙烯腈
					甲苯 乙苯
		臭气浓度	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993) 表 2 恶臭污染物排放标准值 (≤2000 (无量纲))		
	厂界无组织	非甲烷总烃	颗粒物	臭气浓度	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015, 含 2024 年修改单) 表 9 企业边界大气污染物浓度限值 (非甲烷总烃排放浓度≤4.0mg/m ³ 、颗粒物排放浓度≤1.0mg/m ³)
厂内无组织	非甲烷总烃		加强车间废气的有效收集	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993) 表 1 恶臭污染物厂界标准值 (≤20 (无量纲))	
地表水环境	生活污水	pH	经三级化粪池处理达标后排入乡镇污水管网进入普宁市南径镇污水处理厂集中处理	达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段三级标准及普宁市南径镇污水处理厂进水水质要求	6-9
		COD _{Cr}		≤250mg/L	
		BOD ₅		≤150mg/L	
		氨氮		≤25mg/L	
		SS		≤150mg/L	
	冷却循环水	温度、SS	经冷却水槽冷却后循环利用, 不外排	冷却水沉淀后达到《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923-2024) 敞开式循环冷却水系统补充水标准后, 循环使用不外排。	
	喷淋废水	SS、石油类	经沉淀槽隔油沉淀后循环利用, 不外排, 一年一换	喷淋水沉淀后达到《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923-2024) 中洗涤用水标准后, 循环使用不外排。	

声环境	厂区设备	噪声	选用低噪声设备，隔声屏障、消声器、设备维护	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准（昼间≤60dB（A）；夜间≤50dB（A））
电磁辐射	/			
固体废物	运营期产生的危险废物委托有危废处理资质的单位定期转运处理，一般废物交由专业回收机构处理，生活垃圾交由环卫部门集中处理。			
土壤及地下水污染防治措施	在源头上采取措施进行控制，主要包括在工艺、管道、设备、废水和废物储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。加强对污水管道的巡视、管理及水量监测，及时掌握水量变化以便污水渗漏时做出判断并采取相应措施，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水、土壤污染			
生态保护措施	<ol style="list-style-type: none"> 1、合理厂区内的生产布局，防止内环境的污染。 2、按上述措施对各种污染物进行有效的治理，可降低其对周围生态环境的影响，并搞好周围的绿化、美化，以减少对附近区域生态环境的影响。 3、加强生态建设，实行综合利用和资源化再生产。 			
环境风险防范措施	项目应加强对废气处理设施的时常检查和维护，以便及时发现故障并进行维修，当短时间内维修不能完成，则应停止生产直至维修完好后才能重新生产；加强废气处理设施的日常运行管理，加强对操作人员的岗前培训，确保废气稳定达标排放，杜绝事故型排放；建立危险废物安全管理制度。加强危废的运输、储存过程的管理，规范操作和使用规范，储存点应做好防雨、防渗措施，定期交由有相应危废处理资质的单位处置。委托相关单位编制突发环境事件应急预案及备案，通过采取相应的防范措施，可以将项目风险水平降到较低水平。一旦发生事故，建设单位应立即启动事故应急预案，采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。			
其他环境管理要求	<ol style="list-style-type: none"> 1、根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019）的要求，制定环境监测计划，监测指标、执行标准及其限值、监测频次。并根据自行监测方案及开展状况，梳理全过程监测质控要求，建立自行监测质量保证与质量控制体系，按照相关技术规范和要求做好与监测相关的数据记录和保存，做好监测质量保证和质量控制。 2、项目要严格按照工程设计文件和环境影响报告表中的要求进行污染控制设施的设计建设，做到环保设施“三同时”，即环保设施与生产设施要同时设计、同时施工、同时投产使用，自主进行项目竣工环境保护设施验收工作。 <p>项目要根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》的要求，依法申办排污许可手续。</p>			

六、结论

本项目建设符合“三线一单”管理及相关环保规划要求，项目选址及总平面布置合理。项目按“三同时”制度要求，逐一落实本报告提出的污染治理措施，并在运营过程中加强环保设施管理，保证各项污染物达标排放。在落实本报告提出的环境保护措施的前提下，废水、废气、噪声可做到达标排放，固废可得到妥善处置，对周围环境的影响是可接受的。在落实风险防范措施前提下，环境风险较小。

因此，从环境保护的角度分析，本项目建设可行。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

项目 分类	污染物名称	现有工程 排放量(固体废物 产生量)①	现有工程 许可排放量 ②	在建工程 排放量(固体废物 产生量)③	本项目 排放量(固体废物 产生量)④	以新带老削减量 (新建项目不填)⑤	本项目建成后 全厂排放量(固体废 物产生量)⑥	变化量 ⑦	
废气	NMHC	0	0	0	0.193	0	0.193	+0.193	
	其中	苯乙烯	0	0	0	0.0018	0	0.0018	+0.0018
		1,3-丁二烯	0	0	0	0.00031	0	0.00031	+0.00031
		丙烯腈	0	0	0	0.00075	0	0.00075	+0.00075
		甲苯	0	0	0	0.00235	0	0.00235	+0.00235
		乙苯	0	0	0	0.00108	0	0.00108	+0.00108
	颗粒物	0	0	0	0.018	0	0.018	+0.018	
臭气浓度	0	0	0	少量	0	少量	少量		
废水	COD _{Cr}	0	0	0	0.0036	0	0.0036	+0.0036	
	BOD ₅	0	0	0	0.0009	0	0.0009	+0.0009	
	NH ₃ -N	0	0	0	0.00018	0	0.00018	+0.00018	
	SS	0	0	0	0.0009	0	0.0009	+0.0009	
一般 工业 固体 废物	包装废料	0	0	0	0.36	0	0.36	+0.36	
	废边角料	0	0	0	3.6	0	3.6	+3.6	
	废弃滤网	0	0	0	0.216	0	0.216	+0.216	
	喷淋废液	0	0	0	20	0	20	+20	

危险 废物	废机油、废油桶	0	0	0	0.0028	0	0.0028	+0.0028
	废活性炭	0	0	0	11.547	0	11.547	+11.547
	废油	0	0	0	0.108	0	0.108	+0.108


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；单位为 t/a。



附图 1 项目地理位置图




附图 2 项目四至图

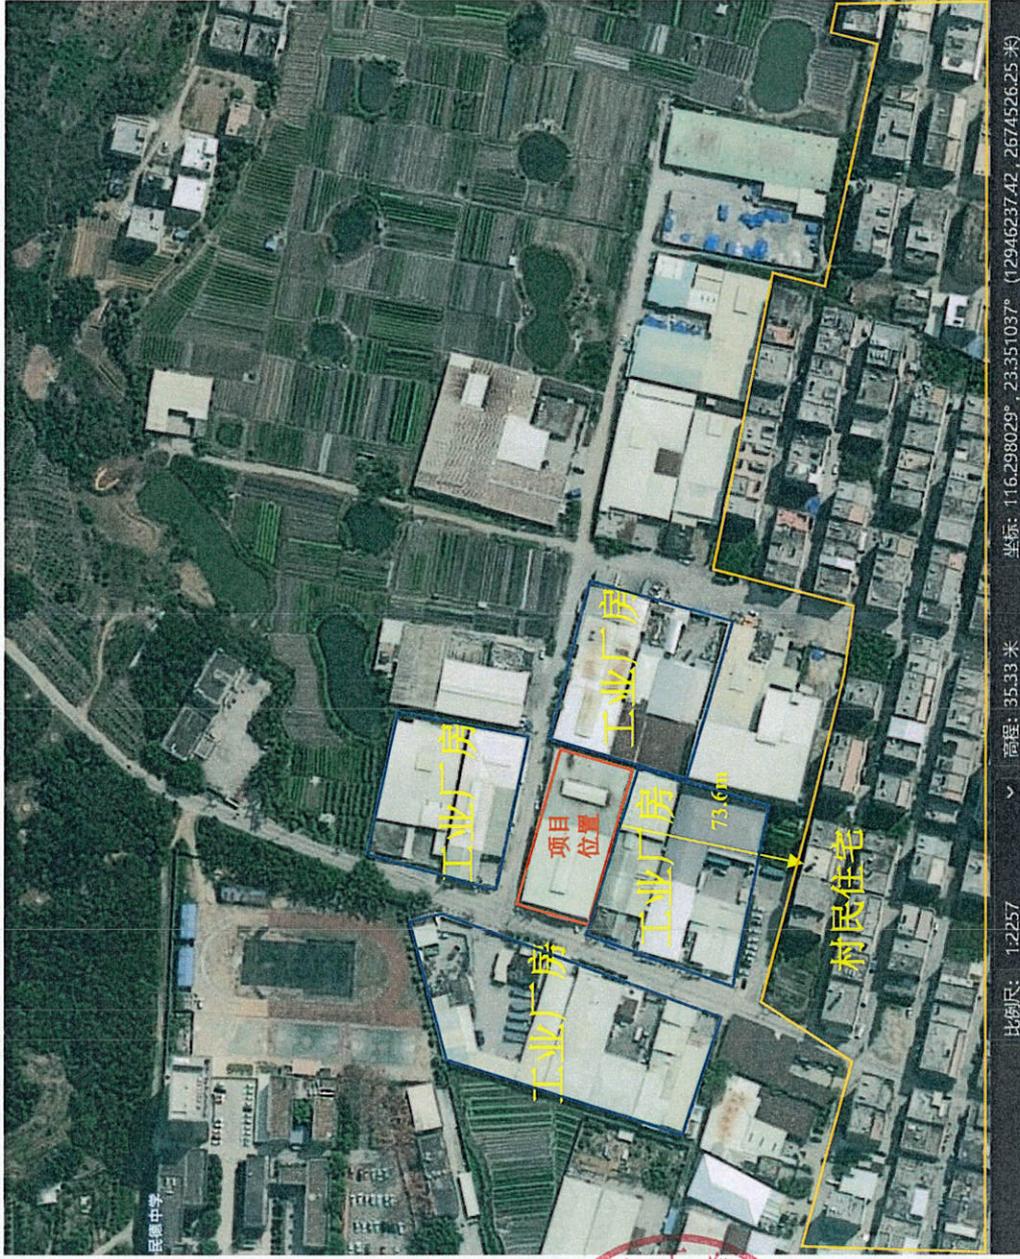

图例	
	项目位置
	村民住宅区
	工业厂房



附图 3 项目周边敏感点分布图

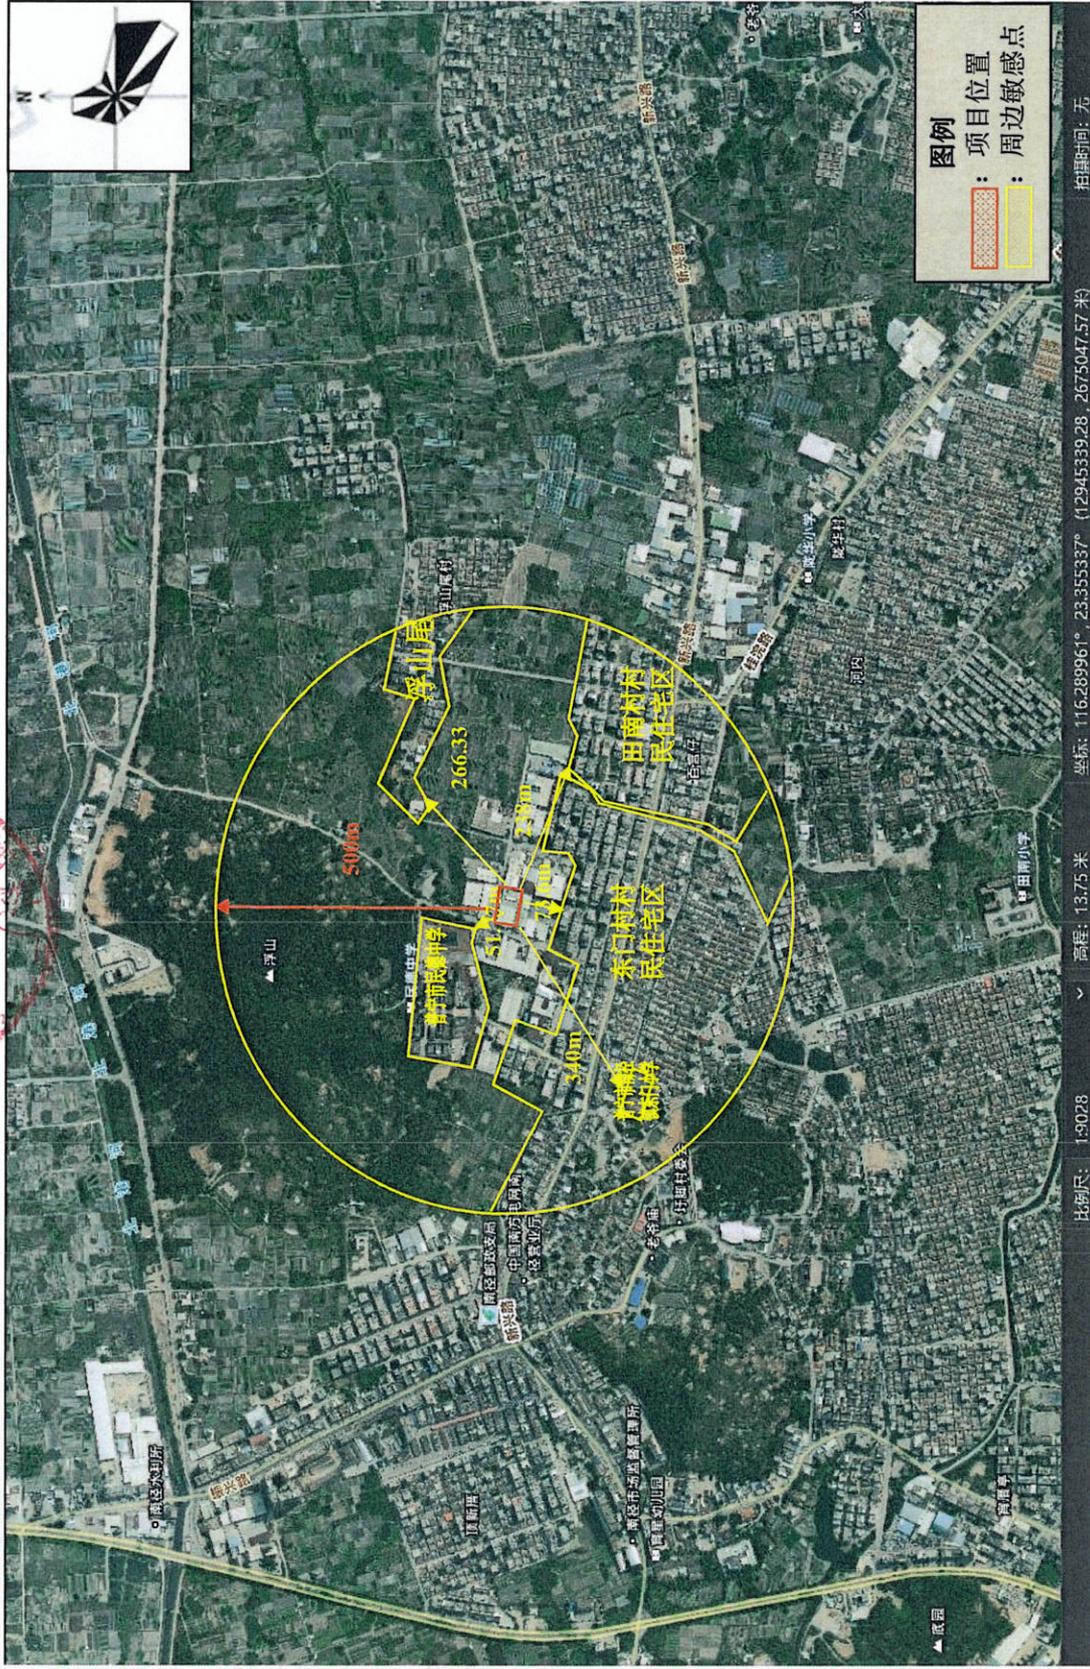

比例尺: 1:9028 高程: 13.75 米 坐标: 116.28996°, 23.355337° (12945339.28, 2675047.57 米) 拍摄时间: 无

附图4 现场勘察图



东侧工业厂房



南侧工业厂房



西侧工业厂房



北侧工业厂房




现场照片（厂门）



现场照片（厂内）



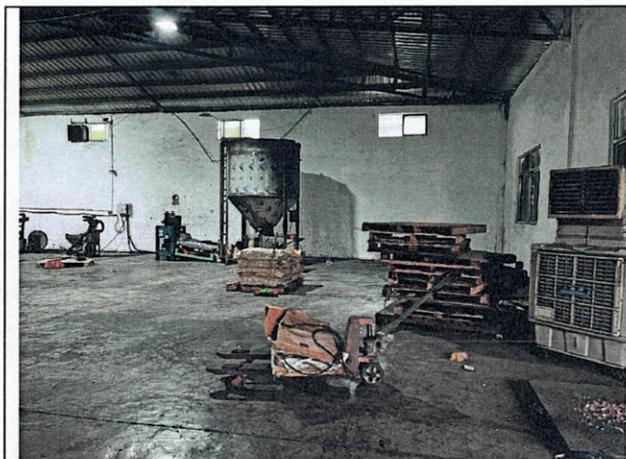


现场照片（厂内）



现场照片（厂内）




附图 5 项目总平面布置示意图

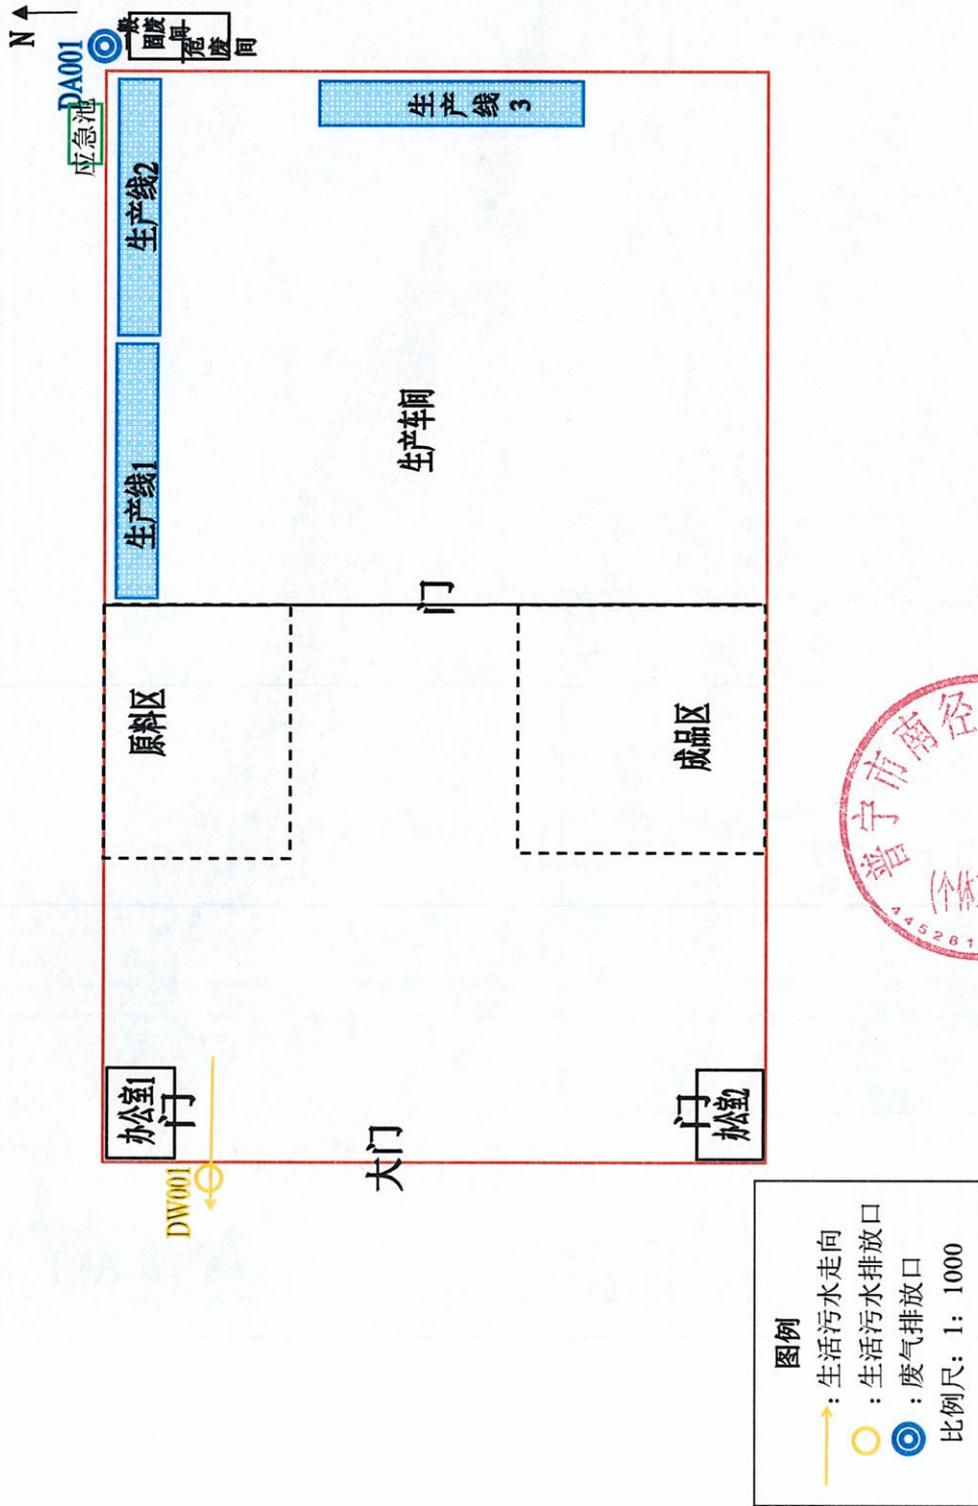




附图 6 项目与广东省环境管控单元关系图
广东省环境管控单元图

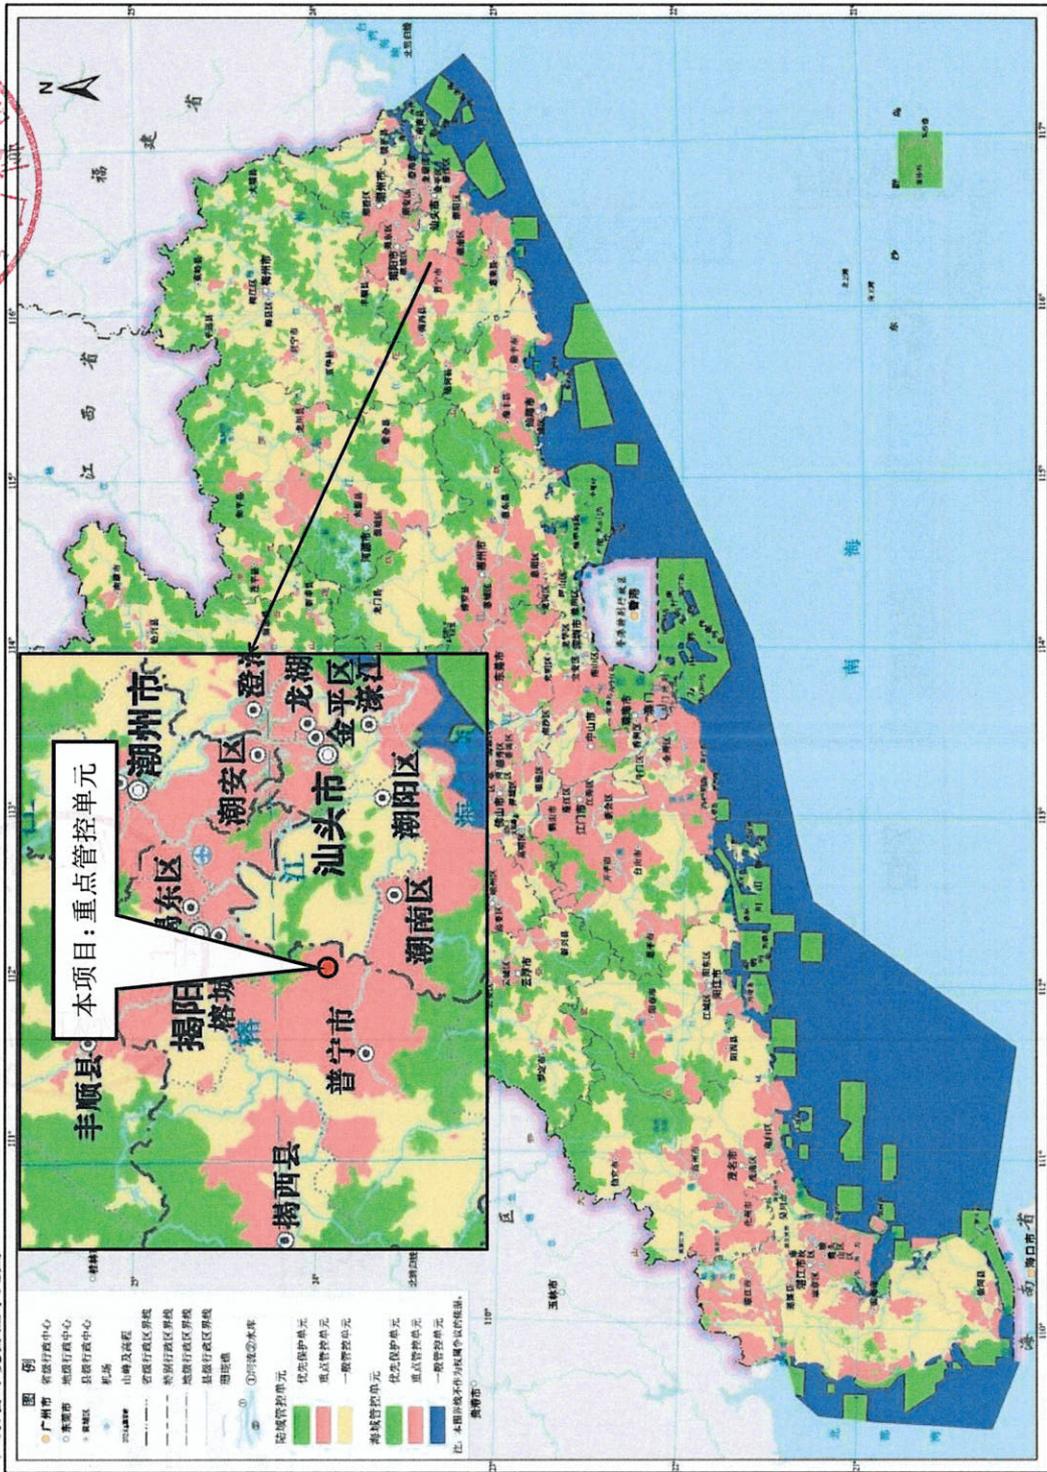



附图 7 项目与揭阳市环境管控单元关系图

揭阳市环境管控单元图

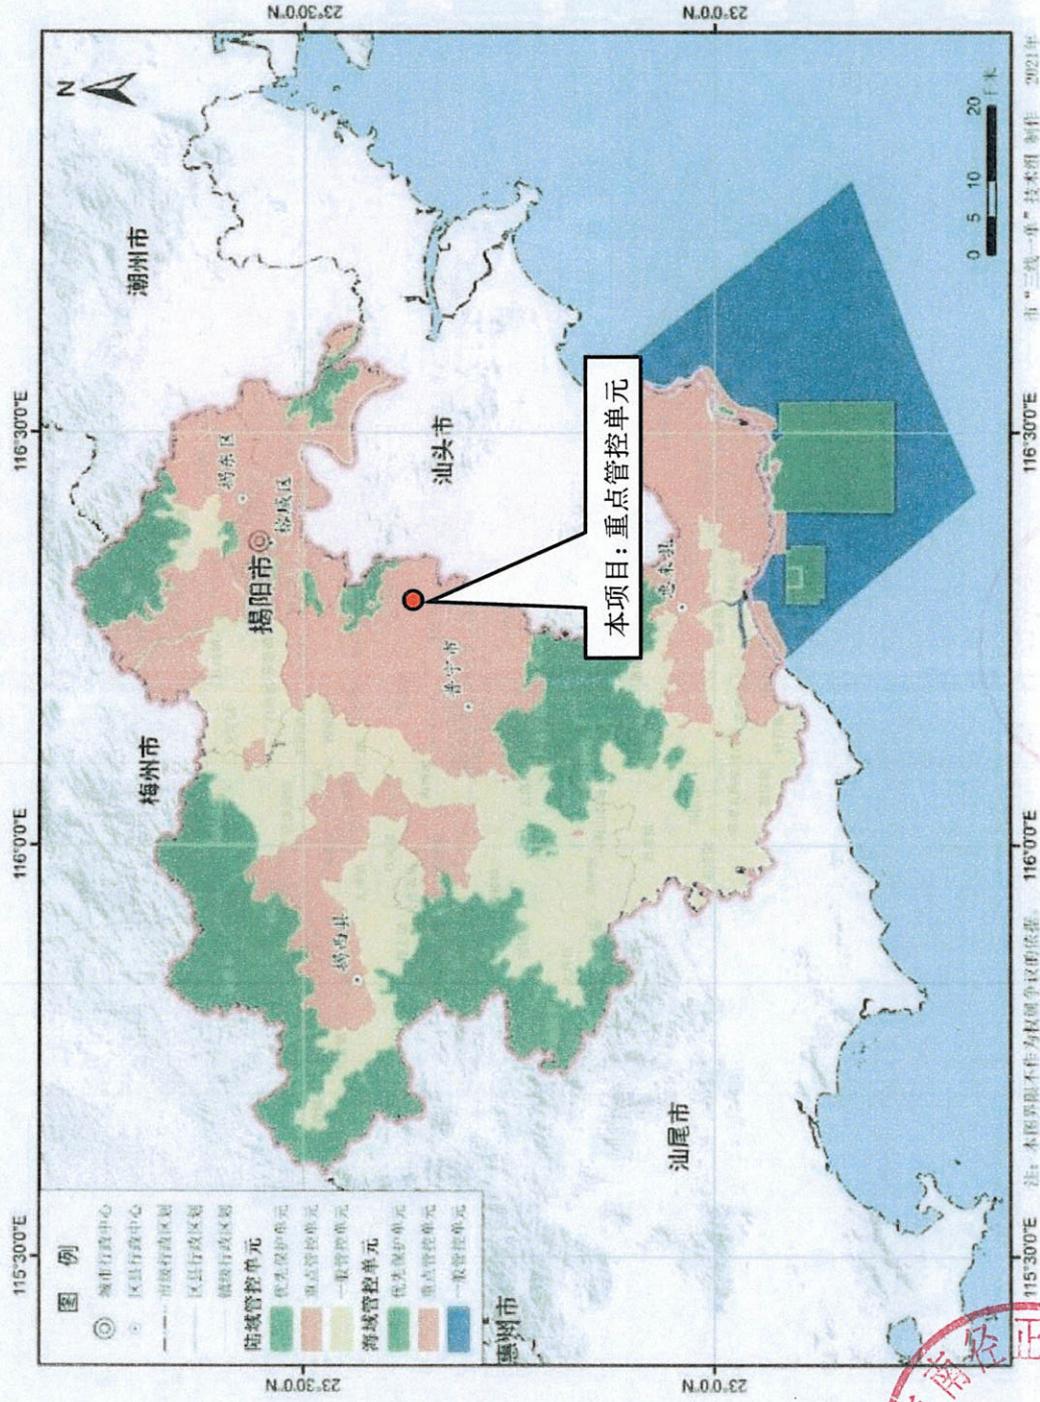

附图 8 项目与普宁市东部练江流域重点管控单元关系图

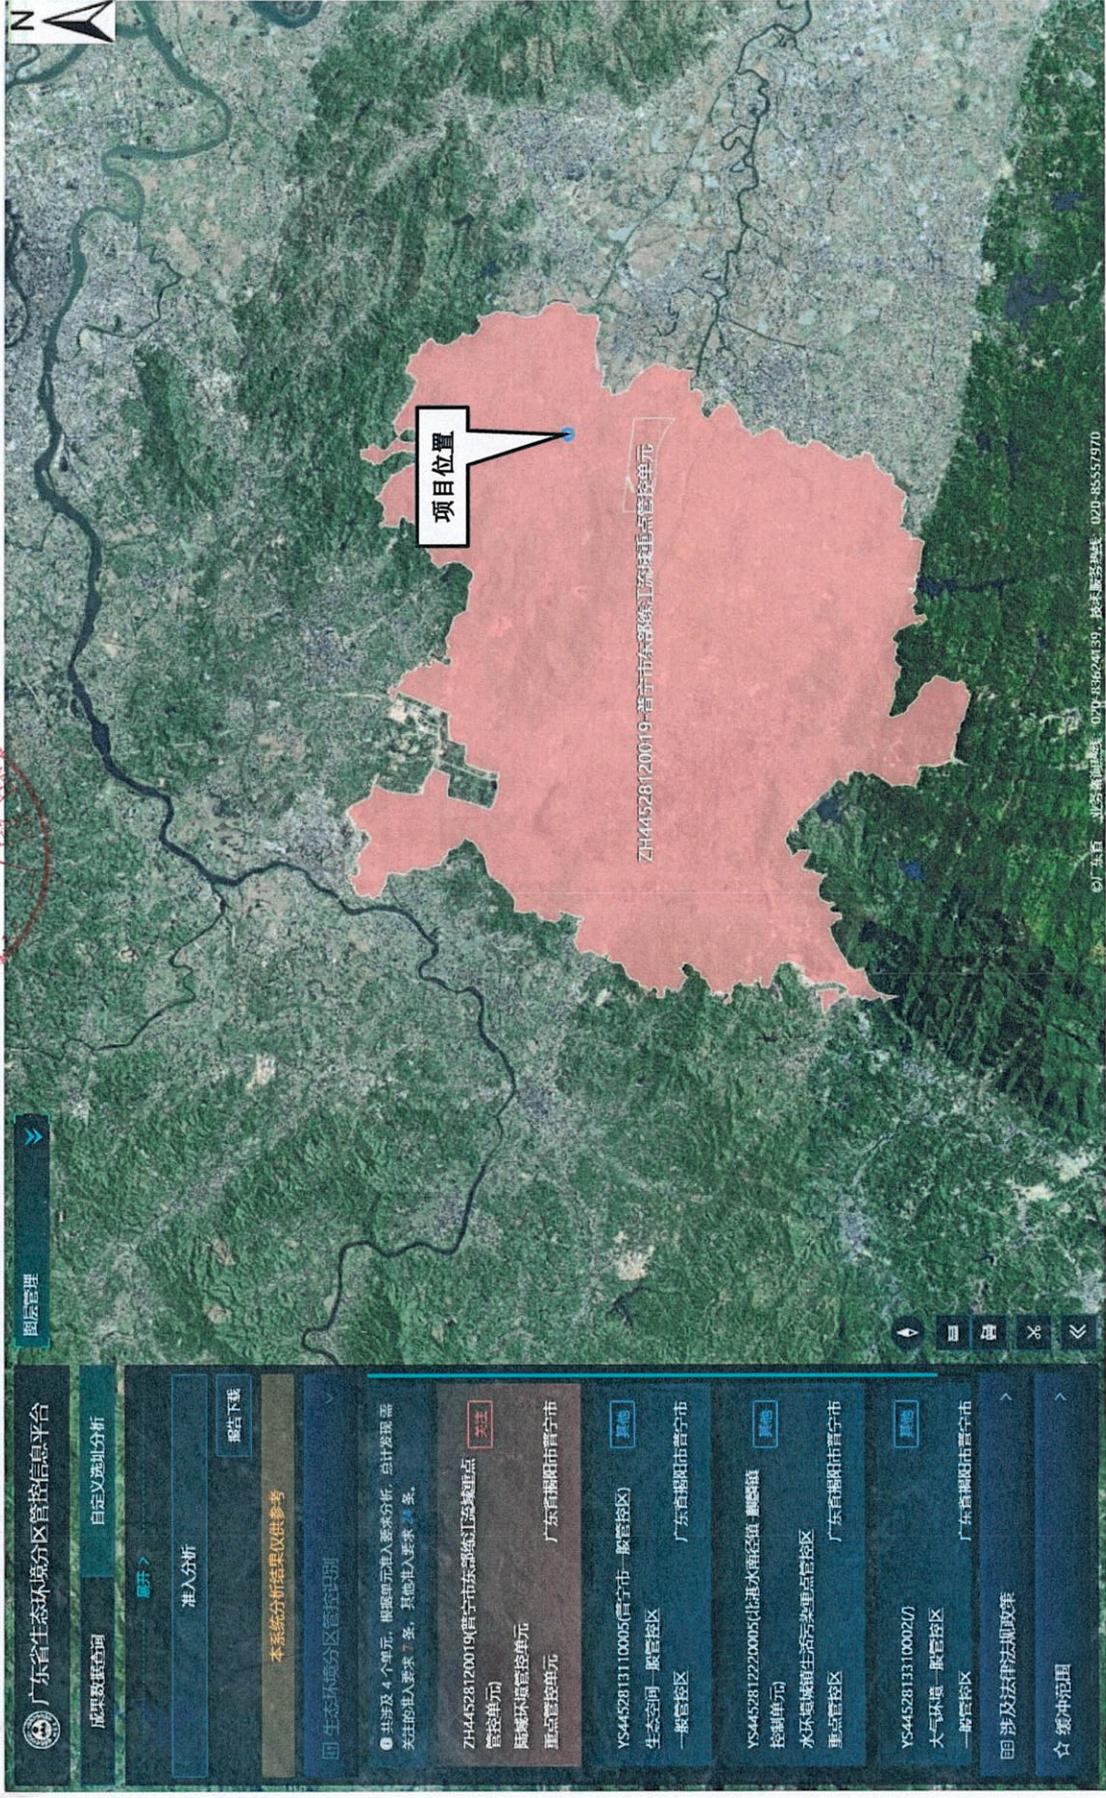

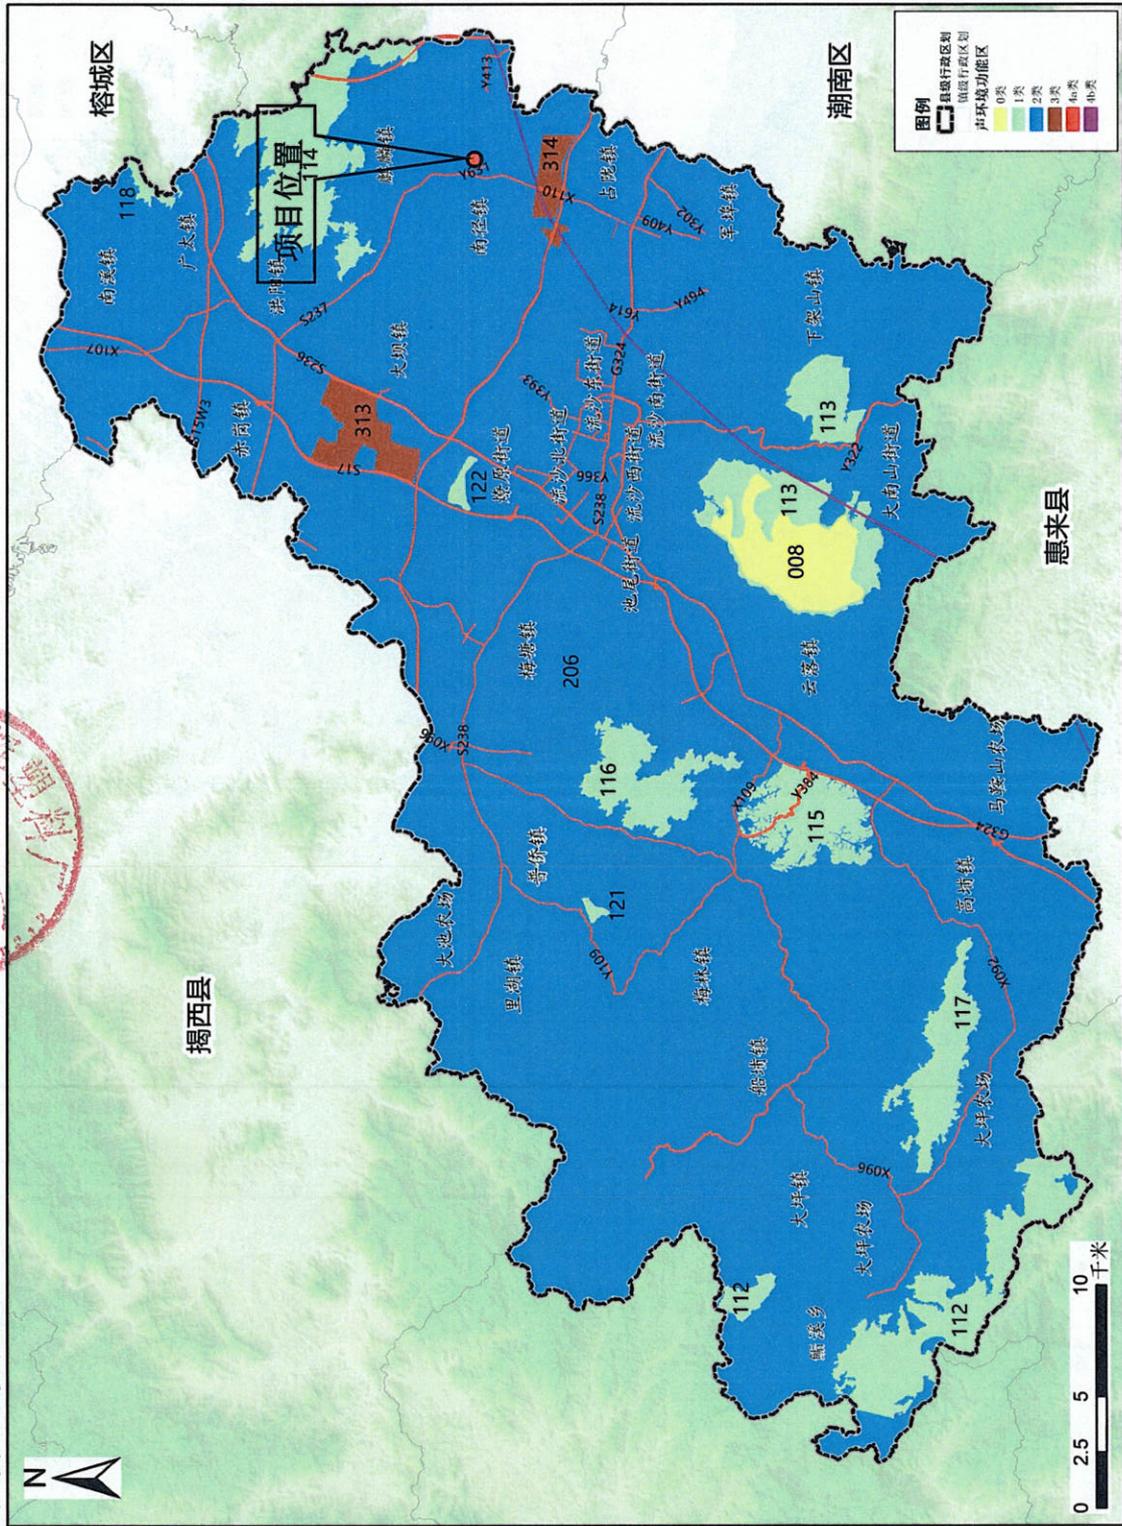


附图 10 普宁市声环境功能区划图


普宁市声环境功能区划图

二〇一三年十一月

附图 11 普宁市大气环境功能区划图

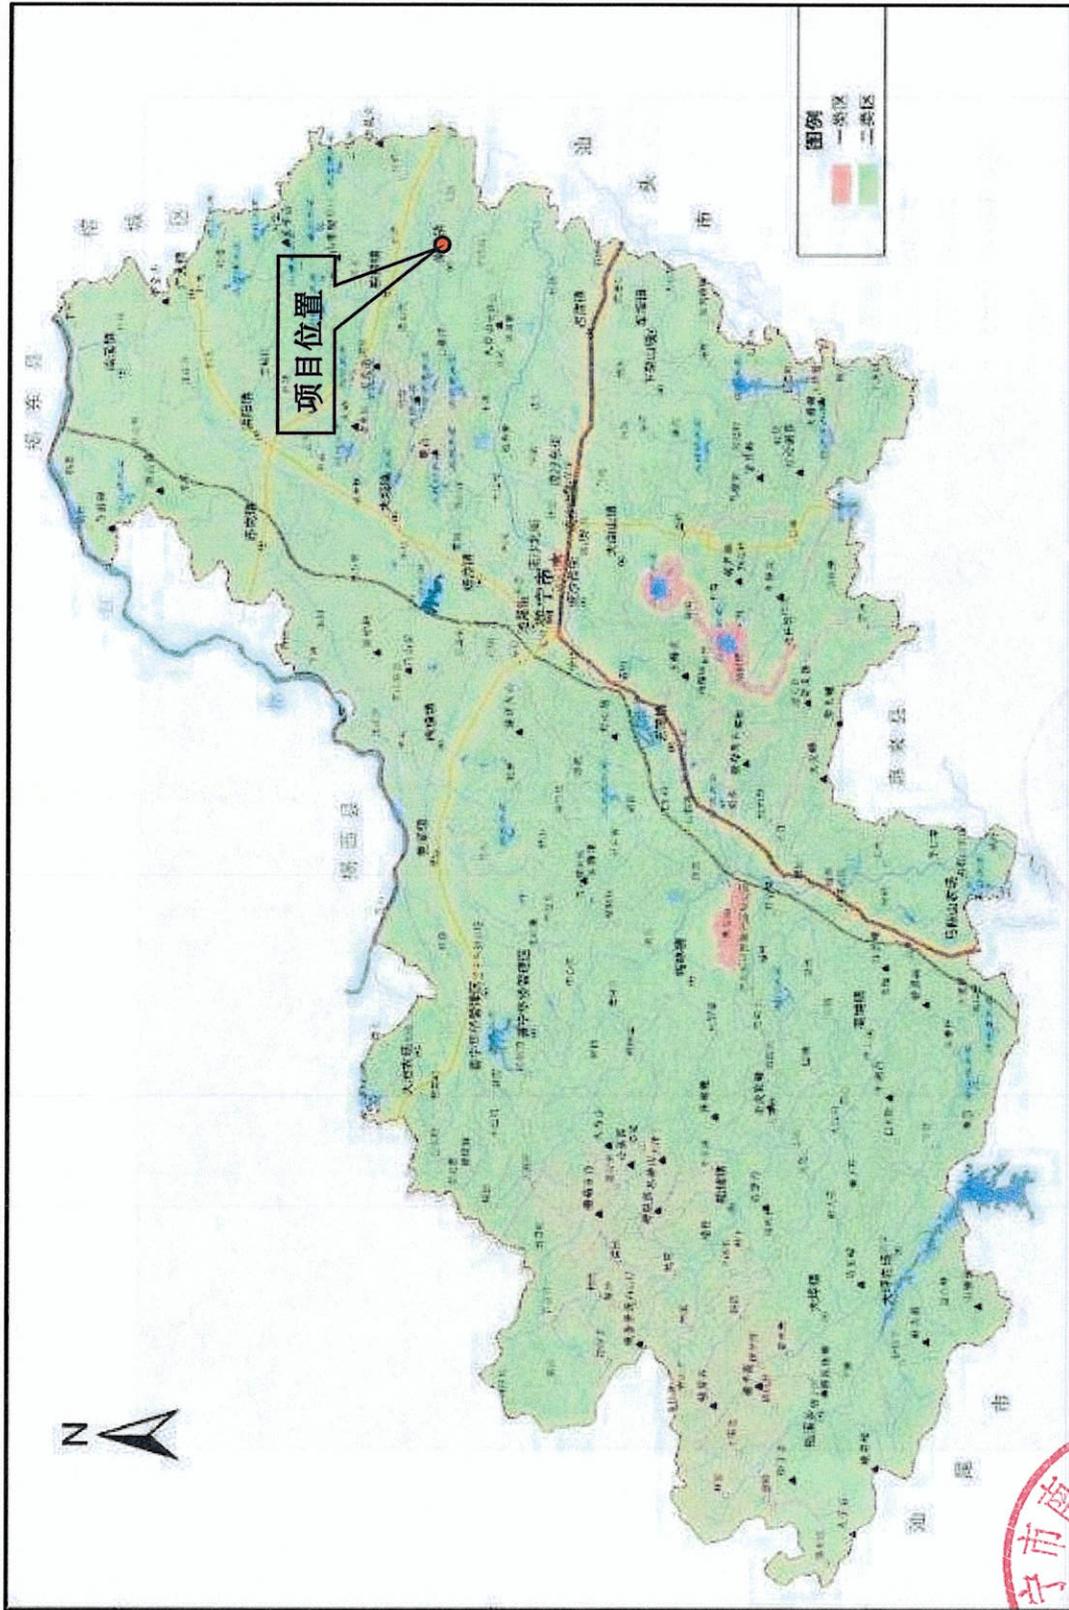

附图 12 普宁市南径镇污水处理厂纳污范围图

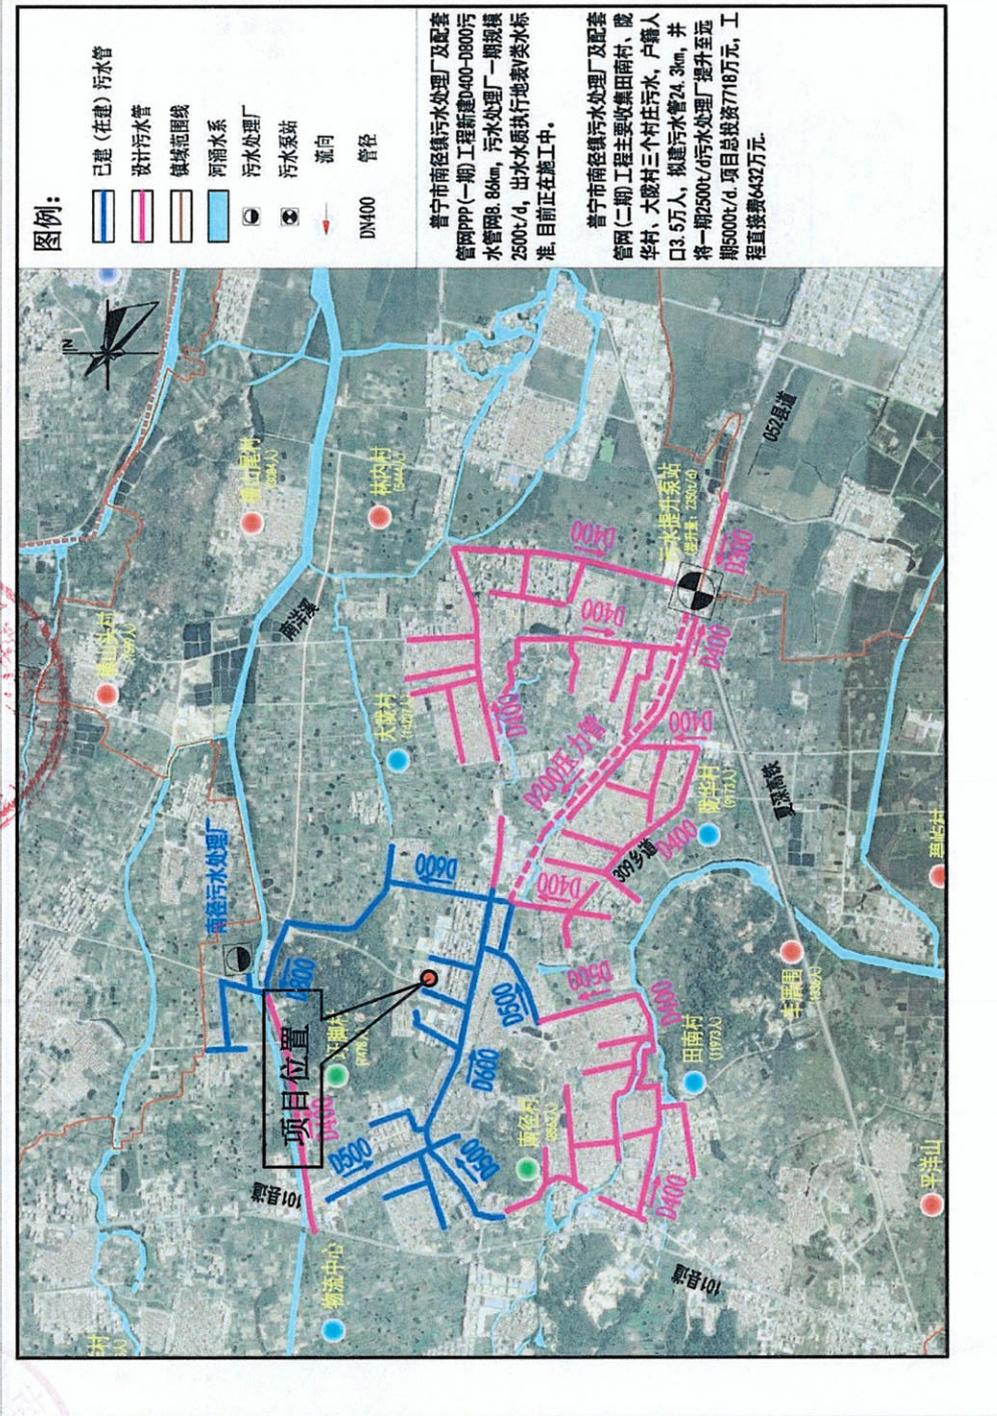


附图 13 普宁市国土空间总体规划图



普宁市自然资源局

附图 14 环评公示截图

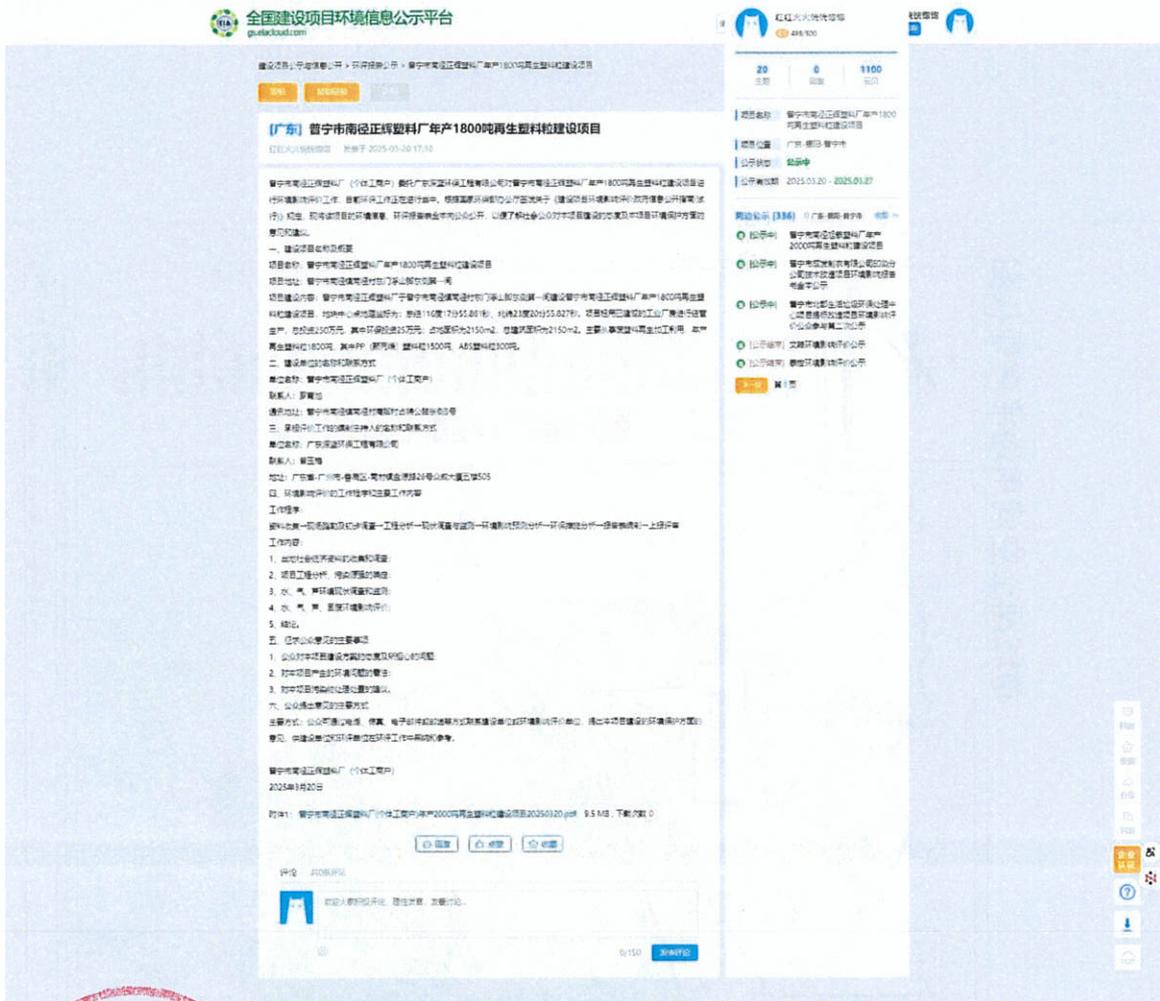

委 托 书

广东深蓝环保工程有限公司：

普宁市南径正辉塑料厂（个体工商户） 拟在 普宁市南径镇南径村东门浮山脚东侧第一间 建设 普宁市南径正辉塑料厂年产1800吨再生塑料粒建设项目。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，特委托贵单位进行环境影响评价工作，编制环境影响报告表。

委托单位（盖章）：



2025年4月12日

附件 2 营业执照



统一社会信用代码
92445281MAEBNADU36

营业执照
(副本) (1-1)

组成形式 个人经营

注册日期 2025年03月04日

经营场所 普宁市南径镇南径村东门浮山脚东侧第一间

名称 普宁市南径正辉塑料厂(个体工商户)

类型 个体工商户

经营者 罗育池

经营范围 一般项目：非金属废料和碎屑加工处理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”,了解更多登记、备案、许可、监管信息

登记机关
2025年03月04日

http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

附件3 法人身份证



附件 4 厂房租地协议书

厂房租赁协议书

出租方（甲方）：普宁市南径镇南径村村民委员会

承租方（乙方）：罗育池

因乙方生产需要，经双方充分协商同意，订如下合约，供甲乙双方共同信守，依照有关规定，承租方承认厂房属甲方所有，所有权归甲方支配，乙方在租赁期间，未经甲方同意，不得私自转让他人，否则应承担一切责任，租赁期满，乙方应无条件归还甲方的厂房所有权，不得提出厂房续租等要求。

- 一、租赁地点：普宁市南径镇南径村东门浮山脚东侧第一间
- 二、租期为 10 年，自 2025 年 1 月 1 日至 2035 年 12 月 31 日止。
- 三、租用面积：2150 平方米。
- 四、乙方经营需遵守国家法律、法规所规定的经营。
- 五、本合同自签订之日起生效，甲乙双方不得违反。
- 六、本协议一式二份，甲乙双方各执一份。



甲方：



乙方：

罗育池



附件5 广东省投资项目代码

2025/3/31 12:39

广东省投资项目在线审批监管平台

广东省投资项目代码

项目代码: 2503-445281-04-01-162166

项目名称: 普宁市南径正辉塑料厂年产1800吨再生塑料粒建设项目

审核备类型: 备案

项目类型: 基本建设项目

行业类型: 非金属废料和碎屑加工处理【C4220】

建设地点: 揭阳市普宁市南径镇南径村东门浮山脚东侧第一间

项目单位: 普宁市南径正辉塑料厂(个体工商户)

统一社会信用代码: 92445281MAEBNADU36



守信承诺

本人受项目申请单位委托,办理投资项目登记(申请项目代码)手续,本人及项目申请单位已了解有关法律法规及产业政策,确认拟建项目符合法律法规、产业政策等要求,不属于禁止建设范围。本人及项目申请单位承诺:遵循诚信和规范原则,依法履行投资项目信息告知义务,保证所填报的投资项目信息真实、完整、准确,并对填报的项目信息内容和提交资料的真实性、合法性、准确性、完整性负责。

项目单位应当通过在线平台如实、及时报送项目开工建设、建设进度、竣工等建设实施基本信息。项目单位应项目开工前,项目单位应当登陆在线平台报备项目开工基本信息。项目开工后,项目单位应当按年度在线报备项目建设动态进度基本信息。项目竣工验收后,项目单位应当在线报备项目竣工基本信息。

说明:

- 1.通过平台首页“赋码进度查询”功能,输入回执号和验证码,可查询项目赋码进度,也可以通过扫描以上二维码查询赋码进度;
- 2.赋码机关将于1个工作日内完成赋码,赋码结果将通过短信告知;
- 3.赋码通过后可通过工作台打印项目代码回执。
- 4.附页为参建单位列表。



附件 6 引用大气监测报告



广东华硕环境监测有限公司



检测报告

报告编号: HS20221218068

委托单位: 普宁市南径强泰塑料厂

委托单位地址: 揭阳市普宁市南径镇林内村下刺坟

项目名称: 普宁市南径强泰塑料厂

项目地址: 揭阳市普宁市南径镇林内村下刺坟

检测类型: 委托检测

样品类型: 环境空气、声环境质量



编写: 谢丽琪

审核: 陈欢


签发: 庄榆佳



签发人职位: 授权签字人

签发日期: 2022.12.28

广东华硕环境监测有限公司
Guangdong asus environmental monitoring co.,ltd.
地址: 广州市天河区华观路1563号10栋201房 电话: (086) 020-38342468



报告声明

1. 本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负检测技术责任，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
2. 本公司的采样程序按照有关技术规范、检测标准以及本公司的程序文件和作业指导书执行。
3. 本报告涂改无效，无编写人、审核人、签发人签字无效。
4. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效，未加盖  章的报告，不具有对社会的证明作用，仅供委托方内部使用。
5. 本报告仅对来样或自采样的检测结果负责。
6. 对来样的样品，报告中的样品信息均由委托方提供，本公司不对其真实性负责。
7. 对本报告若有疑问，请来函来电查询；对检测结果若有异议，应于收到本报告之日起十个工作日内提出复检申请；对于性能不稳定、不易留样的样品，恕不受理复检。
8. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
9. 未经本公司书面同意，本报告不得作为商业广告使用。

实验室通讯资料:

单 位：广东华硕环境监测有限公司

实验室地址：广州市天河区华观路 1963 号 10 栋 201 房

电 话：(+86) 020-38342486

邮 政 编 码：510663

广东华硕环境监测有限公司
Guangdong asus environmental monitoring co., Ltd.
地址：广州市天河区华观路 1963 号 10 栋 201 房 电话：(+86) 020-38342486



1 检测任务

受普宁市南径强泰塑料厂委托,对普宁市南径强泰塑料厂周边的环境空气质量现状、声环境质量现状进行检测。

2 采样及检测人员

2.1 现场采样及现场检测人员

洪灏、李江明、杨超亨、刘世杰

2.2 实验室分析人员

冯中升、聂顺鑫、庄榆佳、梁俊杰、魏雯、唐招娣、华玉红、林洁妮

3 检测内容

3.1 检测信息

样品类别	检测点位	检测项目	采样时间	分析时间
环境空气	项目西面居民点 G0 (E 116°19'41", N 23°20'54")	TSP、非甲烷总烃、臭气浓度	2022.12.19 ~ 2022.12.21	2022.12.20 ~ 2022.12.23
声环境质量	项目西面居民点 N1 (E 116°19'46", N 23°20'54")	Leq	2022.12.19 ~ 2022.12.20	2022.12.19 ~ 2022.12.20

3.2 检测方法

样品类别	检测项目	检测方法	使用仪器	检出限
环境空气	TSP	重量法 GB/T 15432-1995 及其修改单 (生态环境部公告 2018 年第 31 号)	分析天平 (1/100000) AUW220D	0.001 mg/m ³
	非甲烷总烃	直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	气相色谱仪 GC9790II	0.07 mg/m ³
	臭气浓度	三点比较式臭气袋法 GB/T 14675-1993	/	10 无量纲
声环境质量	Leq	声环境质量标准 GB 3096-2008	多功能声级计 AWA5688 型	28-133 dB (A)

4 检测结果

4.1 环境空气

检测时间	检测结果		
	项目西面居民点 G0 (E 116°19'41", N 23°20'54")		
	TSP (mg/m ³)	非甲烷总烃 (mg/m ³)	臭气浓度 (无量纲)
2022.12.19 02:00-02:45	/	0.90	<10
2022.12.19 08:00-08:45	/	1.17	12
2022.12.19 14:00-14:45	/	1.41	10
2022.12.19 20:00-20:45	/	1.30	14
2022.12.19	0.167	/	/
2022.12.20 02:00-02:45	/	1.04	11
2022.12.20 08:00-08:45	/	1.15	13
2022.12.20 14:00-14:45	/	1.09	10
2022.12.20 20:00-20:45	/	1.33	12
2022.12.20	0.183	/	/
2022.12.21 02:00-02:45	/	0.84	10
2022.12.21 08:00-08:45	/	1.06	11
2022.12.21 14:00-14:45	/	1.29	<10
2022.12.21 20:00-20:45	/	1.37	12
2022.12.21	0.200	/	/

备注: 1. TSP: 日均值, 每次连续采样 24h, 每天采样 1 次;
 2. 非甲烷总烃: 小时均值, 每次于 1 小时内等时间间隔采集 4 个样品, 每天采样 4 次;
 3. 臭气浓度: 瞬时值, 每天采样 4 次;
 4. 样品外观良好, 标签完整;
 5. "/" 表示无相应的数据或信息;
 6. 当检测结果未检出或低于检出限时, 臭气浓度以 "<检出限" 表示。


4.2 声环境质量

采样位置	检测结果【Leq dB (A)】			
	2022.12.19		2022.12.20	
	昼间	夜间	昼间	夜间
项目西面居民点 N1 (E 116°19' 46", N 23°20'54")	57	40	58	42


广东华顺环境监测有限公司
 Guangdong asts environmental monitoring co., Ltd.
 地址: 广州市天河区华顺路 1183 号 10 栋 201 房 电话: (+86) 020-58342086



7 现场采样相片

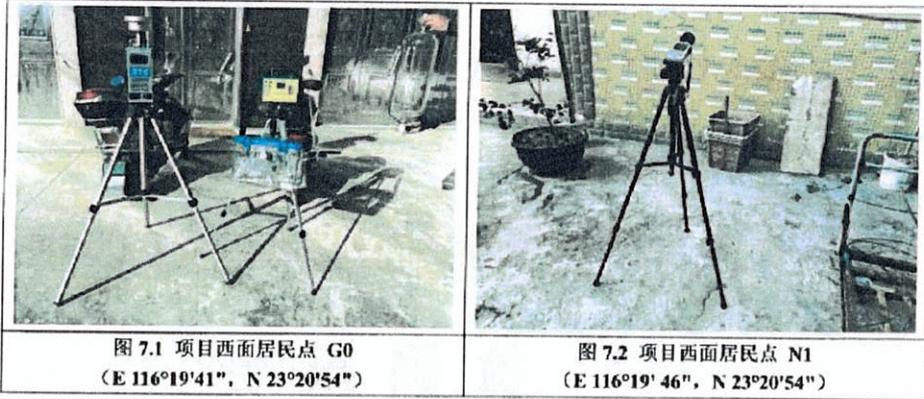

报告结束



附件 7 环境噪声质量现状监测报告



广东盈科检测技术有限公司

检测报告

报告编号: YKJC2503067

项目名称: 普宁市南径正辉塑料厂年产 1800 吨再生塑料粒建设项目

受检单位: 普宁市南径正辉塑料厂(个体工商户)

受检单位地址: 普宁市南径镇南径村东门浮山脚东侧第一间

检测类型: 现状监测

样品类型: 噪声



广东盈科检测技术有限公司



报告声明

1. 本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负检测技术责任，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
2. 本公司的采样程序按照有关技术规范、检测标准以及本公司的程序文件和作业指导书执行。
3. 本报告涂改无效，无编写人、审核人、签发人签字无效。
4. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效，未加盖 **MA** 章的报告，不具有对社会的证明作用，仅供委托方内部使用。
5. 本报告仅对来样或自采样的检测结果负责。
6. 对来样的样品，报告中的样品信息均由委托方提供，本公司不对其真实性负责。
7. 对本报告若有疑问，请来函来电查询；对检测结果若有异议，应于收到本报告之日起十个工作日内提出复检申请；对于性能不稳定、不易留样的样品，恕不受理复检。
8. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
9. 未经本公司书面同意，本报告不得作为商业广告使用。

实验室通讯资料:


单 位：广东盈科检测技术有限公司


实验室地址：揭阳市榕城区东升街道新河村新河路与环市北路交界处

电 话：0663-8856269

邮 箱：gdyk0663@qq.com

编 写：洪凯娜 

审 核：黄嘉琳 

签 发：袁东洲 

签发日期：2025年3月26日



1 检测任务

受普宁市蓝泽环境工程有限公司委托,对普宁市南径正辉塑料厂年产1800吨再生塑料粒建设项目的噪声进行检测。

2 基本信息

受检单位	普宁市南径正辉塑料厂(个体工商户)		
受检单位地址	普宁市南径镇南径村东门浮山脚东侧第一间		
采样人员	黄志颖、蔡佳展		
分析人员	黄志颖、蔡佳展		
采样日期	2025.03.24		
分析日期	2025.03.24		
检测项目	噪声	环境噪声(昼间)	

3 检测方法

样品类别	检测项目	检测方法	使用仪器	检出限
噪声	环境噪声	《声环境质量标准》(GB 3096-2008)	多功能声级计 AWA5688型	--
采样依据		《声环境质量标准》(GB 3096-2008)		

4 检测结果

4.1 噪声

环境条件	天气:晴	风速:1.2m/s	
检测点位	检测时间	检测结果【dB(A)】	标准限值
		L _{eq}	
厂界北外1米处N1 (E: 116°18'11.94", N: 23°20'46.05")	2025.03.24 (12: 29-12: 39)	57	60
厂界西外1米处N2 (E: 116°18'11.57", N: 23°20'46.07")	2025.03.24 (12: 44-12: 54)	56	60
南侧居民区N3 (E: 116°18'10.81", N: 23°20'43.04")	2025.03.24 (13: 18-13: 28)	56	60
西北侧民德学校N4 (E: 116°18'11.11", N: 23°20'48.89")	2025.03.24 (13: 39-13: 49)	56	60

备注: 1.标准限值参照《声环境质量标准》(GB 3096-2008) 2类标准限值要求;
2.标准限值参照依据来源于客户提供的资料,若当地主管部门对标准限值有特殊要求的,则按当地主管部门的要求执行。

5 检测点位



图 5.1 噪声检测点位示意图
(▲表示噪声检测点位)

报告结束

盈科检测技术有限公司



揭阳市生态环境局普宁分局

关于普宁市南径正辉塑料厂年产 1800 吨再生塑料 粒建设项目申请污染物总量指标的复函

普宁市南径正辉塑料厂：

你厂《关于申请普宁市南径正辉塑料厂（个体工商户）污染物排放总量的函》已收悉，根据项目环评报告的核算结果，我局原则同意你厂建设项目 VOCs 排放量为 0.193t/a，总量来源于普宁市宏艺彩印有限公司关停项目。

揭阳市生态环境局普宁分局

2025 年 3 月 25 日



附件9 揭阳市生态环境局行政处罚决定书

广东省揭阳市生态环境局

揭阳市生态环境局行政处罚决定书

揭市环（普宁）罚（2025）8号

普宁市南径正辉塑料厂（个体工商户）：

统一社会信用代码：92445281MAEBNADU36

经营者：罗育池

地址：普宁市南径镇南径村东门浮山脚东侧第一间

2025年3月13日，我局执法人员对你厂开展执法检查，发现你厂实施以下环境违法行为：

未向生态环境主管部门报批建设项目环境影响评价的有关审批手续，擅自于2025年3月4日开工建设再生塑料生产线项目，存在未批先建环境违法行为。

以上事实，有以下主要证据证明：

1、现场检查（勘察）笔录；2、调查询问笔录；3、现场相片；4、营业执照、经营者身份证明件。

你厂上述行为违反《中华人民共和国环境影响评价法》第二十五条“建设项目的环境影响评价文件未依法经审批部门审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设。”的规定。

我局于2025年4月10日以《揭阳市生态环境局行政处罚事先（听证）告知书》（揭市环（普宁）罚告（2025）8号）告知



你厂陈述申辩权、听证申请权，你厂在法定时间内未提出陈述申辩意见或听证申请，视为放弃该权利。


依据《中华人民共和国行政处罚法》第四条“公民、法人或者其他组织违反行政管理秩序的行为，应当给予行政处罚的，依照本法由法律、法规、规章规定，并由行政机关依照本法规定的程序实施。”、第五十七条第一款第一项“调查终结，行政机关负责人应当对调查结果进行审查，根据不同情况，分别作出如下决定：（一）确有应受行政处罚的违法行为的，根据情节轻重及具体情况，作出行政处罚决定；”、《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条第一款“建设单位未依法报批建设项目环境影响报告书、报告表，擅自开工建设的，由县级以上生态环境主管部门责令停止建设，根据违法情节和危害后果，处建设项目总投资额百分之一以上百分之五以下的罚款”的规定，参照《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》附件1《广东省生态环境违法行为行政处罚罚款金额裁量表》第一章 环评类 §1.1 裁量标准 裁量起点为20%；项目应报批的环评文件类别为报告表类，裁量权重0%；建设项目地点为一般区域，裁量权重0%；建设情况为设备安装阶段，裁量权重5%；违法行为持续时间为3个月以下，裁量权重0%；近二年同类违法行为情况（含本次）1次，裁量权重0%；配合执法调查情况为配合调查，裁量权重0%；（裁量百分值总和为25%，计算罚款金额=25%×893160.00元×5%=11164.50元）的规定，我局决定对你厂作出如下行政处罚：

处以罚款人民币壹万壹仟壹佰陆拾肆元伍角整(11164.50)。

限于接到本处罚决定之日起十五日内到指定的银行或者通过电子支付系统缴纳罚款。逾期不缴纳罚款的,我局可以根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项规定每日按罚款数额的百分之三加处罚款。

你厂如不服本处罚决定,可在收到本处罚决定书之日起六十日内向揭阳市人民政府行政复议办公室申请行政复议,也可以在六个月内向揭阳市榕城区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼,不停止行政处罚决定的执行。

逾期不申请行政复议,不提起行政诉讼,又不履行本处罚决定的,我局将依法申请揭阳市榕城区人民法院强制执行。





广东省非税收入一般缴款书 (电子)



缴款码:44520025000000291870

执收单位编码:445200115281

执收单位名称:揭阳市生态环境局普宁分局

票据代码:44030125

校验码:bo6ncc

票据号码:0001463024

填制日期:2025-04-22

付款人		收款人		全 称	
全 称	普宁市南径正辉塑料厂 (个体工商户)	全 称		账 号	
账 号		账 号		开户银行	
开户银行		开户银行			
币种:人民币		金额 (大写):壹万壹仟壹佰陆拾肆元伍角		(小写) 11164.50元	
项目编码	收入项目名称	单位	数量	收缴标准	金 额
103050125100	生态环境罚没收入	元	1.0000	11164.5000	11164.50
执收单位 (盖章)		经办人 (盖章)		备注	
		揭阳市生态环境局普宁分局		缴费日期:2025-04-22 16:36:14 单位通知书号: 44520025000000291870	

说明:电子缴款书是以电子数据形式表现的缴费凭证,缴款人可凭电子缴款书进行报账、入账等财务处理。单位或个人可访问广东公共服务支付平台网站 (<https://ggzf.czt.gd.gov.cn/onlinePay>) 查验、下载电子缴款书。

建设单位责任声明

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《广东省环境保护条例》及相关法律法规，我单位对报批的普宁市南径正辉塑料厂年产1800吨再生塑料粒建设项目环境影响评价文件作出如下声明和承诺：

1. 我单位对提交的环境影响评价文件及相关材料（包括但不限于项目建设内容与规模、环境质量现状调查、相关监测数据）的真实性、有效性负责。

2. 我单位已经详细阅读和准确理解环境影响评价文件的内容，并确认其中提出的污染防治、生态保护与环境风险防范措施，认可其评价结论。如违反上述事项造成环境影响评价文件失实的，我单位将承担由此引起的相应责任。

3. 我单位承诺将在项目建设期和营运期严格按照环境影响评价文件及其批复要求，落实各项污染防治、生态保护与环境风险防范措施，保证环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

4. 如我单位没有按照环境影响评价文件及其批复的内容进行建设，或没有按要求落实好各项环境保护措施，违反“三同时”规定，由此引起的环境影响或环境风险事故责任及投资损失由我单位承担。

声明人：普宁市南径正辉塑料厂（个体工商户）（公章）



2025年6月12日

承诺书

揭阳市生态环境局普宁分局：

我单位普宁市南径正辉塑料厂（个体工商户），项目建设位于普宁市南径镇南径村东门浮山脚东侧第一间，**郑重承诺：**

- 1、保证严格按照各项法律法规对该项目进行建设。
- 2、保证在生产经营过程中，严格落实各项环保要求。
- 3、如遇政府土地收储、拆迁，工业园整治改造，违法用地治理等相关执法工作。我公司承诺遵照执行，无条件主动配合搬迁。

我司确认承诺书内容，如存在弄虚作假或其他违反相关法律法规的行为，将承担相应的法律责任。

建设单位（盖章）



日期：2025年6月12日



环境影响评价信息公开承诺书

揭阳市生态环境局普宁分局：

我已仔细阅读报批的普宁市南径正辉塑料厂年产 1800 吨再生塑料粒建设项目环境影响报告表文件，拟向社会公开环评文件全本信息（不含涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容）。根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的有关规定，我单位同意依法主动公开建设项目环境影响报告表全本信息，并依法承担因信息公开带来的后果。

特此承诺

建设单位：普宁市南径正辉塑料厂（个体工商户）

法定代表人（或负责人）：罗奇池

2025年6月12日

工程师现场踏勘照片

